




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO: "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2022 DO MUNICÍPIO DE CANARANA/MT PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATI (ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE) E API (ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE, PLAYGROUNDS E PARQUINHOS)" conforme item constante neste termo de referência:

Item	Quant	Descrição	Valor unit	Valor total
01	4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA TORCIDA OBJETIVO: Permite que a criança vivencie diferentes alturas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterrado GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 75 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 	2.100,00	4.200,00
02	4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE:TORNADO TRIPLO OBJETIVO: O Tomado Triplo é um brinquedo diferente, que melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais. Quando instalado em parquinhos ou playgrounds, chama a atenção pelo seu design e o desafio que proporciona. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado 55,00 x 44,00 mm (DIN 2393). Ferro maciço de 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em	1.990,00	7.960,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024





		plástico injetado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em borracha (vulcanizada). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 		
03	4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCALADA MEIA-LUA OBJETIVO: Faz com que a criança adquira noção de espaço e altura e desenvolve a força dos braços e pernas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,75 mm; 2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg	2.990,00	11.960,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



				
04	4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA CRUZADA OBJETIVO: Faz com que as crianças interajam, desenvolvam a lateralidade e tenham estímulos corporais e mentais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,00 mm; 3" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Ferro maciço de 1 1/2". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster term endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. 	2.835,00	11.340,00
05	4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GIRA GIRA PLANETA TERRA OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 e 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" X 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem.	3.788,88	15.155,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



		Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 c 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 		
06	4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM NÍVEL OBJETIVO: Estimula a cooperação e interação. Faz com que a criança adquira força nas pernas e noção de altura. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 9,35 mm; 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 1/2" x 2 1/2". GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.	2.415,00	9.660,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



				
07	4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CARROSSEL MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,75 mm; 2" x 4,75 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 40 (88,9 mm x 77,90 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos cônicos e esféricos. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 8 	3.262,50	13.050,00
08	4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: GANGORRA EM PE EQUILIBRISTA OBJETIVO: Trabalha o equilíbrio e promove interação e facilita a cooperação entre as crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra maciça de 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da	2.682,00	10.728,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



		fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos 		
09	4	PLAY: GIRA GIRA 8 LUGARES MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,75 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 e 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. 	1.627,00	6.508,00
10	4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: ESCADA HORIZONTAL OBJETIVO: Move todo o corpo, desenvolve a força dos braços e a coordenação motora das crianças. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido externo de metal de no mínimo 5", com acabamento esférico. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.	3.656,25	14.625,00




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



		Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 6 anos. 		
11	3	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS OBJETIVO: Trabalha a coordenação motora, agilidade, equilíbrio e consciência corporal da criança. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm; 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm e 1" x 1,50 mm. Ferro maciço de 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Fita antiderrapante. Corrente zincada de 5 x 18 x 33 mm. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	3.226,25	9.678,75



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024




				
12	4	PLAY: BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 1/4" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos 	3.126,25	12.505,00
13	4	PLAY: LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm, 1" x 1.50 mm, 7/8" x 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 6 FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	4.612,50	18.450,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



				
14	2	PLAY: BALANÇO LAMBRETA DUPLA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo. Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 1 1/4" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento. CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 3 anos. 	4.411,75	8.823,50
15	4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE: CAVALINHO DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 2,00 mm; 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo trefilado de 114 x 99 mm. Ferro maciço de 2 1/2". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se de um sistema de movimento limitadora de borracha vulcanizada. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco estampados com	1.312,00	5.248,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024





		bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos 		
16	4	PLAY:GANGORRA DUPLA OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 3/4" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.	1.645,00	6.580,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

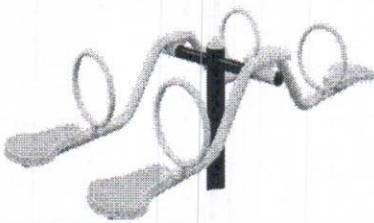


				
17	4	PLAY: ESCORREGADOR 2M OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Barra chata 1 1/4" x 3/16". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. forma de fixação: Aterramento. garantia: 12 meses sob defeitos de fabricação. peso máximo recomendado por usuário: 80 Kg capacidade máxima de usuário: 2 faixa etária: Acima de 5 anos. 	1.645,00	6.580,00
18	4	LIXEIRA TELADA SIMPLES fabricado Com tubos de aço carbono de no Mínimo 2. 1/4" X 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, Parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 10 mm. Tampão Embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 2. 1/4" Com Acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Altura: 1516 mm; frente: 485 mm; lateral: 340 Mm; área: 5,81 m2; peso:8kg; Capacidade volumétrica: 29 litros	367,00	1.468,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024




				
19	4	BANCO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO de no mínimo 1' x 1,50 mm; x 1,20 mm; 1' 1/4 x mm. Chapas de Aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 30 mm x 50 Mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig. Chumbador parabout de No mínimo 3/8"x 2 w e acabamentos em plástico injetado e/ou Emborrachado. Tampão de plástico De 1' 1/4'. Altura: 490 mm; frente: 1568 mm lateral: 340 mm; área: 8,35 m2; 14 kg 	890,00	3.560,00
20	4	ALONGADOR Ø3 ALTURAS ALONGA E RELAXA OS GRUPOS MUSCULARES antes e após o treino. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x a mm x 3,75 mm 2 x 2 mm 1 x 1,50 mw' x 1,20 mm. barras chatas de no mínimo 3/16 x t'd. chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. utilizar pinos macicos, tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo x e arruela zincada de no mínimo hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo letivodestrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 2676 mm; frente: 1590 mm lateral 1590 mm area 12,89 m2 peso 36kg	1.778,75	7.115,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



				
21	4	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL aumenta a resistência muscular e Fortalece as costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no Mínimo 2' x 2 mm; 1' x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 'z' . Tubo de aço Carbono trefilado 2' x 5,5ø mm schedule 8ø (60,30x49,22). chapas de Aço carbono de no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do Equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos Maciços, todos olamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliester termo-endurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 3ømm), solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 k' , parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico Injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, Eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos Musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 83ø mm frente: 755 mm; lateral: 944 mm; área: 8,11 m2; peso: 24,5 kg 	1.968,75	7.875,00
22	4	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO aumenta a flexibilidade e mobilidade da Articulação dos ombros. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 3' '4 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44Mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos) , ratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliester termoendurecfvel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda	1.877,50	7.510,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024




		mig, Chumbador com flange de no mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser Com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 'ã' e Arruela zincada de no mínimo 5/8' , hastes de ferro maciço trefilado De no mínimo 3/8' , parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão Embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' k' , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa Do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1824 mm; frente: 868 mm; lateral: 868 mm; área: 8,23 m2; peso: 24,5 kg. 		
23	4	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - aparelho triplo melhora a flexibilidade e Mobilidade da articulação dos ombros. Fabricado com tubos de Aço carbono de no mínimo 3' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,5ø mm; x 1,2ø mm. Tubo trefilado redondo din (55 mm x 44 mm) . Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços. Todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó Eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no Mínimo 23ø mm x 3/16' , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido Externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico Injetado de no mínimo 3' '4', ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 147ø mm; frente: 169ø mm; Lateral: 69ø mm; área: 9,93 m2; peso: 32 kg .	2.292,50	9.170,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024




				
24	3	PLACA ORIENTATIVA fabricada com Tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, chapa de aço Carbono de no mínimo 0,90 mm; 4, 75 mm. Utiliza-se tratamento de Superfície a base de fosfato; Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, Solda mig, parafusos zincados e Arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no Mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal De 3'. Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm; Frente: 2182 mm; lateral: 107 mm; Área: 8,81 m2; peso: 42 kg 	2.196,25	6.588,75
25	4	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO aumenta a resistência muscular e Fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço Carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm Para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados Com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm schedule 80 (60,30 mm x 49,22 mm) . Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película Protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com Sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos De borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação Zincados de no mínimo 5/8' x 1 'z' e arruela zincada de no mínimo 5/8' Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' , parafusos Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido Externo em metal de 2' , tampão embutido interno em plástico Indetado de no mínimo 3' 1/4' , ambos com acabamento esférico Acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo	2.956,25	11.825,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024





		refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1540 mm; frente: 1870 mm; Lateral: 1870 mm; área: 14,98 m2; peso: 63 kg		
				
26	4	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO melhora a capacidade Cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a Resistência muscular dos membros inferiores. Fabricado com tubos De aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do Equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono Trefilado schedule 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , tratamento de superfície A base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com entificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1160 mm; frente: 2278 mm; Lateral: 840 mm; área: 12,15 m2; peso: 89 kg	3.709,31	14.837,24
				
27	4	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade Cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono e no mínimo 2 mm 2 x 2 mm 1 '4 x 3 mm 1 x 1,50 mm 1 x 1.50 mm Barra chata de no mínimo 2 x 3/16 x 1 tubo De aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm schedule 80 (60,30 mm x 49,22 mm) .Chapas de aço carbono de no mínimo 4, 75 mm para ponto de Fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termoendurecível Colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentesredondos de borracha flexível (53mm x 30mm) , solda mig, Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x	4.485,63	17.942,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



		parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido Interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m Com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 110 mm frente 1273 mm Lateral 120 mm área 10,47 m2 peso 50,5 kg 		
28	3	ESQUI TRIPLO melhora a capacidade cardiorrespiratória e Cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. Fabricado Com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" 1/4 x 3 mm; 1" k x 1.50 mm; 1" x 2,00 mm. Tubo de aço Carbono trefilado 2" x 5,50 mm schedule 80 (0,10x49,22) metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1 k'. Utilizar pinos Maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento De superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecfvel colorido com sistema de Deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha Flexível (53mm x 30mm) , solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" parafusos zincados c porcas Fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no Mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado E/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta Fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Altura: 1542 mm; frente: 2110 mm; Lateral: 1250 mm; área: 13,36 m2; peso: 106,5 kg 	4.696,68	14.090,04
30	4	SURF DUPLO fortalece a musculaturalateral do abdômen.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.411 x 3,75 mm; 21 x 2 mm; 1.1/2ll x 1,50 mm; iii x 1,50 mm. Tubo em aço arbono refileado schedule 80 (73 mm x 58,98 mm)	1.927,50	7.710,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos Duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16" e corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 1/2", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 1/2", parafusos zincados, arruelas e porcas Fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.411 com acabamento esférico acompanhando a Dimensão externa do tubo. Abamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo efetivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de Utilização e dados da fabricante. Ltura: 1302 mm; frente: 820 mm; lateral: 950 mm área: 8,32 m2; peso: 34 kg 	
	TOTAL:	R\$282.743,32

2 – DA JUSTIFICATIVA

2.1 -A aquisição se justifica para viabilizar o acesso gratuito dos cidadãos à atividade física e momentos de lazer em espaços públicos tendo em vista a melhoria dos indicadores de saúde, da qualidade de vida e o incentivo a prática de esportes. As Academias de Ginásticas ao ar livre parques infantis em praça pública, são instrumentos de grande utilidade para práticas de atividades e exercícios físicos, como forma de promoção e/ou manutenção da saúde, da aquisição de hábitos saudáveis, para o lazer e bem-estar de todos os praticantes. Então, uma ótima alternativa tanto para quem não tem tempo quanto para quem não tem condição financeira para custear pagamento de uma academia convencional é começar a usufruir de uma academia ao ar livre, essas academias estimulam a prática de exercícios físicos sem requerem um esforço exagerado dos usuários. Por isso elas são ótimas para quem não tem costume de se movimentar e procura o fortalecimento dos músculos e articulações, para evitar problemas de saúde provocados pelo sedentarismo. Por manter contato com a natureza, é muito importante principalmente para quem tem muitos problemas envolvendo o trabalho ou os estudos. Já foi comprovado que manter esse tipo de relação algumas vezes por semana é benéfico para ajudar a reduzir o estresse, depressão e outros tipos de doenças nervosas. Além disso, frequentar uma academia ao ar livre possibilita que aumente suas habilidades sociais, já que todas as pessoas dividem os aparelhos. Portanto, é de suma importância a Implantação da Academia ao Ar livre no Município de São Pedro da Cipa MT.

3 – FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

3.1 – A licitante vencedora terá o prazo de até 35 (cinco e cinco) dias para a entrega dos equipamentos após a emissão da autorização de fornecimento (AF) com todas as despesas de fretes, impostos, carga, descarga, etc., tudo por conta da contratada.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



3.2 – Deverá acompanhar a proposta da empresa:

- a) catálogo ilustrativo, original, próprio do fabricante, em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, com ilustrações e/ou fotos do equipamento, cores disponíveis, desenho industrial discriminando as dimensões e peso do equipamento, marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica e todas as informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto atende a todos os quesitos descritos nas especificações;
- b) manual de instalação dos aparelhos;
- c) laudo técnico de ergonomia e biomecânica dos equipamentos certificado e/ou emitido por profissional de educação física indicado como responsável técnico devidamente credenciado em órgão regularizador competente (cref/crefito) e a devida comprovação de vínculo do profissional com o licitante através de registro na carteira de trabalho ou contrato firmado entre as partes com firma reconhecida em cartório, acompanhada da certidão de regularidade profissional (cref);
- d) apresentar declaração da empresa responsável pela manutenção dos equipamentos inclusive após o período de garantia.
- e) garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação;
- f) garantia da pintura de no mínimo 12 (doze) meses;

3.3 - O compromisso para o fornecimento só estará caracterizado após o recebimento da “Ordem de fornecimento” ou instrumento equivalente e/ou da competente Nota de Empenho, que deverá conter obrigatoriamente: data, número do processo, número da Nota de Empenho, prazo que ficará a disposição da contratante, carimbo e assinatura do responsável;

3.4 – o vencedor fica obrigado a atender todas as ordens de fornecimento expedidas durante a vigência do contrato, dentro da qualidade estabelecida;

4 – FISCALIZAÇÃO E VIGENCIA:

4.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida pela servidora Sra. Lucimar Aparecida da Silva, denominada fiscal de Contrato, Pela Portaria nº075/2022, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93) e tendo sido executado regularmente o contrato, o fiscal do contrato deverá efetuar o recebimento dos itens, nos termos da lei.

4.2 – A contratação será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme faculta o artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas decorrentes do presente Termo de Referência correrão a conta dos recursos consignados nas dotações orçamentárias das secretarias do município;

DOTAÇÃO	UNIDADE
FICHA – 614 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0008.1138.4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

6 – DO PAGAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



- 6.1 O pagamento à licitante vencedora será efetuado em moeda corrente, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias devidamente atestada por servidor designado pela Contratante.
- 6.2 - As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas a empresa contratada para retificação e reapresentação.
- 6.3 - Os pagamentos das Notas Fiscais/Faturas somente serão efetivados em até 30 dias úteis após a verificação da regularidade da empresa contratada, com a apresentação das certidões necessárias para esse fim: certidões (negativas ou positivas com efeito de negativa) de regularidade fiscal junto a Fazenda Federal e INSS, Fazenda Estadual e Municipal (relativas ao domicílio ou sede do licitante), FGTS e CNDT (art. 29, Lei n. 8.666/93).

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 7.1 - As empresas licitantes devem submeter-se integralmente as exigências deste termo de Referência;
- 7.2 - Os casos omissos desse pleito serão dirimidos pela legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Pedro da Cipa -MT, 27 de Março de 2023.


WILSON WIRGINIO DE LIMA
Secretário Municipal de Saúde