

Rua Juruce, 2123 - Centro - CEP 78820-000 - Jaciara - Mato Grosso

SINAPI FEVEREIRO/2018
SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: REFORMA E READEQUAÇÃO ESTACIONAMENTO PSF I
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS

ITEM	BOLETIM SINAP		UN	VALOR UNITARIO		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
DEMOLIÇÃO								
1.0	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	32,39	39,1919	60	2.351,51	
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	17,85	21,5985	60	1.295,91	
							SUBTOTAL	3.647,42
PISO								
2.1	36196	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	38,93	47,11	253,7	11.950,61	
2.3	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN	M2	51,78	62,65	253,7	15.895,3	
2.2	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,98	8,4458	110	929,04	
2.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	30,61	37,04	24,6	911,14	
							SUBTOTAL	29.686,06
LIMPEZA								
	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2,27	2,7467	303,18	832,74	
							SUBTOTAL	832,74


1943,4
1.071,00
9.876,54
13.136,59
767,8
753,006
688,2186

SUBTOTAL 832,74

MANOEL ANTONIO OLIVEIRA ROSIN
CREA-MT 027097
São Pedro da Cipa - MT 27 de Julho de 2018

TOTAL	26.991,32	27.547,12
TOTAL BDI 21%	7.174,91	7.322,65
VALOR FINAL	34.166,23	34.869,77



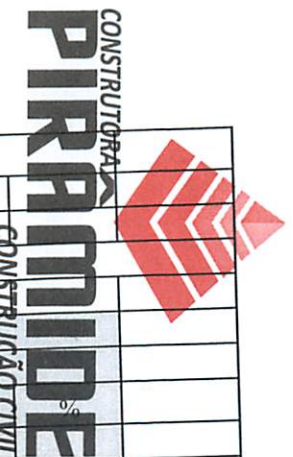

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SETOR DE ENGENHARIA		BOTETIM SINAPI /			
SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO		DATA:			
ESTABELECIMENTO: REFORMA E READEQUAÇÃO ESTACIONAMENTO PSF I					
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS					
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		A Executa	
		Valor plan (R\$)		1º MÊS	
1.0	DEMOLIÇÃO				
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2.351,51	6,88%	1.943,40	100,0%
1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	1295,91	3,79%	1.071,00	100,0%
2.0	PISO				
2.1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	11.950,61	34,98%	9.876,54	100,0%
2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	15.895,30	46,52%	13.136,59	100,0%
2.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN	929,04	2,72%	767,80	100,0%
2.4	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM				
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	911,14	2,67%	753,01	100,0%
3.0	LIMPEZA				
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	832,74	2,44%	832,74	100,0%
	VALOR ACUMULADO	34.166,25	0,00%	34.166,25	100,0%
	VALOR BDI	7.174,91		7.174,91	0,0%
	Valor Do Mês	34.166,23	100%	34.166,23	100,0%

MANOEL ANTONIO OLIVEIRA ROSIN
 CREA-MT 027097
 São Pedro da Cipa - MT 27 de Julho de 2018





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

SETOR DE ENGENHARIA

SINAPI FEVEREIRO/2018

SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: REFORMA E READEQUAÇÃO ESTACIONAMENTO PSF I

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS

ITEM	BOLETIM SINAP		UN	VALOR		QUANTIDADE	VALOR
				UNITARIO	TOTAL		
1.0		DEMOLIÇÃO					
	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	33,06	40,0026	60	2.400,16
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	18,22	22,0462	60	1.322,77
						SUBTOTAL	3.722,93
2.0		PISO					
2.1	36196	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	39,73	48,07	253,7	12.196,20
2.3	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN	M2	52,84	63,94	253,7	16.220,7
2.2	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	7,13	8,6273	110	949,00
	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	31,24	37,80	24,6	929,89
						SUBTOTAL	30.295,75
3.0		LIMPEZA					
	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2,32	2,8072	303,18	851,09
						SUBTOTAL	851,09

MANOEL ANTONIO OLIVEIRA ROSIN
CREA-MT 027097

São Pedro da Cipa - MT 27 de Julho de 2018

TOTAL	27.547,12
TOTAL BDI 21%	7.322,65
VALOR FINAL	34.869,77



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SETOR DE ENGENHARIA					BOTETIM SINAPI /	
SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO					DATA:	
ESTABELECIMENTO: REFORMA E READEQUAÇÃO ESTACIONAMENTO PSF I						
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS						
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		À Executar		
		Valor plan (R\$)		1º MÊS		
				Valor(R\$)	%	
1.0	DEMOLIÇÃO					
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1.983,60	5,69%	1.983,60	100,0%	
1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	1093,2	3,14%	1.093,20	100,0%	
2.0	PISO					
2.1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	12.045,34	34,54%	12.045,34	100,0%	
2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN	16.020,03	45,94%	16.020,03	100,0%	
2.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	784,3	2,25%	784,30	100,0%	
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	768,5	2,20%	768,50	100,0%	
3.0	LIMPEZA					
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	703,38	2,02%	703,38	100,0%	
	VALOR ACUMULADO	27.547,12	0,00%	27.547,12	100,0%	
	VALOR BDI	7.322,65		7.322,65	0,0%	
	Valor Do Mês	34.869,77	100%	34.869,77	100,0%	

MANOEL ANTONIO OLIVEIRA ROSIN

CREA-MT 027097

São Pedro da Cipa - MT 27 de Julho de 2018