



Prezados Senhores,

A SETEFARMA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ nº 47.094.421/0001-92, sediada na Rua Marechal Jardim Qd 170 Lt 10 – Jardim Buriti Sereno CEP: 74.943-490, na cidade de Aparecida de Goiânia – GO, atendendo sua solicitação, apresenta a seguinte proposta de preço:

A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA – MT

PROPOSTA DE PREÇOS

APARECIDA DE GOIÂNIA – GO, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

#	UNID	DESCRIPTIVO	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	UND	APARELHO DE ANESTESIA GRANDE PORTE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÓVEL, 01 VAPORIZADOR, COM ESTRUTURA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO ANTIFERRUGENS, PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS E PUXADOR PARA TRANSPORTE, COM 3 GAVETAS SENDO A SUPERIOR COM DIVISÓRIAS PARA DROGAS, MESA COM TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRATELEIRA SUPERIOR PARA O APOIO DE MONITORES, ROTÂMETRO ELETRÔNICO PARA O2, N2O E AR COMPRIMIDO. COM 2 ROTÂMETROS PARA FLUXO DE ABORBULHAMENTO COM ESCALAS PARA BAIXOS E ALTOS FLUXOS. MANÔMETROS PARA A MONITORAÇÃO DAS FONTES DOS GASES (DE 0 A 100 PSI). VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO INCORPORADAS, SERVO Mático DE FLUXO PROPORCIONAL QUE GARANTE CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O2 NA MISTURA O2/N2O. SERVO Mático DE PRESSÃO QUE CORTA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O NA AUSÊNCIA DE PRESSÃO DE O2, 02 VAPORIZADORES CALIBRADOS COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE CADA VAPORIZADOR, VENTILADOR ELETRÔNICO MICRO PROCESSADO COM FAIXA DE VOLUME DE 20 A 2000ML## MODALIDADES VCV, PCV, SIMV/V E SIMV/P. AJUSTES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I/E, PLATÔ, PRESSÃO MÁXIMA E PEEP, FLUXO DE DISPARO, PRESSÃO DE DISPARO, TIPO DE FLUXO, PRESSÃO DE SUPORTE E CALIBRAÇÃO DA FIO2 NA TELA DE MENU. MONITORAÇÃO INTEGRADA COM CURVAS PXT, FXT E LOOPS DE VXP E FXV. VALORES NUMÉRICOS PARA VOLUME EXPIRADO, PRESSÃO MÁXIMA, MEDIA E DE PLATÔ, COMPLACÊNCIA DINÂMICA OU ESTÁTICA E FIO2, ALARME AUDIOVISUAL DE BAIXA PRESSÃO DE O2, COMUTAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA E MANUAL ATRAVÉS DE CHAVE BALÃO-VENTILADOR. VENTILAÇÃO MANUAL COM 1 VÁLVULA DE LIMITE DE PRESSÃO GRADUADA (APL) GARANTINDO FIDELIDADE DO VOLUME CORRENTE PODENDO SER MONITORADO ATRAVÉS DE MARCAÇÃO NA CAMPANULA, VÁLVULAS UNIDIRECIONAIS INSPIRATÓRIAS E EXPIRATÓRIAS, CANISTER E CIRCUITO RESPIRATÓRIO AUTOCLAVÁVEIS, FILTRO VALVULAR FIXO COM SISTEMA DE FOLE PASSIVO QUE PERMITA A PERFEITA INTEGRAÇÃO ENTRE O VENTILADOR E O CIRCUITO DE ANESTESIA, 06 CIRCUITOS PACIENTE COMPLETO, SENDO 4 ADULTOS E 02 PEDIÁTRICOS, ASSESSÓRIOS: EXTENSÕES PARA O2, BRAÇO ARTICULÁVEL, CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO, CONEXÃO COM TUBO DE SILICONE, INTERMEDIÁRIO COM TUBO DE PVC E DE SILICONE, MESA PARA ANESTESIA, TUBO DO SENSOR DE FLUXO, CABO DE FORÇA, CHECK LIST, FOLHETO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220V-60HZ## BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS.	1	R\$ 235.150,00	R\$ 235.150,00
2	UND	APARELHO DE RAIOS X 300MA MÓVEL – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROPROCESSADO, 125KV TRANSPORTÁVEL - COMPOSTO POR MESA DE COMANDO MICRO PROCESSADA COM TIMER DE CRISTAL DE QUARTZO, TIRISTORIZADA COM CIRCUITO ZERO CROSSING. PAINEL FRONTAL COM ACABAMENTO EM POLICARBONATO; TELA EM CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICA COM BACKLIGHT PARA INDICAÇÃO DE TEMPO, MA, KV,	1	R\$ 225.589,25	R\$ 225.589,25

		FOCO, POSTO DE TRABALHO E MENSAGENS DE STATUS DO EQUIPAMENTO (EM PORTUGUÊS), DISPOSITIVO PARA DISPARO À DISTÂNCIA, GERADOR DE AT, BASE MÓVEL, COLUNA PORTA-TUBO GIRATÓRIA (4 ESTÁGIOS), UNIDADE SELADA (CÚPULA / AMPOLA), ANGULADOR, COLIMADOR LUMINOSO, PAR DE CABOS DE AT BLINDADOS. COMANDO - ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO 60 HZ. 40KVA + TERRA, AJUSTE DE MA: FOCO FINO 50 E 100MA E FOCO GROSSO 150, 200 E 300 MA, BOTÃO LIGA/ DESLIGA, AJUSTE DE TEMPO: SELEÇÃO DE 22 TEMPOS DE 0,008 A 4,00 SEGUNDOS AJUSTE DE KV: 40 À 125KV COM AJUSTE FINO 1 EM 1 KV, SELEÇÃO DE BUCKY: 3 POSTOS (SEM BUCKY, BUCKY HORIZONTAL, BUCKY MURAL), CIRCUITO DE PROTEÇÃO: BLOQUEIO POR TÉCNICA ACIMA DA CAPACIDADE DO TUBO DE RAIOS-X, FALHA DE ÂNODO; FALHA DE FILAMENTO; FALHA DE TIRISTOR; FALHA DE BUCKY E DESLIGAMENTO PRECIPITADO DO BOTÃO DE GRAFIA. UNIDADE SELADA (AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS- X 20KW X 40KW X 125KV) AMPOLA DE ÂNODO GIRATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 300MA/ 125KV; INSERIDA EM CÚPULA REVESTIDA POR LÂMINAS DE CHUMBO DE 2MM, TOTALMENTE PROTEGIDA CONTRA RADIAÇÃO; FOCO FINO: 1,0MM E GROSSO: 2,0MM. IMERSA EM ÓLEO MINERAL PARA ISOLAÇÃO; ACOPLADA AO BRAÇO EXTENSOR (COLUNA PORTA TUBO), EXECUTA MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DE 180° PARA CADA LADO. COLUNA PORTA-TUBO MONTADA SOBRE MÓVEL DOTADA DE RODÍZIOS DE NYLON DE ALTO IMPACTO, COM TUBO COM EXTENSOR DE 20 CM E MOVIMENTO VERTICAL DE 30 A 150 CM DO CHÃO. BASE GIRATÓRIA (360°) EM 4 ESTÁGIOS DE 90° CADA, CONTRABALANCEADA POR PESO EMBUTIDO PARA EQUILÍBRIO E MOVIMENTAÇÃO DO BRAÇO. SISTEMA DE FREIOS MECÂNICOS. COLIMADOR LUMINOSO E MANUAL, TOTALMENTE REVESTIDO POR LÂMINAS DE CHUMBO DE 2 MM PARA PERFEITA ISOLAÇÃO E PROTEÇÃO; DIAFRAGMA REGULÁVEL PARA LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE; LÂMPADA DE PROJEÇÃO ALÓGENA DE 100W; TIMER ELETRÔNICO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 30 SEGUNDOS E TRILHOS PARA UTILIZAÇÃO DE CONES RADIOGRÁFICOS OU FILTROS ESPECIAIS. GERADOR DE ALTA TENSÃO MONOFÁSICO, COM CAPACIDADE PARA 300 MA/ 125 KV; NÚCLEO TIPO C, IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL DE ALTA ISOLAÇÃO, EQUIPADO COM 4 RETIFICADORES EM SILÍCIO PARA 150KV; CABOS DE ALTA TENSÃO 01 PAR, BLINDADO, DE ALTA ISOLAÇÃO. EQUIPADO COM TERMINAIS DE TIPO FEDERAL/MACHILLET.			
3	UND	ANDADOR MULTIFUNCIONAL ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: USO ADULTO, MODO FIXO OU ARTICULADO PERMITE USO COM OU SEM RODAS DOBRÁVEL ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PONTEIRAS DE BORRACHA EMPUNHADURAS MACIAS ALTURA AJUSTÁVEL: S/RODAS (82 A 100CM) – C/RODAS (85 A 103CM) RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ESTATURA ENTRE 1,58 A 1,84M USO COM RODAS RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ATÉ 90KG USO SEM RODAS RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ATÉ 120KG	10	R\$ 534,46	R\$ 5.344,59
4	UND	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS COM CHAVES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 04 GAVETAS ALTURA: 1,33M LARGURA: 0,46M PROFUNDIDADE: 0,58M CAPACIDADE DA GAVETA: 15KG	5	R\$ 2.272,27	R\$ 11.361,36
5	UND	ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ALTURA: 1,94M LARGURA: 0,90M PROFUNDIDADE: 0,40M OPÇÕES DE CAPACIDADE DE CARGA POR BANDEJA: 30KG POR BANDEJA	5	R\$ 2.653,64	R\$ 13.268,22
6	UND	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM 02 PORTAS ESTANTE PARA MEDICAMENTO COM 4 PRATELEIRAS. ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE 2MM, NA COR BRANCO, NO FUNDO/BASE/TETO, PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 2MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE. MEDIDAS: LARGURA: 65 CM, COMPRIMENTO: 40 CM, ALTURA: 165 CM	14	R\$ 2.423,76	R\$ 33.932,61

7	UND	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 05 LITROS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOTOR 1/2 (CV) 1/3 (CV) 1/4(CV) VÁCUO AJUSTÁVEL 0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL. FRASCO COLETOR FRASCO RÍGIDO DE PVC CRISTAL, GRADUADO OUTROS MODELOS VIDE MANUAL. VAZÃO 15 L/MIN A 100 L/MIN GRAU DE PROTEÇÃO IP21/IPX5 CARRO PEDESTAL 04 RODÍZIOS GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL IPX8 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V: 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO MANGUEIRA MANGUEIRA DE SILICONE PESO 8 KG DIMENSÃO 330 A 330 A 950 FILTRO BACTERIOLÓGICO CÂNULA DE ASPIRAÇÃO PEDAL DE ACIONAMENTO FILTRO COM MEMBRANA EM PTFE HIDROFÓBICA REFORÇADA COM POLIPROPILENO. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL E PONTA DE LÁTEX PEDAL DE ACIONAMENTO PARA ASPIRADORES DE SECREÇÃO • SISTEMA AUTO-STOP. • ALARME SONORO • BIVOLT AUTOMÁTICO	12	R\$ 4.821,67	R\$ 57.860,08
8	UND	AUTOCLAVE 21L HORIZONTAL MANUAL- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI REGISTRO ANVISA 10430810012, É BIVOLT AUTOMÁTICO COM FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, E OPERA EM TEMPERATURAS DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C. A PRESSÃO DE TRABALHO VARIA DE 1 A 3 KGF/CM². A CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO É FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. A VEDAÇÃO É FEITA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE VULCANIZADO. INCLUI 2 BANDEJAS DE ALUMÍNIO E UMA MANGUEIRA. A SECAGEM PODE SER FEITA DENTRO DO CICLO, COM A PORTA ENTREABERTA E A RESISTÊNCIA LIGADA, OU APÓS O CICLO COM A PORTA FECHADA, CONTROLANDO A TEMPERATURA ATÉ SECAR COMPLETAMENTE. A DESPRESSURIZAÇÃO E DESACELERAÇÃO SÃO AUTOMÁTICAS (LENTA) OU MANUAIS (RAPIDA) ATRAVÉS DE BOTÃO FRONTAL. O EQUIPAMENTO SEGUE A NORMA NBR ISO 13485/2016, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O BRASIL.	12	R\$ 11.992,78	R\$ 143.913,37
	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM BARREIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI PAINEL DE OPERAÇÃO SUPERIOR COM ALTURA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO, COM INTERFACE DE COMANDO MICROPROCESSADO, CHAVE LIGA/DESLIGA. BOTÃO DE EMERGÊNCIA, MANO VACUÔMETRO E MANÔMETROS COM GLICERINA PARA LEITURA DE VÁCUO E PRESSÃO, ALÉM DE OPÇÃO PARA IMPRESSORA TÉRMICA. NO CASO DE EQUIPAMENTO COM DUPLA PORTA, O PAINEL DE DESCARGA TAMBÉM INCLUI INTERFACE DIGITAL E MANO VACUÔMETRO. O PAINEL ELÉTRICO ESTÁ NA LATERAL PARA FÁCIL MANUTENÇÃO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É ESTABILIZADA, COM SAÍDA DE 24 VCC. O COMANDO ELETRÔNICO AUTOMÁTICO INCLUI TELA DIGITAL QUE EXIBE AS FASES DO CICLO, LEITURAS DIGITAIS DE PRESSÃO E TEMPO, E PERMITE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS VIA SENHA. A IMPRESSORA TÉRMICA OPCIONAL REGISTRA DADOS DO CICLO. A CÂMARA DUPLA É CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM Lã DE ROCHA. AS PRESSÕES SÃO CONFORME A NORMA ASME. A ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL POSSUI PÉS REGULÁVEIS E ACESSOS PRÁTICOS PARA MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO. A VEDAÇÃO DA PORTA É GARANTIDA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE.	1	R\$ 251.731,58	R\$ 251.731,58
10	UND	AVENTAL PLUMBÍFERO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REVESTIDO DE BORRACHA CAPLUMBÍFERA FECHADO, FLEXÍVEL IMPERMEÁVEL COM ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50MM DE CHUMBO, E COM PROTEÇÃO NAS COSTAS DE 0,25MMPB, TAMANHO 110X60CM, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM SALA DE RAIO-X	8	R\$ 6.455,17	R\$ 51.641,38
11	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO ELETRÔNICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CAPACIDADE 300KG X DIVISÃO 100G, PLATAFORMA 40X40CM. COM SISTEMA PARA MEDIR ALTURA INSTALADO NA PRÓPRIA COLUNA DA BALANÇA, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ADONISADO, MEDINDO	12	R\$ 3.043,47	R\$ 36.521,62



		ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE. DESIGN COM LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. COLUMNA LEVE E RESISTENTE EM TUBO DE AÇO CARBONO. TAMPA DA BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE PODE SER RETIRADA PARA LIMPEZA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (PADRÃO DE FÁBRICA = COR BRANCO). PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUÁRIO. DISPLAY 6 DÍGITOS EM LED'S VERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE. VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TOQUE REPETITIVO E À UMIDADE ELEVADA. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA, COM ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 6,2V/1A. CONSUMO 10W.			
12	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORPO EM AÇO CARBONO 1020 E CONCHA ANATÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPA PROTETORA ALMOFADADA COM TEMAS INFANTIS. TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E PINTURA EM POLIURETANO (PU ALIFÁTICO) NA COR BRANCO COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE RÉGUAS: MENOR/DE CIMA > RÉGUA LISA PARA MENORES DIVISÕES. CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ESCALAS DE ALUMÍNIO EMBUTIDAS EM AMBOS OS LADOS, PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO PESO POR PARTE DO OPERADOR E DO PACIENTE + MAIOR / DE BAIXO > RÉGUA DENTADA PARA AS MAIORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM FERRO CHATO DE DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, ZINCADO NA COR BRANCO BRILHANTE. CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUÁRIO. SEGURANÇA: TRAVA DE IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MECÂNICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO. DIMENSÕES DA CONCHA: 55PX33LX8,5ACM	20	R\$ 2.396,44	R\$ 47.928,70
13	UND	BALANÇA PARA BEBÊ -- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DUPLA ESCALA - CAPACIDADE 25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ 25KG. GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA COP. EXTRA BRANCO, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO, ANTI- GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA (ATENDE A NORMA EB-2062 DE 1987 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS E NORMA EUROPEIA EN71-3 DE 1988 SOBRE MIGRAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM BRINQUEDOS, O QUE GARANTE A SEGURANÇA DOS BEBÊS). RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE PODE MEDIR BEBÊS ENTRE 0 A 54 CM, COM GRADUAÇÃO DE 1CM. DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO) DE ALTA RESOLUÇÃO, COM BACKLIGHT DE COR BRANCA QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO. TECLADO TIPO "MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINÉIS EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS. TECLA LIGA/DESLIGA. TECLA TARA (MÁX. 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA). TECLA IMPRESSÃO. TECLA ZERO. FUNÇÃO EXCLUSIVA VIA TECLADO: QUANDO ATIVADA A FUNÇÃO, A BALANÇA FAZ A MÉDIA DO PESO DO BEBÊ (MESMO EM MOVIMENTO) E TRAVA O VALOR NO DISPLAY APÓS 5 SEGUNDOS, PERMITINDO A FÁCIL E SEGURA CONFIRMAÇÃO DO PESO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA. FUNÇÃO ECO RECURSO TECNOLÓGICO QUE ECONOMIZA ENERGIA REDUZINDO A INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DOS DISPLAYS, APÓS ALGUNS SEGUNDOS COM A BALANÇA EM ZERO. A ILUMINAÇÃO (BACKLIGHT) É TOTALMENTE REATIVADA QUANDO A BALANÇA ESTIVER EM OPERAÇÃO DE PESAGEM. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA MECÂNICA. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA. COM ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ E	12	R\$ 2.377,57	R\$ 28.530,88





		SAÍDA 6,8V/1A. CONSUMO 0,5W. DIMENSÕES DA COBERTURA: 335LX335PX115AMM. DIMENSÕES DA CONCHA: 55PX33LX8,5ACM. MODELO COM SELO DO INMETRO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.			
14	UND	BANQUETA HOSPITALAR – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO, CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS DE 1" DIAM. X 1,25MM ESPESSURA DE PAREDE EM FERRO ESMALTADO, ASSENTO 0,35CM DIAM. COM RODÍZIOS, REGULÁVEL ATRAVÉS DE FUSO TRATAMENTO C/PRIMER ANTIOXIDANTE, 05 PÉS.	10	R\$ 891,16	R\$ 8.911,56
15	UND	BERÇO AQUECIDO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE: CONTA COM DESIGN PARA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE CALOR E MÓDULO REFLETOR COM CALHA PROTETORA DO ELEMENTO AQUECEDOR E ALETAS DIRECIONADORAS DE CALOR, FABRICADO EM MATERIAL POLIDO E CENTRALIZADO COM O LEITO, O ELEMENTO AQUECEDOR É REVESTIDO DE QUARTZO, COM CALHA DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE CONTRA QUEBRA E ESTILHACOS, DISPOSTO NO MÓDULO REFLETOR, LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO CONTA COM GIRO DE 90° PARA AMBOS OS LADOS, FACILITANDO O ACESSO AO LEITO PARA PROCEDIMENTOS DE RAIOS X SEM NECESSIDADE DE MANUSEAR O PACIENTE. O REFLETOR AINDA É DOTADO DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR PARA MELHORAR A VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE EM AMBIENTES ESCUROS. PAINEL: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL DA COLUNA, O MÓDULO ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR É PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, CONTA COM TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO, TECLAS SUAVES E DE SIMPLES TOQUE, TRÊS MOSTRADORES VISUAIS INDEPENDENTES PARA CONSTANTE INDICAÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA E REAL, LEDS INDICATIVOS DE AQUECIMENTO, FALTA DE ENERGIA, ALARMES, MODO DE OPERAÇÃO. OS DISPLAYS DIGITAIS INDICAM O NÍVEL DE POTÊNCIA E A TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE. O DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD) INDICA O AJUSTE DESEJADO DA TEMPERATURA DA PELE OU DA POTÊNCIA, A TEMPERATURA AMBIENTE, A LEITURA DA TEMPERATURA AUXILIAR (OPCIONAL), O PESO (OPCIONAL), FUNÇÃO RELÓGIO, CONTADOR APGAR E INFORMAÇÕES ALFA NUMÉRICAS DAS CONDIÇÕES DE ALARMES. INDICAÇÃO DE ALARMES ATRAVÉS DE LEDS NO PAINEL FRONTAL DA COLUNA E NA PARTE FRONTAL DA PANTALHA (ELEMENTO AQUECEDOR) LOCAL ALTO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES. INDICAÇÃO VISUAL E SONORA INTERMITENTE DOS ALARMES DE HIPOTERMIA, HIPERTERMIA, TEMPERATURA DO RN ALTA (SERVO CONTROLE), SENSOR RN DESCONECTADO, SENSOR DE RN DESALOJADO, FALHA NO SENSOR DE RN, FALTA DE ENERGIA, AQUECEDOR DESLOCADO, ERRO DE SISTEMA, E AQUECIMENTO EXCESSIVO NO MODO MANUAL E RN. AS INDICAÇÕES VISUAIS DOS ALARMES PERMANECEM VISÍVEIS MESMO COM O SOM INIBIDO, ATÉ A SOLUÇÃO DA CAUSA. SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA SOBREAQUECIMENTO (TERMOSTATO DE SEGURANÇA). BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. SISTEMA DE AUTO TESTE CONSTANTE DAS FUNÇÕES. INDICAÇÃO LUMINOSA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO. COMUTACÃO AUTOMÁTICA DO MODO DE OPERAÇÃO QUANDO CONECTADO OU DESCONECTADO O SENSOR DO RN. O EQUIPAMENTO POSSUI QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO: RN (SERVO CONTROLADO), MANUAL (POTÊNCIA, PREAQUECIMENTO E MÃE CANGURU. O PAINEL INDICA O MODO DE OPERAÇÃO ATUAL DO EQUIPAMENTO: 'MODO RN' (ITC - TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), 'MODO MANUAL' (NÍVEL DE POTÊNCIA), 'MODO PREAQUECIMENTO' OU 'MODO MÃE CANGURU'. MOSTRADORES PARA INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DA PELE DO RN E DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO COM PERFEITA VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DEVIDO SUA LUMINOSIDADE. NÍVEL DE POTÊNCIA DE AJUSTE PARA O MODO MANUAL DE 0 A 100% COM AJUSTES A CADA 1% ATÉ 10% E A CADA 10% DE 10% A 100%. FAIXA DE LEITURA DO DISPLAY DA TEMPERATURA DO RN DE 0°C A 50°C, FAIXA DE TRABALHO EM ITC (MODO SERVO) DE 20°C À	4	R\$ 49.381,25	R\$ 197.524,99



		38°C COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C. SISTEMA PELO QUAL A TEMPERATURA DO RN É CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DA MEDIÇÃO EXERCIDA POR UM SENSOR QUE CAPTA A TEMPERATURA DA PELE DO RN, CONFORME UM VALOR ESTABELECIDO PREVIAMENTE PELO USUÁRIO (SERVO CONTROLE). RETENÇÃO DE MEMÓRIA NA FALTA DE ENERGIA DOS VALORES PROGRAMADOS. BIP DE ALERTA PARA INFORMAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AJUSTE DAS TEMPERATURAS E POTÊNCIA. SISTEMA NO 'MODO MANUAL', QUE ACIONARÁ O ALARME SEMPRE QUE O TEMPO DE AQUECIMENTO ATINGIR 10 MINUTOS QUANDO AJUSTADO UM NÍVEL DE POTÊNCIA SUPERIOR A 50%, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE O ELEMENTO AQUECEDOR. SISTEMA QUE INTERROMPE O AQUECIMENTO QUANDO O ELEMENTO AQUECEDOR PERMANECER NO MODO POTÊNCIA DETERMINADA POR UM TEMPO CONSECUTIVO DE 10 MINUTOS. ALARME DE ADVERTÊNCIA NO 'MODO RN' SEMPRE QUE O TEMPO DE AQUECIMENTO ATINGIR 15 MINUTOS E O AQUECIMENTO ESTIVER COM UM NÍVEL DE POTÊNCIA SUPERIOR A 75%, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE O ELEMENTO AQUECEDOR. TECLAS PARA SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO: MODO RN/AUTOMÁTICO (SERVO CONTROLE), MODO MANUAL (POTÊNCIA), MODO PRAAQUECIMENTO E MODO MÃE CANGURU. TECLA 'LIGA' E 'DESLIGA' DO EQUIPAMENTO. TECLA 'PROTEÇÃO DE TECLADO'. TECLA 'SILENCIADOR DE ALARME' (ÁUDIO). TECLA 'FOCO AUXILIAR'. TECLA 'ENTER'. TECLA 'MENU'. TECLA 'INICIA/INTERROMPE APAGAR/CRONOMETRO'. TECLA 'TARA DA BALANÇA'. CORPO: MÓVEL EM REFORÇADA CONSTRUÇÃO TUBULAR EM AÇO CARBONO PINTADO EM TINTA EPÓXI (ELETROSTÁTICA A PÓ), APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGENS, MOBILIDADE ATRAVÉS DE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 4" E BANDA LARGA COM FREIOS. PROTETOR CONTRA CHOQUES PARA SEGURANÇA, ESTRUTURA INFERIOR RECUADA NAS LATERAIS, EM FORMATO DE Y PARA PERMITIR UMA MELHOR APROXIMAÇÃO LATERAL DO USUÁRIO SEM INTERFERÊNCIA DOS PÉS. LEITO TIPO MESA RÁDIO TRANSPARENTE PARA COLOCAÇÃO DO CHASSIS DE RAIO X, ABAS LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUE PODEM SER DESARMADAS PARA USO DA UNIDADE EM CIRURGIAS OU ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO RN, PERMITINDO ASSIM LIVRE ACESSO AO PEQUENO PACIENTE, E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE TUBOS, CABOS, ETC., SISTEMA DE INCLINAÇÃO PARA POSICIONAMENTO DE TRENDELEMBURG, HORIZONTAL E PRÓCLIVE. COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO LEITO. ALIMENTAÇÃO: 127V/ 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO (127V/220V) - 50/60HZ, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS.			
16	UND	BERÇO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM ESTRADO FIXO, NAS DIMENSÕES TOTAIS DE (C X L X A) DE 1,50M X 0,70M X 0,60M. FIXA COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO ESMALTADO. ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFORADO, CABECEIRA FIXA, PESEIRA FIXA EM TUBOS, COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS CROMADAS, COM COLCHÃO DENSIDADE 26, REVESTIDO EM COURVIN.	12	R\$ 4.039,48	R\$ 48.473,79
17	UND	BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO PINTADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CESTO EM ACRÍLICO REMOVÍVEL, COM BASE ARMAÇÃO TUBULAR METÁLICA DE UMA POLEGADA COM RODÍZIOS, DISPOSITIVO PARA TRENDELEMBURG, DIMENSÕES: APROXIMADAS DO CESTO (67X35X21) CM. E TOTAL (85X43X95) CM, ACOMPANHA COLCHONETE TIPO COXIM, DE ESPUMA ANTIALÉRGICA NAS DIMENSÕES DO CESTO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.	12	R\$ 2.228,81	R\$ 26.745,77
18	UND	BIOMBO TRIPLO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CO2 FACES, COM 1,70 DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, PINTADO, BANDEIRA COM MOVIMENTOS DE	12	R\$ 1.024,27	R\$ 12.291,29



		360 GRAUS POR MEIO DE ANÉIS GIRATÓRIOS DE AÇO, CORTINADO EM BRIM NA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEM.			
19	UND	BISTURI DIGITAL 150W – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETRO CIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, ÚNICO NA CATEGORIA QUE REÚNE TODOS ESSES RECURSOS. VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60 HZ. CIRCUITOS MONOPOLARES E BIPOLAR. SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. EQUIPAMENTO	4	R\$ 19.587,39	R\$ 78.349,56
20	UND	MICROPROCESSADO COM CONTROLE INTERNO DIGITAL. CANETA PADRÃO. PEDAL DE AÇIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150 A 100 X 0,5) MM. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE. ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM). ELETRODO TIPO BOLA 6,0MM. ELETRODO TIPO ALÇAPEQ. 4, 2MM. ELETRODO TIPO AGULHA 85MM. ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO.	40	R\$ 10.372,88	R\$ 414.915,17
21	UND	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA EQUIPO UNIVERSAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DE ALTA SEGURANÇA, FÁCIL OPERAÇÃO E VIDA LONGA. O CONTROLE DE FLUXO COM ALTA PRECISÃO E MEDIDAS DE ALARME ABRANGENTES GARANTE A SEGURANÇA DO PACIENTE E O ÓTIMO EFEITO TERAPÊUTICO. SERVE TAMBÉM PARA: NUTRIÇÃO PARENTERAL: É A ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADA POR VIA ENDOVENOSA. PODE FORNECER PARTE OU A TOTALIDADE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE UMA PESSOA. ESSE TIPO DE ALIMENTAÇÃO TEM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OU, AINDA, DE SUBSTITUIR O FORNECIMENTO VIA ORAL OU ENTERAL DE NUTRIENTES COMO: GLICOSE, PROTEÍNAS, SAIS MINERAIS, ELETRÓLITOS, ÁGUA E VITAMINAS, E POSSIBILITA, ASSIM, A MANUTENÇÃO DA HOMEOSTASE, PELO SUPRIMENTO DE AMINOÁCIDOS E CALORIAS. PRINCÍPIO DE INFUSÃO: PERISTÁLTICA LINEAR; PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 5% TAMANHO DA TELA: LCD 3,5" (SEM TOUCHSCREEN); TAXA DE INFUSÃO: 1-699 ML/H; TAXA DE BOLUS: 699 ML/H; TAXA KVO: 1-5ML/H; PARENTERAL; VOLUME TOTAL INFUNDIDO: 1-9999 ML/H; COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE EQUIPO E POSSIBILIDADE DE CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO; ENERGIA: AC: 100-240V, 50/60 HZ OU DC: 12V; BATERIA: BATERIA DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 7,4 V / 3500 MAH, AUTONOMIA DA BATERIA: >4 HORAS; PESO: 3,5 KG. COM VÁRIAS FUNÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA ALÉM DOS ALARMES: BLOQUEIO DA INFUSÃO NA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA; DETECTOR DE BOLHAS: SENSOR DE PRESSÃO PARA PROTEÇÃO DE OCLUSÕES; SISTEMA ABS DE PROTEÇÃO; PROTEÇÃO COM SENHA DO MENU; PROTEÇÃO CONTRA ALTERAÇÕES ARBITRÁRIAS NOS AJUSTES.	10	R\$ 521,49	R\$ 5.214,85
22	UND	CADEIRA DE BANHO, USO SANITÁRIO- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO CARBONO FIXA, PARA USO BANHO E ASSENTO SANITÁRIO, COM APOIO DE BRACOS E PÉS, COM RODA RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM FREIO BILATERAL	15	R\$ 1.406,79	R\$ 21.101,85
23	UND	CADEIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM METAL CROMADO COM PINTURA EM EPÓXI, PARA ADULTOS, TIPO DOBRÁVEL, COM FREIO NAS RODAS, ESCAMOTEÁVEIS, FIXO, COM ENCOSTO.	10	R\$ 2.848,07	R\$ 28.480,69
24	UND	CADEIRA DE RODAS OBESO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ADULTO OBESO, FIXA, AÇO, EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA A DUAS RODAS DIANTEIRAS DE 6" FIXAS E 02 RODAS GIRATÓRIAS DE 6", COM FREIOS BILATERAIS, APOIO DE ANTEBRACO FIXO, APOIO DE PÉ FIXO, SEM APOIO DE CABEÇA, COM FREIOS BILATERAIS. APROXIMADAMENTE (0,60 X 0,60) M.	50	R\$ 6.600,77	R\$ 330.038,34
25	UND	CAMA HOSPITALAR FOWLER ELÉTRICA COM 03 MOTORES, COM CONTROLE REMOTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA FOWLER LUXO 3 MOTORES - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ. MOVIMENTOS: CABECEIRA, FOWLER, CARDÍACO, VASCULAR, ELEVACÃO DE ALTURA, GRADES LATERAIS	20	R\$ 34.450,00	R\$ 689.900,00



		ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO. LEITO EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA. PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC NOS QUATRO CANTOS DA CAMA. BASE COM PONTEIRO TIPO GOTA. RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO, COM DOIS FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE 220KG.			
26	UND	CARDIOTOCOGRAFO -- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FUNCIONALIDADES ARMAZENAMENTO DE DADOS 24HRS CTG E MEMÓRIA POWER-OFF. FUNDO DE TELA AJUSTÁVEL: SIMULTANEAMENTE EXIBE TELA "FORMA DE ONDA" E DADOS. SOFTWARE DE IMPRESSÃO ÚNICO THERMAL. IMPRESSÃO WIDE-RANGE; 25MM/S ALTA VELOCIDADE IMPRESSÃO. FHR, TOCO, FM E ATIVIDADES CURVA DO FETO PODEM SER MONITORADAS; CONTADOR DE MOVIMENTO FETAL AUTO/MANUAL DISPONÍVEIS. DESIGN DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA NO MODO STANDBY, BATERIA DE ALTA ENERGIA EMBUTIDA: SUPORTE 24 HORAS DE MONITORAÇÃO. GERAÇÃO DE ID DE PACIENTE AUTO/MANUAL. FÁCIL GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E BUSCA DE DADOS. IMPRESSÃO EM TEMPO REAL; ANOTAÇÕES DE EVENTOS. ÚNICA PATENTE GSAR NA INTERFACE ELETRO CIRÚRGICA, MESMO EM CASO DE CORTE OU QUEIMADURA O ECG, WAVEFORM(FORMA DE ARITMÉTICA GOERTZEL GARANTE PRECISÃO E RAPIDEZ NIBP E REALIZA PUNÇÃO VENOSA. ALARME SONORO E VISUAL AJUSTÁVEIS: LIMITES/TONS. ALARME DE SENSOR OFF, ALARME ANORMAL, FUNÇÕES DE NOTA E REVISÃO DE ALARME DISPONÍVEIS. EXPANSÍVEL PARA NOVOS MÓDULOS ADICIONAIS (MATERNAL) SAÍDA USB PARA TRANSMISSÃO DE DADOS. TECHNICAL SPECIFICATION FHR: FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM 1MHZ±10% ONDA DE IMPULSO INTENSIDADE DO INPUT DE ULTRASSOM < 10MW/CM² ALCANCE 50J240BPM PRECISÃO ±1BPM LIMITE DE ALARME E TOLERÂNCIA MAX: 70 J 210DBPM. TOLERÂNCIA: 45% MIN: 60 J 200DBPM, TOLERÂNCIA: ±5% TOCO MEASUREMENT RANGE 0~100% RESOLUÇÃO 1% TOLERÂNCIA DE PRESSÃO ≤±8% MODO ZERO MANUAL MOVIMENTO FETAL CONTAGEM MANUAL, AUTOMÁTICA E MOVIMENTO FETAL "FORMA DE ONDA" AUTOMÁTICA. IMPRESSORA WIDE-LINE PAPEL DE IMPRESSÃO PAPEL THERMAL DOBRÁVEL TIPO Z. LARGURA 110MM VARREDURA 1CM/MIN 2CM/MIN 3CM/MIN 25MM/SEC, RÁPIDO RECALL DE IMPRESSÃO. REQUISITOS DE ENERGIA 100~240VAC, 50/60HZ ECG ENTRADA 3 /5WIRES ECG CABLE SESSÃO LEAD I/II/III/AVRA/AVLA/AVF/AV SELEÇÃO DE GANHO X1/4, X1/2, X1, X2, X4 E AUTOMÁTICA VARREDURA 6.25MM/S, 12.5MM/S, 25MM/S, 50MM/S ALCANCE DE FR. CARDÍACA 15~300BPM CALIBRAÇÃO ±1 MV PRECISÃO ±1BPM OR ±1% (SELECIONA O MAIOR DADO) NIBP ALCANCE DE MEDIÇÃO SBP: (40~360)KPA; (30~270)MMHG; DBP (1.3~26.7)KPA; (10~200)MMHG; MAP: (2.7~29.3)KPA; (20~220)MMHG; PRECISÃO ESTÁTICO: ±3MMHG RESOLUÇÃO 1MMHG SPO2 TIPO DE DISPLAY WAVEFORM, DATA ALCANCE DE MEDIÇÃO 0~100% PRECISÃO ±3% (BETWEEN 70%~100%) RESOLUÇÃO SPO2 1% ALCANCE DA FREQ. DE PULSO 30~250BPM PRECISÃO ±1BPM OR ±2% (SELECIONA O MAIOR DADO) RESOLUÇÃO PR 1BPM 2-TEMPERATURA (RETAL & SUPERFÍCIE) NÚMERO DE CANAIS 2 CANAIS ALCANCE DE MEDIÇÃO 25°C~45°C PRECISÃO ±0.2°C RESOLUÇÃO 0.1 °C TELA T1, T2, AT UNIDADE SELEÇÃO °C/°F 2-RESPIRAÇÃO (IMPEDÂNCIA & TUBO NASAL) ALCANCE DE MEDIDA 0~120BPM PRECISÃO ±1BPM OR ±5% (SELECIONA O MAIOR DADO) RESOLUÇÃO 1BPM.	4	R\$ 30.960,10	R\$ 123.840,38
27	UND	CARDIOVERSOR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MATERIAL SINTÉTICO DE ALTO IMPACTO COM ALÇA DE TRANSPORTE E SUPORTES PARA FIXAR AS PÁS, COMPOSTO DE MONITOR E DESFIBRILADOR EM UMA ÚNICA UNIDADE. SAÍDA PARA REGISTRO ATRAVÉS DE ELETROCARDIOGRAFO, ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA DE 90/230 VOLTS COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, ENTRADA	8	R\$ 47.659,62	R\$ 381.276,98





		PARA FONTE EXTERNA DE 12 VOLTS PARA USO EM AMBULÂNCIAS E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITOR CARDÍACO, DE 01 CANAL, 07 DERIVAÇÕES, INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DIGITAL DE 0 A 250 BPM, ALARME DE BRADI E TAQUICARDIA COM AJUSTE DIGITAL, ALARME DE ELETRODO SOLTO, PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR, SINAL SONORO DA ONDA "R", MONITORAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DO CABO PACIENTE OU ATRAVÉS DAS PRÓPRIAS PÁS DO DESFIBRILADOR. TECLADO DE MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE. COM IMAGEM CONGELADA, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO LUMINOSA COM 5 POLEGADAS. DESFIBRILADOR, TECLA LIGA/DESLIGA DE SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSOR, INDICAÇÃO LUMINOSA DA ONDA "R". TECLADO DE MEMBRANA COM INDICAÇÃO VISUAL PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES. POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A PÁ UTILIZADA (ADULTO/INFANTIL EXTERNO E ADULTOS/INFANTIL INTERNO). ESCALAS PARA SELEÇÃO DE CARGA, DE 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 E 50 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO, INTERNA E EXTERNA INFANTIL. DE 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 E 360 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO. TEMPO DE CARGA DE 9 A 15 SEGUNDOS DEPENDENDO DA CARGA SELECIONADA (NORMA IEC 601.2) CIRCUITO ANULA CARGA AUTOMÁTICO QUE CANCELA A ENERGIA SELECIONADA APÓS 45 SEGUNDOS OU MANUAL ATRAVÉS DE TECLA NO PAINEL. TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. COM LÂMPADA NÉON PARA INDICAÇÃO DO DISPARO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 DISPAROS OU 2 HORAS DE MONITORAÇÃO, QUANDO EM PLENA CARGA. ACESSÓRIOS STANDARD: 01 CABO DE FORÇA TRIPOLAR, 01 CABO PACIENTE DE VIAS, 01 JOGO DE PÁS EXTERNAS ADULTO, 02 FUSÍVEIS 2A/250V, 002 FUSÍVEIS 1A/250V COM RETARDO, 05 ELETRODOS E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES: 39 X 22 X 42 CM, PESO APROXIMADO: 11,4 KG.			
28	UND	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM AÇO CARBONO PINTADO, COM RODÍZIOS DE 2"	16	R\$ 1.534,68	R\$ 24.554,88
29	UND	CARRO DE EMERGÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM CHAPA METÁLICA MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE RODÍZIOS DE 5", SENDO: 02 DELES COM TRAVA PARA CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. COM 03 GAVETAS, 01 COM ATÉ 20 DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA USO GERAL E 01 COMPARTIMENTO FECHADO COM PORTA BASCULANTE; O SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS, O SUPORTE GIRATÓRIO PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR. TAMPO	10	R\$ 6.444,47	R\$ 64.444,65
30	UND	CARRO MACA SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTOFADO COM GRADES LATERAIS, LITO FIXO, ESTOFADO, COMPENSADO DE 15 MM, COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM. CARECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUDO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PARA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI.	10	R\$ 4.772,62	R\$ 47.726,18
31	UND	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA PINTADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA DA BASE EM METALON 25X25 1,2MM, COM BANDEJAS COM DOBRAS REFORÇADAS, COM 2 PORTAS E PUXADOR. PARA-CHOQUE DE AÇO REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA VOLTA. EMPURRADOR NA PARTE TRASEIRA. RODÍZIOS COM PODAS DE DIÂMETRO DE 5" COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES 100 X 60 X 115 (C X L X A)	10	R\$ 4.269,80	R\$ 42.698,02
32	UND	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA E TAMPA EM CHAPA DE AÇO DE 0,80 MM DE ESPESSURA; PARA-CHOQUE - CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA NOS QUATRO CANTOS	10	R\$ 5.813,41	R\$ 58.134,07



		*OPCIONAL EM TODA A VOLTA, POSSUI 4 RODÍZIOS DE 5" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI BRANCA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; CAPACIDADE APROXIMADA DE 350L DIMENSÕES: 100 X 60 X 115 (C X L X A)			
33	UND	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPUTADOR DESKTOP, 16 GB DE MEMÓRIA, SSD 500 GB SATA III, TECLADO PADRÃO ABNT-2, MOUSE ÓPTICO OU LASER, MONITOR LED 23" E GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES.	20	R\$ 5.875,79	R\$ 117.515,89
34	UND	COLCHÃO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPUMA D-33; MEDIDAS: 1,88X0,88X0,10CM.	100	R\$ 598,67	R\$ 59.866,59
35	UND	COLCHONETE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DE EM ESPUMA, DE REVESTIMENTO EM NAPA, MEDINDO 1,90M X 0,60M, NA COR PRETA, ESPESSURA: 0,03CM, DENSIDADE	60	R\$ 268,18	R\$ 16.091,06
36	UND	COMADRE INOX 2L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE FEMININO PARA FAZER AS SUAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS. COMADRE TIPO PÁ, CAPACIDADE: 2000ML.	20	R\$ 477,39	R\$ 9.547,75
37	UND	DESFIBRILADOR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EXTERNO AUTOMÁTICO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO P/ VISUALIZAÇÃO DO ECG, CARGA TEMPO TOTAL 10 SEGUNDOS E RETOMADA DA LEITURA ESCAPOS O CHOQUE MENOR QUE 20MS, DESCARGA AUTOMÁTICA, JOGOS DE ELETRODOS PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS E AUTO ADERENTES, MONITOR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, ALARMES: INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO SINAL DE ECG COM ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS ELÉTRICOS, SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA NBR, PORTÁTIL, SEM MARCA-PASSO, ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS E BATERIA, ACOMPANHA: MALETA P/TRANSPORTE SEMIRRÍGIDA, CONJ.DE PÁS ADESIVAS ADULTO:06,04 PEDIÁTRICAS##CARTÃO DE DADOS ATÉ 4H, DIMENSÕES: DEVERÁ PESAR MENOS DE 2,5 KG, INCLUI: CARTAO DE DADOS PARA REGISTRO DE ATÉ 64H DE MONITORAÇÃO OU 30 MIN DE ECG, DADOS E EVENTOS	6	R\$ 22.843,39	R\$ 137.060,35
38	UND	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MULTICANAIS, COM 12 DERIVAÇÕES, SIMULTÂNEAS NA VISUALIZAÇÃO, NO REGISTRO E NA GRAVAÇÃO CONTÍNUA, COM TAXA DE AMOSTRAGEM DE ATÉ 1000 AMOSTRAS/SEGUNDO/CANAL NO MODO DIAGNÓSTICO, E COM FILTRO DE TREMOR MUSCULAR, O EQUIPAMENTO DEVE TER: REGISTRO NA ANVISA, MANUAL EM PORTUGUÊS JUNTO COM DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ARQUIVO GERADO PELO EXAME. E CABO PADRÃO USB PARA SE CONECTAR A COMPUTADORES IEMPC DO TIPO DESKTOP OU NOTEBOOK, O EQUIPAMENTO DEVE SER PROTEGIDO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E COM BORNE DE ATERRAMENTO PRÓPRIO. EQUIPAMENTO TAMBEM DEVE POSSUIR: CABO PARA PACIENTE, SOFTWARE EM PORTUGUÊS PARA LIVRE INSTALAÇÃO EM QUALQUER NÚMERO DE COMPUTADORES COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8	10	R\$ 22.097,79	R\$ 220.977,93
39	UND	ESCADA 02 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONSTRUÍDA AÇO COM PINTURA EM EPÓXI, TUBO DE 1" DE DIÂMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA, MEDIDAS DE 27X30CM COM 36 CM DE ALTURA, FISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA, DOIS DEGRAUS	50	R\$ 483,35	R\$ 24.167,27
40	UND	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANALÓGICO COM TECIDO EM NYLON	100	R\$ 231,42	R\$ 23.141,99
41	UND	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANALÓGICO COM TECIDO EM NYLON	60	R\$ 239,17	R\$ 14.350,45
42	UND	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCÓPIO, APARELHO DE AUSCULTA. AUSCULTADOR APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDIACOS E PULMONARES DE PACIENTES BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE	70	R\$ 170,28	R\$ 11.919,26

43	UND	ESTETOSCOPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCOPIO, APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES DE PACIENTES BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE	60	R\$ 180,54	R\$ 10.832,44
44	UND	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CÚPULAS DE LUZ CIRÚRGICA NO TETO, COM SUPORTE CENTRAL ÚNICO EM AÇO CARBONO, PREPARADO PARA O PÉ DIREITO DA SALA, COM BRAÇOS BIARTICULADOS E GIRATÓRIOS (360°) PARA CADA CÚPULA, PERMITINDO MOVIMENTOS SUAVES DE TORÇÃO, FLEXÃO E ROTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE REGULAÇÃO DE ALTURA COM MOLAS, GARANTINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE. AS CÚPULAS SÃO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM MANOPLA EM ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL E AUTOCILAVÁVEL UTILIZANDO PINO NIPPLE. CADA CÚPULA POSSUI LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTÁVEIS EM LUMINOSIDADE (120.000 LUX) E TEMPERATURA DE COR (3.000 A 6.500K), COM VIDA ÚTIL DE 200.000 HORAS. A ILUMINAÇÃO É HOMOGÊNEA, FRIA, COM SISTEMA DE REDUÇÃO DE SOMBRAS, TORNANDO O AMBIENTE CIRÚRGICO CONFORTÁVEL E PRODUTIVO, EVITANDO DESIDRATAÇÃO DOS TECIDOS. O CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA É FEITO POR TOUCH SCREEN NO BRAÇO DA CÚPULA E MANOPLA CENTRAL, COM AJUSTES ESCALONÁVEIS DE 0 A 100%. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110V/220V), COM FONTES INDEPENDENTES PARA CADA CÚPULA, ASSEGURANDO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO MESMO EM CASO DE FALHA EM UMA DELAS. O SISTEMA ELETRÔNICO É PROTEGIDO POR FUSÍVEIS SUBSTITUÍVEIS, E A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS LED É FACILITADA, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. O ACABAMENTO É EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ASSEGURANDO FÁCIL ASEPSIA.	2	R\$ 88.859,25	R\$ 177.718,50
	UND	FOCO REFLETOR PARABÓLICO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUZ BRANCA (LED BRANCO FRIQ), COM FOCO CONCENTRADO, POSSUINDO: TENSÃO ELÉTRICA: V (VOLTS) = ENTRADA: 100 - 240 VCA CORRENTE ALTERNADA (VARIÁVEL) / SAÍDA: 6 VCC CORRENTE CONTÍNUA (0.050A - CORRENTE 127V / 0.035A - CORRENTE 220V). LÂMPADA TIPO LUZ BRANCA (LED (DICOICA) BRANCO FRIQ) POTÊNCIA: 4,8 (WATTS), FLUXO LUMINOSO: 350 LM (LÚMENS) - CORRESPONDEM A 12.000 LUX (300 MM) À 20.000 LUX (200 MM). TEMPERATURA DE COR: 6500 K (KELVIN), VIDA ÚTIL ESTIMADA: 20.000 HORAS. APLICÁVEL A VÁRIOS PROCEDIMENTOS. POR EXEMPLO, QUANDO SE TRATA DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO, FUNCIONA COMO FOCO GINECOLÓGICO. CORPO DO FOCO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA. COM FOCO CONCENTRADO, HASTES FLEXÍVEIS (ARTICULADO) EM METAL CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE DO FOCO EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES DESEJADAS. POSSUI HASTE (TUBO) TIPO TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA REGULAGEM DE ALTURA DE 1,05 A 1,40 M (METRO). BASE ARTICULÁVEL (FORMATO X) COM DIMENSÕES: 46 POR 46 CM FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA, COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE. CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO, PLUGUE PADRÃO NBR 14135 (2P+TI) E 03 (TRÊS) METROS DE CUMPRIMENTO, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA NO CORPO DO FOCO DE LUZ. FONTE DE ALIMENTAÇÃO (TIPO CHAVEADA) QUE PERMITE UTILIZAÇÃO EM QUALQUER VOLTAGEM DISPONÍVEL: (127 OU 220 V/60HERTZ).	20	R\$ 893,50	R\$ 17.869,91
46	UND	IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, VELOCIDADE DE ATÉ 30PPM, RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO ATÉ 2400 X 600 DPI, CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET, WI-FI E USB.	5	R\$ 6.216,49	R\$ 31.082,45
47	UND	INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS DE TRANSPORTE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROAMBIENTE ADEQUADO E ESTÁVEL PARA O PACIENTE RECÉM-	4	R\$ 122.245,21	R\$ 488.980,85



		NASCIDO, COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA. DESTINADA PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS / PREMATUROS DE ALTO RISCO. CONTROLE MICROPROCESSADO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. SISTEMA DE AUTOTESTE DOS ALARMES. PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 7 POLEGADAS TOUCH SCREEN. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E RN (SERVO CONTROLE DA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE). INDICAÇÃO DIGITAL DAS TEMPERATURAS AR / RN / DESEJADA, UMIDADE RELATIVA DO AR, DATA E HORA. ALARMES PRINCIPAIS: AR QUENTE, AR FRIO, FALTA DE ENERGIA (REDE), FALTA DE ENERGIA (BATERIA), FALTA DE CIRCULAÇÃO, SOBREAQUECIMENTO, FALHA NO SISTEMA, BATERIA DESCARREGADA, POLARIDADE DA ALIMENTAÇÃO EXTERNA INVERTIDA, HIPOTERMIA, HIPERTERMIA E SENSOR RN DESCONECTADO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO. CÚPULA EM ACRÍLICO COM PAREDE DUPLA, PASSAGENS PARA TUBOS, MANGA IRIS E PORTAS FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO AO PACIENTE. CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM CANTOS VIVOS E COM ACABAMENTO LISO. PORTINHAS OVAIS COM TRINCO. VÁLVULA LIMITADORA DE OXIGÊNIO COM MICROFILTRO. SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO INCORPORADO. SISTEMA SERVO CONTROLADO DE OXIGÊNIO (OPCIONAL): PERMITE A PROGRAMAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DENTRO DA CÚPULA ENTRE 21 E 65%. SISTEMA DE OXIMETRIA DE PULSO (OPCIONAL): PERMITE A MONITORAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, SPO2 E CURVA PLETISMOGRÁFICA NO DISPLAY DA INCUBADORA. SISTEMA SERVO CONTROLADO DE UMIDADE (OPCIONAL): PERMITE A PROGRAMAÇÃO DA UMIDADE RELATIVA DO AR DENTRO DA INCUBADORA ENTRE 20 E 95%. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. GELATINOSA, COM AUTONOMIA DE ATÉ 4 HORAS. ALIMENTAÇÃO: 12V / 220 V (COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA) OU 12 VCC. INDICAÇÃO GRÁFICA DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. CINTOS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE. AMPLA BANDEJA PARA EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS (OPCIONAL). PERMITE FIXAÇÃO EM CARRO PANTOGRÁFICO COM AJUSTE DE ALTURA. IDEAL PARA TRANSPORTE INTERNO E EM CARRO MACA, PARA USO EM AMBULÂNCIAS (OPCIONAIS).			
48	UND	INFANTÔMETRO PORTÁTIL, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PRODUZIDO EM ABS, ALTAMENTE RESISTENTE IDEAL PARA CONSULTÓRIO E PESQUISA DE CAMPO. APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. PESO DO PRODUTO: 1KG DIMENSÕES MONTADO: COMP: 14CM X LARG: 15CM X ALT 4CM CONTÉM: 03 RÉGUAS 01 MEDIDOR FIXO 01 MEDIDOR MÓVEL	4	R\$ 337,09	R\$ 1.348,36
49	UND	LARINGOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, QUE NECESSITEM DE ACESSO ÀS VIAS AÉREAS. - TIPO ILUMINAÇÃO Nº LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RÍGIDAS AÇO INOXIDÁVEL	12	R\$ 1.895,10	R\$ 22.741,19
50	UND	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, QUE NECESSITEM DE ACESSO ÀS VIAS AÉREAS. - TIPO ILUMINAÇÃO Nº LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RÍGIDAS AÇO INOXIDÁVEL	12	R\$ 1.972,84	R\$ 23.674,06
51	UND	LIXEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIXEIRA NA COR BRANCA, 100 LITROS COM PEDAL, INJETADA EM POLIPROPILENO, LXAXC: 58 5X92,5X42,5 CM	20	R\$ 942,64	R\$ 18.852,75
52	UND	LIXEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIXEIRA NA COR BRANCA, 50 LITROS COM PEDAL, INJETADA EM POLIPROPILENO, LXAXC: 33X72X44 CM	20	R\$ 481,37	R\$ 9.627,32
53	UND	MESA AUXILIAR INOX - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO INOX 40X40 CM, COM RODÍZIOS	20	R\$ 1.010,33	R\$ 20.206,62



54	UND	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA – BASE EM AÇO SAE 1020/45 COM 6,5MM DE ESPESSURA, FUNDO ANTICORROSIVO APLICADO POR E-COAT E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, REVESTIDA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS E SANEANTES. O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO OCORRE ATRAVÉS DE RODÍZIOS DE 360° COM TRAVAMENTO DAS RODAS POR DISPOSITIVO INTERNO, ACIONADO ELETRICAMENTE. A COLUNA É FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 1020/45 COM REVESTIMENTO DE AÇO INOX 304, DOTADA DE ROLETES ESFERICOS E GUIAS LINEARES SEM NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO. OS CHASSIS SÃO EM AÇO INOX 304. O TAMPO É RÁDIO TRANSPARENTE EM FENO LITE, DIVIDIDO EM CINCO SEÇÕES, COM RÉGUAS LATERAIS EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS. MOVIMENTOS ELÉTRICOS INCLUEM ELEVAÇÃO HORIZONTAL, TRENDELEMBURG, LATERAIS, DORSO, LONGITUDINAL E FLEXÃO ABDOMINAL, ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO. MOVIMENTOS PNEUMÁTICOS SÃO NAS PERNEIRAS E CABECEIRA, COM MOVIMENTO RENAL POR MANIVELA LATERAL. AS POSIÇÕES INCLUEM TRENDELEMBURG, LATERAL DIREITA/ESQUERDA, SEMISSENTADO, LITOTÔMICA, RENAL, EXTREMA LORDOSE, E OUTRAS, AJUSTÁVEIS POR CONTROLE.	2	R\$ 146.600,00	R\$ 293.200,00
55	UND	MESA DE CABECEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E ACABAMENTO EM FÓRMICA OU AÇO PINTADO, DIMENSÕES: ARMARIO:0,60/0,44/0,88TAMPO DE REFEIÇÃO:0,57 E 0,36, TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 1 GAVETA,1 PORTA E RODAPÉ. ALTURA REGULÁVEL DA MESA EM CINCO POSIÇÕES, PRATELEIRA INTERNA E RODÍZIOS, EM ESMALTE POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA.	40	R\$ 2.167,74	R\$ 86.709,42
56	UND	MESA DE MAYO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA SOBRE RODÍZIOS DE 2POL DE DIÂMETRO COM ARD DE POLIETILENO, BASE TIPO COLUNA EM TUBO REDONDO DE 1 POLEGADA DE DIÂMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE EM AÇO INOX. MEDINDO 0,35 POR 0,50 CM BANDEJA COM APOIO COM HASTE DE TUBO REDONDO DE 3/4 DE POL E 1,25MM DE ESPESSURA.	10	R\$ 875,24	R\$ 8.752,43
57	UND	MESA DE PARTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA	6	R\$ 17.439,06	R\$ 104.634,35
58	UND	MESA DE REFEIÇÃO NO LEITO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO PINTADO PETANGULAR, DE ALTA RESISTÊNCIA TAMPO EM CHAPA DE AÇO PINTADO. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 40X70 CM, ALTURA REGULÁVEL APROXIMADA (ENTRE 90 E 120CM) COM PÉS RECUADOS, DOTADA DE 2 PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E 2 PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE DIÂMETRO 2"	40	R\$ 955,97	R\$ 38.238,86
59	UND	MESA GINECOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO COM ARMÁRIO CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO ESTOFADO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE PORTA COXAS.	10	R\$ 3.329,16	R\$ 33.291,65
60	UND	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 1 1/4" DE DIÂMETRO E 1,25 MM DE ESPESSURA, PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE BORRACHA, LEITO EM ACOLCHOADO EM ESPUMA E NAPA, COM CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50 CM, DIMENSÕES: (1,80M COMPR. 0,65M LARG. X 0,80M ALTURA	20	R\$ 3.645,74	R\$ 72.914,71
61	UND	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BINOCULAR 1600X ACROMÁTICO COM BATERIA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI SISTEMA	4	R\$ 12.112,95	R\$ 48.451,79





		ÓPTICO DE ALTA QUALIDADE, PRODUZIDO COM LENTES E PRISMAS EM CRISTAL TRATADO COM SISTEMA NOTWITHSTANDING PARA REDUÇÃO DAS ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E A INCIDÊNCIA DE FUNGOS. CABEÇOTE COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTER PUPILAR TIPO SEIDENTOPF COM MOVIMENTO SUAVE E PROGRESSIVO. MECÂNICA LINEAR E ROTATIVA COMPOSTA POR SISTEMAS DE ESFERAS QUE GARANTEM MOVIMENTO PRECISO E SUAVE COM LONGA DURABILIDADE. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO ERGONÔMICO E COM O AGRADÁVEL DESIGN ITALIANO. REVOLVER PORTA OBJETIVAS INVERTIDO, PARA FACILITAR A MANIPULAÇÃO DAS LÂMINAS			
62	UND	MONITOR DE SINAIS VITAIS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MULTIPARAMETROS DE SINAIS VITAIS COM OS PARÂMETROS (ECG, SPO2, PNI TEMP. E RESP.), TELA DE NO MÍNIMO 10 OU 12 POLEGADAS DE LCD-TFT COLORIDO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 600X600 PIXELS, POSSUIR ALARMES, CONTROLE DIGITAL DE VOLUME, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: 1 CABO DE FORÇA PARA MONITOR, 1 CABO DE ECG 5 VIAS, 1 MANGUITO ADULTO COM EXTENSOR, 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO CLIP, 1 SENSOR DE TEMPERATURA CUTÂNEO E 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS	20	R\$ 19.969,15	R\$ 399.382,96
63	UND	MULETA DE ALUMÍNIO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO DE ALTA QUALIDADE. APOIO DE MÃO ANATÔMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO AXILAR ANATÔMICO EM PVC INJETADO. 11. REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03CM ENTRE CADA REGULAGEM. TRAVA DE SEGURANÇA EM POLIETILENO COM ROSCA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE A MARCHA. PONTEIRA EM BORRACHA NATURAL ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA: ATÉ 90 KG. FORNECIDA EM PAR.	10	R\$ 394,50	R\$ 3.944,96
64	UND	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 1 CORPO, ULTRA SLIM LED TOMOGRÁFICO -, MESA OU PAREDE. MATERIAL: ACRÍLICO, ÁREA VISÍVEL: 320 X 460 MM (C X A), DIMENSÃO DO PRODUTO: 400 X 525 X 70 MM (C X A X L), PESO DO PRODUTO: 2,8 KG, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA FONTE: 127V E 220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO), ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA DA FONTE: 17V /2,5 A ILUMINÂNCIA: DE ATÉ 4000LUX, SEM ÁREA DE SOMBRA FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CORES OPCIONAIS: PRETO OU BRANCO, CONSUMO: 12W	12	R\$ 1.019,29	R\$ 12.231,47
65	UND	OTOSCÓPIO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIDO PARA QUE PROFISSIONAIS DA SAÚDE POSSAM AVALIAR AS CONDIÇÕES INTERNAS DOS OUVIDOS DE SEUS PACIENTES. PARA OBTER A AVALIAÇÃO PRECISA É NECESSÁRIO ESCOLHER O ESPÉCULO ADEQUADO PARA CADA PACIENTE. CABO EM METAL CROMADO PARA DUAS 02 PLHAS MÉDIAS – TIPO C (ALCALINAS), RECOBERTO COM CAPA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO EM PVC NA COR PRETA. CABEÇOTE EM NYLON (TEXTURA DE RUGOSIDADE) NA COR PRETA, COM LÂMPADA. BOTÃO (INTERRUPTOR) LIGA/DESIGA COM REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. PARA CONTROLAR INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO. POSSUI UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. VISOR (LENTE) FIXA REDONDA EM POLICARBONATO CRISTAL COM AUMENTO DE 2,5 X (VEZES). LÂMPADA TIPO LUZ AMARELADA (LED BRANCO QUENTE). COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TENSÃO ELÉTRICA DE 2,5 V (VOLTS), CORRENTE ELÉTRICA 20 MA (MILIAMPÉRE), FLUXO LUMINOSO 15.000 MCD (MILICANDELA), TEMPERATURA DE COR BRANCO QUENTE – 3 COOK (KELVIN) E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS. 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES, EM MATERIAL NYLON (POLIAMIDA PA), SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NAS SEGUINTE MEDIDAS E	12	R\$ 1.493,04	R\$ 17.916,49



		QUANTIDADES SENDO: 01 ESPÉCULO NO 1 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 2,5 MM. 01 ESPÉCULO NO 2 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 4,0 MM. 01 ESPÉCULO NO 3 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 5,0 MM. 01 ESPÉCULO NO 4 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 7,0 MM. 01 ESPÉCULO N° 5 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 9,0 MM. MEDE APROXIMADAMENTE: 17,0 CM (COMPRIMENTO) X 30,0 MM (DIÂMETRO). ACONDICIONADO EM BOLSA FECHO VELCRO.			
66	UND	OXÍMETRO DE PULSO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: USO PEDIÁTRICO, É CAPAZ DE REALIZAR A MEDIÇÃO EM PONTAS DE DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA. POSSUI RESISTÊNCIA AMPLIADA, E É PRODUZIDO COM MATERIAIS SEGUROS PARA O USO INFANTIL. VISOR EM TECNOLOGIA OLED, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE INFORMA SATURAÇÃO (REFSPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA INDICADO PARA DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA. CURVA PLESTIMOGRÁFICA ALTA PRECISÃO PILHA (S) OU BATERIA (S): 2 AAA BATERIAS NECESSÁRIAS. (INCLUSAS) DIMENSÕES DO PRODUTO : 3 X 4,9 X 2,9 CM; 0,02 G	24	R\$ 4.111,22	R\$ 98.669,34
67	UND	PAPAGAIO INOX 1L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE MASCULINO ACAMADO OU COM DIFICULDADES LOCOMOTORAS, EM SITUAÇÕES ADVERSAS, PARA COLETA DE URINA.	20	R\$ 297,52	R\$ 5.950,38
68	UND	SERVO VENTILADOR MICROPROCESSADO ELETRÔNICO TIPO LEITO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SERVO VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO ELETRÔNICO PARA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PACIENTE, ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAIS POSSUI VENTILAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE; MONITOR GRÁFICO COLORIDO; 8 MODALIDADES VENTILATÓRIAS E COMPLETA MONITORIZAÇÃO VENTILATÓRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • MODALIDADES: VCV, PCV, PCV/AV, SIMV/V, SIMV/P, BIPV, CPAP, PSV; • NIV – VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTOS; • MODALIDADES NEONATAIS: PLV, SIMV/P, BIPV, CPAP/PSV; • MODO ILV (VENTILAÇÃO INDEPENDENTE DOS PULMÕES); • SENSOR DE OXIGÊNIO; • RECURSO DE NEBULIZAÇÃO COM FLUXO SINCRONIZADO NA INSPIRAÇÃO; • RECURSO DE TGI COM FLUXO SINCRONIZADO NO FINAL DA EXPIRAÇÃO; • PAUSA EXPIRATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DA AUTO-PEEP; • PAUSA INSPIRATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DE PLATÔ; • TIPOS DE CURVA: QUADRADA, DESACELERADA, ACELERADA E SENOIDAL; • INSPIRAÇÃO MANUAL ELETRÔNICA E SINCRONIZADA; • NÃO NECESSITA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PAREDE; • TEMPO DE SUBIDA; • AJUSTE DA CICLAGEM DA PRESSÃO DE SUPORTE; • ÍNDICE DE TOBIN, PO 1 (PRESSÃO DE OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS); • PERMITE 100% DE O2 TEMPORIZADO EM 90 SEGUNDOS; • SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA APNEIA EM MODOS ESPONTÂNEOS (BACKUP); • COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; • BATERIA INTERNA: RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 120 MINUTOS; • MISTURADOR AR/O2 ELETRÔNICO INTEGRADO AO VENTILADOR COM AJUSTE DE 21% A 100% DE O2 • PRESSÃO BAIXA (CMH2O) – OFF, 1 A 120; • PRESSÃO ALTA (CMH2O) – OFF, 1 A 120; • PEEP BAIXO (CMH2O) – OFF, 1 A 70; • PEEP ALTO (CMH2O) – OFF, 1 A 70; • VOLUME MINUTO ALTO (L) – OFF, 0,1 A 99,0; • VOLUME MINUTO BAIXO (L) – OFF, 0,1 A 99,0; • FREQUÊNCIA BAIXA (RPM) – OFF, 1 A 200; • FREQUÊNCIA ALTA (RPM) – OFF, 1 A 200; • FIO2 BAIXA (%) – OFF, 18 A 100; • FIO2 ALTA (%) – OFF, 18 A 100; • FREQUÊNCIA (RPM) – 1 A 180; • TEMPO INSPIRATÓRIO(S) – 0,01 A 9,90; • CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (%) – 21 A 100; • PRESSÃO LIMITADA MÁXIMA (CMH2O) – 5 A 80; • PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA (CMH2O) – 5 A 100; • PEEP/CPAP (CM H2O) – 0 A 50; • PRESSÃO DE SUPORTE (CM H2O) – 0 A 80; • CICLAGEM DA PRESSÃO DE SUPORTE (% DO FLUXO INSPIRATÓRIO) – 5 A 80; • PAUSA INSPIRATÓRIA(S) – 0,01 A 8,10; • VOLUME	2	R\$ 206.373,74	R\$ 412.747,49



		CORRENTE (ML) – 20 A 2500; • FLUXO (L/MIN) – 4 A 180; • SENSIBILIDADE A FLUXO (L/MIN) – OFF, 1 A 30; • SENSIBILIDADE A PRESSÃO (CM H2O) – OFF, -1 A -20; • PESO DO PACIENTE (KG) – 0,3 A 200,0; • TEMPO DE SUBIDA (S) – OFF, 0,00 A 0,40; • SUSPIRO (CICLO) – OFF, 5 A 100; • FLUXO DE BASE (L/MIN) – OFF, 4 A 40; • SILENCIADOR DE ALARME(S) – 120. PROJETADO PARA O AQUECIMENTO E UMIDIFICAÇÃO DOS GASES FORNECIDOS AO PACIENTE DURANTE O SUPORTE VENTILATÓRIO EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS OU ADULTOS, POSSUI: • SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA SUPERAQUECIMENTO, COM TERMOSTATO DE PROTEÇÃO; • TERMÔMETRO ELETRÔNICO DIGITAL DE TRÊS DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1 CG; • FUNÇÃO STAND-BY; • TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO: VENTILAÇÃO INVASIVA, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA E AJUSTE (PERMITE O USUÁRIO AJUSTAR A TEMPERATURA); • ALARMES AUDIOVISUAIS PARA SENSOR DE TEMPERATURA DESCONECTADO DO EQUIPAMENTO, TEMPERATURA EXCESSIVA E BAIXA UMIDADE; • SENSOR DE TEMPERATURA AUTOLAVÁVEL. UN 01.102.950,00			
69	UND	DETECTOR FETAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (PORTÁTIL/ANALÓGICO) COM BATERIA COMUM DE 09 VOLTS. FREQUÊNCIA: 2,5 MHZ / 3,0 MHZ Â± 15% COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM É PORTÁTIL: SIM INCLUI PILHAS: SIM NÚMERO DE REGISTRO DE PRODUTO NA ANVISA: 80127849013 NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO: LMP 22.07345 SEMANAS MÍNIMAS DE GRAVIDEZ: 10 SENSIBILIDADE: 90 TIPO DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA TIPO DE PILHAS: ALCALINA. 9V BATERIAS POR MINUTO DETECTÁVEIS: 50 A 240 BPM	4	R\$ 1.918,91	R\$ 7.675,66
70	UND	SUPORTE DE SORO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BASE E COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; HASTE SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 GANCHOS CONFECCIONADO EM INOX, EM FORMATO CRUZ; ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANDRIL. POSSUI 4 PÉS COM RODÍZIOS DE 2 POL.; DIMENSÕES APROXIMADAS:	50	R\$ 523,40	R\$ 26.169,75
71	UND	SUPORTE PARA SACO HAMPER - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL SEM REBARBAS. NO FORMATO CIRCULAR, DIMENSÕES: 120CM X 40CM Y - ALT X DIAM	12	R\$ 595,54	R\$ 7.146,43
72	UND	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: APARELHO COM 3 SONDAS LINEAR, CONVEXA E ENDOCARVITÁRIA, ALTA PERFORMANCE E QUALIDADE DE IMAGEM SUPERIOR, PERMITINDO REALIZAÇÃO DE EXAMES COM PRECISÃO DIAGNÓSTICA. DEVE POSSUIR PLATAFORMA QUE PROPORCIONE IMAGENS NÍTIDAS E DETALHADAS, OTIMIZANDO O DIAGNÓSTICO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLÍNICAS. DEVE POSSUIR RECURSOS AVANÇADOS COMO DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, MODO M. O EQUIPAMENTO DEVE OFERECER UMA AVALIAÇÃO COMPLETA DO FLUXO SANGUÍNEO E DA ELASTICIDADE DOS TECIDOS, GARANTINDO RESULTADOS MAIS PRECISOS. A INTERFACE DO USUÁRIO DEVE SER INTUITIVA E PERSONALIZÁVEL, PERMITINDO AJUSTES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PROFISSIONAL. ALÉM DE POSSUIR MÚLTIPLAS PORTAS DE CONECTIVIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS, COM SUPORTE A DICOM E OUTROS FORMATOS. O APARELHO DEVE SER DURÁVEL E EFICIENTE, SUPORTANDO O USO INTENSO EM AMBIENTES CLÍNICOS. A TELA DEVE SER SENSÍVEL AO TOQUE	1	R\$ 272.593,13	R\$ 272.593,13
73	UND	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP. MANUAL E ESPONTÂNEA TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO	2	R\$ 79.951,87	R\$ 159.903,74

SETEFARMA®

SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 47.094.421/0001-92

	MANUAL, ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES.			
				R\$ 7.314.594,66

Thiago Taveira de Moraes
Thiago Taveira de Moraes
Representante Legal



47.094.421/0001-92

SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

inscrição estadual 13.094.570-4

Rua Marechal Jardim Qd 170 Lt 10

Jardim Burit, Sereno CEP: 74.943-490

Aparecida de Goiânia - GO

Rua Marechal Jardim Qd 170 Lt 10
Jardim Burit, Sereno CEP: 74.943-490
Aparecida de Goiânia - GO



(62) 9811-5000

comercial@setefarma.com

ibilife

CNPJ: 10.493.078/0001-49

IE: 90463537-54

RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1162

FONE/FAX (43) 3158-2565 / 998470244

Email: ibilife@sercomtel.com.br

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT



PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	UNIDADE	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	UND	3	AR CONDICIONADO SPLIT HW 18.000 BTUS QUENTE/FRIO 220V MATERIAL DA SERPENTINA: TUBULAÇÃO DE COBRE. VOLTAGEM 220V - MONOFÁSICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A	MIDEA	R\$ 6.762,00	R\$ 20.286,00
2	UND	6	AR CONDICIONADO SPLIT 25000 BTU/H. CICLO: QUENTE E 17 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CORRENTE: MONOFASES VOLTAGEM: 220V	MIDEA	R\$ 8.211,00	R\$ 49.266,00
3	UND	2	ARMARIO ORGANIZADOR VERTICAL. MEDIDAS: 100X50X150CM AÇO INOX. 2 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR EM AÇO INOX. COM 3 PRATELEIRAS LISA INTERNA. COM SAPATAS PLASTICAS DE NIVELAMENTO.	SETEFARMA	R\$ 9.394,35	R\$ 18.788,70
4	UND	4	ARMÁRIO AÇO INOX AEREO, MEDIDAS: 160X50X60CM. AÇO INOX 3 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR; COM 1 PRATELEIRA LISA INTERNA. PARA FIXAR NA PAREDE	SETEFARMA	R\$ 8.949,99	R\$ 35.799,96
5	UND	4	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS ORGANIZADOR GUARDA-VOLUMES COM TRINCO PARA CADEADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI. CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 70 X 40. PESO SUPORTAD 30KG POR COMPARTIMENTO	NOBRE	R\$ 3.622,50	R\$ 14.490,00
6	UND	1	BUFFET SELF-SERVICE TÉRMICO E REFRIGERADO GMTR-1 AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS. TEMPERATURA: * AQUECIMENTO: ACIMA DE 60º REFRIGERAÇÃO: +1º A +7ºC. CONTROLE DE TEMPERATURA 2 TERMOSTATOS (1 AQUECIMENTO, 1 REFRIGERAÇÃO. BANHO* AQUECIMENTO: BANHO MARIA ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA. REFRIGERAÇÃO: ESTATICA COM SERPENTINA EMBUTIDA NO TANQUE. VIDRO CURVO TEMPERADO 6MM. PES REGULÁVEIS. BASE: CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR CINZA COM MDF TECA ITÁLIA (MADEIRA ESCURA) TANQUE: AÇO INOX 430. ACOMPANHADOS DE CUBAS EM AÇO INOX COM PUXADORES E TAMPAS E BUBAS DE ACRILICO COM TAMPA	NOBRE	R\$ 18.630,00	R\$ 18.630,00
7	UND	1	BALANÇA COMERCIAL DIGITAL SUPORTA ATÉ 30KG. DISPLAY LCD. BANDEJA DE AÇO INOXIDAVEL. TIPO DE ALIMENTAÇÃO BATERIA E CORRENTE ELÉTRICA.	BALMAK	R\$ 596,16	R\$ 596,16
8	UND	2	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS, 4 VELOCIDADES E SISTEMLA MONOFASICO, EM AÇO CARBONO E PINTURA EPOX CAPACIDADE: DE 6 A 12 KG. CAPACIDADE (MASSA PRONTA): 12 LITROS	OSTER	R\$ 3.726,00	R\$ 7.452,00
9	UND	5	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 220V EM AÇO INOXIDAVEL 430 BRILHANTE.TORNEIRAS EM LATAO CROMAO RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATÓXICO, COM QUE É RESPONSÁVEL POR REGULAR O NÍVEL DE ÁGUA DI DO COMPARTIMENTO. ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPSI POS TERMOSTATO INTERNO A REGULAGEM FIXA TEMPERATURA. ALTERNANDO ENTRE 4º A 11ºC. DIMENSOES (LXAXP): 80 X 124 X 60 CM	KNOX	R\$ 6.210,00	R\$ 31.050,00
10	UND	80	CADEIRA ISO EMPILHÁVEL NA COR PRETA. ESTRUTURA EM AÇU CARBONO, PESO SUPORTADO: 110 KG. CADEIRA FIXA. ALTURA: 83 CM. PROFUNDIDADE: 57 CM. LARGURA: 55 CM. MATERIAL POLIETILENO	AMAPA	R\$ 248,40	R\$ 19.872,00
11	UND	1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÕES: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTE. REGULAGEM DE ALTURA DOS BRAÇOS. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA. SISTEMA SINCRONIZADO (TRAVAMENTO DO ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO). APOIO DE LOMBAR REGULAVEL. MATERIAL: POLIPROPILENO ESPECIAL. BASE DE NYLON. PESO SUPORTADO: 159 DIMENSÕES (C X L X A): 50 X 63 X 100-108 CM. ALTURA 46-52 CM	AMAPA	R\$ 1.614,60	R\$ 1.614,60
12	UND	2	CARRINHO AÇO INOX COZINHA INDUSTRIAL 3 PRATELEIRAS COM RODINHAS. COM ALÇAS TUBULARES PARA MOVIMENTAÇÃO NOS DOIS LADOS. PRATELEIRAS COM REBAIXO, 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. COMPRIMENTO 850 MM 1 85 CM). LARGURA 450 MM (45 CM). ALTURA 900 MM (90 CM).	SETEFARMA	R\$ 6.210,00	R\$ 12.420,00
13	UND	1	CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT, DE MASSAS LAMINAR DE 40CM COM REGULADOR DE VELOCIDADE.. MATERIAL: AÇO CARBONO INOX.. LARGURA DOS CILINDROS: 40CM (400MM).	SARO	R\$ 2.732,40	R\$ 2.732,40
14	UND	3	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PARA 90M INDUSTRIAL COMERCIAL PORTATIL VAZAO 9000 MP/H AREA ABRANGÊNCIA: 80 A 90 M2- FLUXO DE AR: 9000 M3/H- ENER: 127V OU 220V- COR BRANCO TRES VELOCIDAD RESERVATÓRIO DE 100L- FREQUÊNCIA: 60HZ- POTÊNCIA: 038K * DIMENSÕES: 0,85 X 0,46 X 1,40 M- PESO: 35KG- RUÍDO DBLAI SOR AXIAL- GRADE FRONTAL DUPLA COM FUNÇÃO SWING- GABINETE EM EXCELENTE ACABAMENTO FUNÇÃO TIMER- PORTATI RODAS PARA FÁCIL DESLOCAMENTO E COM TRAVAS- CONTROLE REMOTO- FUNÇÕES: CLIMATIZADOR / UMIDIFICADOR E VENTILADOR- ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL OU CONTINUO- POSSUI 3 PAINÉIS EVAPORATIVOS	VENTISOL	R\$ 14.683,20	R\$ 44.049,60
15	UND	1	COIFA INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM FILTRO INERCIAL MEDINDO 180X1 10X50 DUTO DE 40CM MOTOR AXIAL DE 40CM CHAPEL CHINES	MEDRI	R\$ 17.829,60	R\$ 17.829,60
16	UND	3	CORTINA DE AR SPRINGER, POTENCIA: 2.8 W NÍVEL DE RUÍDO, 52 DB COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA 190 CM X 210 CM N 1500 CM PESO 14.7 KG. ALTURA MAXIMA DE INSTALAÇÃO 3M	MIDEA	R\$ 4.195,20	R\$ 12.585,60
17	UND	6	CUBA DE ACRILICO COM TAMPA PARA BUFFET REPRICAR GMTR-190.	GN	R\$ 209,76	R\$ 1.258,56
18	UND	8	CUBA GASTRONÔMICA AÇO INOX COM TAMPA E ALÇAS PARA BUFFET TERMICO GMTR-190.	GN	R\$ 314,64	R\$ 2.517,12
19	UND	6	ESTANTE EM AÇO INOXIDAVEL COM 6 PRATELEIRAS LISAS - 1M (100X40X200CM). 100% AÇO INOXIDAVEL. SEIS PRATELEIRAS REFORÇADAS, PES AJUSTAVEIS	NOBRE	R\$ 786,60	R\$ 4.719,60
20	UND	6	ESTANTE EM AÇO INOXIDAVEL COM 6 PRATELEIRAS LISAS - 1,5M (150X50X200CM), 100% AÇO INOXIDÁVEL. SEIS PRATELEIRAS REFORÇADAS. PES AJUSTÁVEIS	NOBRE	R\$ 4.195,20	R\$ 25.171,20

8

21	UND	1	ESTERILIZADOR DE PRATOS ELETRICO 220V. ESTRUTURA ES INOX ESCOVADO, VISORES EM VIDRO TEMPERADO, TERMOSTE DE 0 ° C A 80 ° C. CAPACIDADE DE 151 PRATOS	PROGAS	R\$ 5.660,30	R\$ 5.660,30
22	UND	1	ESTUFA / ARMÁRIO PARA CRESCIMENTO DE MASSAS MATERIAL AÇO CARBONO EPOXI NA COR BRANCA CAPACIDADE: 20 ASSADEIRAS DE 58 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO	DOGNINI	R\$ 3.420,79	R\$ 3.420,79
23	UND	1	ESTUFA DE SALGADOS RETA 2 ANDARES 06 BANDEJAS GRANDE ESTUFAS. VIDRO RETO, GABINETE INOX, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO 6 BANDEJAS INOX EM 2 PRATELEIRAS TAMANHO DAS BANDEJAS: 30,5X13,0 CM.	E.M	R\$ 4.183,70	R\$ 4.183,70
24	UND	3	EXAUSTOR INDUSTRIAL LINHA PESADA 40 CM 220V, ELÉTRICO COM FIO, MONTAGEM NA PAREDE. MATERIAL FERRO INOXIDÁVEL. POTÊNCIA DE 1/2 HP, VAZÃO DE 85MIMIN	GOAR	R\$ 3.691,50	R\$ 11.074,50
25	UND	1	EXTRATOR DE SUCO 440X360X270MM PESO LIQUIDO 5,4KG	CETRO	R\$ 2.337,95	R\$ 2.337,95
26	UND	2	FREEZER INOX 4 PORTAS GCCP4P. ALTURA. 2.03 CONSUMO 17.2KWH/DIA FRENTE: 1.18. PRATELEIRAS. 4 PROFUNDIDADE 66CM. TEMPERATURA -22° A -12°C, PROFUNDIDADE 66CM VOLTAGEM 220V.	GELOPAR	R\$ 19.688,00	R\$ 39.376,00
27	UND	5	FOGÃO CINCO BOCAS A GÁS EM INOX. CAPACIDADE (LITROS) 96 ACENDIMENTO AUTOMATICO, CARACTERÍSTICAS DOS QUEIMADORES TURBO CHAMA. EFICIÊNCIA ENERGETICA A CARACTERÍSTICAS DO FORNO PRATELEIRAS. FUNÇÕES TIMER CORSCHERSTE AMA VIDRO ESPELHADE CARACTERÍSTICAS VIDRO ESPELHADO TEMPERADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: CM (AXLXP) 97.5X77,8X68CM. PESO: APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 41KG. VOLTAGEM: BIVOLT	LN	R\$ 7.148,40	R\$ 35.742,00
28	UND	1	FOGÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL 6 BOCAS 40X40. BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA (MESA, PES, PANELEIROS E BANDEJAS) EM AÇO INOX ESCOVADO E TUBO DISTRIBUIDOR DE GAS CROMADO. GRELHAS DAS MESAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES DUPLOS. GRELHAS 40X40CM E PERFIL EM 10CM	VENANCIO	R\$ 19.913,40	R\$ 19.913,40
29	UND	2	FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS 30X40 BAIXA PRESSÃO AÇO INOX COM FORNO. FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GAS CL7 (BOTIJAO), MESA PERFIL 7 (7CM ENTRE AS BOCAS). GRELHAS ENL FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS). GRELHA CENTRAL EM FERRO FUNDIDO 40X40CM (08 DEDOS). 03 QUEIMADORES DUPLOS 170MM E 02 SIMPLES 130MM. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 (MESA, PES, PANELEIRO E BANDEJAS): MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM LARGURA: 125CM / PROFUNDIDADE: 88CM. MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31CM / LARGURA: 48CM / PROFUNDIDADE: 59CM. CAPACIDADE: 87 LITROS	VENANCIO	R\$ 6.127,20	R\$ 12.254,40
30	UND	1	FORNO INDUSTRIAL A GAS 80X60CM INOX SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA, PEDRA REFRACTARIA. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA (EM AÇO TUBULAR) COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR. REVESTIMENTO INTERNO EM GALVANIZADO, ISOLAMENTO EM Lã DE ROCHA. ABERTURA TOTAL DO VIDRO. TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO. DIMENSÕES (LXAXP) 183X112X97,5CM.	VENANCIO	R\$ 5.106,00	R\$ 5.106,00
31	UND	2	GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO COM 02 PORTAS DE CORRER DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 04 GAVETAS 35X40. PES NIVELADORES. MEDIDAS TOTAIS 140X60X90	SETEFARMA	R\$ 8.935,50	R\$ 17.871,00
32	UND	4	GABINETE AÇO INOX ESCOVADO COM CUBA CENTRAL. COM 02% PORTAS DE CORRER DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 04 GAVETAS 35X40. PES NIVELADORES. MEDIDAS TOTAIS TAM 1,40X60X90	SETEFARMA	R\$ 10.143,00	R\$ 40.572,00
33	UND	6	LIXEIRA INDUSTRIAL EM AÇO INOX 304, ABERTURA COM PEDAT TOTALMENTE DE AÇO. MEDIDAS TOTAIS - 75 X 45 CM / 60 LITROS	MOR	R\$ 869,40	R\$ 5.216,40
34	UND	3	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2 LITROS 5 ALTA ROTAÇÃO, COPO DE INOX ESCOVADO, PRODUTO D CONFORMIDADE COM O INMETRO PROPRIO PARA O PREPARO DE CREMES, BATIDAS, VITAMINAS E SUCOS A BASE DE FRUTAS NATURAIS OU POLPAS CONGELADAS	VITALEX	R\$ 2.052,75	R\$ 6.158,25
35	UND	4	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS BAIXA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES, TENSÃO 127V OU 220V CHAVEADO. POTENCIA ELÉTRICA 840 W FREQUÊNCIA 50 HZ / 60 HZ. POTENCIA DO MOTOR 1/2 CV (HP). ROTAÇÃO 3500 RPM. CORPO AÇO INOX. COPO AÇO INOX 2 LITROS. TAMPA DE NYLON	VITALEX	R\$ 2.052,75	R\$ 8.211,00
36	UND	1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS ALTA ROTAÇÃO GABINETE E COPO EM AÇO INOX ESCOVADO.	VITALEX	R\$ 2.052,75	R\$ 2.052,75
37	UND	3	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL BANCADA DE APOIO (100X60X80CM) MESA EM AÇO INOX 201, SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA LAME INFERIOR. RESISTENTE AO FRIO OU AO CALOR INTENSI SUPERFICIE LISA; 100% AÇO INOXIDAVEL	SETEFARMA	R\$ 2.898,00	R\$ 8.694,00
38	UND	3	MESA INDUSTRIAL REFORÇADA AÇO INOX. MESA BANCADA 100 AÇO INOX 430 REFORÇADA. DIMENSÃO: 140 X 70 X 90 CM IA X L &- C) TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOX 430 ESCOVADO COM CHAPA 0,80 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR. COMPLETAMENTE SOLDADA	SETEFARMA	R\$ 4.709,25	R\$ 14.127,75
39	UND	1	MESA COM BALCÃO. COM CHAVE, EM PAINEL AGLOMERADO L MDE REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO. COM BORDAS EM PVC POSSUI I PORTA DESLIZANTE 1 GAVETA COM CORREDIÇAS TELESÓPICAS, 6 NICHOS, SENDO AS PRATELEIRAS REGULAVEIS E SAPATAS PLASTICAS PUXADOR VENDIDO SEPARADAMENTE. POSSUI PASSA-FIOS, CALHA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, CAIXA DE CONECTIVIDADE ELETRI COM ENTRADA PARA TELEFONE. REDES E ELETRICID CARGA: 80KG TAMPO MESA, 60KG/TAMPO BALCÃO, 10KGO 2KGNICHO E 2KG GAVETA: DISTRIBUIDOS.	SETEFARMA	R\$ 6.037,50	R\$ 6.037,50
40	UND	15	MESA PARA REFEITÓRIO COM TAMPO DE MARMORE 4 LUGARE TAMPO MEDINDO 75X75CM, CONFECCIONADO EM PEDRA MARMORE COM ACABAMENTO DE BORDAS BOLEADAS COM 30% DE ESPESSURA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO CONFECCIONADO NA CHAPA 18 (1,20MM) E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETO	ATRATIVA	R\$ 2.842,80	R\$ 42.642,00
41	UND	3	MICRO-ONDAS INOX ESPELHADO 38 LITROS. ALTURA: 31.1CM LARGURA: 55,3CM. PROFUNDIDADE: 46.7CM. PESO: 17KG. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 1500. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A. POTÊNCIA (W): 1000. NÍVEIS DE POTENCIA: 3 OPÇÕES	BRASTEMP	R\$ 2.605,90	R\$ 7.817,70
42	UND	2	SUQUEIRA REFRESQUEIRA 8 L INOX E POLICARBONATO RECIPIENTE DE 8 LITROS EM POLICARBONATO PARA O LIQUE BASE EM INOX: REFIL EM INOX PARA ADIÇÃO DE GELO IRM DE FÁCIL REMOÇÃO. DIMENSÕES ALTURA: 56.5 C PROFUNDIDADE: 38 CM / FRENTE: 27 CM ALTURA LIVR. TORNEIRA ATE A PINGADEIRA: 13 CM	BRASINOX	R\$ 1.539,85	R\$ 3.079,70

1



43	UND	20	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AGU GELADA E NATURALPOSSUI, COLETOR DE ÁGUA (BANDEJA PINGADEIRA) REMOVÍVEL PARA FACILITAR NA LIMPEZA ALÉM DA BICA DE SAÍDA DE ÁGUA TAMBÉM SER REMOVÍVEL PARA HIGIENE. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR VOLUME DE COMPARTIMENTO INTERNO PARA AGUA GELADA E UM DOS MAIORES DO MERCADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 231	EVEREST	R\$ 3.553,50	R\$ 71.070,00
44	UND	2	REFRESQUEIRA INOX 1 CUBA 16 LITROS: RESERVATÓRIOS COM ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA A QUEBRA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE AGITAÇÃO COM PA. COMPRESSOR HERMETICO DE REFRIGERAÇÃO REFRIGERANTE ECOLÓGICO. ACIONADOR DAS TORNEIRAS ABS. BOTÕES DE ACIONAMENTO NO PAINEL COM INDICA DE LIGADO DESLIGADO. ESPECIFICAÇÃO PROFUNDIDADE PIA: 810MM. ALTURA: 1520MM. LARGURA DA BASE, 805MM PROFUNDIDADE DA BASE: 640MM. CONSUMO DE ENERGIA 127V/220V: 15,00 KWH/MÊS / 13,20 KWH/MES. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 127V/220V: 16,00L/H / 16,00L/H	VENANCIO	R\$ 6.095,00	R\$ 12.190,00
45	UND	3	REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS. TEMPERATURA: 0 A +7C. DEGELO: AUTOMÁTICO. CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA. REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO. REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO INOX 430. RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS. PRATELEIRAS4 NÍVEIS ARAMADAS, REGULÁVEIS. PÉS NIVELADORES	GELOPAR	R\$ 19.504,00	R\$ 58.512,00
46	UND	20	SUPORE DE PAREDE PARA PURIFICADOR DE AGUA EM AÇO INOX. MEDIDAS: 52X32X45	EVEREST	R\$ 243,80	R\$ 4.876,00
47	UND	6	VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL 1 METRO 3 HEL PRETO. GRADE EM AÇO, E PÁS EM NYLON REFORÇADO DE METRO. VAZÃO SMP/S. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 1100 REM. RECURSOS: CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE. OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. PINTURA ELETROSTATICA DIMENSÕES (LXAXP): 100 X 100 X 25 CM	VENTISOL	R\$ 2.316,10	R\$ 13.896,60
VALOR TOTAL						R\$ 803.222,79

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

*ESTAO INCLUSOS NO PRECO PROPOSTO TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, TRANSPORTE, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, MAO DE OBRAS, FRETES, ABATIMENTOS E/OU DESCONTOS, ENFIM, TODOS OS Declara possuir total responsabilidade em fornecimento da assistência técnica e instalação para atendimento e recomendação ao edital, garantido suporte e aporte necessário aos itens cotados no certame;

GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DOS PRODUTO.

Ibiporã, 22 de outubro de 2024.

10.493.878-00-1-0001
IBIPORÃ - MT
10/10/2024



NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ. 44.131.093/0001-69

A Empresa **NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, Inscrição Estadual nº **108723208** situada RUA JOSE LOBO FILHO, QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II CEP. 74921009, **APARECIDA DE GOIANIA/GOIAS**, neste ato, representada por Sra. **FLAVIANE ARAUJO AQUINO DA COSTA**, brasileiro, CASADA, portador do documento de Identidade RG nº 5356158/SSP-GO e cadastrado no CPF/MF sob nº 859.141.852-20, **abaixo** assinada, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, em epígrafe, nas seguintes condições:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA – MT

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIPTIVO	QTD	MARCAS	UNITARIO	TOTAL
1	APARELHO DE ANESTESIA GRANDE PORTE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÓVEL, 01 VAPORIZADOR, COM ESTRUTURA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS E PUXADOR PARA TRANSPORTE, COM 3 GAVETAS SENDO A SUPERIOR COM DIVISÓRIAS PARA DROGAS, MESA COM TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRATELEIRA SUPERIOR PARA O APOIO DE MONITORES, ROTÂMETRO ELETRÔNICO PARA O2, N2O E AR COMPRIMIDO. COM 2 ROTÂMETROS PARA FLUXO DE ABORBULHAMENTO COM ESCALAS PARA BAIXOS E ALTOS FLUXOS. MANÔMETROS PARA A MONITORAÇÃO DAS FONTES DOS GASES (DE 0 A 100 PSI). VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO INCORPORADAS, SERVO MATICO DE FLUXO PROPORCIONAL QUE GARANTE CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O2 NA MISTURA O2/N2O. SERVO MATICO DE PRESSÃO QUE CORTA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O NA AUSÊNCIA DE PRESSÃO DE O2, 02 VAPORIZADORES CALIBRADOS COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE CADA VAPORIZADOR, VENTILADOR ELETRÔNICO MICRO PROCESSADO COM FAIXA DE VOLUME DE 20 A 2000ML## MODALIDADES VCV, PCV, SIMV/V E SIMV/P. AJUSTES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I/E, PLATÔ, PRESSÃO MÁXIMA E PEEP, FLUXO DE DISPARO, PRESSÃO DE DISPARO, TIPO DE FLUXO, PRESSÃO DE SUPORTE E CALIBRAÇÃO DA FIO2 NA TELA DE MENU. MONITORAÇÃO INTEGRADA COM CURVAS PXT, FXT E LOOPS DE VXP E FXV. VALORES NUMÉRICOS PARA VOLUME EXPIRADO, PRESSÃO MÁXIMA, MEDIA E DE PLATÔ, COMPLACÊNCIA DINÂMICA OU ESTÁTICA E FIO2, ALARME AUDIOVISUAL DE BAIXA PRESSÃO DE O2, COMUTAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA E MANUAL ATRAVÉS DE CHAVE BALÃO-VENTILADOR. VENTILAÇÃO MANUAL COM 1 VÁLVULA DE LIMITE DE PRESSÃO GRADUADA (APL) GARANTINDO FIDELIDADE DO VOLUME CORRENTE PODENDO SER MONITORADO ATRAVÉS DE MARCAÇÃO	2	TAKOKA	194.925,00	389.850,00

[Handwritten signature]

NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ. 44.131.093/0001-69**

NA CAMPANULA, VÁLVULAS UNIDIRECIONAIS INSPIRATÓRIAS E EXPIRATÓRIAS, CANISTER E CIRCUITO RESPIRATÓRIO AUTOCLAVAVEIS, FILTRO VALVULAR FIXO COM SISTEMA DE FOLE PASSIVO QUE PERMITA A PERFEITA INTEGRAÇÃO ENTRE O VENTILADOR E O CIRCUITO DE ANESTESIA, 06 CIRCUITOS PACIENTE COMPLETO, SENDO 4 ADULTOS E 02 PEDIÁTRICOS, ASSESSÓRIOS: EXTENSÕES PARA O₂, BRAÇO ARTICULÁVEL, CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO, CONEXÃO COM TUBO DE SILICONE, INTERMEDIÁRIO COM TUBO DE PVC E DE SILICONE, MESA PARA ANESTESIA, TUBO DO SENSOR DE FLUXO, CABO DE FORÇA, CHECK LIST, FOLHETO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220V-60HZ## BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS.

2

APARELHO DE RAIOS X 300MA MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROPROCESSADO, 125KV TRANSPORTÁVEL - COMPOSTO POR MESA DE COMANDO MICROPROCESSADA COM TIMER DE CRISTAL DE QUARTZO, TIRISTORIZADA COM CIRCUITO ZERO CROSSING. PAINEL FRONTAL COM ACABAMENTO EM POLICARBONATO; TELA EM CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICA COM BACKLIGHT PARA INDICAÇÃO DE TEMPO, MA, KV, FOCO, POSTO DE TRABALHO E MENSAGENS DE STATUS DO EQUIPAMENTO (EM PORTUGUÊS), DISPOSITIVO PARA DISPARO À DISTÂNCIA, GERADOR DE AT, BASE MÓVEL, COLUNA PORTA-TUBO GIRATÓRIA (4 ESTÁGIOS), UNIDADE SELADA (CÚPULA / AMPOLA), ANGULADOR, COLIMADOR LUMINOSO, PAR DE CABOS DE AT BLINDADOS. COMANDO - ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO 60 HZ. 40KVA + TERRA, AJUSTE DE MA: FOCO FINO 50 E 100MA E FOCO GROSSO 150, 200 E 300 MA, BOTÃO LIGA/ DESLIGA, AJUSTE DE TEMPO: SELEÇÃO DE 22 TEMPOS DE 0,008 A 4,00 SEGUNDOS AJUSTE DE KV: 40 À 125KV COM AJUSTE FINO 1 EM 1 KV, SELEÇÃO DE BUCKY: 3 POSTOS (SEM BUCKY, BUCKY HORIZONTAL, BUCKY MURAL), CIRCUITO DE PROTEÇÃO: BLOQUEIO POR TÉCNICA ACIMA DA CAPACIDADE DO TUBO DE RAIOS-X, FALHA DE ÂNODO;

2

PULSE

227.563,70

455.127,40

*PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 - GO e-mail: diretoria@nflhospitalar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69



FALHA DE FILAMENTO; FALHA DE TIRISTOR; FALHA DE BUCKY E DESLIGAMENTO PRECIPITADO DO BOTÃO DE GRAFIA. UNIDADE SELADA (AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS- X 20KWx40KWx125KV) AMPOLA DE ÂNODO GIRATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 300MA/ 125KV; INSERIDA EM CÚPULA REVESTIDA POR LÂMINAS DE CHUMBO DE 2MM, TOTALMENTE PROTEGIDA CONTRA RADIAÇÃO; FOCO FINO: 1,0MM E GROSSO: 2,0MM. IMERSA EM ÓLEO MINERAL PARA ISOLAÇÃO; ACOPLADA AO BRAÇO EXTENSOR (COLUNA PORTA TUBO), EXECUTA MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DE 180° PARA CADA LADO. COLUNA PORTA-TUBO MONTADA SOBRE MÓVEL DOTADA DE RODÍZIOS DE NYLON DE ALTO IMPACTO, COM TUBO COM EXTENSOR DE 20 CM E MOVIMENTO VERTICAL DE 30 A 150 CM DO CHÃO. BASE GIRATÓRIA (360°) EM 4 ESTÁGIOS DE 90° CADA, CONTRABALANCEADA POR PESO EMBUTIDO PARA EQUILÍBRIO E MOVIMENTAÇÃO DO BRAÇO. SISTEMA DE FREIOS MECÂNICOS. COLIMADOR LUMINOSO E MANUAL, TOTALMENTE REVESTIDO POR LÂMINAS DE CHUMBO DE 2 MM PARA PERFEITA ISOLAÇÃO E PROTEÇÃO; DIAFRAGMA REGULÁVEL PARA LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE; LÂMPADA DE PROJEÇÃO ALÓGENA DE 100W; TIMER ELETRÔNICO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 30 SEGUNDOS E TRILHOS PARA UTILIZAÇÃO DE CONES RADIOGRÁFICOS OU FILTROS ESPECIAIS. GERADOR DE ALTA TENSÃO MONOFÁSICO, COM CAPACIDADE PARA 300 MA/ 125 KV; NÚCLEO TIPO C, IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL DE ALTA ISOLAÇÃO, EQUIPADO COM 4 RETIFICADORES EM SILÍCIO PARA 150KV; CABOS DE ALTA TENSÃO 01 PAR, BLINDADO, DE ALTA ISOLAÇÃO, EQUIPADO COM TERMINAIS DE TIPO FEDERAL/MACHILLET.

3

ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM 02 PORTAS ESTANTE PARA MEDICAMENTO COM 4 PRATELEIRAS; ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE 2MM, NA COR BRANCO, NO FUNDO/BASE/TETO, PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 2MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE. MEDIDAS: LARGURA: 65 CM, COMPRIMENTO: 40 CM, ALTURA: 165 CM

15

FORÇA
MÉDICA

2.502,57

37.538,55

4

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 05 LITROS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOTOR 1/2 (CV) 1/3 (CV) 1/4(CV) VÁCUO AJUSTÁVEL 0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL. FRASCO COLETOR FRASCO RÍGIDO DE PVC CRISTAL, GRADUADO OUTROS MODELOS VIDE MANUAL. VAZÃO 15 L/MIN A 100 L/MIN GRAU DE PROTEÇÃO IP21/IPX5 CARRO PEDESTAL 04 RODÍZIOS GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL IPX8 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V;

10

ASPIRAMAX

4.163,81

41.638,10

*PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 - GO e-mail: diretoria@nflhospitar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69

	127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO MANGUEIRA MANGUEIRA DE SILICONE PESO 8 KG DIMENSÃO 330 A 330 A 950 FILTRO BACTERIOLÓGICO CÂNULA DE ASPIRAÇÃO PEDAL DE ACIONAMENTO FILTRO COM MEMBRANA EM PTFE HIDROFÓBICA REFORÇADA COM POLIPROPILENO. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL E PONTA DE LÁTEX PEDAL DE ACIONAMENTO PARA ASPIRADORES DE SECREÇÃO • SISTEMA AUTO-STOP. • ALARME SONORO • BIVOLT AUTOMÁTICO				
5	AUTOCLAVE 21L HORIZONTAL MANUAL- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI REGISTRO ANVISA 10430810012, É BIVOLT AUTOMÁTICO COM FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, E OPERA EM TEMPERATURAS DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C. A PRESSÃO DE TRABALHO VARIA DE 1 A 3 KGf/cm². A CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO É FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. A VEDAÇÃO É FEITA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE VULCANIZADO. INCLUI 2 BANDEJAS DE ALUMÍNIO E UMA MANGUEIRA. A SECAGEM PODE SER FEITA DENTRO DO CICLO, COM A PORTA ENTREABERTA E A RESISTÊNCIA LIGADA, OU APÓS O CICLO COM A PORTA FECHADA, CONTROLANDO A TEMPERATURA ATÉ SECAR COMPLETAMENTE. A DESPRESSURIZAÇÃO E DESAERAÇÃO SÃO AUTOMÁTICAS (LENTA) OU MANUAIS (RÁPIDA) ATRAVÉS DE BOTÃO FRONTAL. O EQUIPAMENTO SEGUE A NORMA NBR ISO 13485/2016, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O BRASIL.	8	PHOENIX	11.865,49	94.923,92
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM BARREIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI PAINEL DE OPERAÇÃO SUPERIOR COM ALTURA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO, COM INTERFACE DE COMANDO MICROPROCESSADO, CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, MANOVACUÔMETRO E MANÔMETROS COM GLICERINA PARA LEITURA DE VÁCUO E PRESSÃO, ALÉM DE OPÇÃO PARA IMPRESSORA TÉRMICA. NO CASO DE EQUIPAMENTO COM DUPLA PORTA, O PAINEL DE DESCARGA TAMBÉM INCLUI INTERFACE DIGITAL E MANOVACUÔMETRO. O PAINEL ELÉTRICO ESTÁ NA LATERAL PARA FÁCIL MANUTENÇÃO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É ESTABILIZADA, COM SAÍDA DE 24 VCC. O COMANDO ELETRÔNICO AUTOMÁTICO INCLUI TELA DIGITAL QUE EXIBE AS FASES DO CICLO, LEITURAS DIGITAIS DE PRESSÃO E TEMPO, E PERMITE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS VIA SENHA. A IMPRESSORA TÉRMICA OPCIONAL REGISTRA DADOS DO CICLO. A CÂMARA DUPLA É CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM Lã DE ROCHA. AS PRESSÕES SÃO CONFORME A NORMA ASME. A ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL POSSUI PÉS REGULÁVEIS E ACESSOS PRÁTICOS PARA MANUTENÇÃO	2	PHOENIX	237.973,82	475.947,64



	E VALIDAÇÃO. A VEDAÇÃO DA PORTA É GARANTIDA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE.				
7	AUTOCLAVE VERTICAL 22L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PAINEL ANALÓGICO EM INDICADOR LUMINOSO, GERAÇÃO DE VALOR NA PRÓPRIA CÂMARA ATRAVÉS DE AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA PARA EXCESSO DE PRESSÃO, VALVULA DE ESCAPE DE PRESSÃO, TERMOSTATO CONTRA SUPER AQUECIMENTO, DISJUTOR ELETROMAGNÉTICO, VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA E TRAVAS DE SEGURANÇA, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, CICLO DE SECAGEM. GABINETE EM AÇO CARBONO SAE 1020, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM ALUMÍNIO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA E PÉS DE BORRACHA	8	PHOENIX	7.486,83	59.894,64
8	AVENTAL PLUMBÍFERO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REVESTIDO DE BORRACHA CAPLUMBIFERA FECHADO, FLEXÍVEL IMPERMEÁVEL COM ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50MM DE CHUMBO, E COM PROTEÇÃO NAS COSTAS DE 0,25MMPB, TAMANHO 110X60CM, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM SALA DE RAIO-X.	10	RADCARE	3.346,20	33.462,00
9	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO ELETRÔNICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CAPACIDADE 300KG X DIVISÃO 100G, PLATAFORMA 40X40CM, COM SISTEMA PARA MEDIR ALTURA INSTALADO NA PRÓPRIA COLUNA DA BALANÇA, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ADONISADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE. DESIGN COM LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. COLUNA LEVE E RESISTENTE EM TUBO DE AÇO CARBONO. TAMPA DA BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE PODE SER RETIRADA PARA LIMPEZA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (PADRÃO DE FÁBRICA = COR BRANCO). PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUÁRIO. DISPLAY 6 DÍGITOS EM LED'S VERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE. VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TOQUE REPETITIVO E À UMIDADE ELEVADA. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA, COM ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 6,8V/1A. CONSUMO 10W.	10	LIDER	2.806,83	28.068,30

[Handwritten signature]

NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ. 44.131.093/0001-69



10	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORPO EM AÇO CARBONO 1020 E CONCHA ANATÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPA PROTETORA ALMOFADADA COM TEMAS INFANTIS. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA EM POLIURETANO (PU ALIFÁTICO) NA COR BRANCO COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE RÉGUAS: MENOR/DE CIMA > RÉGUA LISA PARA MENORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ESCALAS DE ALUMÍNIO EMBUTIDAS EM AMBOS OS LADOS, PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO PESO POR PARTE DO OPERADOR E DO PACIENTE + MAIOR / DE BAIXO > RÉGUA DENTADA PARA AS MAIORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM FERRO CHATO DE DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, ZINCADO NA COR BRANCO BRILHANTE. CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUÁRIO. SEGURANÇA: TRAVA DE IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MECÂNICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO. DIMENSÕES DA CONCHA: 55PX33LX8,5ACM	10	LIDER	2.316,60	23.166,00
----	--	----	-------	----------	-----------

11	BALANÇA PARA BEBÊ – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DUPLA ESCALA - CAPACIDADE 25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ 25KG. GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA COR EXTRA BRANCO, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO, ANTI- GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA (ATENDE A NORMA EB-2062 DE 1987 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS E NORMA EUROPEIA EN71-3 DE 1988 SOBRE MIGRAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM BRINQUEDOS, O QUE GARANTE A SEGURANÇA DOS BEBÊS). RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE PODE MEDIR BEBÊS ENTRE 0 A 54 CM, COM GRADUAÇÃO DE 1CM. DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO) DE ALTA RESOLUÇÃO, COM BACKLIGHT DE COR BRANCA QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO. TECLADO TIPO "MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINÉIS EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS. TECLA LIGA/DESLIGA. TECLA TARA (MÁX. 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA). TECLA IMPRESSÃO. TECLA ZERO. FUNÇÃO EXCLUSIVA VIA TECLADO: QUANDO ATIVADA A FUNÇÃO, A BALANÇA FAZ A MÉDIA DO PESO DO BEBÊ (MESMO EM MOVIMENTO) E TRAVA O VALOR NO DISPLAY APÓS 5 SEGUNDOS, PERMITINDO A FÁCIL E SEGURA CONFIRMAÇÃO DO PESO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA. FUNÇÃO ECO RECURSO TECNOLÓGICO QUE ECONOMIZA ENERGIA REDUZINDO A INTENSIDADE	10	LIDER	2.217,15	22.171,50
----	---	----	-------	----------	-----------

*PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 – GO e-mail: diretoria@nflhospitar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69



DA ILUMINAÇÃO DOS DISPLAYS, APÓS ALGUNS SEGUNDOS COM A BALANÇA EM ZERO. A ILUMINAÇÃO (BACKLIGHT) É TOTALMENTE REATIVADA QUANDO A BALANÇA ESTIVER EM OPERAÇÃO DE PESAGEM. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA MECÂNICA. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA, COM ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 6,8V/1A. CONSUMO 0,5W. DIMENSÕES DA COBERTURA: 335LX335PX115AMM. DIMENSÕES DA CONCHA: 55PX33LX8,5ACM. MODELO COM SELO DO INMETRO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

12

BANQUETA HOSPITALAR – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO, CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS DE 1" DIAM. X 1,25MM ESPESSURA DE PAREDE EM FERRO ESMALTADO, ASSENTO 0,35CM DIAM. COM RODÍZIOS, REGULÁVEL ATRAVÉS DE FUSO TRATAMENTO C/PRIMER ANTIOXIDANTE., 05 PÉS.

20

FORÇA
MÉDICA

852,78

17.055,60

13

BERÇO AQUECIDO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE: CONTA COM DESIGN PARA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE CALOR E MÓDULO REFLETOR COM CALHA PROTETORA DO ELEMENTO AQUECEDOR E ALETAS DIRECIONADORAS DE CALOR, FABRICADO EM MATERIAL POLIDO E CENTRALIZADO COM O LEITO, O ELEMENTO AQUECEDOR É REVESTIDO DE QUARTZO, COM CALHA DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE CONTRA QUEBRA E ESTILHAÇOS, DISPOSTO NO MÓDULO REFLETOR, LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO CONTA COM GIRO DE 90° PARA AMBOS OS LADOS, FACILITANDO O ACESSO AO LEITO PARA PROCEDIMENTOS DE RAIOS X SEM NECESSIDADE DE MANUSEAR O PACIENTE. O REFLETOR AINDA É DOTADO DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR PARA MELHORAR A VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE EM AMBIENTES ESCUROS. PAINEL: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL DA COLUNA, O MÓDULO ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR É PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, CONTA COM TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO, TECLAS SUAVES E DE SIMPLES TOQUE, TRÊS MOSTRADORES VISUAIS INDEPENDENTES PARA CONSTANTE INDICAÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA E REAL, LEDS INDICATIVOS DE AQUECIMENTO, FALTA DE ENERGIA,

4 OLIDEF

38.414,14

153.656,56

*PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 - GO e-mail: diretoria@nflhospitar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69



ALARMES, MODO DE OPERAÇÃO, OS DISPLAYS DIGITAIS INDICAM O NÍVEL DE POTÊNCIA E A TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE. O DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD) INDICA O AJUSTE DESEJADO DA TEMPERATURA DA PELE OU DA POTÊNCIA, A TEMPERATURA AMBIENTE, A LEITURA DA TEMPERATURA AUXILIAR (OPCIONAL), O PESO (OPCIONAL), FUNÇÃO RELÓGIO, CONTADOR APGAR E INFORMAÇÕES ALFA NUMÉRICAS DAS CONDIÇÕES DE ALARMES. INDICAÇÃO DE ALARMES ATRAVÉS DE LEDS NO PAINEL FRONTAL DA COLUNA E NA PARTE FRONTAL DA PANTALHA (ELEMENTO AQUECEDOR) LOCAL ALTO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES. INDICAÇÃO VISUAL E SONORA INTERMITENTE DOS ALARMES DE HIPOTERMIA, HIPERTERMIA, TEMPERATURA DO RN ALTA (SERVO CONTROLE), SENSOR RN DESCONECTADO, SENSOR DE RN DESALOJADO, FALHA NO SENSOR DE RN, FALTA DE ENERGIA, AQUECEDOR DESLOCADO, ERRO DE SISTEMA, E AQUECIMENTO EXCESSIVO NO MODO MANUAL E RN. AS INDICAÇÕES VISUAIS DOS ALARMES PERMANECEM VISÍVEIS MESMO COM O SOM INIBIDO, ATÉ A SOLUÇÃO DA CAUSA. SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA SOBREAQUECIMENTO (TERMOSTATO DE SEGURANÇA). BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. SISTEMA DE AUTO TESTE CONSTANTE DAS FUNÇÕES, INDICAÇÃO LUMINOSA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DO MODO DE OPERAÇÃO QUANDO CONECTADO OU DESCONECTADO O SENSOR DO RN. O EQUIPAMENTO POSSUI QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO: RN (SERVO CONTROLADO), MANUAL (POTÊNCIA, PREAQUECIMENTO E MÃE CANGURU. O PAINEL INDICA O MODO DE OPERAÇÃO ATUAL DO EQUIPAMENTO: 'MODO RN' (ITC - TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), 'MODO MANUAL' (NÍVEL DE POTÊNCIA), 'MODO PREAQUECIMENTO OU 'MODO MÃE CANGURU'. MOSTRADORES PARA INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DA PELE DO RN E DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO COM PERFEITA VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DEVIDO SUA LUMINOSIDADE. NÍVEL DE POTÊNCIA DE AJUSTE PARA O MODO MANUAL DE 0 A 100% COM AJUSTES A CADA 1% ATÉ 10% E A CADA 10% DE 10% A 100%. FAIXA DE LEITURA DO DISPLAY DA TEMPERATURA DO RN DE 0°C A 50°C. FAIXA DE TRABALHO EM ITC (MODO SERVO) DE 20°C À 38°C COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C. SISTEMA PELO QUAL A TEMPERATURA DO RN É CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DA MEDIÇÃO EXERCIDA POR UM SENSOR QUE CAPTA A TEMPERATURA DA PELE DO RN, CONFORME UM VALOR ESTABELECIDO PREVIAMENTE PELO USUÁRIO (SERVO CONTROLE). RETENÇÃO DE MEMÓRIA NA FALTA DE ENERGIA DOS VALORES PROGRAMADOS. BIP DE ALERTA PARA INFORMAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AJUSTE DAS

***PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE**

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 - GO e-mail: diretoria@nflhospitar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69



TEMPERATURAS E POTÊNCIA. SISTEMA NO 'MODO MANUAL', QUE ACIONARÁ O ALARME SEMPRE QUE O TEMPO DE AQUECIMENTO ATINGIR 10 MINUTOS QUANDO AJUSTADO UM NÍVEL DE POTÊNCIA SUPERIOR A 50%, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE O ELEMENTO AQUECEDOR. SISTEMA QUE INTERROMPE O AQUECIMENTO QUANDO O ELEMENTO AQUECEDOR PERMANECER NO MODO POTÊNCIA DETERMINADA POR UM TEMPO CONSECUTIVO DE 10 MINUTOS. ALARME DE ADVERTÊNCIA NO 'MODO RN' SEMPRE QUE O TEMPO DE AQUECIMENTO ATINGIR 15 MINUTOS E O AQUECIMENTO ESTIVER COM UM NÍVEL DE POTÊNCIA SUPERIOR A 75%, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE O ELEMENTO AQUECEDOR. TECLAS PARA SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO: MODO RN/AUTOMÁTICO (SERVO CONTROLE), MODO MANUAL (POTÊNCIA), MODO PREAQUECIMENTO E MODO MÃE CANGURU. TECLA 'LIGA' E 'DESLIGA' DO EQUIPAMENTO. TECLA 'PROTEÇÃO DE TECLADO'. TECLA 'SILENCIADOR DE ALARME' (ÁUDIO). TECLA 'FOCO AUXILIAR'. TECLA 'ENTER'. TECLA 'MENU'. TECLA 'INICIA/INTERROMPE APAGAR/CRONOMETRO'. TECLA 'TARA DA BALANÇA'. CORPO: MÓVEL EM REFORÇADA CONSTRUÇÃO TUBULAR EM AÇO CARBONO PINTADO EM TINTA EPÓXI (ELETROSTÁTICA A PÓ), APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO/ ANTIFERRUGINOSO, MOBILIDADE ATRAVÉS DE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 4" E BANDA LARGA COM FREIOS. PROTETOR CONTRA CHOQUES PARA SEGURANÇA, ESTRUTURA INFERIOR RECUADA NAS LATERAIS, EM FORMATO DE Y PARA PERMITIR UMA MELHOR APROXIMAÇÃO LATERAL DO USUÁRIO SEM INTERFERÊNCIA DOS PÉS. LEITO TIPO MESA RÁDIO TRANSPARENTE PARA COLOCAÇÃO DO CHASSIS DE RAIOS X, ABAS LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUE PODEM SER DESARMADAS PARA USO DA UNIDADE EM CIRURGIAS OU ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO RN, PERMITINDO ASSIM LIVRE ACESSO AO PEQUENO PACIENTE, E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE TUBOS, CABOS, ETC., SISTEMA DE INCLINAÇÃO PARA POSICIONAMENTO DE TRENDELEMBURG, HORIZONTAL E PRÓCLIVE, COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO LEITO. ALIMENTAÇÃO: 127V; 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO (127V/220V) - 50/60HZ, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS.

14

BERÇO HOSPITALAR – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM ESTRADO FIXO, NAS DIMENSÕES TOTAIS DE (C X L X A) DE 1,50M X 0,70M X 0,60M, FIXA COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO ESMALTADO, ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, CABECEIRA FIXA, PESEIRA FIXA EM TUBOS, COM GRADES

20

FORÇA
MÉDICA

4.268,78

85.375,60



	LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS CROMADAS, COM COLCHÃO DENSIDADE 26, REVESTIDO EM COURVIN				
15	BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CESTO EM ACRÍLICO REMOVÍVEL, COM BASE ARMAÇÃO TUBULAR METÁLICA DE UMA POLEGADA CROMADA COM RODÍZIOS, DISPOSITIVO PARA TRENDELEMBUNG, DIMENSÕES: APROXIMADAS DO CESTO (67X35X21) CM. E TOTAL (85X48X95) CM, ACOMPANHA COLCHONETE TIPO COXIM, DE ESPUMA ANTIALÉRGICA NAS DIMENSÕES DO CESTO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.	15	FORÇA MÉDICA	2.214,30	33.214,50
16	BIOMBO TRIPLO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CO2 FACES, COM 1,70 DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, PINTADO, BANDEIRA COM MOVIMENTOS DE 360 GRAUS POR MEIO DE ANÉIS GIRATÓRIOS DE AÇO, CORTINADO EM BRIM NA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEM.	20	FORÇA MÉDICA	1.213,90	24.278,00
17	BISTURI DIGITAL 150W – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, ÚNICO NA CATEGORIA QUE REÚNE TODOS ESSES RECURSOS. VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60 HZ. CIRCUITOS MONOPOLAR E BIPOLA. SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO COM CONTROLE INTERNO DIGITAL. CANETA PADRÃO. PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150 a 100 X0,5) MM. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE. ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM). ELETRODO TIPO BOLA 6,0MM. ELETRODO TIPO ALÇAPEQ.4, 2MM.ELETRODOTIPOAGULHA 85MM.ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO.	4	RHOSSE	18.276,82	73.107,28
18	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA EQUIPO UNIVERSAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DE ALTA SEGURANÇA, FÁCIL OPERAÇÃO E VIDA LONGA. O CONTROLE DE FLUXO COM ALTA PRECISÃO E MEDIDAS DE ALARME ABRANGENTES GARANTE A SEGURANÇA DO PACIENTE E O ÓTIMO EFEITO TERAPÊUTICO. SERVE TAMBEM PARA: NUTRIÇÃO PARENTERAL: É A ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADA POR VIA ENDOVENOSA. PODE FORNECER PARTE OU A TOTALIDADE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE UMA PESSOA. ESSE TIPO DE ALIMENTAÇÃO TEM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OU, AINDA, DE SUBSTITUIR O FORNECIMENTO VIA ORAL OU ENTERAL DE NUTRIENTES COMO: GLICOSE, PROTEÍNAS, SAIS MINERAIS, ELETRÓLITOS, ÁGUA E VITAMINAS, E POSSIBILITA, ASSIM, A MANUTENÇÃO DA HOMEOSTASE,	35	MINDRAY DO BRASIL	9.758,78	341.557,30



	PELO SUPRIMENTO DE AMINOÁCIDOS E CALORIAS. PRINCÍPIO DE INFUSÃO: PERISTÁLTICA LINEAR; PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 5% TAMANHO DA TELA: LCD 3,5" (SEM TOUCHSCREEN); TAXA DE INFUSÃO: 1-699 ML/H; TAXA DE BOLUS: 699 ML/H; TAXA KVO: 1-5ML/H; PARENTERAL; VOLUME TOTAL INFUNDIDO: 1-9999 ML/H; COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE EQUIPO E POSSIBILIDADE DE CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO; ENERGIA: AC: 100-240V, 50/60 HZ OU DC: 12V; BATERIA: BATERIA DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 7,4 V / 3500 MAH; AUTONOMIA DA BATERIA: >4 HORAS; PESO: 3,5 KG. COM VÁRIAS FUNÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA ALÉM DOS ALARMES: BLOQUEIO DA INFUSÃO NA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA; DETECTOR DE BOLHAS; SENSOR DE PRESSÃO PARA PROTEÇÃO DE OCLUSÕES; SISTEMA ABS DE PROTEÇÃO; PROTEÇÃO COM SENHA DO MENU; PROTEÇÃO CONTRA ALTERAÇÕES ARBITRÁRIAS NOS AJUSTES.				
19	CALANDRA HOSPITALAR 2 METROS – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA CABECEIRAS E CHAPAS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO SAE-1020, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO PELO PROCESSO E-COAT E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. BASE DE APOIO SOBRE SAPATAS DE BORRACHA EVITANDO O CONTATO DO EQUIPAMENTO DIRETAMENTE NO PISO. POSSUI MESA DE RECOLHIMENTO DAS ROUPAS EM AÇO INOX, CABIDEIROS LATERAIS PARA DISPOSIÇÃO (OPCIONAL).	2	SUZUKI	115.765,80	231.531,60
20	CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOVIMENTO FAWLER, FLEXÃO E TRENDELEMBURG ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS DE INOX ESCAMOTEÁVEIS, CABECEIRA/PESEIRA DE AÇO OU FERRO PINTADO, GRADES DE BAIXAR DOS DOIS LADOS EM TUBOS, PROVIDOS DE TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO PROTETOR DE PAREDE DE BORRACHA INTEGRADO EM TODA VOLTA, ESTRADO COM 04 A 05 CHAPAS DE AÇO INTEIRIÇAS E ARTICULÁVEIS SEM SALIÊNCIAS OU REBARBAS, MODELO FLEX COM SISTEMAS UNIVERSAL; 04 RODAS ESPECIAIS COM ARO DE BORRACHA DE 250MM DE DIÂMETRO E DOIS BREQUES EM DIAGONAL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,70 X 0,65, SUPORTAR PESO MÍNIMO DE ATÉ 170 KG.	40	FORÇA MÉDICA	6.322,70	252.908,00
21	CAMA HOSPITALAR FOWLER ELÉTRICA COM 03 MOTORES, COM CONTROLE REMOTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cama FOWLER LUXO 3 MOTORES - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ. MOVIMENTOS: CABECEIRA, FOWLER, CARDÍACO, VASCULAR, ELEVAÇÃO DE ALTURA. GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO. LEITO	15	FORÇA MÉDICA	20.689,65	310.344,75

[Handwritten signature]



	EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA. PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC NOS QUATRO CANTOS DA CAMA. BASE COM PONTEIRA TIPO GOTA. RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO, COM DOIS FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE 220KG.			
22	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 340 A 420L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONTROLE DE TEMPERATURA INDICAÇÃO NO PAINEL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE UM SENSOR IMERSO EM SOLUÇÃO GLICEROL QUE SIMULA A TEMPERATURA EXATA DO PRODUTO ARMAZENADO E NÃO DO AR DO GABINETE. TEMPERATURA PRÉ-AJUSTADA ENTRE 2°C A 8°C, PERMITINDO ALTERAÇÃO SE NECESSÁRIO. EM CASO DE DESLIGAMENTO OU QUEDA DE ENERGIA O SISTEMA RESTABELECE OS PARÂMETROS PRÉ-SELECIONADOS. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO COM VENTILADORES QUE MANTÉM A TEMPERATURA HOMOGÊNEA EM TODA A CÂMARA. PAINEL EXTERNO COM DISPLAY LCD LUMINOSO E SAÍDA USB, POSSIBILITANDO A FÁCIL VISUALIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DE TEMPERATURA. POSSUI MÓDULO PROTETOR DE BATERIA E OS AJUSTES DOS PARÂMETROS SÃO REALIZADOS POR MEIO DE SENHA. LUZ INTERNA DE LED RESISTENTE A UMIDADE DO AMBIENTE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA. MEMÓRIA PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO (MÁXIMA E MÍNIMA) E DE TODOS OS EVENTOS DA CÂMARA COM DATA E HORA, CONFORME INTERVALO PROGRAMADO. OS RELATÓRIOS (CRIPTOGRAFADOS) PODEM SER BAIXADOS PELA SAÍDA USB NO PAINEL. EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, NÃO HÁ PERDA DE DADOS E NOVOS DADOS CONTINUAM SENDO REGISTRADOS. ACIONAMENTO DOS ALARMES QUANDO A CÂMARA TRABALHAR EM TEMPERATURAS FORA DO PROGRAMADO (MÁXIMA OU MÍNIMA), PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA E BATERIA BAIXA (QUANDO POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL). COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTO RENDIMENTO E RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA, ISENTO DE VIBRAÇÕES E ECOLOGICAMENTE CORRETO (LIVRE DE CFC E COM GÁS R134A). DEGELO OCORRE AUTOMATICAMENTE SEM INTERRUPÇÃO DO TRABALHO OU PERDA DA TEMPERATURA. POSSUI FECHAMENTO AUTOMÁTICO, VEDAÇÃO POR PERFIL MAGNÉTICO, PUXADOR ANATÔMICO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE EM MODELOS COM VIDRO DUPLO OU TRIPLO. GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTE ASSEPSIA, EVITA A CORROSÃO E FACILITA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA. FAIXA DE TEMPERATURA +2 A +8°C	2	NOVA INSTRUMENTS	34.466,65 68.933,30

NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ. 44.131.093/0001-69

DIMENSÕES EXTERNAS (CM) A: 208 L: 64 P: 71,5 |
CONSULTE VERSÃO DIMENSÕES INTERNAS (CM) A: 136,9
L: 49 P: 53,1 | CONSULTE VERSÃO COR BRANCO E CINZA
GABINETE EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL GABINETE
INTERNO AÇO INOXIDÁVEL PORTA DE VIDRO COM
SISTEMA ANTI-EMBAÇAMENTO E POSSIBILIDADE DE
MOLDURA DE ALUMÍNIO ESCOVADO E/OU ABERTURA
DESLIZANTE. PRATELEIRAS OU GAVETAS 4 A 8
PRATELEIRAS REMOVÍVEIS OU DESLIZANTES OU 4 A 8
GAVETAS COM OU SEM FRONTAL DE ACRÍLICO E COM
CORREDIÇAS SIMPLES, DUPLAS OU TRIPLAS. BASE
SAPATAS NIVELADORAS PESO (KG) 160 TENSÃO 110/127
E/OU 220/240VAC FREQUÊNCIA 50 E/OU 60HZ
CONSUMO 110-127VAC 4,3A/H CONSUMO 220-240VAC
2,15A/H ISOLAMENTO TÉRMICO - PU INJETADO
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE ISENTO DE CFC (MM)
75 UNIDADE COMPRESSORA COMPRESSOR HERMÉTICO
AC OU DC OU AC/DC - ACOPLADO GÁS REFRIGERANTE
R134A ECOLÓGICO CHAVE GERAL DE ALIMENTAÇÃO
CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA



23	CARDIOTOCOGRÁFO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FUNCIONALIDADES ARMAZENAMENTO DE DADOS 24HRS CTG E MEMÓRIA POWER-OFF. FUNDO DE TELA AJUSTÁVEL; SIMULTANEAMENTE EXIBE TELA “FORMA DE ONDA” E DADOS. SOFTWARE DE IMPRESSÃO ÚNICO THERMAL. IMPRESSÃO WIDE-RANGE; 25MM/S ALTA VELOCIDADE IMPRESSÃO. FHR, TOCO, FM E ATIVIDADES CURVA DO FETO PODEM SER MONITORADAS; CONTADOR DE MOVIMENTO FETAL AUTO/MANUAL DISPONÍVEIS. DESIGN DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA NO MODO STANDBY, BATERIA DE ALTA ENERGIA EMBUTIDA; SUPORTE 24 HORAS DE MONITORAÇÃO. GERAÇÃO DE ID DE PACIENTE AUTO/MANUAL, FÁCIL GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E BUSCA DE DADOS. IMPRESSÃO EM TEMPO REAL; ANOTAÇÕES DE EVENTOS. ÚNICA PATENTE G5AR NA INTERFACE ELETRO CIRÚRGICA, MESMO EM CASO DE CORTE OU QUEIMADURA O ECG, WAVEFORM (FORMA DE ARITMÉTICA GOERTZEL GARANTE PRECISÃO E RAPIDEZ NIBP E REALIZA PUNÇÃO VENOSA. ALARME SONORO E VISUAL AJUSTÁVEIS: LIMITES/TONS. ALARME DE SENSOR OFF, ALARME ANORMAL, FUNÇÕES DE NOTA E REVISÃO DE ALARME DISPONÍVEIS. EXPANSÍVEL PARA NOVOS MÓDULOS ADICIONAIS (MATERNAL) SAÍDA USB PARA TRANSMISSÃO DE DADOS. TECHNICAL SPECIFICATION FHR: FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM 1MHZ±10% ONDA DE IMPULSO INTENSIDADE DO INPUT DE ULTRASSOM < 10MW/Cm² ALCANCE 50J240BPM PRECISÃO ±1BPM LIMITE DE ALARME E TOLERÂNCIA MAX: Č70 J 210ĐBPM, TOLERÂNCIA: ±5%. MIN: Č60 J 200ĐBPM, TOLERÂNCIA: ±5% TOCO MEASUREMENT RANGE 0~100% RESOLUÇÃO 1% TOLERÂNCIA DE PRESSÃO ≤±8% MODO ZERO MANUAL MOVIMENTO FETAL CONTAGEM MANUAL, AUTOMÁTICA E MOVIMENTO FETAL “FORMA DE ONDA” AUTOMÁTICA. IMPRESSORA WIDE-LINE PAPEL DE IMPRESSÃO PAPEL TERMAL DOBRÁVEL TIPO Z. LARGURA 110MM VARREDURA 1CM/MINĐ2CM/MINĐ3CM/MINĐ 25MM/SEC, RÁPIDO RECALL DE IMPRESSÃO. REQUISITOS DE ENERGIA 100~240VAC, 50/60HZ ECG ENTRADA 3 /5WIRES ECG CABLE SESSÃO LEAD IAIHIIIAAVRAAVLA VFAV SELEÇÃO DE GANHO X1/4, X1/2, X1, X2, X4 E AUTOMÁTICA VARREDURA 6.25MM/S, 12.5MM/S, 25MM/S, 50MM/S ALCANCE DE FR. CARDÍACA 15~300BPM CALIBRAÇÃO ±1 MV PRECISÃO ±1BPM OR ±1% (SELECIONA O MAIOR DADO) NIBP ALCANCE DE MEDIÇÃO SBP: (4.0~36.0)KPA; (30~270)MMHG; DBP: (1.3~26.7)KPA; (10~200)MMHG; MAP: (2.7~29.3)KPA; (20~220)MMHG; PRECISÃO ESTATICO: ±3MMHG RESOLUÇÃO 1MMHG SPO2 TIPO DE DISPLAY WAVEFORM, DATA ALCANCE DE MEDIÇÃO 0~100% PRECISÃO ±3% (BETWEEN 70%~100%Đ RESOLUÇÃO SPO2 1% ALCANCE DA FREQ. DE PULSO 30~250BPM PRECISÃO ±1BPM OR ±2%	6	MEDPEJ	25.282,75	151.696,50
----	---	---	--------	-----------	------------

*PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 - GO e-mail: diretoria@nflhospitar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69



(SELECIONA O MAIOR DADO) RESOLUÇÃO PR 1BPM 2-
TEMPERATURA (RETAL & SUPERFÍCIE) NÚMERO DE
CANALIS 2 CANAIS ALCANCE DE MEDIÇÃO 25°C~45°C
PRECISÃO $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ RESOLUÇÃO 0.1 $^{\circ}\text{C}$ TELA T1, T2, ΔT
UNIDADE SELEÇÃO $^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{F}$ 2-RESPIRAÇÃO (IMPEDÂNCIA &
TUBO NASAL) ALCANCE DE MEDIDA 0~120BPM
PRECISÃO $\pm 1\text{BPM}$ OR $\pm 5\%$ (SELECIONA O MAIOR DADO)
RESOLUÇÃO 1BPM.



24

CARDIOVERSOR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MATERIAL SINTÉTICO DE ALTO IMPACTO COM ALÇA DE TRANSPORTE E SUPORTES PARA FIXAR AS PÁS, COMPOSTO DE MONITOR E DESFIBRILADOR EM UMA ÚNICA UNIDADE. SAÍDA PARA REGISTRO ATRAVÉS DE ELETROCARDIOGRAMA, ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA DE 90/230 VOLTS COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, ENTRADA PARA FONTE EXTERNA DE 12 VOLTS PARA USO EM AMBULÂNCIAS E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITOR CARDÍACO, DE 01 CANAL, 07 DERIVAÇÕES, INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DIGITAL DE 0 A 250 BPM, ALARME DE BRADI E TAQUICARDIA COM AJUSTE DIGITAL, ALARME DE ELETRODO SOLTO, PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR, SINAL SONORO DA ONDA "R", MONITORAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DO CABO PACIENTE OU ATRAVÉS DAS PRÓPRIAS PÁS DO DESFIBRILADOR. TECLADO DE MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE. COM IMAGEM CONGELADA, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO LUMINOSA COM 5 POLEGADAS. DESFIBRILADOR, TECLA LIGA/DESLIGA DE SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO, INDICAÇÃO LUMINOSA DA ONDA "R". TECLADO DE MEMBRANA COM INDICAÇÃO VISUAL PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES. POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A PÁ UTILIZADA (ADULTO/INFANTIL EXTERNO E ADULTOS/INFANTIL INTERNO). ESCALAS PARA SELEÇÃO DE CARGA, DE 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 E 50 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO, INTERNA E EXTERNA INFANTIL. DE 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 E 360 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO. TEMPO DE CARGA DE 9 A 15 SEGUNDOS DEPENDENDO DA CARGA SELECIONADA (NORMA IEC 601.2) CIRCUITO ANULA CARGA AUTOMÁTICO QUE CANCELA A ENERGIA SELECIONADA APÓS 45 SEGUNDOS OU MANUAL ATRAVÉS DE TECLA NO PAINEL. TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO, COM LÂMPADA NÉON PARA INDICAÇÃO DO DISPARO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 DISPAROS OU 2 HORAS DE MONITORAÇÃO, QUANDO EM PLENA CARGA. ACESSÓRIOS STANDARD: 01 CABO DE FORÇA TRIPOLAR, 01 CABO PACIENTE 05 VIAS, 01 JOGO DE PÁS EXTERNAS ADULTO, 02 FUSÍVEIS 2A/250V, 002 FUSÍVEL 1A/250V COM RETARDO, 05 ELETRODOS E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES: 39 X 22 X 42 CM, PESO APROXIMADO: 11,4 KG.

6 CMOS DRAKE 34.189,74 205.138,44

25

CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM AÇO CARBONO PINTADO, COM RODÍZIOS DE 2"

12 FORÇA MÉDICA 1.406,76 16.881,12

*PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 - GO e-mail: diretoria@nflhospitar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69



26	CARRO DE EMERGÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM CHAPA METÁLICA, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE RODÍZIOS DE 5", SENDO: 02 DELES COM TRAVA, PARA CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, COM 03 GAVETAS, 01 COM ATÉ 20 DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA USO GERAL E 01 COMPARTIMENTO FECHADO COM PORTA BASCULANTE; O SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS; O SUPORTE GIRATÓRIO PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR; TAMPO	10	FORÇA MÉDICA	5.328,36	53.283,60
27	CARRO MACA SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTOFADO COM GRADES LATERAIS, LEITO FIXO, ESTOFADO, COMPENSADO DE 15 MM, COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUDO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PARA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI.	8	FORÇA MÉDICA	4.536,06	36.288,48
28	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA PINTADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA DA BASE EM METALON 25X25 1,2MM, COM BANDEJAS COM DOBRAS REFORÇADAS, COM 2 PORTAS E PUXADOR. PARA-CHOQUE DE AÇO REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA VOLTA. EMPURRADOR NA PARTE TRASEIRA. RODÍZIOS COM RODAS DE DIÂMETRO DE 5" COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES 100 X 60 X 115 (C X L X A)	9	FORÇA MÉDICA	5.319,24	47.873,16
29	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM CHAPA INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DA BASE EM METALON 25X25 1,2MM, COM BANDEJAS COM DOBRAS REFORÇADAS, COM 2 PORTAS E PUXADOR. PARA-CHOQUE DE AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA VOLTA. EMPURRADOR NA PARTE TRASEIRA. RODÍZIOS COM RODAS DE DIÂMETRO DE 5" COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES 100 X 60 X 115 (C X L X A)	9	FORÇA MÉDICA	5.598,54	50.386,86
30	CENTRÍFUGA DE TUBOS À VÁCUO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ROTOR ANGULAR DE 45º CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL DE 500 A 4.000 RPM TIMER DIGITAL AJUSTÁVEL DE 01 A 95 MIN. TACÔMETRO ANALÓGICO MOTOR DE LONGA DURABILIDADE SISTEMA DE SEGURANÇA - INIBE O FUNCIONAMENTO QUANDO A TAMPA DO ROTOR É ABERTA FABRICAÇÃO CHAPA DE AÇO PINTURA EM EPÓXI VOLTAGEM 110 OU 220V (50/60HZ) DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA 270 X LARGURA 270 X COMPRIMENTO 320 MM"	4	KASVI	4.165,56	16.662,24
31	COLCHÃO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPUMA D-33; MEDIDAS:1,88X0,88X0,10CM.	60	ORTOBOM	564,3	33.858,00
32	COLCHONETE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DE EM ESPUMA, DE REVESTIMENTO EM NAPA, MEDINDO 1,90M X 0,60M, NA COR PRETA, ESPESSURA: 0,03CM, DENSIDADE	30	ORTOBOM	286,35	8.590,50

(Handwritten signature)



33	COMADRE INOX 2L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE FEMININO PARA FAZER AS SUAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS. COMADRE TIPO PÁ, CAPACIDADE: 2000ML.	16	FAMI	276	4.416,00
34	DESFIBRILADOR – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EXTERNO AUTOMÁTICO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO P/ VISUALIZAÇÃO DO ECG, CARGA TEMPO TOTAL 10 SEGUNDOS E RETOMADA DA LEITURA ESCAPOS O CHOQUE MENOR QUE 20MS, DESCARGA AUTOMÁTICA, JOGOS DE ELETRODOS PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS E AUTO ADERENTES, MONITOR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, ALARMES: INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO SINAL DE ECG COM ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS ELÉTRICOS, SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA NBR, PORTÁTIL, SEM MARCA-PASSO, ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS E BATERIA, ACOMPANHA: MALETA P/TRANSPORTE SEMIRRÍGIDA, CONJ.DE PÁS ADESIVAS ADULTO:06,04 PEDIÁTRICAS##CARTÃO DE DADOS ATÉ 4H, DIMENSÕES: DEVERÁ PESAR MENOS DE 2,5 KG, INCLUI: CARTAO DE DADOS PARA REGISTRO DE ATÉ 04H DE MONITORAÇÃO OU 30 MIN DE ECG, DADOS E EVENTOS	9	CMOS DRAKE	16.077,00	144.693,00
35	ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: NA FORMA DE MODULO DIGITAL PARA COMPUTADOR, MULTICANAIS, COM 12 DERIVAÇÕES, SIMULTÂNEAS NA VISUALIZAÇÃO, NO REGISTRO E NA GRAVAÇÃO CONTINUA, COM TAXA DE AMOSTRAGEM, MÍNIMA DE 500 AMOSTRAS /SEGUNDO / CANAL E COM FILTRO DE TREMOR MUSCULAR, O EQUIPAMENTO DEVE TER: REGISTRO NA ANVISA, MANUAL EM PORTUGUÊS JUNTO COM DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ARQUIVO GERADO PELO EXAME, E CABO PADRÃO USB PARA SE CONECTAR A COMPUTADORES IBMPc DO TIPO DESKTOP OU NOTEBOOK, O EQUIPAMENTO DEVE SER PROTEGIDO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E COM BORNE DE ATERRAMENTO PRÓPRIO EQUIPAMENTO TAMBÉM DEVE POSSUIR: CABO PARA PACIENTE ALÉM DE UM CABO ADICIONAL PARA CADA DUAS UNIDADES DE ELETROCARDÍOGRAFO FORNECIDOS, SOFTWARE EM PORTUGUÊS PARA LIVRE INSTALAÇÃO EM QUALQUER NÚMERO DE COMPUTADORES COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8.	4	CMOS DRAKE	20.740,51	82.962,04
36	ESCADA 02 DEGRAUS – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONSTRUÍDA AÇO COM PINTURA EM EPÓXI, TUBO DE 1"DE DIÂMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 36 CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA, DOIS DEGRAUS	60	FORÇA MÉDICA	430,78	25.846,80
37	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANALÓGICO COM TECIDO EM NYLON	70	P.A MED	343,91	24.073,70

[Handwritten signature]



38	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANALÓGICO COM TECIDO EM NYLON	70	P.A MED	224,91	15.743,70
39	ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LEITURA EM: ABSORBÂNCIA, TRANSMITÂNCIA E CONCENTRAÇÃO DIRETA SISTEMA DE CALIBRAÇÃO COM APENAS 3 AJUSTES, NA REGIÃO ESPECTRAL DE 400 A 700 NM. REGIÃO ESPECTRAL: (400 A 700) NM DISPLAY: LCD MICRO PROCESSADO LEITURAS: TRANSMITÂNCIA/ ABSORBÂNCIA/CONCENTRAÇÃO FAIXAS DE LEITURA: TRANSMITÂNCIA (0,0 A100,0): ABSORBÂNCIA (0,000 A 1999): CONCENTRAÇÃO (0,000 A 1999) RESOLUÇÃO DE LEITURAS: TRANSMITÂNCIA: 0,1%: ABSORBÂNCIA: 0,001: CONCENTRAÇÃO: 0,001 SISTEMA DE OBTURADOR: AUTOMÁTICO ELETRÔNICO BANDA PASSANTE: MELHOR QUE 15NM COMPARTIMENTO DE AMOSTRA: 01 CUBETA VOLUME MÍNIMO DE AMOSTRA: 1ML TIPO DE LÂMPADA: ALÓGENA TIPO DE SENSOR: SILÍCIO VOLTAGEM: 110 /220-V -50/60 HZ"	6	PHOTONICS	15.706,81	94.240,86
40	ESTATIVA – ESPECIFICAÇÃO TECNICA: FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE SUPORTE CENTRAL ÚNICO EM AÇO-ARBONO, CONFECCIONADO DE ACORDO COMO PÉ DIREITO DA SALA CIRÚRGICA,TORRE MÓVEL CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM MOVIMENTAÇÃO SUAVE E PRECISO, POSSIBILITANDO MOVIMENTOS GARANTINDO PERFEITA MOBILIDADE E VERSATILIDADE À EQUIPE MÉDICA, FACILITANDO O MOVIMENTO E FORNECENDO RÁPIDA ESTABILIDADE. ACABAMENTO DO TETO E DAS JUNÇÕES EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E FÁCIL ASSEPSIA. SISTEMA DE FREIO. 02 SUPORTES DE SORO REGULÁVEIS; 04 BANDEJAS MÓVEIS REGULÁVEIS EM ALUMÍNIO PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS; 05 TOMADAS INSTALADAS E PREPARADAS PARA SISTEMA IT MÉDICO DE ACORDO COM AS NORMAS IEC; 02 TUBOS LATERAIS DE AÇO INOX PARA APOIO DE 03 A 04 BOMBAS DE INFUSÃO; 05 SAÍDAS PARA GASES SENDO 02 SAÍDAS OXIGÊNIO; 02 SÍDAS DE AR; 01 SAÍDA DE VÁCUO; OU DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO CLIENTE. PUXADOR LATERAL EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX; TAMPA TRASEIRA PARA FÁCIL ACESSO A SUBSTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE PEÇAS;	2	MENDEL	56.761,81	113.523,62
41	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCÓPIO, APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES DE PACIENTES BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE	140	LITTMAN	224,91	31.487,40
42	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCÓPIO, APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES DE	140	LITTMAN	224,91	31.487,40

1



PACIENTES BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE

43 2 INPROMED 77.170,31 154.340,62

FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CÚPULAS DE LUZ CIRÚRGICA NO TETO, COM SUPORTE CENTRAL ÚNICO EM AÇO CARBONO, PREPARADO PARA O PÉ DIREITO DA SALA, COM BRAÇOS BIARTICULADOS E GIRATÓRIOS (360°) PARA CADA CÚPULA, PERMITINDO MOVIMENTOS SUAVES DE TORÇÃO, FLEXÃO E ROTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE REGULAÇÃO DE ALTURA COM MOLAS, GARANTINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE. AS CÚPULAS SÃO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM MANOPLA EM ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UTILIZANDO PINO NIPPLE. CADA CÚPULA POSSUI LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTÁVEIS EM LUMINOSIDADE (120.000 LUX) E TEMPERATURA DE COR (3.000 A 6.500K), COM VIDA ÚTIL DE 200.000 HORAS. A ILUMINAÇÃO É HOMOGÊNEA, FRIA, COM SISTEMA DE REDUÇÃO DE SOMBRAS, TORNANDO O AMBIENTE CIRÚRGICO CONFORTÁVEL E PRODUTIVO, EVITANDO DESIDRATAÇÃO DOS TECIDOS. O CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA É FEITO POR TOUCH SCREEN NO BRAÇO DA CÚPULA E MANOPLA CENTRAL, COM AJUSTES ESCALONÁVEIS DE 0 A 100%. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110V/220V), COM FONTES INDEPENDENTES PARA CADA CÚPULA, ASSEGURANDO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO MESMO EM CASO DE FALHA EM UMA DELAS. O SISTEMA ELETRÔNICO É PROTEGIDO POR FUSÍVEIS SUBSTITUÍVEIS, E A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS LED É FACILITADA, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. O ACABAMENTO É EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ASSEGURANDO FÁCIL ASSEPSIA.

44 20 INPROMED 904,4 18.088,00

FOCO REFLETOR PARABÓLICO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUZ BRANCA (LED BRANCO FRIO), COM FOCO CONCENTRADO, POSSUINDO: TENSÃO ELÉTRICA: V (VOLTS) = ENTRADA: 100 - 240 VCA CORRENTE ALTERNADA (VARIÁVEL) / SAÍDA: 6 VCC CORRENTE CONTÍNUA (0.050A – CORRENTE 127V / 0.035A – CORRENTE 220V). LÂMPADA TIPO LUZ BRANCA (LED (DICROICA) BRANCO FRIO) POTÊNCIA: 4,8 (WATTS), FLUXO LUMINOSO: 350 LM (LÚMENS) - CORRESPONDEM A 12.000 LUX (300 MM) À 20.000 LUX (200 MM), TEMPERATURA DE COR: 6500 K (KELVIN), VIDA ÚTIL ESTIMADA: 20.000 HORAS. APLICÁVEL A VÁRIOS PROCEDIMENTOS. POR EXEMPLO, QUANDO SE TRATA DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO, FUNCIONA COMO FOCO GINECOLÓGICO. CORPO DO FOCO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA. COM FOCO CONCENTRADO, HASTES FLEXÍVEIS (ARTICULADO) EM METAL CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE DO FOCO EM TODAS AS POSIÇÕES

*PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 – GO e-mail: diretoria@nflhospitar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69

1

ANGULARES DESEJADAS. POSSUI HASTE (TUBO) TIPO TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO ANIMALIZADO PARA REGULAGEM DE ALTURA DE 1,05 A 1,40 M (METRO). BASE ARTICULÁVEL (FORMATO X) COM DIMENSÕES: 46 POR 46 CM FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA, COM 04 (QUATRO RODÍZIOS DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE. CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO, PLUGUE PADRÃO NBR 14136 (2P+T) E 03 (TRÊS) METROS DE CUMPRIMENTO, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA NO CORPO DO FOCO DE LUZ. FONTE DE ALIMENTAÇÃO (TIPO CHAVEADA) QUE PERMITE UTILIZAÇÃO EM QUALQUER VOLTAGEM DISPONÍVEL (127 OU 220 V/60HERTZ).

INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS DE TRANSPORTE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROAMBIENTE ADEQUADO E ESTÁVEL PARA O PACIENTE RECÉM-NASCIDO, COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA. DESTINADA PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS / PREMATUROS DE ALTO RISCO. CONTROLE MICROPROCESSADO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. SISTEMA DE AUTOTESTE DOS ALARMES. PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 7 POLEGADAS TOUCH SCREEN. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E RN (SERVO CONTROLE DA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE). INDICAÇÃO DIGITAL DAS TEMPERATURAS AR / RN / DESEJADA, UMIDADE RELATIVA DO AR, DATA E HORA. ALARMES PRINCIPAIS: AR QUENTE, AR FRIO, FALTA DE ENERGIA (REDE), FALTA DE ENERGIA (BATERIA), FALTA DE CIRCULAÇÃO, SOBREAQUECIMENTO, FALHA NO SISTEMA, BATERIA DESCARREGADA, POLARIDADE DA ALIMENTAÇÃO EXTERNA INVERTIDA, HIPOTERMIA, HIPERTERMIA E SENSOR RN DESCONECTADO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO. CÚPULA EM ACRÍLICO COM PAREDE DUPLA, PASSAGENS PARA TUBOS, MANGA ÍRIS E PORTAS FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO AO PACIENTE. CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM CANTOS VIVOS E COM ACABAMENTO LISO. PORTINHOLAS OVAIS COM TRINCO. VÁLVULA LIMITADORA DE OXIGÊNIO COM MICROFILTRO. SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO INCORPORADO. SISTEMA SERVO CONTROLADO DE OXIGÊNIO (OPCIONAL): PERMITE A PROGRAMAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DENTRO DA CÚPULA ENTRE 21 E 65%. SISTEMA DE OXIMETRIA DE PULSO (OPCIONAL): PERMITE A MONITORAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, SPO2 E CURVA PLETISMOGRÁFICA NO DISPLAY DA INCUBADORA. SISTEMA SERVO CONTROLADO DE

45

2


OLIDEF

57.117,62

114.235,24



	UMIDADE (OPCIONAL): PERMITE A PROGRAMAÇÃO DA UMIDADE RELATIVA DO AR DENTRO DA INCUBADORA ENTRE 20 E 95%. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, GELATINOSA, COM AUTONOMIA DE ATÉ 4 HORAS. ALIMENTAÇÃO: 127 / 220 V (COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA) OU 12 VCC. INDICAÇÃO GRÁFICA DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. CINTOS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE. AMPLA BANDEJA PARA EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS (OPCIONAL). PERMITE FIXAÇÃO EM CARRO PANTOGRÁFICO COM AJUSTE DE ALTURA, IDEAL PARA TRANSPORTE INTERNO E TAMBÉM EM CARRO MACA, PARA USO EM AMBULÂNCIAS (OPCIONAIS).				
46	LARINGOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, QUE NECESSITEM DE ACESSO ÀS VIAS AÉREAS. – TIPO ILUMINAÇÃO Nº LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RÍGIDAS AÇO INOXIDÁVEL	10	MISSOURI	1.913,52	19.135,20
47	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, QUE NECESSITEM DE ACESSO ÀS VIAS AÉREAS. – TIPO ILUMINAÇÃO Nº LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RÍGIDAS AÇO INOXIDÁVEL	12	MISSOURI	1.963,50	23.562,00

NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ. 44.131.093/0001-69**

48

LAVADORA HOSPITALAR 50 KG – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORPO EXTERNO: LATERAIS DE APOIO EM CHAPA DE AÇO SAE-1020 COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO PELO PROCESSO E-COAT E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU AÇO INOX AISI 304 (OPCIONAL), BASE ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO SAE-1020 COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO PELO PROCESSO E-COAT E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. TAMBOR EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304 FIXADOS COM PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, DOBRADIÇAS FABRICADAS EM AÇO INOX AISI 304, PORTAS EXTERNAS FABRICADAS EM AÇO INOX AISI 304, TRAVAS MECÂNICAS PARA FECHAMENTO DAS PORTAS FABRICADAS EM AÇO INOX AISI 304. BARREIRA: CONFECCIONADA EM CHAPA AÇO 1020 COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO PELO PROCESSO E-COAT E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU AÇO INOX AISI-304 (OPCIONAL). AMPLO VISOR DE AMBIENTES. CESTO: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI-304 SIMETRICAMENTE PERFURADOS E REPUXADOS. PORTAS CORREDIÇAS COM TRINCOS DE PRESSÃO. BATEDEIRAS INTERNAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 SIMETRICAMENTE DISPOSTAS, OFERECENDO UMA MAIOR AÇÃO MECÂNICA. TRANSMISSÃO: 50KG O INVERSOR DE FREQUÊNCIA É OPCIONAL, NOS MODELOS COM CAPACIDADE ACIMA DE 50 KG, MOTO REDUTOR E INVERSOR DE FREQUÊNCIA SAEM DE FÁBRICA. 50KG A TRANSMISSÃO É FEITA ATRAVÉS DE POLIAS E CORREIAS TIPO V (OPCIONAL MOTO REDUTOR). O MODELO DE 100 KG A TRANSMISSÃO É FEITO ATRAVÉS DE ENGRENAGENS COM CORRENTE, MOTO REDUTOR E INVERSOR DE FREQUÊNCIA. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRICO: COMPOSTO POR PAINEL DE COMANDO DE AMBOS OS LADOS (SUJO E LIMPO). PAINEL DO LADO SUJO: CHAVE GERAL LOCALIZADA ACIMA DO PAINEL DE COMANDO, CHAVE LIGA/DESLIGA, ALARME SONORO QUE AVISA FIM DE CADA CICLO, BOTÃO PARA POSICIONAMENTO DO CESTO INTERNO, TIMER/TEMPORIZADOR COM TERMÔMETRO DIGITAL, BOTÃO COM LÂMPADA SINALIZADORA PARA RESET DO SISTEMA DE SEGURANÇA, BOTÕES LIGA/DESLIGA ALARME SONORO E BOTÃO DE EMERGÊNCIA; PAINEL DO LADO LIMPO: BOTÃO PARA POSICIONAMENTO DO CESTO INTERNO, ALARME SONORO QUE AVISA FIM DE CADA CICLO, BOTÃO DE EMERGÊNCIA E BOTÕES LIGA/DESLIGA ALARME SONORO; MOTORES ELÉTRICOS DE INDUÇÃO E PAINEL DE COMANDOS NAS OPÇÕES 220V OU 380V TRIFÁSICO. SEGURANÇA: TAMPA DE PROTEÇÃO DO MANCAL E TAMPA LATERAL DAS POLIAS, MOTOR ELÉTRICO E CAIXA DE COMANDO, CONFECCIONADAS EM

2

KONAMA

164.095,05

328.190,10

*PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 – GO e-mail: diretoria@nflhospitalar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69

NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ. 44.131.093/0001-69**

CHAPA DE AÇO 1020 COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO PELO PROCESSO E-COAT E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E MELHOR ACABAMENTO; SENSOR MAGNÉTICO CODIFICADO DE SEGURANÇA PARA CONTROLAR A ABERTURA E O FECHAMENTO DAS PORTAS CONFORME A NR-12, SOMENTE LIBERANDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM AS PORTAS FECHADAS; BOTÕES DE EMERGÊNCIA DOS LADOS LIMPO E SUJO; MOTO FREIO (FRENAGEM AUTOMÁTICA), GARANTINDO QUE O TAMBOR DA MÁQUINA PERMANEÇA PARADO COM A MÁQUINA DESLIGADA. TRAVAS MECÂNICAS PARA FECHAMENTO DAS PORTAS EM AÇO INOX AISI 304; ÁREA COM COMANDOS INDEPENDENTES E INTER TRAVADOS INIBINDO OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS; DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA NR-12;





49

MAMOGRAFO DIGITAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA EXAMES RADIOLÓGICOS DE MAMOGRAFIA. PROJETO TOTALMENTE DESENVOLVIDO E PRODUZIDO, INDÚSTRIA LEGITIMAMENTE NACIONAL, UTILIZANDO A MELHOR TECNOLOGIA PARA A OBTENÇÃO DO MELHOR DESEMPENHO COM MENOS DOSE APLICADA AO PACIENTE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TENSÃO DE ENTRADA 220 VCA / 60 HZ FASES MONOFÁSICO OU BIFÁSICO DETECÇÃO DE FALHA ROTAÇÃO DE ANODO SIM DETECÇÃO DE FALHA NO FILAMENTO SIM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA SIM PROTEÇÃO CONTRA TÉCNICA INDEVIDA SIM GERADOR TIPO MULTIPULSO - ALTA FREQUÊNCIA POTÊNCIA MÁX 5KW POTÊNCIA NOMINAL 3,75 KW FAIXA DE KV 20 A 40 KV / PASSOS DE 1 KV FAIXA DE MAS 1 A 800 MAS / PASSOS DE 0,001 (55 ESCALAS) - MODO AUTOMÁTICO FAIXA DE MA(FOCO FINO) 32 A 45 MA FAIXA DE MA (FOCO GROSSO) 100 A 140 MA TEMPO DE EXPOSIÇÃO 0,007 A 10 S TIMER DE SEGURANÇA DESARME DE CARGA EM 12S PAINEL DE COMANDO NO MONITOR - INTEGRADO AO SOFTWARE SELEÇÃO DE PARÂMETROS MAS, KV E MA SELEÇÃO DE FILTRO RÓDIO E MOLIBDÊNIO BOTÃO DE EMERGÊNCIA SIM SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO SIM SELEÇÃO DE FOCO SIM DISPLAY ALFANUMÉRICO SIM AJUSTE DE DENSIDADE SIM - 40 PASSOS TUBO DE RAIOS - X FABRICANTE IAE ANODO GIRATÓRIO (MOLIBDÊNIO ROTAÇÃO DE ANODO 10.000 RPM ANGULAÇÃO DA PISTA 10° (FOCO FINO) / 16° (FOCO GROSSO) CAPACIDADE TÉRMICA 300 KHU CAPACIDADE DO CONJUNTO 500 HU OU 375 KJ ESPESSURA DO FOCO 0,1 MM (FOCO FINO) / 0,3 MM (FOCO GROSSO) POTÊNCIA DE ANODO 1,35KW/4,9KW (FOCO FINO/FOCO GROSSO) DISSIPAÇÃO CONTÍNUA MÁXIMA DO HOUSING 80W TENSÃO NOMINAL DO TUBO 40 KV JANELA DE RAIOS X 0.5MM BERILÍUM PROTEÇÃO TÉRMICA SIM FRENAGEM DO ANODO SIM BIOMBO DE PROTEÇÃO ESPESSURA EQUIVALENTE DE CHUMBO 0,1 MM PB EQUIVALENTE @40 KV MATERIAL VIDRO PROTETOR FACIAL SIM / REMOVÍVEL BRAÇO GIRATÓRIO TIPO DE MOVIMENTO MOTORIZADO - COM SOFT START E SOFT STOP MOVIMENTO VERTICAL 650 A 1350 MM ROTAÇÃO DE +180° A - 180° DISTÂNCIA FOCO FILME (SID) 65 CM PROTEÇÃO FACIAL INCLUSO - TIPO REMOVÍVEL POSIÇÃO DE ÂNGULOS DE EXAME ÂNGULOS COM POSIÇÕES PRE PROGRAMADAS DE FÁBRICA DE POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE QUALQUER ÂNGULO PELO USUÁRIO ENTRE + 180° E - 180° MODOS DE COMPRESSÃO MODOS DE 01 ESTÁGIO OU 02 ESTÁGIOS, CONFIGURÁVEL FORÇA PRE-COMPRESSÃO COMPRIME ATÉ A FORÇA SELECIONÁVEL DE: 1 A 3 KGF FORÇA DE COMPRESSÃO TOTAL COMPRIME ATÉ A FORÇA SELECIONÁVEL DE 1 A 20 KGF MÁXIMA DISTÂNCIA DA COMPRESSÃO 326 MM SISTEMA

1 LOTUS 1.308.852,44 1.308.852,44

*PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 - GO e-mail: diretoria@nflhospitar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69



DE COMPRESSÃO MOTORIZADA OU MANUAL /ACIONAMENTO POR PEDAL SENSOR DE FORÇA CÉLULA DE CARGA LIBERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA BANDEJA SIM MODO DE EXPOSIÇÃO MANUAL OPERADOR SELECIONA: KV, MAS E FILTROS SEMI-AUTOMÁTICO OPERADOR SELECIONA: KV AUTOMÁTICO PARAMETROS DEFINIDOS PELO SOFTWARE OTIMIZADO DEFINIDO PELO SOFTWARE, COM MELHORIA NO CONTRASTE CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO TIPO ESTADO SÓLIDO COM 8 POSIÇÕES CONFIGURAÇÃO DO DETECTOR MANUAL OU AUTOMÁTICA SELEÇÃO DE SENSOR AUTOMÁTICO MAGNIFICAÇÃO ATÉ 1,8 X SISTEMA DE COLIMAÇÃO TIPO AUTOMÁTICO FILTROS MOLINIDENIO (0,03 MM) RHODIO (0,025 MM) LUZ DE CAMPO ACIONADA POR BOTÕES NA LATERAL E POR PEDAL DE COMPRESSÃO INTENSIDADE DA LUZ 160 LUX SISTEMA DIGITAL GRADE 50 L/CM – RATIO 5:1 AREA DO BUCKY 24X 30 CM RESOLUÇÃO 3072 X 3840 PIXELS CINTILADOR IODETO DE CESIO DISTANCIA PIXEL 0.075MM (75 MICRONS) MONITOR 23" TOUCH SCREEN DICOM PRINT/STORAGE/SEND ESTAÇÃO DE TRABALHO / SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM INCLUSO POSSUI COMPLETAS FERRAMENTAS PARA O PERFEITO AJUSTE DAS IMAGENS ADQUIRIDAS , POSSIBILITANDO A MELHOR CONDIÇÃO DE DIAGNÓSTICO. POSSI ACESSO DIFERENCIADO PARA USUÁRIO, ADMINISTRADOR E SERVIÇO, PODENDO INDICAR NA IMAGEM NA QUAL USUÁRIO REALIZOU O EXAME. AS IMAGENS SÃO GERADAS NO FORMATO MÉDICO UNIVERSAL DICOM, PODENDO SER SALVAS E CONVERTIDAS EM JPG, BMP E TIF, PARA GRAVAÇÃO EM MÍDIA EXTERNA. LUPA, ZOOM, ESPELHO, ROTAÇÃO, RECORTE, BRILHO, CONTRASTE, MARCAÇÕES E ANOTAÇÕES SOBRE A IMAGEM, AJUSTE AUTOMÁTICO E MANUAL DE BRILHO E CONTRASTE, AMPLIAÇÃO (ZOOM), ROTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA IMAGEM, VISUALIZAÇÃO EM TAMANHO REAL (1:1 MM) OU AJUSTADA À TELA; MEDIDAS DE DISTÂNCIA, ANOTAÇÃO SOBRE A TELA, INVERSÃO PRETO/BRANCO, REPROCESSAMENTO, CORTE, INDICAÇÃO NAS IMAGENS DE IMPRESSÃO E ARQUIVAMENTO REMOTO (ENVIO AO PACS), POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM CRUA, ENTRE OUTROS. 3. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO MAMÓGRAFO 01 - MAMOGRAFO DIGITAL 01 – CONSOLE DIGITAL INTEGRADO AO BIOMBO 01 - PROTETOR DE VIDRO PARA O OPERADOR 01 – KIT DE ACESÓRIOS DE COMPRESSÃO DE MAMO: -BANDEJA DE COMPRESSÃO NOS TAMANHOS 18X24CM E 24X30CM ; LOCALIZADA (SPOT), -SISTEMA DE MAGNIFICAÇÃO: COMPOSTO DE BUCKY 24X30 CM E BANDEJA DE COMPRESSÃO;



50	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA – BASE EM AÇO SAE 1020/45 COM 6,5MM DE ESPESSURA, FUNDO ANTICORROSIVO APLICADO POR E-COAT E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, REVESTIDA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS E SANEANTES. O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO OCORRE ATRAVÉS DE RODÍZIOS DE 360° COM TRAVAMENTO DAS RODAS POR DISPOSITIVO INTERNO, ACIONADO ELETRICAMENTE. A COLUNA É FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 1020/45 COM REVESTIMENTO DE AÇO INOX 304, DOTADA DE ROLETES ESFÉRICOS E GUIAS LINEARES SEM NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO. O CHASSIS É EM AÇO INOX 304. O TAMPO É RÁDIO TRANSPARENTE EM FENOLITE, DIVIDIDO EM CINCO SEÇÕES, COM RÉGUAS LATERAIS EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS. MOVIMENTOS ELÉTRICOS INCLUEM ELEVAÇÃO HORIZONTAL, TRENDELEMBURG, LATERAIS, DORSO, LONGITUDINAL E FLEXÃO ABDOMINAL, ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO. MOVIMENTOS PNEUMÁTICOS SÃO NAS PERNEIRAS E CABECEIRA, COM MOVIMENTO RENAL POR MANIVELA LATERAL. AS POSIÇÕES INCLUEM TRENDELEMBURG, LATERAL DIREITA/ESQUERDA, SEMI-SENTADO, LITOTÔMICA, RENAL, EXTREMA LORDOSE, E OUTRAS, AJUSTÁVEIS POR CONTROLE.	2	KSS	111.765,99	223.531,98
51	MESA DE CABECEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E ACABAMENTO EM FÓRMICA OU AÇO PINTADO, DIMENSÕES: ARMARIO:0,60/0,44/0,88TAMPO DE REFEICAO:0,57 E 0,36, TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 1 GAVETA,1 PORTA E RODAPÉ, ALTURA REGULÁVEL DA MESA EM CINCO POSIÇÕES, PRATELEIRA INTERNA E RODÍZIOS, EM ESMALTE POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA.	45	FORÇA MÉDICA	1.505,35	67.740,75
52	MESA DE MAYO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA SOBRE RODÍZIOS DE 2POL DE DIÂMETRO COM ARO DE POLIETILENO, BASE TIPO COLUMNA EM TUBO REDONDO DE 1 POLEGADA DE DIÂMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE EM AÇO INOX, MEDINDO 0,35 POR 0,50 CM BANDEJA COM APOIO COM HASTE DE TUBO REDONDO DE 3/4 DE POL E 1,25MM DE ESPESSURA.	12	FORÇA MÉDICA	730,66	8.767,92
53	MESA DE PARTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA	3	FORÇA MÉDICA	17.845,24	53.535,72

NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ. 44.131.093/0001-69



54	MESA DE REFEIÇÃO NO LEITO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO PINTADO RETANGULAR, DE ALTA RESISTÊNCIA TAMPO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 40X70 CM, ALTURA REGULÁVEL APROXIMADA (ENTRE 90 E 120CM), COM PÉS RECUADOS, DOTADA DE 2 PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E 2 PES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE DIÂMETRO 2"	55	FORÇA MÉDICA	891,31	49.022,05
55	MESA GINECOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO, CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO ESTOFADO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE PORTA COXAS.	6	FORÇA MÉDICA	2.616,81	15.700,86
56	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 1 1/4" DE DIÂMETRO E 1,25 MM DE ESPESSURA, PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE BORRACHA, LEITO EM ACOLCHOADO EM ESPUMA E NAPA, COM CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50 CM, DIMENSÕES: (1,80M COMPR. 0,65M LARG. X 0,80M ALTURA	30	FORÇA MÉDICA	3.908,85	117.265,50
57	MONITOR DE SINAIS VITAIS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MULTIPARAMETROS DE SINAIS VITAIS COM OS PARÂMETROS (ECG, SPO2, PNI TEMP. E RESP.), TELA DE NO MÍNIMO 10 OU 12 POLEGADAS DE LCD-TFT COLORIDO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 600X600 PIXELS, POSSUIR ALARMES, CONTROLE DIGITAL DE VOLUME, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: 1 CABO DE FORÇA PARA MONITOR, 1 CABO DE ECG 5 VIAS, 1 MANGUITO ADULTO COM EXTENSOR, 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO CLIP, 1 SENSOR DE TEMPERATURA CUTÂNEO E 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS	16	CMOS DRAKE	18.147,58	290.361,28
58	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 1 CORPO, ULTRA SLIM LED TOMOGRÁFICO -, MESA OU PAREDE. MATERIAL: ACRÍLICO, ÁREA VISÍVEL: 320 X 460 MM (C X A), DIMENSÃO DO PRODUTO: 400 X 525 X 70 MM (C X A X L), PESO DO PRODUTO: 2,8 KG, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA FONTE: 127V E 220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO), ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA DA FONTE: 17V /2,5 A ILUMINANCIA: DE ATE 4000LUX, SEM ÁREA DE SOMBRA FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CORES OPCIONAIS: PRETO OU BRANCO, CONSUMO: 12W	30	FORÇA MÉDICA	1.085,37	32.561,10

NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ. 44.131.093/0001-69**

59	OTOSCÓPIO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIDO PARA QUE PROFISSIONAIS DA SAÚDE POSSAM AVALIAR AS CONDIÇÕES INTERNAS DOS OUVIDOS DE SEUS PACIENTES. PARA OBTER A AVALIAÇÃO PRECISA É NECESSÁRIO ESCOLHER O ESPÉCULO ADEQUADO PARA CADA PACIENTE. CABO EM METAL CROMADO PARA (DUAS 02 PILHAS MÉDIAS – TIPO C (ALCALINAS)), RECOBERTO COM CAPA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO EM PVC NA COR PRETA. CABEÇOTE EM NYLON (TEXTURA DE RUGOSIDADE) NA COR PRETA, COM LÂMPADA. BOTÃO (INTERRUPTOR) LIGA/DESLIGA COM REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE, PARA CONTROLAR INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO. POSSUI UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. VISOR (LENTE) FIXA REDONDA EM POLICARBONATO CRISTAL COM AUMENTO DE 2,5 X (VEZES). LÂMPADA TIPO LUZ AMARELADA (LED BRANCO QUENTE), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TENSÃO ELÉTRICA DE 2,5 V (VOLTS), CORRENTE ELÉTRICA 20 MA (MILIAMPÉRE), FLUXO LUMINOSO 15.000 MCD (MILICANDELA), TEMPERATURA DE COR BRANCO QUENTE – 3.000K (KELVIN) E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS. 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES, EM MATERIAL NYLON (POLIAMIDA PA), SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NAS SEGUINTE MEDIDAS E QUANTIDADES SENDO: 01 ESPÉCULO NO 1 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 2,5 MM. 01 ESPÉCULO NO 2 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 4,0 MM. 01 ESPÉCULO NO 3 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 5,0 MM. 01 ESPÉCULO NO 4 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 7,0 MM. 01 ESPÉCULO Nº 5 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 9,0 MM. MEDE APROXIMADAMENTE: 17,0 CM (COMPRIMENTO) X 30,0 MM (DIÂMETRO). ACONDICIONADO EM BOLSA FECHO VELCRO.	22	MD	1.439,90	31.677,80
60	OXÍMETRO DE PULSO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: USO PEDIÁTRICO, É CAPAZ DE REALIZAR A MEDIÇÃO EM PONTAS DE DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA. POSSUI RESISTÊNCIA AMPLIADA, E É PRODUZIDO COM MATERIAIS SEGUROS PARA O USO INFANTIL. VISOR EM TECNOLOGIA OLED, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE INFORMA SATURAÇÃO (REFSPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA INDICADO PARA DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA CURVA PLESTIMOGRÁFICA ALTA PRECISÃO PILHA (S) OU BATERIA (S): 2 AAA BATERIAS NECESSÁRIAS. (INCLUSAS) DIMENSÕES DO PRODUTO : 3 X 4,9 X 2,9 CM; 0,02 G	22	MD	5.916,90	130.171,80
61	PAPAGAIO INOX 1L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE MASCULINO ACAMADO OU COM DIFICULDADES LOCOMOTORAS, EM SITUAÇÕES ADVERSAS, PARA COLETA DE URINA.	16	FAMI	277,09	4.433,44

***PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE**

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 – GO e-mail: diretoria@nflhospitalar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69



62	POLTRONA HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM MADEIRA, ERGONOMICAMENTE CORRETA P/O CORPO, RECLINÁVEL, COM TRAVA LATERAL, COM ELEVÇÃO DE PERNAS, COM DESCANSO PARA OS PÉS, REVESTIMENTO EM COURVIN, COR A DEFINIR, COM BRAÇOS ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS E RECOBERTOS, DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE (LARG. 0,82 X ALT 1,08 X PROFUNDIDADE FECHADA 0,90) M.	42	FORÇA MEDICA	2.297,79	96.507,18
63	SECADORA HOSPITALAR 50 KG - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORPO EXTERNO: GABINETE COM ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO E CHAPAS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO SAE-1020, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO PELO PROCESSO E-COAT E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. REVESTIMENTO INTERNO COM ISOLANTE TÉRMICO (LÃ DE VIDRO) ENTRE AS CHAPAS LATERAIS DA MÁQUINA E O TAMBOR DO CESTO. PORTA CONFECCIONADA EM AÇO SAE-1020, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO PELO PROCESSO E-COAT E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO ISOLADO COM UMA GUARNIÇÃO DE BORRACHA PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO NO SEU INTERIOR, TRAVA ELETROMAGNÉTICA PARA FECHAMENTO DA PORTA, 02 EXAUSTORES TRASEIROS INCORPORADOS A ESTRUTURA DA MÁQUINA, ACIONADOS POR MOTORES ELÉTRICOS DE 1 CV CADA PARA MELHOR CIRCULAÇÃO DO AR QUENTE. CESTO: FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA OU DE AÇO INOX AISI-304, SIMETRICAMENTE PERFURADOS E REPUXADOS, PERMITINDO UMA PERFEITA CIRCULAÇÃO DE CALOR ENTRE AS ROUPAS. BATEDEIRAS INTERNAS FABRICADAS EM CHAPA GALVANIZADA OU DE AÇO INOX AISI-304 SIMETRICAMENTE DISPOSTAS, PERMITEM DISTRIBUIR AS ROUPAS DE FORMA UNIFORME OFERECENDO UMA MAIOR AÇÃO MECÂNICA. GAVETA COLETORA DE FELPAS COM FRENTE E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM CHAPA AÇO SAE-1020, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO PELO PROCESSO E-COAT E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POSSUI DUAS ALÇAS PARA ABERTURA E FECHAMENTO DA GAVETA, TOTALMENTE REMOVÍVEL, LOCALIZADA ABAIXO DO CESTO. TRANSMISSÃO: OS MODELOS 50KG A TRANSMISSÃO É FEITA ATRAVÉS DE POLIAS E CORREIAS TIPO V, COM PROTEÇÃO DE SEGURANÇA PARA AS POLIAS. NO MODELO DE 100KG A TRANSMISSÃO DOS MOTORES DOS EXAUSTORES TAMBÉM É FEITA ATRAVÉS DE POLIAS E CORREIAS TIPO V, COM PROTEÇÃO DE SEGURANÇA PARA AS POLIAS. SISTEMAS DE AQUECIMENTO: ELÉTRICO: ATRAVÉS DE CONJUNTO DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS ALENTADAS; VAPOR: ATRAVÉS DE CONJUNTO DE SERPENTINAS DE COBRE ALENTADAS;	2	KODAMA	114.939,11	229.878,22

***PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE**

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 - GO e-mail: diretoria@nflhospitalar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69



GÁS: ATRAVÉS DE CONJUNTO DE QUEIMADORES, DOTADOS DE SENSORES INFRAVERMELHOS QUE DESLIGAM O GÁS EM CASO DE VAZAMENTOS. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO: COMPOSTO POR PAINEL DE COMANDO FRONTAL CONTENDO: CHAVE GERAL LOCALIZADA ACIMA DO PAINEL DE COMANDO, CHAVE LIGA/DESLIGA, ALARME SONORO QUE AVISA FIM DE CADA CICLO, TIMER/TEMPORIZADOR COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL E SELEÇÃO DE TEMPO DE OPERAÇÃO, BOTÃO COM LÂMPADA SINALIZADORA PARA RESET DO SISTEMA DE SEGURANÇA, BOTÃO PARA ABERTURA DE PORTA E DESLIGAR ALARME DE FIM DE CICLO E BOTÃO DE EMERGÊNCIA; MOTORES ELÉTRICOS DE INDUÇÃO E PAINEL DE COMANDOS NAS OPÇÕES 220V OU 380V TRIFÁSICO. SEGURANÇA: TAMPA DE PROTEÇÃO DO MANCAL E TAMPA LATERAL DAS POLIAS, MOTOR ELÉTRICO E CAIXA DE COMANDO, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE-1020 COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO PELO PROCESSO E-COAT E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E MELHOR ACABAMENTO; TRAVA ELETROMAGNÉTICA NA PORTA DE ACESSO, MONITORADA POR RELÉ DE SEGURANÇA E FUNCIONANDO EM CONJUNTO COM RELÉ DE MOVIMENTO ZERO, PARA LIBERAR A ABERTURA DA PORTA SOMENTE COM OS MOTORES TOTALMENTE PARADOS CONFORME A NR-12, SOMENTE LIBERANDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA FECHADA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA; TRAVA ELÉTRICA PARA FECHAMENTO DA PORTA; DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA NR-12;

64

SERVO VENTILADOR MICRO PROCESSADO ELETRÔNICO TIPO LEITO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SERVO VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO ELETRÔNICO PARA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PACIENTE, ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAIS POSSUI VENTILAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE; MONITOR GRÁFICO COLORIDO; 8 MODALIDADES VENTILATÓRIAS E COMPLETA MONITORIZAÇÃO VENTILATÓRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • MODALIDADES: VCV, PCV, PCV/AV, SIMV/V, SIMV/P, BIPV, CPAP, PSV; • NIV – VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTOS; • MODALIDADES NEONATAIS: PLV, SIMV/P, BIPV, CPAP/PSV; • MODO ILV (VENTILAÇÃO INDEPENDENTE DOS PULMÕES); • SENSOR DE OXIGÊNIO; • RECURSO DE NEBULIZAÇÃO COM FLUXO SINCRONIZADO NA INSPIRAÇÃO; • RECURSO DE TGI COM FLUXO SINCRONIZADO NO FINAL DA EXPIRAÇÃO; • PAUSA EXPIRATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DA AUTO-PEEP; • PAUSA INSPIRATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DE PLATÔ; • TIPOS DE CURVA: QUADRADA, DESACELERADA, ACELERADA E SENOIDAL; • INSPIRAÇÃO

2

GERS

138.000,00

276.000,00

*PRODUTOS DE QUALIDADE *CONFIABILIDADE *ATENDIMENTO *CELERIDADE

RUA JOSE LOBO FILHO S/N QD 03 LOTE 23 PARQUE TRINDADE II AP. GOIANIA

Fone/Fax: (62) 4105-5741 CEP: 74.921-009 - GO e-mail: diretoria@nflhospitalar.com.br CNPJ: 44.131.093/0001-69

MANUAL ELETRÔNICA E SINCRONIZADA; • NÃO NECESSITA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PAREDE; • TEMPO DE SUBIDA; • AJUSTE DA CICLAGEM DA PRESSÃO DE SUPORTE; • ÍNDICE DE TOBIN, P0.1 (PRESSÃO DE OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS); • PERMITE 100% DE O2 TEMPORIZADO EM 90 SEGUNDOS; • SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA APNEIA EM MODOS ESPONTÂNEOS (BACKUP); • COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; • BATERIA INTERNA: RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 120 MINUTOS; • MISTURADOR AR/O2 ELETRÔNICO INTEGRADO AO VENTILADOR COM AJUSTE DE 21% A 100% DE O2. • PRESSÃO BAIXA (CMH2O) – OFF, 1 A 120; • PRESSÃO ALTA (CMH2O) – OFF, 1 A 120; • PEEP BAIXO (CMH2O) – OFF, 1 A 70; • PEEP ALTO (CMH2O) – OFF, 1 A 70; • VOLUME MINUTO ALTO (L) – OFF, 0,1 A 99,0; • VOLUME MINUTO BAIXO (L) – OFF, 0,1 A 99,0; • FREQUÊNCIA BAIXA (RPM) – OFF, 1 A 200; • FREQUÊNCIA ALTA (RPM) – OFF, 1 A 200; • FIO2 BAIXA (%) – OFF, 18 A 100; • FIO2 ALTA (%) – OFF, 18 A 100. • FREQUÊNCIA (RPM) – 1 A 180; • TEMPO INSPIRATÓRIO(S) – 0,01 A 9,90; • CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (%) – 21 A 100; • PRESSÃO LIMITADA MÁXIMA (CMH2O) – 5 A 80; • PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA (CMH2O) – 5 A 100; • PEEP/CPAP (CM H2O) – 0 A 50; • PRESSÃO DE SUPORTE (CM H2O) – 0 A 80; • CICLAGEM DA PRESSÃO DE SUPORTE (% DO FLUXO INSPIRATÓRIO) – 5 A 80; • PAUSA INSPIRATÓRIA(S) – 0,01 A 8,10; • VOLUME CORRENTE (ML) – 20 A 2500; • FLUXO (L/MIN) – 4 A 180; • SENSIBILIDADE A FLUXO (L/MIN) – OFF, 1 A 30; • SENSIBILIDADE A PRESSÃO (CM H2O) – OFF, -1 A -20; • PESO DO PACIENTE (KG) – 0,3 A 200,0; • TEMPO DE SUBIDA (S) – OFF, 0,00 A 0,40; • SUSPIRO (CICLO) – OFF, 5 A 100; • FLUXO DE BASE (L/MIN) – OFF, 4 A 40; • SILENCIADOR DE ALARME(S) – 120. PROJETADO PARA O AQUECIMENTO E UMIDIFICAÇÃO DOS GASES FORNECIDOS AO PACIENTE DURANTE O SUPORTE VENTILATÓRIO EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS OU ADULTOS, POSSUI: • SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA SUPERAQUECIMENTO, COM TERMOSTATO DE PROTEÇÃO; • TERMÔMETRO ELETRÔNICO DIGITAL, DE TRÊS DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1 CG; • FUNÇÃO STAND-BY; • TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO: VENTILAÇÃO INVASIVA, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA E AJUSTE (PERMITE O USUÁRIO AJUSTAR A TEMPERATURA); • ALARMES AUDIOVISUAIS PARA SENSOR DE TEMPERATURA DESCONECTADO DO EQUIPAMENTO, TEMPERATURA EXCESSIVA E BAIXA UMIDADE; • SENSOR DE TEMPERATURA AUTOCLAVÁVEL. UN 01 102.950,00



33

NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ. 44.131.093/0001-69

65	SUORTE DE SORO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS E ESFÉRICOS, EM CORPO, TUBO, GANCHEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTURA EPOXI, DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA DE 2.20CM E MÍNIMA DE 1.40CM., COM GANCHOS ABERTOS COM REGULAGEM DE ALTURA	52	FORÇA MÉDICA	493,35	25.654,20
66	SUORTE PARA SACO HAMPER - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM TUBO, DE AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, NO FORMATO CIRCULAR, DIMENSÕES: 120CM X 40CM X - ALT X DIAM	16	FORÇA MÉDICA	665,85	10.653,60
67	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I: E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL. ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES.	2	OXYMAG	80.487,35	160.974,70
TOTAL					R\$ 8.233.725,66

VALIDADE 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

NFL
Distribuidora

Assinado de
forma digital por
NFL Distribuidora
Dados:
2024.08.23
09:03:42 -04'00'

NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NELSON DA COSTA NETO – REPRESENTANTE
CPF nº 008.796521-60

AP. GOIANIA 22 DE AGOSTO 2024



ESTETO-TECH
Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT.

Apresentamos à Prefeitura Municipal De SÃO PEDRO DA CIPA-MT nossa proposta de preços para validação, o prazo de validade de nossa proposta é de 30 dias, contados da data de sua apresentação
Objeto: Venda De Equipamentos Médicos E Hospitalares.

ITEM	DESCRIPTIVO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
1	Aparelho de anestesia grande porte – especificação técnica: móvel, 01 vaporizador, com estrutura de aço, pintura eletrostática, tratamento antiferrugens, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, rodízios com travas nas rodas dianteiras e puxador para transporte, com 3 gavetas sendo a superior com divisórias para drogas, mesa com tampo em aço inoxidável, prateleira superior para o apoio de monitores, rotâmetro eletrônico para o ₂ , n ₂ o e ar comprimido. Com 2 rotâmetros para fluxo de aborbulhamento com escalas para baixos e altos fluxos. Manômetros para a monitoração das fontes dos gases (de 0 a 100 psi). Válvulas reguladoras de pressão incorporadas, servo mático de fluxo proporcional que garante concentração mínima de 25% de o ₂ na mistura o ₂ /n ₂ o. Servo mático de pressão que corta automaticamente o fluxo de n ₂ o na ausência de pressão de o ₂ , 02 vaporizadores calibrados com sistema de segurança que permite a utilização de cada vaporizador, ventilador eletrônico micro processado com faixa de volume de 20 a 2000ml## modalidades vcv, pcv, simv/v e simv/p. Ajustes diretos para volume corrente, frequência, relação i/e, platô, pressão máxima e peep, fluxo de disparo, pressão de disparo, tipo de fluxo, pressão de suporte e calibração da fio ₂ na tela de menu. Monitoração integrada com curvas pxt, fxt e loops de vxp e fxv. Valores numéricos para volume expirado, pressão máxima, media e de platô, complacência dinâmica ou estática e fio ₂ , alarme audiovisual de baixa pressão de o ₂ , comutação da ventilação mecânica e manual	1	173.999,00	173.999,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



através de chave balão-ventilador. Ventilação manual com 1 válvula de limite de pressão graduada (apl) garantindo fidelidade do volume corrente podendo ser monitorado através de marcação na campanula, válvulas unidirecionais inspiratórias e expiratórias, canister e circuito respiratório autoclaváveis, filtro valvular fixo com sistema de fole passivo que permita a perfeita integração entre o ventilador e o circuito de anestesia, 06 circuitos paciente completo, sendo 4 adultos e 02 pediátricos, assessórios: extensões para o₂, braço articulável, circuito respiratório adulto, conexão com tubo de silicone, intermediário com tubo de pvc e de silicone, mesa para anestesia, tubo do sensor de fluxo, cabo de força, check list, folheto de instalação, manual de operação, alimentação elétrica: 110/220v-60hz##
bateria com autonomia de no mínimo 120 minutos.

2	Aparelho de raios x 300ma móvel – especificação técnica: microprocessado, 125kv transportável - composto por mesa de comando micro processada com timer de cristal de quartzo, tiristorizada com circuito zero crossing. Painel frontal com acabamento em policarbonato; tela em cristal líquido alfanumérica com backlight para indicação de tempo, ma, kv, foco, posto de trabalho e mensagens de status do equipamento (em português), dispositivo para disparo à distância, gerador de at, base móvel, coluna porta-tubo giratória (4 estágios), unidade selada (cúpula / ampola), angulador, colimador luminoso, par de cabos de at blindados. Comando - alimentação: monofásico 60 hz. 40kva + terra, ajuste de ma: foco fino 50 e 100ma e foco grosso 150, 200 e 300 ma, botão liga/ desliga, ajuste de tempo: seleção de 22 tempos de 0,008 a 4,00 segundos ajuste de kv: 40 à 125kv com ajuste fino 1 em 1 kv, seleção de bucky: 3 postos (sem bucky, bucky horizontal, bucky mural), circuito de proteção: bloqueio por técnica acima da capacidade do tubo de raios-x, falha de ânodo; falha de filamento; falha de tiristor; falha de bucky e desligamento precipitado do botão de grafia. Unidade selada (ampola produtora de raios- x 20kwx40kwx125kv) ampola de ânodo giratório com capacidade para	1	208.329,00	208.329,00
---	--	---	------------	------------

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH
Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



300ma/ 125kv; inserida em cúpula revestida por lâminas de chumbo de 2mm, totalmente protegida contra radiação; foco fino: 1,0mm e grosso: 2,0mm. Imersa em óleo mineral para isolamento; acoplada ao braço extensor (coluna porta tubo), executa movimento de rotação de 180° para cada lado. Coluna porta-tubo montada sobre móvel dotada de rodízios de nylon de alto impacto, com tubo com extensor de 20 cm e movimento vertical de 30 a 150 cm do chão. Base giratória (360°) em 4 estágios de 90° cada, contrabalanceada por peso embutido para equilíbrio e movimentação do braço. Sistema de freios mecânicos. Colimador luminoso e manual, totalmente revestido por lâminas de chumbo de 2 mm para perfeita isolamento e proteção; diafragma regulável para localização do paciente; lâmpada de projeção alógena de 100w; timer eletrônico com desligamento automático em 30 segundos e trilhos para utilização de cones radiográficos ou filtros especiais. Gerador de alta tensão monofásico, com capacidade para 300 ma/ 125 kv; núcleo tipo c, imerso em óleo especial de alta isolamento, equipado com 4 retificadores em silício para 150kv; cabos de alta tensão 01 par, blindado, de alta isolamento, equipado com terminais de tipo federal/machillet.

3	Armário vitrine 02 portas - especificação técnica: com 02 portas estante para medicamento com 4 prateleiras; estrutura metálica em chapas de aço esmaltado com espessura de 2mm, na cor branco, no fundo/base/teto, pés em tubos quadrados com ponteiros em pvc, vidro incolor com espessura de 2mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta. Fechadura cilíndrica do tipo yale. Medidas: largura: 65 cm, comprimento: 40 cm, altura: 165 cm	14	2.965,00	41.510,00
4	Aspirador de secreções elétrico móvel 05 litros - especificação técnica: motor 1/2 (cv) 1/3 (cv) 1/4(cv) vácuo ajustável 0 a 30 polegadas com válvula reguladora, mais modelos vide manual. Frasco coletor frasco rígido de pvc cristal, graduado outros modelos vide manual. Vazão 15 l/min a 100 l/min grau de proteção ip21/ipx5 carro pedestal 04 rodízios grau de proteção pedal	12	4.511,00	54.132,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



ipx8 tensão de alimentação 127 ou 220v; 127/220v; 127-220v bivolt automático mangueira, mangueira de silicone peso 8 kg dimensão 330 a 330 a 950 filtro bacteriológico cânula de aspiração pedal de acionamento filtro com membrana em ptfe hidrofóbica reforçada com polipropileno. Indicado para aspiração, extensão em pvc cristal e ponta de látex pedal de acionamento para aspiradores de secreção · sistema auto-stop. · alarme sonoro · bivolt automático

5	Autoclave 21l horizontal manual- especificação técnica: possui registro Anvisa 10430810012, é bivolt automático com frequência de 50/60 hz, e opera em temperaturas de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C. A pressão de trabalho varia de 1 a 3 kgf/cm². A câmara de esterilização é feita de aço inoxidável aisi 304, garantindo maior resistência e durabilidade. A vedação é feita por guarnição de silicone vulcanizado. Inclui 2 bandejas de alumínio e uma mangueira. A secagem pode ser feita dentro do ciclo, com a porta entreaberta e a resistência ligada, ou após o ciclo com a porta fechada, controlando a temperatura até secar completamente. A despressurização e desaeração são automáticas (lenta) ou manuais (rápida) através de botão frontal. O equipamento segue a norma nbr iso 13485/2016, com assistência técnica disponível em todo o brasil.	10	11.466,00	114.660,00
6	Autoclave horizontal hospitalar 100 litros com barreira - especificação técnica: possui painel de operação superior com altura que facilita a visualização, com interface de comando microprocessado, chave liga/desliga, botão de emergência, mano vacuômetro e manômetros com glicerina para leitura de vácuo e pressão, além de opção para impressora térmica. No caso de equipamento com dupla porta, o painel de descarga também inclui interface digital e mano vacuômetro. O painel elétrico está na lateral para fácil manutenção. A fonte de alimentação é estabilizada, com saída de 24 vcc. O comando eletrônico automático inclui tela digital que exhibe as fases do ciclo, leituras digitais de pressão e	1	203.463,00	203.463,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH
Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



tempo, e permite configuração de parâmetros via senha. A impressora térmica opcional registra dados do ciclo. A câmara dupla é construída em aço inoxidável, com isolamento térmico em lã de rocha. As pressões são conforme a norma asme. A estrutura em aço inoxidável possui pés reguláveis e acessos práticos para manutenção e validação. A vedação da porta é garantida por guarnição de silicone.

7	Avental plumbífero - especificação técnica: revestido de borracha caplumbífera fechado, flexível impermeável com acabamento em nylon lavável, com equivalência de 0,50mm de chumbo, e com proteção nas costas de 0,25mmpb, tamanho 110x60cm, para profissionais que atuam em sala de raio-x.	8	4.315,00	34.520,00
8	Balança antropométrica adulto eletrônica - especificação técnica capacidade 300kg x divisão 100g, plataforma 40x40cm, com sistema para medir altura instalado na própria coluna da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio adonísado, medindo até 2m com graduação de 0,5 cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico abs. injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Design com linhas modernas e funcionais. Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Tampa da base com tapete antiderrapante, que pode ser retirada para limpeza. Pintura eletrostática a pó (padrão de fábrica = cor branco). Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem segurança ao usuário. Display 6 dígitos em led's vermelhos de alta visibilidade. Visor em policarbonato de alta resistência ao toque repetitivo e à umidade elevada. Proteção contra sobrecarga. Fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250vac, 50/60hz e saída 6,8v/1a. Consumo 10w.	12	2.873,00	34.476,00
9	Balança antropométrica infantil - especificação técnica: corpo em aço carbono 1020 e concha	12	2.277,00	27.324,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH
Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



anatômica em aço inoxidável. Capa protetora almofadada com temas infantis. Tratamento anti-ferruginoso e pintura em poliuretano (pu alifático) na cor branco com secagem em estufa de alta temperatura. Sistema de réguas: menor/de cima > régua lisa para menores divisões, construída em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutidas em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente + maior / de baixo > régua dentada para as maiores divisões, construída em ferro chato de dureza e durabilidade elevada, zincado na cor branco brilhante. Cursores em aço inoxidável polido - material imune a oxidação. Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem segurança ao usuário. Segurança: trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso. Dimensões da concha: 55x33x8,5acm

10	Balança para bebê - especificação técnica: dupla escala - capacidade 25kg x divisão 2g até 10kg e 5g até 25kg. Gabinete em plástico abs. injetado de longa durabilidade na cor extra branco, concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco, anti- germes, totalmente higienizável e atóxica (atende a norma eb-2062 de 1987 da associação brasileira dos fabricantes de brinquedos e norma europeia en71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 a 54 cm, com graduação de 1cm. Display lcd (cristal líquido) de alta resolução, com backlight de cor branca que permite melhor visualização. Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painéis em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Tecla liga/desliga. Tecla tara (máx. 20% da capacidade máxima). Tecla impressão. Tecla zero. Função exclusiva via teclado: quando ativada a função, a balança faz a média do peso do bebê (mesmo em movimento) e trava o valor no display após 5 segundos, permitindo a fácil e segura confirmação do peso. Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem	12	2.179,00	26.148,00
----	--	----	----------	-----------

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



maior aderência ao balcão/mesa. Função eco recurso tecnológico que economiza energia reduzindo a intensidade da iluminação dos displays, após alguns segundos com a balança em zero. A iluminação (backlight) é totalmente reativada quando a balança estiver em operação de pesagem. Proteção contra sobrecarga mecânica. Fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250vac, 50/60hz e saída 6,8v/1a. Consumo 0,5w. Dimensões da cobertura: 335x335px115mm. Dimensões da concha: 55px33x8,5cm. Modelo com selo do inmetro e identificação do fabricante.

11	Banqueta hospitalar - especificação técnica: em aço, construída em tubos redondos de 1" diam. X 1,25mm espessura de parede em ferro esmaltado, assento 0,35cm diam. Com rodízios, regulável através de fuso tratamento c/primer antioxidante., 05 pés.	10	782,00	7.820,00
12	Berço aquecido - especificação técnica: sistema de calor irradiante: conta com design para distribuição homogênea de calor e módulo refletor com calha protetora do elemento aquecedor e aletas direcionadoras de calor, fabricado em material polido e centralizado com o leito, o elemento aquecedor é revestido dequartzto, com calha de proteção para o paciente contra quebra e estilhaços, disposto no módulo refletor, localizado na parte superior do equipamento conta com giro de 90° para ambos os lados, facilitando o acesso ao leito para procedimentos de raio x sem necessidade de manusear o paciente. O refletor ainda é dotado de iluminação auxiliar para melhorar a visualização do paciente em ambientes escuros. Painel: posicionado na parte frontal da coluna, o módulo eletrônico microprocessador é protegido contra penetração de líquidos, conta com teclado de membrana em policarbonato, teclas suaves e de simples toque, três mostradores visuais independentes para constante indicação da temperatura programada e real, leds indicativos de aquecimento, falta de energia, alarmes, modo de operação, os displays digitais indicam o nível de potência e a temperatura da pele do paciente. O	4	35.724,00	142.896,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



display em cristal líquido (lcd) indica o ajuste desejado da temperatura da pele ou da potência, a temperatura ambiente, a leitura da temperatura auxiliar (opcional), o peso (opcional), função relógio, contador apgar e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação de alarmes através de leds no painel frontal da coluna e na parte frontal da pantalha (elemento aquecedor) local alto, facilitando a visualização a distância dos alarmes. Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipertermia, temperatura do rn alta (servo controle), sensor rn desconectado, sensor de rn desalojado, falha no sensor de rn, falta de energia, aquecedor deslocado, erro de sistema, e aquecimento excessivo no modo manual e rn. As indicações visuais dos alarmes permanecem visíveis mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Sistema de proteção térmica contra sobreaquecimento (termostato de segurança). Bateria interna recarregável. Sistema de auto teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Comutação automática do modo de operação quando conectado ou desconectado o sensor do rn. O equipamento possui quatro modos de funcionamento: rn (servo controlado), manual (potência, preaquecimento e mãe canguru. O painel indica o modo de operação atual do equipamento: 'modo rn' (itc - temperatura do rn controlada), 'modo manual' (nível de potência), 'modo preaquecimento ou 'modo mãe canguru'. Mostradores para indicação da temperatura da pele do rn e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajustes a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura do display da temperatura do rn de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em itc (modo servo) de 20°C à 38°C com resolução de 0,1°C. Sistema pelo qual a temperatura do rn é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do rn, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (servo controle). Retenção de memória na falta de energia dos valores programados. Bip de

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH
Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potência. Sistema no 'modo manual', que acionará o alarme sempre que o tempo de aquecimento atingir 10 minutos quando ajustado um nível de potência superior a 50%, desligando automaticamente o elemento aquecedor. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer no modo potência determinada por um tempo consecutivo de 10 minutos. Alarme de advertência no 'modo rn' sempre que o tempo de aquecimento atingir 15 minutos e o aquecimento estiver com um nível de potência superior a 75%, desligando automaticamente o elemento aquecedor. Teclas para seleção do modo de operação: modo rn/automático (servo controle), modo manual (potência), modo preaquecimento e modo mãe canguru. Tecla 'liga' e 'desliga' do equipamento. Tecla 'proteção de teclado'. Tecla 'silenciador de alarme' (áudio). Tecla 'foco auxiliar'. Tecla 'enter'. Tecla 'menu'. Tecla 'inicia/interrompe apagar/cronometro'. Tecla 'tara da balança'. Corpo: móvel em reforçada construção tubular em aço carbono pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó), após tratamento anticorrosivo/ antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratório de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choques para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassis de raio x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do rn, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente, e aberturas para passagem de tubos, cabos, etc., sistema de inclinação para posicionamento de trendelemburg, horizontal e próclive, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente, confeccionado em material atóxico e revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito. Alimentação: 127v; 220v ou bivolt automático(127v/220v) - 50/60hz, fusíveis de proteção para os circuitos.

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH
Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



13	Berço hospitalar - especificação técnica: com estrado fixo, nas dimensões totais de (c x l x a) de 1,50m x 0,70m x 0,60m, fixa com ponteiros de borracha, estrutura em tubos redondos de aço esmaltado, estrado em chapa de aço perfurado, cabeceira fixa, peseira fixa em tubos, com grades laterais de abaixar com corrediças cromadas, com colchão densidade 26, revestido em courvin	12	3.915,00	46.980,00
14	Berço para recém-nascido - especificação técnica: cesto em acrílico removível, com base armação tubular metálica de uma polegada cromada com rodízios, dispositivo para trendelembung, dimensões: aproximadas do cesto (67x35x21)cm. E total (85x48x95)cm, acompanha colchonete tipo coxim, de espuma antialérgica nas dimensões do cesto, com espessura mínima de 5 mm.	12	2.032,00	24.384,00
15	Biombo triplo - especificação técnica: co2 faces, com 1,70 de altura x 1,20m de largura, pintado, bandeira com movimentos de 360 graus por meio de anéis giratórios de aço, cortinado em brim na cor branca, antialérgico facilmente removível para lavagem.	12	1.144,00	13.728,00
16	Bisturi digital 150w - especificação técnica: circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. Voltagem 110/220 volts 50/60 hz. Circuitos monopolar e bipola. Saídas totalmente isoladas. Equipamento microprocessado com controle interno digital. Caneta padrão. Pedal de acionamento com pino guitarra mono. Placa neutra permanente em inox (150 a 100 x0,5) mm. Cabo de ligação da placa neutra. Eletrodo tipo faca reta grande. Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm). Eletrodo tipo bola 6,0mm. Eletrodo tipo alçapeq.4, 2mm.eletrodotipoagulha 85mm.eletrodo tipo agulha depilação.	4	18.669,00	74.676,00
17	Bomba de infusão volumétrica equipo universal - especificação técnica: de alta segurança, fácil	40	10.128,00	405.120,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



operação e vida longa. O controle de fluxo com alta precisão e medidas de alarme abrangentes garante a segurança do paciente e o ótimo efeito terapêutico. Serve também para: nutrição parenteral: é a alimentação administrada por via endovenosa. Pode fornecer parte ou a totalidade das necessidades nutricionais de uma pessoa. Esse tipo de alimentação tem a finalidade de complementar ou, ainda, de substituir o fornecimento via oral ou enteral de nutrientes como: glicose, proteínas, sais minerais, eletrólitos, água e vitaminas, e possibilita, assim, a manutenção da homeostase, pelo suprimento de aminoácidos e calorias. Princípio de infusão: peristáltica linear; precisão do sistema: +/- 5% tamanho da tela: lcd 3,5" (sem touchscreen); taxa de infusão: 1-699 ml/h; taxa de bolus: 699 ml/h; taxa kvo: 1-5ml/h; parenteral; volume total infundido: 1-9999 ml/h; compatível com vários modelos de equipo e possibilidade de calibração pelo usuário; energia: ac: 100-240v, 50/60 hz ou dc: 12v; bateria: bateria de íons de lítio recarregável, 7,4 v / 3500 mah; autonomia da bateria: >4 horas; peso: 3,5 kg. Com várias funções especiais de segurança além dos alarmes: bloqueio da infusão na abertura acidental da porta; detector de bolhas; sensor de pressão para proteção de oclusões; sistema abs de proteção; proteção com senha do menu; proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes.

18	Cama hospitalar fawler mecânica, especificação técnica: movimento fawler, flexão e trendelemburg através de duas manivelas de inox escamoteáveis, cabeceira/peseira de aço ou ferro pintado, grades de baixar dos dois lados em tubos, providos de trava de fácil acionamento protetor de parede de borracha integrado em toda volta, estrado com 04 a 05 chapas de aço inteiriças e articuláveis sem saliências ou rebarbas, modelo flex com sistemas universal; 04 rodas especiais com aro de borracha de 250mm de diâmetro e dois breques em diagonal, dimensões aproximadas: 1,90 x 0,70 x 0,65, suportar peso mínimo de até 170 kg.	50	6.322,00	316.100,00
----	--	----	----------	------------

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



19	Cama hospitalar fowler elétrica com 03 motores, com controle remoto - especificação técnica: cama fowler luxo 3 motores - estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos: cabeceira, fowler, cardíaco, vascular, elevação de altura. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em termoplástico. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em termoplástico. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica. Para-choque de proteção em pvc nos quatro cantos da cama. Base com ponteiro tipo gota. Rodízios de 3 polegadas de diâmetro, com dois freios em diagonal. Capacidade de carga de 220kg.	20	20.689,00	413.780,00
20	Cardiotocografia - especificação técnica: funcionalidades armazenamento de dados 24hrs ctg e memória power-off. Fundo de tela ajustável; simultaneamente exibe tela "forma de onda" e dados. Software de impressão único thermal. Impressão wide-range; 25mm/s alta velocidade impressão. Fhr, toco, fm e atividades curva do feto podem ser monitoradas; contador de movimento fetal auto/manual disponíveis. Design de baixo consumo de energia no modo standby, bateria de alta energia embutida; suporte 24 horas de monitoração. Geração de id de paciente auto/manual, fácil gerenciamento de usuários e busca de dados. Impressão em tempo real; anotações de eventos. Única patente g5ar na interface eletro cirúrgica, mesmo em caso de corte ou queimadura o ecg, waveform(forma de aritmética goertzel garante precisão e rapidez nibp e realiza punção venosa. Alarme sonoro e visual ajustáveis: limites/tons. Alarme de sensor off, alarme anormal, funções de nota e revisão de alarme disponíveis. Expansível para novos módulos adicionais (maternal) saída usb para transmissão de dados. Technical specification fhr: frequência de ultrassom 1mhz±10% onda de impulso intensidade do input de ultrassom < 10mw/c m alcance 50j240bpm precisão ±1bpm limite de alarme e tolerância max: 70 j 210dbpm, tolerância: ±5%. Min: 60 j 200dbpm, tolerância: ±5% toco measurement range 0~100% resolução 1% tolerância de pressão ≤±8%	4	27.455,00	109.820,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



modo zero manual movimento fetal contagem manual, automática e movimento fetal "forma de onda" automática. Impressora wide-line papel de impressão papel termal dobrável tipo z. Largura 110mm varredura 1cm/min ∇ 2cm/min ∇ 3cm/min ∇ 25mm/sec, rápido recall de impressão. Requisitos de energia 100~240vac, 50/60hz ecg entrada 3 /5wires ecg cable sessão lead iaiiaiaavraavlaavfav seleção de ganho x1/4, x1/2, x1, x2, x4 e automática varredura 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s alcance de fr. Cardíaca 15~300bpm calibração ± 1 mv precisão ± 1 bpm or $\pm 1\%$ (seleciona o maior dado) nibp alcance de medição sbp: (4.0~36.0)kpa;(30~270)mmhg; dbp: (1.3~26.7)kpa; (10~200)mmhg; map: (2.7~29.3)kpa; (20~220)mmhg; precisão estático: ± 3 mmhg resolução 1mmhg spo2 tipo de display waveform, data alcance de medição 0~100% precisão $\pm 3\%$ (between 70%~100%) ∇ resolução spo2 1% alcance da freq. De pulso 30~250bpm precisão ± 1 bpm or $\pm 2\%$ (seleciona o maior dado) resolução pr 1bpm 2-temperatura (retal & superfície) número de canais 2 canais alcance de medição 25°C~45°C precisão $\pm 0.2^\circ\text{C}$ resolução 0.1 °C tela t1, t2, Δt unidade seleção °C°F 2-respiração (impedância & tubo nasal) alcance de medida 0~120bpm precisão ± 1 bpm or $\pm 5\%$ ∇ (seleciona o maior dado) resolução 1bpm.

21	Cardioversor - especificação técnica: material sintético de alto impacto com alça de transporte e suportes para fixar as pás, composto de monitor e desfibrilador em uma única unidade. Saída para registro através de eletrocardiógrafo, alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático, entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias e bateria interna recarregável. Monitor cardíaco, de 01 canal, 07 derivações, indicação da frequência cardíaca digital de 0 a 250 bpm, alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital, alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante, proteção contra descarga de desfibrilador, sinal sonoro da onda "r", monitoração de ecg através do cabo paciente ou através das próprias pás do desfibrilador. Teclado	8	35.944,00	287.552,00
----	---	---	-----------	------------

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares




de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas. Desfibrilador, tecla liga/desliga de sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "r". Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e funções. Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adultos/infantil interno). Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma iec 601.2) circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em plena carga. Acessórios standard: 01 cabo de força tripolar, 01 cabo paciente 05 vias, 01 jogo de pás externas adulto, 02 fusíveis 2a/250v, 002 fusível 1a/250v com retardo, 05 eletrodos e 01 manual de instruções. Dimensões: 39 x 22 x 42 cm, peso aproximado: 11,4 kg.

22	Carro curativo com balde e bacia - especificação técnica: fabricado em aço carbono pintado, com rodízios de 2"	12	2.364,00	28.368,00
23	Carro de emergência - especificação técnica: fabricado em chapa metálica, montado em estrutura reforçada sobre rodízios de 5", sendo: 02 deles com trava, para choque de borracha em toda a volta, com 03 gavetas, 01 com até 20 divisões para medicamentos, 02 para uso geral e 01 compartimento fechado com porta basculante; o sistema de lacre único para todas as gavetas; o suporte giratório para acomodação de desfibrilador ou cardioversor; tampo	10	5.515,00	55.150,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



24	Carro maca simples - especificação técnica: estofado com grades laterais, leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma revestido em courvim. Cabeceira móvel. Grades laterais em tudo de aço inox de 1" x 1,25 mm. Para-choque de borracha. Suporte para soro em inox rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonais. Acabamento em pintura epóxi.	10	4.695,00	46.950,00
25	Carro para transporte de roupa limpa pintado - especificação técnica: estrutura da base em metalon 25x25 1,2mm, com bandejas com dobras reforçadas, com 2 portas e puxador. Para-choque de aço revestido em borracha em toda volta. Empurrador na parte traseira. Rodízios com rodas de diâmetro de 5" com freio em diagonal. Dimensões 100 x 60 x 115 (c x l x a)	10	6.178,00	61.780,00
26	Carro para transporte de roupa suja - especificação técnica: fabricado em chapa inoxidável, estrutura da base em metalon 25x25 1,2mm, com bandejas com dobras reforçadas, com 2 portas e puxador. Para-choque de aço inox revestido em borracha em toda volta. Empurrador na parte traseira. Rodízios com rodas de diâmetro de 5" com freio em diagonal. Dimensões 100 x 60 x 115 (c x l x a)	10	5.748,00	57.480,00
27	Colchão hospitalar - especificação técnica: espuma d-33; medidas:1,88x0,88x0,10cm.	100	569,00	56.900,00
28	Colchonete - especificação técnica: de em espuma, de revestimento em napa, medindo 1,90m x 0,60m, na cor preta, espessura: 0,03cm, densidade	60	398,00	23.880,00
29	Comadre inox 2l - especificação técnica: recurso utilizado pelo paciente feminino para fazer as suas necessidades fisiológicas. Comadre tipo pá, capacidade: 2000ml.	20	647,00	12.940,00
30	Desfibrilador - especificação técnica: externo automático com display de cristal líquido p/ visualização do ecg, carga tempo total 10 segundos e retomada da leitura escapos o choque menor que 20ms, descarga automática, jogos de eletrodos pás adesivas descartáveis e auto aderentes,	6	19.898,00	119.388,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



monitor display de cristal líquido, alarmes: interpretação automática do sinal de ecg com eliminação de ruídos elétricos, segurança de acordo com a norma técnica nbr, portátil, sem marca-passo, alimentação: 110/220 volts e bateria, acompanha: maleta p/transporte semirrígida, conj.de pás adesivas adulto:06,04 pediátricas##cartão de dados até 4h, dimensões: deverá pesar menos de 2,5 kg, inclui: cartao de dados para registro de até 04h de monitoração ou 30 min de ecg, dados e eventos

31	Eletrocardiógrafo portátil - especificação técnica: na forma de modulo digital para computador, multicanais, com 12 derivações, simultâneas na visualização, no registro e na gravação continua, com taxa de amostragem, mínima de 500 amostras /segundo / canal e com filtro de tremor muscular, o equipamento deve ter: registro na anvisa, manual em português junto com descrição técnica do arquivo gerado pelo exame, e cabo padrão usb para se conectar a computadores ibmpc do tipo desktop ou notebook, o equipamento deve ser protegido contra descarga de desfibrilador e com borne de aterramento próprio equipamento também deve possuir: cabo para paciente além de um cabo adicional para cada duas unidades de eletrocardiógrafo fornecidos, software em português para livre instalação em qualquer número de computadores com sistemas operacionais: windows xp, vista, windows 7 e windows 8.	6	20.043,00	120.258,00
32	Escada 02 degraus - especificação técnica: construída aço com pintura em epóxi, tubo de 1de diâmetro e parede de 1,25cm de espessura, medidas de 22x30cm com 36 cm de altura, piso em borracha antiderrapante com cantoneira, dois degraus	40	550,00	22.000,00
33	Esfignomanometro adulto - especificação técnica: analógico com tecido em nylon	60	309,00	18.540,00
34	Esfignomanometro infantil - especificação técnica: analógico com tecido em nylon	60	202,00	12.120,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



35	Espectrofotômetro digital - especificação técnica: leitura em: absorbância, transmitância e concentração direta sistema de calibração com apenas 3 ajustes, na região espectral de 400 a 700 nm. Região espectral: (400 a 700) nm display: lcd micro processado leituras: transmitância/absorbância/concentração faixas de leitura: transmitância (0,0 a100,0): absorbância (0,000 a 1999): concentração (0,000 a 1999) resolução de leituras: transmitância: 0,1%: absorbância: 0,001: concentração: 0,001 sistema de obturador: automático eletrônico banda passante: melhor que 15nm compartimento de amostra: 01 cubeta volume mínimo de amostra: 1ml tipo de lâmpada: alógena tipo de sensor: silício voltagem: 110 /220-v -50/60 hz"	4	15.989,00	63.956,00
36	Estetoscópio adulto - especificação técnica: estetoscópio, aparelho de ausculta, auscultador aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes baixo peso diafragmas de alta sensibilidade	60	202,00	12.120,00
37	Estetoscópio infantil - especificação técnica: estetoscópio, aparelho de ausculta, auscultador aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes baixo peso diafragmas de alta sensibilidade	60	217,00	13.020,00
38	Foco cirúrgico de teto led - especificação técnica: sistema de fixação de cúpulas de luz cirúrgica no teto, com suporte central único em aço carbono, preparado para o pé direito da sala, com braços biarticulados e giratórios (360°) para cada cúpula, permitindo movimentos suaves de torção, flexão e rotação. Possui sistema de regulação de altura com molas, garantindo mobilidade e estabilidade. As cúpulas são em polímero de alto impacto, com manopla em alumínio ou aço inoxidável, removível e autolavável, utilizando pino nipple. Cada cúpula possui leds de alta eficiência, ajustáveis em luminosidade (120.000 lux) e temperatura de cor (3.000 a 6.500k), com vida útil de 200.000 horas. A iluminação é homogênea, fria, com sistema de	2	67.989,00	135.978,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



redução de sombras, tornando o ambiente cirúrgico confortável e produtivo, evitando desidratação dos tecidos. O controle da intensidade luminosa é feito por touch screen no braço da cúpula e manopla central, com ajustes escalonáveis de 0 a 100%. Alimentação elétrica bivolt (110v/220v), com fontes independentes para cada cúpula, assegurando funcionamento contínuo mesmo em caso de falha em uma delas. O sistema eletrônico é protegido por fusíveis substituíveis, e a manutenção dos módulos led é facilitada, sem necessidade de ferramentas. O acabamento é em polipropileno de alto impacto, assegurando fácil assepsia.

39	Foco refletor parabólico – especificação técnica: luz branca (led branco frio), com foco concentrado, possuindo: tensão elétrica: v (volts) = entrada: 100 - 240 vca corrente alternada (variável) / saída: 6 vcc corrente contínua (0.050a – corrente 127v / 0.035a – corrente 220v). Lâmpada tipo luz branca (led (dicroica) branco frio) potência: 4,8 (watts), fluxo luminoso: 350 lm (lúmens) - correspondem a 12.000 lux (300 mm) à 20.000 lux (200 mm), temperatura de cor: 6500 k (kelvin), vida útil estimada: 20.000 horas. Aplicável a vários procedimentos. Por exemplo, quando se trata do aparelho reprodutor feminino, funciona como foco ginecológico. Corpo do foco em alumínio com pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca. Com foco concentrado, hastes flexíveis (articulado) em metal cromado, que permite ajuste do foco em todas as posições angulares desejadas. Possui haste (tubo) tipo telescópica em alumínio anodizado para regulagem de altura de 1,05 a 1,40 m (metro). Base articulável (formato x) com dimensões: 46 por 46 cm fabricada em aço carbono de alta resistência com acabamento pintura eletrostática a pó epoxi na cor branca, com 04 (quatro rodízios de 2" (50,8 mm) para transporte. Cabo elétrico com dupla isolamento, plugue padrão nbr 14136 (2p+t) e 03 (três) metros de comprimento, interruptor liga/desliga no corpo do foco de luz. Fonte de alimentação (tipo chaveada) que permite utilização em qualquer voltagem disponível (127 ou 220 v/60hertz).	20	874,00	17.480,00
----	---	----	--------	-----------

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH
Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



40	Incubadora para recém-nascidos de transporte – especificação técnica: microambiente adequado e estável para o paciente recém-nascido, com a mais alta tecnologia. Destinada para transporte e remoção de recém-nascidos / prematuros de alto risco. Controle micro processado, com alto grau de precisão. Sistema de auto teste dos alarmes. Painel de controle com display de cristal líquido colorido de 7 polegadas touch screen. Modos de operação: manual (controle da temperatura do ar) e rn (servo controle da temperatura da pele do paciente). Indicação digital das temperaturas ar / rn / desejada, umidade relativa do ar, data e hora. Alarmes principais: ar quente, ar frio, falta de energia (rede), falta de energia (bateria), falta de circulação, sobreaquecimento, falha no sistema, bateria descarregada, polaridade da alimentação externa invertida, hipotermia, hipertermia e sensor rn desconectado. Baixo nível de ruído interno. Cúpula em acrílico com parede dupla, passagens para tubos, manga íris e portas frontal e lateral para acesso ao paciente. Corpo em plástico de alta resistência, sem cantos vivos e com acabamento liso. Portinholas ovais com trinco. Válvula limitadora de oxigênio com microfiltro. Sistema de umidificação incorporado. Sistema servo controlado de oxigênio (opcional): permite a programação da concentração de oxigênio dentro da cúpula entre 21 e 65%. Sistema de oximetria de pulso (opcional): permite a monitoração da frequência cardíaca, spo2 e curva pletismográfica no display da incubadora. Sistema servo controlado de umidade (opcional): permite a programação da umidade relativa do ar dentro da incubadora entre 20 e 95%. Bateria interna recarregável, gelatinosa, com autonomia de até 4 horas. Alimentação: 127 / 220 v (com seleção automática) ou 12 vcc. Indicação gráfica do nível de carga da bateria. Cintos de segurança para o paciente. Ampla bandeja para equipamentos periféricos (opcional). Permite fixação em carro pantográfico com ajuste de altura, ideal para transporte interno e também em carro maca, para uso em ambulâncias (opcionais).	4	59.366,00	237.464,00
----	---	---	-----------	------------

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH
Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



41	Laringoscópio adulto - especificação técnica: laringoscópio, visualizador de laringe, laringo equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. - Tipo iluminação nº lâminas: fibra óptica integrada led 03 lâminas rígidas aço inoxidável	12	1.845,00	22.140,00
42	Laringoscópio infantil - especificação técnica: laringoscópio, visualizador de laringe, laringo equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. - Tipo iluminação nº lâminas: fibra óptica integrada led 03 lâminas rígidas aço inoxidável	12	1.897,00	22.764,00
43	Mesa auxiliar inox - especificação técnica: em aço inox 40 x 40 cm, com rodízios	16	969,00	15.504,00
44	Mesa cirúrgica elétrica - base em aço sae 1020/45 com 6,5mm de espessura, fundo anticorrosivo aplicado por e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, revestida em abs resistente a impactos e saneantes. O sistema de movimentação ocorre através de rodízios de 360° com travamento das rodas por dispositivo interno, acionado eletricamente. A coluna é fabricada em chapa de aço 1020/45 com revestimento de aço inox 304, dotada de roletes esféricos e guias lineares sem necessidade de lubrificação. O chassi é em aço inox 304. O tampo é rádio transparente em fenolite, dividido em cinco seções, com régua laterais em aço inox para fixação de acessórios. Movimentos elétricos incluem elevação horizontal, trendelemburg, laterais, dorso, longitudinal e flexão abdominal, acionados por controle remoto. Movimentos pneumáticos são nas pernas e cabeça, com movimento renal por manivela lateral. As posições incluem trendelemburg, lateral direita/esquerda, semi-sentado, litotômica, renal, extrema lordose, e outras, ajustáveis por controle.	2	108.560,00	217.120,00
45	Mesa de cabeça - especificação técnica: estrutura em chapa de aço e acabamento em fórmica ou aço pintado, dimensões:	40	1.492,00	59.680,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



armario:0,60/0,44/0,88tampo de refeicao:0,57 e 0,36, tampo da mesa de refeição em material de alta resistência, com 1 gaveta,1 porta e rodapé, altura regulável da mesa em cinco posições, prateleira interna e rodízios, em esmalte poliuretano de alta resistência.

46	Mesa de mayo - especificação técnica: em aço inoxidável, bandeja sobre rodízios de 2pol de diâmetro com aro de polietileno, base tipo coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro e 1,25mm de espessura da parede em aço inox, medindo 0,35 por 0,50 cm bandeja com apoio com haste de tubo redondo de 3/4 de pol e 1,25mm de espessura.	10	706,00	7.060,00
47	Mesa de parto - especificação técnica: cama ppp manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama	6	16.999,00	101.994,00
48	Mesa de refeição no leito - especificação técnica: estrutura construída em tubo de aço pintado retangular, de alta resistência tampo em chapa de aço pintado, medindo aproximadamente: 40x70 cm, altura regulável aproximada (entre 90 e 120cm),com pés recuados, dotada de 2 pés com ponteiros de borracha e 2 pes com rodízios giratórios de diâmetro 2'	40	900,00	36.000,00
49	Mesa ginecológica - especificação técnica: mesa para exame ginecológico, constituída por base, leito estofado, gaveta de escoamento e par de porta coxas.	6	2.572,00	15.432,00
50	Mesa para exame / tratamento - especificação técnica: com estrutura em tubos de aço de 1 1/4' de diâmetro e 1,25 mm de espessura, pés protegidos por ponteiros de borracha, leito em	16	3.976,00	63.616,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH
Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



acolchoado em espuma e napa, com cabeceira reclinável, suporte para lençol de papel descartável de 50 cm, dimensões: (1,80m compr. 0,65m larg. X 0,80m altura

51	Microscópio biológico - especificação técnica: binocular 1600x acromático com bateria, especificação técnica: possui sistema óptico de alta qualidade, produzido com lentes e prismas em cristal tratado com sistema notwithstanding para redução das aberrações acromáticas e a incidência de fungos. Cabeçote com ajuste de distancia interpupilar tipo seidentopf com movimento suave e progressivo. Mecânica linear e rotativa composta por sistemas de esferas que garantem movimentao preciso e suave com longa durabilidade. Corpo em alumínio injetado ergonômico e com o agradável design italiano. Revolver portaobjetivas invertido, para facilitar a manipulação das laminas	4	11.421,00	45.684,00
52	Monitor de sinais vitais - especificações técnicas: multiparametros de sinais vitais com os parâmetros (ecg, spo2, pni temp. E resp.), tela de no mínimo 10 ou 12 polegadas de lcd-tft colorido, resolução mínima 600x600 pixels, possuir alarmes, controle digital de volume, alimentação bivolt, bateria com recarga interna e automática, acessórios que devem acompanhar o monitor: 1 cabo de força para monitor, 1 cabo de ecg 5 vias, 1 manguito adulto com extensor, 1 sensor de oximetria adulto tipo clip, 1 sensor de temperatura cutâneo e 1 manual do usuário em português	20	16.100,00	322.000,00
53	Negatoscópio - especificação técnica: 1 corpo, ultra slim led tomográfico -, mesa ou parede. Material: acrílico ,área visível: 320 x 460 mm (c x a),dimensão do produto: 400 x 525 x 70 mm (c x a x l), peso do produto: 2,8 kg, alimentação de entrada da fonte: 127v e 220 v (bivolt automático),alimentação de saída da fonte: 17v /2,5 a iluminancia: de ate 4000lux, sem área de sombra frequência: 50/60 hz ,cores opcionais: preto ou branco, consumo: 12w	12	1.031,00	12.372,00
54	Otoscópio - especificação técnica: desenvolvido para que profissionais da saúde possam avaliar as	12	1.368,00	16.416,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH
Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



condições internas dos ouvidos de seus pacientes. Para obter a avaliação precisa é necessário escolher o espéculo adequado para cada paciente. Cabo em metal cromado para (duas 02 pilhas médias - tipo c (alcalinas)), recoberto com capa antiderrapante de punho em pvc na cor preta. Cabeçote em nylon (textura de rugosidade) na cor preta, com lâmpada. Botão (interruptor) liga/desliga com regulador de alta e baixa luminosidade, para controlar intensidade de luz através de um feixe de luz concentrado. Possui um bico na lateral do cabeçote que é utilizado para otoscopia pneumática. Visor (lente) fixa redonda em policarbonato cristal com aumento de 2,5 x (vezes). Lâmpada tipo luz amarelada (led branco quente), com as seguintes características: tensão elétrica de 2,5 v (volts), corrente elétrica 20 ma (miliampére), fluxo luminoso 15.000 mcd (milicandela), temperatura de cor branco quente - 3.000k (kelvin) e vida útil estimada de 20.000 horas. 05 (cinco) espéculos auriculares, em material nylon (poliamida pa), sem encaixe metálico, reutilizável nas seguintes medidas e quantidades sendo: 01 espéculo no 1 sem reforço metálico - diâmetro 2,5 mm. 01 espéculo no 2 sem reforço metálico - diâmetro 4,0 mm. 01 espéculo no 3 sem reforço metálico - diâmetro 5,0 mm. 01 espéculo no 4 sem reforço metálico - diâmetro 7,0 mm. 01 espéculo nº 5 sem reforço metálico - diâmetro 9,0 mm. Mede aproximadamente: 17,0 cm (comprimento) x 30,0 mm (diâmetro). Acondicionado em bolsa fecho velcro.

55	Oxímetro de pulso - especificação técnica: uso pediátrico, é capaz de realizar a medição em pontas de dedos a partir de 5mm de largura. Possui resistência ampliada, e é produzido com materiais seguros para o uso infantil. Visor em tecnologia oled, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade informa saturação (refspo2) e frequência cardíaca indicado para dedos a partir de 5mm de largura curva plestimográfica alta precisão pilha (s) ou bateria (s): 2 aaa baterias necessárias. (inclusas) dimensões do produto : 3 x 4,9 x 2,9 cm; 0,02 g	20	5.330,00	106.600,00
----	--	----	----------	------------

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



56	Papagaio inox 1l - especificação técnica: recurso utilizado pelo paciente masculino acamado ou com dificuldades locomotoras, em situações adversas, para coleta de urina.	20	292,00	5.840,00
57	Servo ventilador micro processado eletrônico tipo leito - especificação técnica: servo ventilador pulmonar micro processado eletrônico para insuficiência respiratória de paciente, adulto, pediátrico e neonatais possui ventilação de alta performance; monitor gráfico colorido; 8 modalidades ventilatórias e completa monitorização ventilatória. Características técnicas · modalidades: vcv, pcv, pcv/av, simv/v, simv/p, bipv, cpap, psv; · niv - ventilação não invasiva com compensação de vazamentos; · modalidades neonatais: plv, simv/p, bipv, cpap/psv; · modo ilv (ventilação independente dos pulmões); · sensor de oxigênio; · recurso de nebulização com fluxo sincronizado na inspiração; · recurso de tgi com fluxo sincronizado no final da expiração; · pausa expiratória para determinação da auto-peep; · pausa inspiratória para determinação da pressão de platô; · tipos de curva: quadrada, desacelerada, acelerada e senoidal; · inspiração manual eletrônica e sincronizada; · não necessita de válvulas reguladoras de parede; · tempo de subida; · ajuste da ciclagem da pressão de suporte; · índice de tobin, p0.1 (pressão de oclusão das vias aéreas); · permite 100% de o2 temporizado em 90 segundos; · sistema de proteção contra apneia em modos espontâneos (backup); · compensação automática da complacência do circuito respiratório; · bateria interna: recarregável com autonomia de 120 minutos; · misturador ar/o2 eletrônico integrado ao ventilador com ajuste de 21% a 100% de o2. · pressão baixa (cmh2o) - off, 1 a 120; · pressão alta (cmh2o) - off, 1 a 120; · peep baixo (cmh2o) - off, 1 a 70; · peep alto (cmh2o) - off, 1 a 70; · volume minuto alto (l) - off, 0,1 a 99,0; · volume minuto baixo (l) - off, 0,1 a 99,0; · frequência baixa (rpm) - off, 1 a 200; · frequência alta (rpm) - off, 1 a 200; · fio2 baixa (%) - off, 18 a 100; · fio2 alta (%) - off, 18 a 100. · frequência (rpm) - 1 a 180; · tempo inspiratório(s) - 0,01 a 9,90; · concentração de oxigênio (%) - 21 a 100; · pressão	2	127.953,00	255.906,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

**ESTETO-TECH**

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares



limitada máxima (cmh2o) – 5 a 80; · pressão de trabalho máxima (cmh2o) – 5 a 100; · peep/cpap (cm h2o) – 0 a 50; · pressão de suporte (cm h2o) – 0 a 80; · ciclagem da pressão de suporte (% do fluxo inspiratório) – 5 a 80; · pausa inspiratória(s) – 0,01 a 8,10; · volume corrente (ml) – 20 a 2500; · fluxo (l/min) – 4 a 180; · sensibilidade a fluxo (l/min) – off, 1 a 30; · sensibilidade a pressão (cm h2o) – off, -1 a -20; · peso do paciente (kg) – 0,3 a 200,0; · tempo de subida (s) – off, 0,00 a 0,40; · suspiro (ciclo) – off, 5 a 100; · fluxo de base (l/min) – off, 4 a 40; · silenciador de alarme(s) – 120. Projetado para o aquecimento e umidificação dos gases fornecidos ao paciente durante o suporte ventilatório em pacientes neonatais, pediátricos ou adultos, possui: · sistema de segurança contra superaquecimento, com termostato de proteção; · termômetro eletrônico digital, de três dígitos com resolução de 0,1 cg; · função stand-by; · três modos de operação: ventilação invasiva, ventilação não invasiva e ajuste (permite o usuário ajustar a temperatura); · alarmes audiovisuais para sensor de temperatura desconectado do equipamento, temperatura excessiva e baixa umidade; · sensor de temperatura autoclavável. Un 01 102.950,00

58	Suporte de soro - especificação técnica: com rodízios giratórios e esféricos, em corpo, tubo, gancheira em aço inoxidável 304, base em alumínio fundido e pintura epoxi, dimensões: altura máxima de 2.20cm e mínima de 1.40cm., com ganchos abertos com regulagem de altura	40	467,00	18.680,00
59	Suporte para saco hamper - especificação técnica: estrutura em tubo, de aço inoxidável, sem rebarbas, no formato circular, dimensões: 120cm x 40cm x - alt x diam	12	665,00	7.980,00
60	Aparelho de ultrassonografia - especificação técnica: aparelho com 3 sondas, linear, convexa e endocarvitar, alta performance e qualidade de imagem superior, permitindo realização de exames com precisão diagnóstica. Deve possuir plataforma que proporcione imagens nítidas e detalhadas,	1	210.521,00	210.521,00

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63



ESTETO-TECH

Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares

171
1300
61

otimizando o diagnóstico em diferentes condições clínicas. Deve possuir recursos avançados como doppler colorido, doppler pulsado, modo m. O equipamento deve oferecer uma avaliação completa do fluxo sanguíneo e da elasticidade dos tecidos, garantindo resultados mais preciso. A interface do usuário deve ser intuitiva e personalizável, permitindo ajustes de acordo com as necessidades específicas de cada profissional. Além de possuir múltiplas portas de conectividade para exportação de dados, com suporte a dicom e outros formatos. O aparelho deve ser durável e eficiente, suportando o uso intenso em ambientes clínicos. A tela deve ser sensível ao toque

61	Ventilador pulmonar de transporte -especificação técnica: aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal modalidades: vcv, plv, simv, cpap, manual e espontânea teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros controles diretos para volume corrente, frequência, relação i: e, concentração de oxigênio, pressão máxima, peep, ciclo manual. Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases.	2	83.286,00	166.572,00
----	--	---	-----------	------------

Total: 5.607.070,00

ESTETO TECH COMERCIO E
SERVICOS LTDA:30265149000163

Assinado de forma digital por ESTETO TECH
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:30265149000163
Dados: 2024.10.17 07:57:40 -04'00'

CUIABÁ, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Avenida São Sebastião, 3285 Quilombo, CEP 78045-000 Cuiabá- MT
ESTETO-TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.265.149/0001-63

CNPJ: 18.177.955/0001-84 Insc. Est.: 10.567.195-9
Rua Acerola - CEP: 76.350-000 Qd. 16 Lt 08 Sala 15/Nº - Setor Bouganville - Rubiataba - Goiás
Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal - CNPJ 00.394.700/0001-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

ITEM	UND	QTDE	DES. PRODUTO	Valor unit.	Valor Total
1	UND	1	APARELHO DE ANESTESIA GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÓVEL, 01 VAPORIZADOR, COM ESTRUTURA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO ANTIFERRUGENS, PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS E PUXADOR PARA TRANSPORTE, COM 3 GAVETAS SENDO A SUPERIOR COM DIVISÓRIAS PARA DROGAS, MESA COM TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRATELEIRA SUPERIOR PARA O APOIO DE MONITORES, ROTÂMETRO ELETRÔNICO PARA O ₂ , N ₂ O E AR COMPRIMIDO, COM 2 ROTÂMETROS PARA FLUXO DE ABOREU HAMENTO COM ESCALAS PARA BAIXOS E ALTOS FLUXOS, MANÔMETROS PARA A MONITORAÇÃO DAS FONTES DOS GASES (DE 0 A 100 PSI), VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO INCORPORADAS, SERVOMÁTICO DE FLUXO PROPORCIONAL QUE GARANTE CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O ₂ NA MISTURA O ₂ /N ₂ O, SERVOMÁTICO DE PRESSÃO QUE CORTA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N ₂ O NA AUSÊNCIA DE PRESSÃO DE O ₂ , 02 VAPORIZADORES CALIBRADOS COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE CADA VAPORIZADOR, VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM FAIXA DE VOLUME DE 20 A 2000ML## MODALIDADES VCV, PCV, SIMV/V E SIMV/P, AJUSTES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I/E, PLATÔ, PRESSÃO MÁXIMA E PEEP, FLUXO DE DISPARO, PRESSÃO DE DISPARO, TIPO DE FLUXO, PRESSÃO DE SUPORTE E CALIBRAÇÃO DA FIOZ NA TELA DE MENU, MONITORAÇÃO INTEGRADA COM CURVAS PNT, FXT E LOOPS DE VXP E FXY, VALORES NUMÉRICOS PARA VOLUME EXPIRADO, PRESSÃO	RS 215.890,00	RS 215.890,00
2	UND	1	APARELHO DE RAIOS X 300MA - MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROPROCESSADO, 125KV TRANSPORTÁVEL - COMPOSTO POR MESA DE COMANDO MICROPROCESSADA COM TIMER DE CRISTAL DE QUARTZO, TIRISTORIZADA COM CIRCUITO ZIRO CROSSING, PAINEL FRONTAL COM ACABAMENTO EM POLICARBONATO; TELA EM CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICA COM BACILIGHT PARA INDICAÇÃO DE TEMPO, MA, KV, FOCO, POSTO DE TRABALHO E MENSAGENS DE STATUS DO EQUIPAMENTO (EM PORTUGUÊS), DISPOSITIVO PARA DISPARO À DISTÂNCIA, GERADOR DE AT, BASE MÓVEL, COLUNA PORTA-TUBO GIRATÓRIA (4 ESTÁGIOS), UNIDADE SELADA (CÚPULA/AMPOLA), ANGULADOR, COLIMADOR LUMINOSO, PAR DE CABOS DE AT BLINDADOS, COMANDO - ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO 60 HZ, 40KVA + TERRA, AJUSTE DE MA: FOCO FINO 50 E 100MA E FOCO GROSSO 150, 200 E 300 MA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, AJUSTE DE TEMPO: SELEÇÃO DE 22 TEMPOS DE 0,008 A 4,00 SEGUNDOS AJUSTE DE KV: 40 A 125KV COM AJUSTE FINO 1 EM 1 KV, SELEÇÃO DE BUCKY: 3 POSTOS (SEM BUCKY, BUCKY HORIZONTAL, BUCKY MURAL), CIRCUITO DE PROTEÇÃO: BLOQUEIO POR TÉCNICA ACIMA DA CAPACIDADE DO TUBO DE RAIOS-X, FALHA DE ANODO; FALHA DE FILAMENTO; FALHA DE TIRISTOR; FALHA DE BUCKY E DESLIGAMENTO PRECIPITADO DO BOTÃO DE GRAFIA, UNIDADE SELADA (AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS-X 20KWX40KWX125KV) AMPOLA DE ANODO GIRATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 300MA/125KV; INSERIDA EM CÚPULA REVESTIDA POR LAMINAS DE CHUMBO DE 2MM, TOTALMENTE PROTEGIDA CONTRA RADIAÇÃO: FOCO FINO: 1,0MM E GROSSO: 2,0MM IMERSA EM ÓLEO MINERAL PARA ISOLAMENTO E CÚPULA AO BRACO EXTENSOR ANDADOR MULTIFUNCIONAL ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: USO ADULTO, MODO FIXO OU ARTICULADO PERMITE USO COM OU SEM RODAS DOBRÁVEL ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PONTEIRAS DE BORRACHA EMPUNHADURAS MACIAS ALTURA AJUSTÁVEL: 8 RODAS (82 A 100CM) - C/RODAS (85 A 100CM) RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ESTATURA ENTRE 1,58 A 1,84M USO COM RODAS RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ATÉ 90KG USO SEM RODAS RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ATÉ 120KG	RS 224.542,27	RS 224.542,27
3	UND	10	ANDADOR MULTIFUNCIONAL ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: USO ADULTO, MODO FIXO OU ARTICULADO PERMITE USO COM OU SEM RODAS DOBRÁVEL ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PONTEIRAS DE BORRACHA EMPUNHADURAS MACIAS ALTURA AJUSTÁVEL: 8 RODAS (82 A 100CM) - C/RODAS (85 A 100CM) RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ESTATURA ENTRE 1,58 A 1,84M USO COM RODAS RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ATÉ 90KG USO SEM RODAS RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ATÉ 120KG	RS 511,97	RS 5.119,69
4	UND	5	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS COM CHAVES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 04 GAVETAS ALTURA: 125MM LARGURA: 6,40M PROFUNDIDADE: 0,58M CAPACIDADE DA GAVETA: 15KG	RS 2.485,08	RS 12.425,40
5	UND	5	ARMÁRIO DE AÇO 02 GAVETAS COM CHAVES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ALTURA: 1,10M LARGURA: 0,60M PROFUNDIDADE: 0,40M OPÇÕES DE CAPACIDADE DE CARGA POR BANDEJA: 30KG POR BANDEJA	RS 2.697,08	RS 13.485,42
6	UND	14	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM 02 PORTAS ESTANTE PARA MEDICAMENTO COM 4 PRATELEIRAS; ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESURA DE 2MM, NA COK BRANCO, NO TUBO BASE/TETO, PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR COM ESPESURA DE 2MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA, FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO Y A C/ ABERTURAS: LARGURA: 65 CM, COMPRIMENTO: 45 CM, ALTURA: 115 CM	RS 2.605,82	RS 36.481,54



7	UND	12	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 05 LITROS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOTOR 1/2 (CV) 1/3 (CV) 1/4(CV) VÁCUO AJUSTÁVEL 0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL. FRASCO COLETOR FRASCO RÍGIDO DE PVC CRISTAL, GRADUADO OUTROS MODELOS VIDE MANUAL. VAZÃO 15 L/MIN A 100 L/MIN GRAU DE PROTEÇÃO IP21/IPX5 CARRO PEDESTAL 04 RODÍZIOS GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL IPX8 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V; 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO MANGUEIRA MANGUEIRA DE SILICONE PESO 8 KG DIMENSÃO 330 A 330 A 950 FILTRO BACTERIOLOGICO CÁNULA DE ASPIRAÇÃO PEDAL DE ACIONAMENTO FILTRO COM MEMBRANA EM PTFE HIDROFÓBICA REFORÇADA COM POLIPROPILENO. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL E PONTA DE LATEX PEDAL DE ACIONAMENTO PARA ASPIRADORES DE SECREÇÃO • SISTEMA AUTO-STOP. • ALARME SONORO • BIVOLT AUTOMÁTICO	RS	4.707,51	RS 56.490,14
8	UND	12	AUTOCLAVE 21L HORIZONTAL MANUAL- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI REGISTRO ANVISA 104308100.1, É BIVOLT AUTOMÁTICO COM FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, E OPERA EM TEMPERATURAS DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 135°C. A PRESSÃO DE TRABALHO VARIA DE 1 A 3 KG/CM². A CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO É FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DUREZIDADE. A VEDACÃO É FEITA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE VULCANIZADO, INCLUI 2 BANDEJAS DE ALUMÍNIO E UMA MANGUEIRA. A SECAGEM PODE SER FEITA DENTRO DO CICLO, COM A PORTA ENTREABERTA E A RESISTÊNCIA LIGADA, OU APÓS O CICLO COM A PORTA FECHADA, CONTROLANDO A TEMPERATURA ATÉ SECAR COMPLETAMENTE. A DESPRESSURIZAÇÃO E DESACELERAÇÃO SÃO AUTOMÁTICAS (LENTA) OU MANUAIS (RÁPIDA) ATRAVÉS DE BOTÃO FRONTAL. O EQUIPAMENTO SEGUE A NORMA NBR ISO 13485/2016, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O BRASIL.	RS	11.713,68	RS 140.564,16
9	UND	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM BARREIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI PAINEL DE OPERAÇÃO SUPERIOR COM ALTURA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO, COM INTERFACE DE COMANDO MICROPROCESSADO. CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, MANO VACUÔMETRO E MANÔMETROS COM GLICERINA PARA LEITURA DE VÁCUO E PRESSÃO, ALÉM DE OPÇÃO PARA IMPRESSORA TÉRMICA. NO CASO DE EQUIPAMENTO COM DÚPLA PORTA, O PAINEL DE DESCARGA TAMBÉM INCLUI INTERFACE DIGITAL E MANO VACUÔMETRO. O PAINEL ELÉTRICO ESTÁ NA LATERAL PARA FÁCIL MANUTENÇÃO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É ESTABILIZADA, COM SAÍDA DE 24 VCC. O COMANDO ELÉTRÔNICO AUTOMÁTICO INCLUI TELA DIGITAL QUE EXIBE AS FASES DO CICLO, LEITURAS DIGITAIS DE PRESSÃO E TEMPO, E PERMITE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS VIA SENHA. A IMPRESSORA TÉRMICA OPCIONAL REGISTRA DADOS DO CICLO. A CÂMARA DÚPLA É CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LATA DE ROCHA. AS PRESSÕES SÃO CONFORME A NORMA ASME. A ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL POSSUI PIS REGULÁVEIS E ACESSOS PRÁTICOS PARA MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO. A VEDACÃO DA PORTA É GARANTIDA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE.	RS	261.918,70	RS 261.918,70
10	UND	8	AVENTAL PLUMBÍFERO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REVESTIDO DE BORRACHA CAPLUMBÍFERA FECHADO, FLUXO NÍVEL IMPERMEÁVEL COM AQUECIMENTO EM NYLON LAVÁVEL, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50MM DE CHUMBO, E COM PROTEÇÃO NAS COSTAS DE 0,25MMPS, TAMANHO 110X90CM, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM SALA DE RÁIO-X.	RS	6.937,12	RS 55.496,98
11	UND	12	BALANCA ANTROPOMÉTRICA ADULTO ELETRÔNICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CAPACIDADE 300KG X DIVISÃO 100G, PLATAFORMA 40X40CM, COM SINTETRA PARA MEDIR ALTURA INSTALADO NA PRÓPRIA COLUNA DA BALANÇA, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ADONISÁVEL, MEDINDO ATÉ 214 CM, GRADUAÇÃO DE 0,5 CM, CABECOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE. DESIGN COM LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. COLUNA LEVE E RESISTENTE EM TUBO DE AÇO CARBONO. TAMPA DA BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE PODE SER RETIRADA PARA LIMPEZA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PO (PADRÃO DE FABRICA - COR BRANCO). PIS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO. OFERECE SEGURANÇA AO USUÁRIO. DISPLAY 6 DÍGITOS EM LED'S VERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE. VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TOQUE REPETITIVO E A UMIDADE ELEVADA. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA, COM ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 6.8V/1A. CONSUMO 10W.	RS	3.099,27	RS 37.191,24



12	UND	20	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORPO EM AÇO CARBONO 1020 E CONCHA ANATÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPA PROTETORA ALMOFADADA COM TEMAS INFANTIS. TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E PINTURA EM POLIURETANO (PU ALIFÁTICO) NA COR BRANCO COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE RÉGUAS: MENOR/DE CIMA > RÉGUA LISA PARA MENORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ESCALAS DE ALUMÍNIO EMBUTIDAS EM AMBOS OS LADOS, PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO PESO POR PARTE DO OPERADOR E DO PACIENTE; MAIOR/DE BAIXO > RÉGUA DENTADA PARA AS MAIORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM FERRO CHATO DE DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, ZINCADO NA COR BRANCO BRILHANTE. CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUÁRIO. SEGURANÇA: TRAVA DE IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MECÂNICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO. DIMENSÕES DA CONCHA: 55X33X18,5ACM	RS	2.344,83	RS 46.896,54
13	UND	12	BALANÇA PARA BEBÊ - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DUPLA ESCALA - CAPACIDADE 25KG X DO 1500G ATÉ 1000G E 50G ATÉ 25KG. GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA COR EXTRA BRANCO. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO. ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÔMICA (ATENDE A NORMA EB-2062 DE 1987 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS E NORMA EUROPEIA EN71-3 DE 1981 SOBRE MIGRAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM BRINQUEDOS, QUE GARANTE A SEGURANÇA DOS BEBÊS). RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE PODE MEDIR BEBÊS ENTRE 0 A 54 CM, COM GRADUAÇÃO DE 1CM. DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO) DE ALTA RESOLUÇÃO COM BACKLIGHT DE C.C. BRANCA QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO. TECLADO TIPO "MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINÉIS EM POLI-CARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, TECLA LIGA/DESLIGA, TECLA TARA (MÁX. 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA), TECLA IMPRESSÃO, TECLA ZERO, FUNÇÃO EXCLUSIVA VIA TECLADO: QUANDO ATIVADA A FUNÇÃO, A BALANÇA FAZ A MÉDIA DO PESO DO BEBÊ (MESMO EM MOVIMENTO) E TRAVA O VALOR NO DISPLAY APOS 5 SEGUNDOS, PERMITINDO A FÁCIL E SEGURA CONFIRMAÇÃO DO PESO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALÇAO/MESA. FUNÇÃO ECO RECURSO TECNOLÓGICO QUE ECONOMIZA ENERGIA REDUZINDO A INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DOS DISPLAYS, APOS ALGUNS SEGUNDOS COM A BALANÇA EM ZERO. A BALANÇA OPERA EM 220V 60HZ, 10A, 1000W. O PAINEL DE CONTROLE QUANDO A BALANÇA HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO, CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS DE 1" DIAM. X 1,25MM ESPESSURA DE PAREDE EM FERRO ESMALTADO. ASSENTO 0,35CM DIAM. COM RODÍZIOS, REGULÁVEL ATRAVÉS DE FUNGOTRATAMENTO C/PRIMER ANTI-OXIDANTE, 35 PÉS.	RS	2.280,82	RS 27.369,86
14	UND	10	BERÇO EQUIPADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE: CONTA COM DESIGN PARA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE CALOR E MÓDULO REFLETOR COM CALHA PROTETORA DO ELEMENTO AQUECEDOR E ALETAS DIRECIONADORAS DE CALOR, FABRICADO EM MATERIAL POLIDÚCIL E REVESTIDO COM O LITO, O ELEMENTO AQUECEDOR É REVESTIDO DE QUARTZO, COM CALHA DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE CONTRA QUEBRA E ESTILHÇOS, DISPOSTO NO MÓDULO REFLETOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO COM ÂNGULO DE 90° PARA AMBOS OS LADOS, FACILITANDO O ACESSO AQUECIDO PARA PROCEDIMENTOS DE RAIOS SEM NECESSIDADE DE MANUSAR O PACIENTE. O REFLETOR AINDA É DOTADO DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR PARA MELHORAR A VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE EM AMBIENTES ESCUROS. PAINEL: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL DA COLUNA, O MÓDULO ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR É PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS. CONTA COM TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO, TECLAS SUAVES E DE SIMPLES TOQUE, TRÊS MONSTRADORES VISCAS INDEPENDENTES PARA CONSTANTE INDICAÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA E REAL, LEDS INDICATIVOS DE AQUECIMENTO, FALTA DE ENERGIA, ALARMES, MODO DE OPERAÇÃO. OS DISPLAYS DIGITAIS INDICAM O NÍVEL DE POTÊNCIA E A TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE. O DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD) INDICA O AJUSTE DESEJADO DA TEMPERATURA DA PELE DO DA POTÊNCIA, A TEMPERATURA AMBIENTE, A LEITURA DA TEMPERATURA AUXILIAR (OPCIONAL), O RESQUÍVIO (MÁX. 110°C), TEMPERATURA DO CONTADOR DE GASE E	RS	895,05	RS 8.950,50
15	UND	4	BERÇO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMESTRADO FIXO, NAS DIMENSÕES TOTAIS DE (C X L X A) DE 1500X 670X 0,60M, FINA COM PONTES DE BORRACHA ESTRUCTURADA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO ESMALTADO, ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, CABECEIRA FINA, PESSEIRA FIXA EM TUBOS, COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORRELIÇÕES CHOMADAS, COM COLCHÃO DENSIDADE 26, REVESTIDO EM COURVIN	RS	50.966,88	RS 203.867,54
16	UND	12	BERÇO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMESTRADO FIXO, NAS DIMENSÕES TOTAIS DE (C X L X A) DE 1500X 670X 0,60M, FINA COM PONTES DE BORRACHA ESTRUCTURADA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO ESMALTADO, ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, CABECEIRA FINA, PESSEIRA FIXA EM TUBOS, COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORRELIÇÕES CHOMADAS, COM COLCHÃO DENSIDADE 26, REVESTIDO EM COURVIN	RS	3.921,83	RS 47.061,94



17	UND	12	BERÇO PARA RECÊM-NASCIDO PINTADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CESTO EM ACRILICO REMOVÍVEL, COM BASE ARMAÇÃO TUBULAR METÁLICA DE UMA POLEGADA COM RODÍZIOS, DISPOSITIVO PARA TREDELEMBUNG, DIMENSÕES: APROXIMADAS DO CESTO (67X35X21) CM. E TOTAL (85X48X95) CM, ACOMPANHA COLCHONETE TIPO COXIM, DE ESPUMA ANTIALÉRGICA NAS DIMENSÕES DO CESTO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.	RS	2.100,84	RS 25.210,07
18	UND	12	BIOMBO TRIPLO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CO2 FACES, COM 1,70 DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, PINTADO, BANDEIRA COM MOVIMENTOS DE 360 GRAUS POR MEIO DE ANEIS GIRATÓRIOS DE AÇO, CORTINADO EM BRANCA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEM.	RS	1.051,80	RS 12.621,65
19	UND	4	BISTURI DIGITAL IS9W - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM FLETRO CIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, ÚNICA NA CATEGORIA QUE REÚNE TODOS ESSES RECURSOS, VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60 HZ, CIRCUITOS MONOPOLARES E BIPOLAR, SAÍDA 70% ALIMENTE ISOLADAS.	RS	21.229,04	RS 84.916,17
20	UND	40	MICROPROCESSADO COM CONTROLE INTERNO DIGITAL, CANETA PADRÃO, PEDAL DE AÇÃOAMENTO COM PINO GUITARRA MONO, PLACA NEUTRA PERMANENTE EM TITANIO (150 X 100 X 0,5) MM, CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA, ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE, ELETRODO TIPO BOLA (Ø=1,1MM), ELETRODO TIPO BOLA 6,0MM, ELETRODO TIPO A (CAP=1x 2MM) ELETRODO TIPO AGULHA 15MM ELETRODO TIPO AGULHA DEPLAÇÃO.	RS	10.315,10	RS 412.603,99
21	UND	10	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DE ALTA SEGURANÇA, FÁCIL OPERAÇÃO E VIDA LONGA, O CONTROLE DE FLUXO COM ALTA PRECISÃO E MEDIDAS DE ALARME ABRANGENTES GARANTE A SEGURANÇA DO PACIENTE E O ÓTIMO EFEITO TERAPÊUTICO. SERVE TAMBÉM PARA: NUTRIÇÃO PARENTERAL; É A ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADA POR VIA ENDOVENOSA. PODE FORNECER PARTE OU A TOTALIDADE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE UMA PESSOA. ESSE TIPO DE ALIMENTAÇÃO TEM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OU, AINDA, DE SUBSTITUIR O FORNECIMENTO VIA ORAL OU ENTERAL DE NUTRIENTES COMO: GLICOSE, PROTEÍNAS, SAIS MINERAIS, ELETROLITOS, ÁGUA E VITAMINAS, E POSSIBILITA, ASSIM, A MANUTENÇÃO DA HEMODINÂMICA, DO SUPRIMENTO DE AMINOÁCIDOS E CATEÓRIAS. PRINCÍPIO DE INFUSÃO: PERISTÁLTICA LINEAR; PRECISÃO DO SISTEMA: ± 3% (AMANHÃ DA TELA: LCD 3,5" (SEM TOUCH SCREEN); TAXA DE INFUSÃO: 1-699 ML/H; TAXA DE BOLLS: 699 ML/H; TAXA KYO: 1-5ML/H; FARENTERAL; VOLUME TOTAL INFUNDIDO: 1-9999 ML/H; COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE EQUIPO E POSSIBILIDADE DE CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO; ENERGIA: AC: 100-240V; 50/60 HZ; DC: 12V; BATERIA: BATERIA DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL: 7.4V / 3500 MAH; AUTONOMIA DA BATERIA: 24 HORAS; PENSOS NA COR COM VÁRIAS ILUMINAÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA ALÉM DOS ALARMES: BLOQUEIO DA INFUSÃO NA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA; DETECTOR DE BOLHAS; SENSOR DE PRESSÃO PARA PROTEÇÃO DE OCULOS; SISTEMA ABS DE PROTEÇÃO; PROTEÇÃO COM SENHA DE MENSAGEM; PROTEÇÃO CONTRA ALTERAÇÕES ARBITRÁRIAS NOS CADENES DE BOMBO. USOS SANITÁRIOS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO CARBONO FIXA, PARA USO BANHO E ASSENTO SANITÁRIO, COM APOIO DE BRACOS E PÉS, COM RODA RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM FREIO BILATERAL.	RS	529,31	RS 5.293,08
22	UND	15	CADREIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM METAL CROMADO COM PINTURA EM EPOXI PARA ADULTOS, TIPO DOBRÁVEL, COM FREIO NA FRENTE, ESCAMOTEÍVEL, FIXO, COM ENCOSTO.	RS	1.290,30	RS 19.354,50
23	UND	10	CADREIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ADULTO OBEZO, FIXA, AÇO, EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA A DUAS RODAS DIANTEIRAS DE Ø 16" FIXAS E 02 RODAS GIRATÓRIAS DE Ø 16", COM FREIOS BILATERAIS, APOIO DE ABERTURA FIXO, APOIO DE PÉ FIXO, SEM APOIO DE CABEÇA, COM FREIO BILATERAL, APROXIMADAMENTE (600 X 9,60) M.	RS	2.738,53	RS 27.385,28
24	UND	50	CADREIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ADULTO OBEZO, FIXA, AÇO, EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA A DUAS RODAS DIANTEIRAS DE Ø 16" FIXAS E 02 RODAS GIRATÓRIAS DE Ø 16", COM FREIOS BILATERAIS, APOIO DE ABERTURA FIXO, APOIO DE PÉ FIXO, SEM APOIO DE CABEÇA, COM FREIO BILATERAL, APROXIMADAMENTE (600 X 9,60) M.	RS	6.393,07	RS 319.653,72
25	UND	20	CAMA HOSPITALAR FOWLER ELÉTRICA COM 03 MOTORES, COM CONTROLE REMOTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA FOWLER LUXO 3 MOTORES - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-QUÍMICO E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPOXI PÓ MONOMERIZADA CARBILITRY FOWLER, CARDIACO, VASCULAR, ELEVAÇÃO DE ALTURA, PÉS DESLIZÁVEIS ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADOS EM THERMOPLÁSTICO, CABECEIRA E PÉS FABRICADOS EM THERMOPLÁSTICO, LITO EM LITRUTURA METÁLICA COM PINTURA EM EPOXI METÁLICA, PARACUQUE DE PROTEÇÃO EM PVC NOS QUATRO CANTOS DA CAMA, BASE COM PONTA DE PROTEÇÃO, RODÍZIO DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO, COM DOIS FREIOS EM DIAGONAL, CAPACIDADE DE CARGA DE 329KG.	RS	29.990,00	RS 599.800,00

[illegible]



33	UND	20	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPUTADOR DESKTOP, 16 GB DE MEMÓRIA, SSD 500 GB SATA III, TECLADO PADRÃO ABNT-2, MOUSE ÓPTICO OU LASER, MONITOR LED 23" E GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES.	RS 5.854,70	RS 117.093,96
34	UND	100	COLCHÃO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPUMA D-33; MEDIDAS: 1,88X0,88X0,10CM.	RS 590,73	RS 59.073,30
35	UND	60	COLCHONETE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DE EM ESPUMA, DE REVESTIMENTO EM NAPA, MEDINDO 1,90M X 0,50M, NA COR PRETA, ESPESURA: 0,03CM, DENSIDADE	RS 288,02	RS 17.281,13
36	UND	20	COMADRE INOX 2L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE FEMININO PARA FAZER AS SUAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS, COMADRE TIPO "PÁ", CAPACIDADE: 2000ML.	RS 468,51	RS 9.370,12
37	UND	6	DEFIBRILADOR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EXTERNO AUTOMÁTICO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO E VISUALIZAÇÃO DO ECG, CARGA TEMPO TOTAL 10 SEGUNDOS E RETOMADA DA LEITURA ESCAPOS O CHOQUE MENOR QUE 20MS, DESCARGA AUTOMÁTICA, JOGOS DE ELETRICIDADE ADERIVAS, DESCARGA ECTO ADERENTES, MONITOR DE DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, ALARME: INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO SINAL DE ECG COM ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS ELÉTRICOS, SEGURANÇA DE ACIDENTE COM A NORMA TÉCNICA NBR, PORTÁTI, SEM MARCHA-PASSO, ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS E BATERIA, ACOMPANHIA: MALETA P/TRANSPORTE SEMIRRÍGIDA, CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS ADULTO: 05,04 PEDIÁTRICAS: 04, CARTÃO DE DADOS ATÉ 4H, DIMENSÕES: DEVERÁ PESAR MENOS DE 2,5 KG, INCLUI: CARTÃO DE DADOS PARA REGISTRO DE ATÉ 04H DE MONITORAÇÃO OU 30 MIN DE ECG, DADOS E EVENTOS	RS 22.913,28	RS 137.479,68
38	UND	10	ELÉTRICO CARDIOGRÁFO PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MULTICANAL, COM DERIVANTES, SÍNCRONAS NA VISUALIZAÇÃO, NO REGISTRO NA CLAMPÇÃO CONTÍNUA, COM TAXA DE AMOSTRAGEM DE ATÉ 1000 AMOSTRAS/SEGUNDO/CANAL NO MODO DIAGNÓSTICO, E CONTÍNUO DE TENSÃO MUSCULAR O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO ON-ANVISA, MANUAL EM PORTUGUÊS JUNTO COM DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ARQUIVO GERADO PELO EXAME, E CABO PADRÃO USB PARA SE CONECTAR A COMPUTADORES IBMPC DO TIPO DESKTOP OU NOTEBOOK, O EQUIPAMENTO DEVE SER PROTEGIDO CONTRA DESCARGA DE DEFIBRILADOR E COM BORNE DE ATERramento PRÓPRIO, EQUIPAMENTO TAMBÉM DEVE POSSUIR CABO PARA PACIENTE, SOFTWARE EM PORTUGUÊS PARA FÁCIL INSTALAÇÃO EM QUALQUER NÚMERO DE COMPUTADORES COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8.	RS 20.482,56	RS 204.825,61
39	UND	50	ESCALA DE DEGRAUS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONSTRUÍDA AÇO COM ENTRA EM LÍQUID, COM 1,10 DE DIÂMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESURA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 36 CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA, DOIS DEGRAUS	RS 480,24	RS 24.011,82
40	UND	100	ESTIGNOMANÔMETRO - INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANALÓGICO COM TECIDO EM NYLON	RS 244,21	RS 24.421,28
41	UND	60	ESTIGNOMANÔMETRO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANALÓGICO COM TECIDO EM NYLON	RS 221,92	RS 13.315,43
42	UND	70	ESTETOSCOPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCOPIO, APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES DE PACIENTES BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE	RS 179,81	RS 12.586,39
43	UND	60	ESTETOSCOPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCOPIO, APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES DE PACIENTES BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE	RS 191,44	RS 11.486,59



44	UND	2	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CÚPULAS DE LUZ CIRÚRGICA NO TETO, COM SUPORTE CENTRAL ÚNICO EM AÇO CARBONO, PREPARADO PARA O PÉ DIREITO DA SALA, COM BRAÇOS BIARTICULADOS E GIRATÓRIOS (360°) PARA CADA CÚPULA, PERMITINDO MOVIMENTOS SUAVES DE TORÇÃO, FLEXÃO E ROTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE REGULAÇÃO DE ALTURA COM MOLAS, GARANTINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE. AS CÚPULAS SÃO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM MANOPLA EM ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UTILIZANDO PINO NIPPLE. CADA CÚPULA POSSUI LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTÁVEIS EM LUMINOSIDADE (120.000 LUX) E TEMPERATURA DE COR (3000 A 6.500K), COM VIDA ÚTIL DE 200.000 HORAS. A ILUMINAÇÃO É HOMOGÊNEA, FRIA, COM SISTEMA DE REDUÇÃO DE SOMBRAS, TORNANDO O AMBIENTE CIRÚRGICO CONFORTÁVEL E PRODUTIVO, EVITANDO DESIDRATAÇÃO DOS TECIDOS. O CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA É FEITO POR TOUCH SCREEN NO BRAÇO DA CÚPULA E MANOPLA CENTRAL, COM AJUSTES ESCALONÁVEIS DE 0 A 100%. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLTA (110V/220V), COM FONTES INDEPENDENTES PARA CADA CÚPULA, ASSEGURANDO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO MESMO EM CASO DE FALHA EM UMA DELAS. O SISTEMA ELETRÔNICO É PROTEGIDO POR FUSÍVEIS SUBSTITUÍVEIS E A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS LED É FACILITADA, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. O ACABAMENTO É EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ASSEGURANDO FÁCIL ASSEPSIA.	RS 81.501,21	RS 163.002,43
45	UND	20	FOCO DE LUZ PARA CIRURGIA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUZ BRANCA LED BRANCO FRIO, COM FOCO CONCENTRADO, POSSUINDO: TENSÃO ELÉTRICA: 110V VOLTS – ENTRADA: 100 - 240 VCA CORRENTE ALTERNADA (VARIÁVEL) / SAÍDA: 6VCC CORRENTE CONTÍNUA (0,050A – CORRENTE 220V/0,035A – CORRENTE 220V). LÂMPADA TIPO LUZ BRANCA LED (DIODICA) BRANCO FRIO POTÊNCIA: 4,8 (WATTS), FLUXO LUMINOSO: 350 LM (LUMENS) – CORRESPONDÊNCIA 12.000 LUX (300 MM) A 20.000 LX (200 MM), TEMPERATURA DE COR: 6500 K (KELVIN), VIDA ÚTIL ESTIMADA: 20.000 HORAS, APLICÁVEL A VÁRIOS PROCEDIMENTOS, POR EXEMPLO, QUANDO SE TRATA DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO, FUNCIONA COMO FOCO GINECOLÓGICO. CORPO DO FOCO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA, COM FOCO CONCENTRADO, HASTES FLEXÍVEIS (ARTICULADO) EM METAL CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE DO FOCO EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES DESEJADAS. POSSUI BASE (TUBO) TIPO TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO ANIMAZADO PARA REGULAÇÃO DE ALTURA DE 1,05 A 1,40 M (METRO). BASE ARTICULÁVEL (FORMATO K) COM DIMENSÕES: 46 POR 46 CM FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA, COM 04 QUATRO RODÍZIOS DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE. CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO, PLUGUE PADRÃO NBR 14136 (2P+T) E 03 (TRÊS) METROS DE COMPRIMENTO. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA NO CORPO DO FOCO DE LUZ. FONTE DE ALIMENTAÇÃO (TIPO CHAVEADA) QUE PERMITE UTILIZAÇÃO EM QUALQUER VOLTAGEM DISPONÍVEL (127 OU 220 VOLTS/50/60 HZ).	RS 900,22	RS 18.004,40
46	UND	5	IMPRESSORA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, VELOCIDADE DE ATÉ 30PPM, RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO ATE 2400 X 600 DPI, CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET, WI-FI E USB.	RS 6.619,19	RS 33.095,96
47	UND	4	TRANCA PARA PORTA DE TRANSFERÊNCIA DE TRANSPORTE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROPROCESSADO ADEQUADO E ESTÁVEL PARA O PACIENTE RECÉM-NASCIDO, COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA, DESTINADA PARA TRANSPORTE E RESCUE DE RECÉM-NASCIDOS / PREMATUROS DE ALTO RISCO, CONTROLADO MICROPROCESSADO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, SISTEMA DE AUTO TESTE DOS ALARMES, PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 7 POLEGADAS TOUCH SCREEN. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E RN (SERVO CONTROLE DA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE). INDICAÇÃO DIGITAL DAS TEMPERATURAS AMBIENTE DESEJADA, UMIDADE RELATIVA DO AR, DATA E HORA, ALARMES PRINCIPAIS: AR QUENTE, AR FRIO, FALTA DE ENERGIA (REDE), FALTA DE ENERGIA (BATERIA), FALTA DE CIRCULAÇÃO, SOBREAQUECIMENTO DO AR NO SISTEMA. BATERIA DESCARREGADA, POR ABERTURA DO ACESSO AO PACIENTE. BATERIA VERDE, HIPOTERMIA, HIPERTERMIA E SENSOR RN DESCONECTADO. B-INO NINT, DE FOCO INTERNO. CÚPULA EM ACRÍLICO COM PAREDE DUPLA, PASSAGENS PARA TUBOS MANGA IRIS E PORTAS FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO AO PACIENTE. CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM CANTOS VIVOS E COM ACABAMENTO LISO, PORTANDO LANCAS COM TRINCO. VÁLVULA LIMITADORA DE OXIGÊNIO COM MICROFILTRO. SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO INCORPORADO, SISTEMA SERVO CONTROLADO DE OXIGÊNIO (OPCIONAL) PERMITE A PROGRAMAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DENTRO DA CÚPULA ENTRE 21 E 65%.	RS 124.396,65	RS 497.586,60
48	UND	4	SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA CÚPULA DE NEONATO – PERMITE A INFUSÃO DE OXIGÊNIO PORTÁVEL, REGULAÇÃO DE FLOW MÉTRICA PEDIÁTRICA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PRODUTOS EM ABS, ALTAMENTE RESISTENTE IDEAL PARA USO EM TERAPIA E PESQUISA DE CAMPO. APARELHO PARA MEDIR A FLUXO DE OXIGÊNIO. PESO DO PRODUTO: 1KG DIMENSÕES MONIAD: 146CM X LARG: 15CM X ALT: 13CM. CONTÉM 05 REGISTROS E 01 MEDIDOR FLOW DE OXIGÊNIO.	RS 351,90	RS 1.407,60



49	UND	12	LARINGOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, QUE NECESSITEM DE ACESSO ÀS VIAS AÉREAS. - TIPO ILUMINAÇÃO N° LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA, [LEB]03 LÂMINAS RÍGIDAS AÇO INOXIDÁVEL	R\$	1.958,37	RS 23.500,43
50	UND	12	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, QUE NECESSITEM DE ACESSO ÀS VIAS AÉREAS. - TIPO ILUMINAÇÃO N° LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA, [LEB]03 LÂMINAS RÍGIDAS AÇO INOXIDÁVEL	R\$	1.860,48	RS 22.325,76
51	UND	20	LIXEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIXEIRA NA COR BRANCA, 100 LITROS COM PEDAL, INJETADA EM POLIPROPILENO, LXANC: 59,5X52,5X42,5 CM	R\$	888,38	RS 17.767,50
52	UND	20	LIXEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIXEIRA NA COR BRANCA, 50 LITROS COM PEDAL, INJETADA EM POLIPROPILENO, LXANC: 33X72X44 CM	R\$	454,80	RS 9.096,05
53	UND	20	MESA ALIAR INOX - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO INOX 40X40 CM, COM RODÍZIOS	R\$	952,03	RS 19.040,58
54	UND	2	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BASE EM AÇO SAE 1010/45 COM 6,5MM DE ESPESURA, FIM DO ANTI CORROSIVO APLICADO POR E-COAT E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, REVESTIDA EM ALUMÍNIO, À IMPACTO E A RASGANTES, O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO OCORRE ATRAVÉS DE RODÍZIOS DE 350° COM TRAVAMENTO DAS RODAS POR DISPOSITIVO INTERNO, ACIONADO ELÉTRICO, A 220V, A 50Hz, A 100W, EM CHAPA DE AÇO 020/45 COM REVESTIMENTO DE AÇO INOX 304, DOTADA DE ROLETES ESTERILIZANTES E GUARDAS LINEARES, SEM NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO, OS CHASSIS SÃO EM AÇO INOX 304, O TAMPO É RÁDIO TRANSPARENTE EM FENOLITE, DIVIDIDO EM CINCO SEÇÕES, COM ALGUELAS LATERAIS EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS, MOVIMENTOS ELÉTRICOS INCLUEM ELEVACÃO HORIZONTAL, TRENDELEMBURG, LATERAIS, DORSO, LONGITUDINAL E FLEXÃO ABDOMINAL, ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO, MOVIMENTOS PNEUMÁTICOS SÃO NAS PERNEIRAS E CABECEIRA, COM MOVIMENTO RENAL POR MANIVELA LATERAL, AS POSIÇÕES INCLUEM TRENDELEMBURG, LATERAL DIREITA/ESQUERDA, SEMI SENTADO, LITOTÔMICA, RENAL, EXTREMA LORDOSE, E OUTRAS, AJUSTÁVEIS POR CONTROLE.	R\$	131.000,00	RS 262.000,00
55	UND	40	MESA DE CABECEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, AÇO PINTADO, DIMENSÕES: ARMÁRIO 0,60X0,44X0,39 TAMPO DE REFEIÇÃO 0,57 X 0,36, TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 1 GAVETA, PORTA E RODAS, ALTURA REGULÁVEL DA MESA EM CINCO POSIÇÕES, PRATELEIRA INTERNA E RODÍZIOS, EM ESMALTE POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA.	R\$	2.062,94	RS 82.517,76
56	UND	10	MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA SOBRE RODÍZIOS DE 2POL DE DIÂMETRO COM ARO DE POLIETILENO, BASE TIPO COLUNA EM TUBO REDONDO DE 1 POLEGADA DE DIÂMETRO E 125MM DE ESPESURA DA PAREDE EM AÇO INOX, MEDINDO 13 POR 130 CM BANDEJA COM TUBO COM HASTE DE TUBO REDONDO DE 1/2 POLEGADA DE DIÂMETRO E 125MM DE ESPESURA.	R\$	897,00	RS 8.970,00
57	UND	6	MESA DE PARTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLÉTA DE CORDÃO, BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 05 POSIÇÕES, 3 POSIÇÕES PARA PERNAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL, COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INCLINÁVEL E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR, CAPACIDADE MÁXIMA DE 120 KG, ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	R\$	17.743,27	RS 106.459,60
58	UND	40	MESA DE REFEIÇÃO NO LEITO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO PINTADO RETANGULAR, DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X0,70, ALTURA REGULÁVEL APROXIMADA (LARGURA E PROFUNDIDADE) COM TUBO DE AÇO INOX 1/2 PÓIS COM PONT. 12, 1/2 PÓIS BORDA CHATA E 1/2 PÓIS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 360°.	R\$	962,87	RS 38.515,00
59	UND	10	MESA GINECOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO, COM COXAS AJUSTÁVEIS, HIGIENIZADA POR BASE, LEITO ESTACIONÁRIO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PORTA COXAS.	R\$	3.317,12	RS 33.171,15
60	UND	20	MESA PARA EXAMETRIALMENTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX DE DIÂMETRO 1,25MM DE ESPESURA, PÉS PROTEGIDOS POR PONTILHAS DE BORRACHA, LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL EM ESMALTE, TAMPO COM CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50 CM, DIMENSÕES: 1,80M COMPR. X 0,65M LARG. X 0,80M ALTURA	R\$	3.885,80	RS 77.716,08



61	UND	4	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BINOCULAR 1600X ACROMÁTICO COM BATERIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI SISTEMA ÓPTICO DE ALTA QUALIDADE, PRODUZIDO COM LENTES E PRISMAS EM CRISTAL TRATADO COM SISTEMA NOTWITHSTANDING PARA REDUÇÃO DAS ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E A INCIDÊNCIA DE FUNGOS. CABEÇOTE COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTER PUPILAR TIPO SEIDENTOPE COM MOVIMENTO SUAVE E PROGRESSIVO. MECÂNICA LINEAR E ROTATIVA COMPOSTA POR SISTEMAS DE ESFERAS QUE GARANTEM MOVIMENTO PRECISO E SUAVE COM LONGA DURABILIDADE. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO ERGONÔMICO E COM O AGRAVÁVEL DESIGN ITALIANO. REVOLVER PORTA OBJETIVAS INVERTIDO. PARA FACILITAR A MANIPULAÇÃO DAS LÂMINAS	RS	11.715,92	RS 46.863,70
62	UND	20	MONITOR DE SINAIS VITAIS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MULTIPARAMETROS DE SINAIS VITAIS COM OS PARÂMETROS (ECG, SPO2, PNI TEMP. E RESPI), TELA DE NO MÍNIMO 16 OU 12 POLEGADAS DE LCD-FTI COLORIDO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 600X600 PIXELS, POSSUI ALARME, CONTROLE DIGITAL DE VOLUME, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: 1 CABO DE FORÇA PARA MONITOR, 1 CABO DE FUGS VIAS, 1 MANGUITO ADULTO COM EXTENSOR, 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO CIP, 1 SENSOR DE TEMPERATURA CUTÂNEO E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS	RS	18.670,90	RS 373.417,92
63	UND	10	MULETA DE ALUMÍNIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO DE ALTA QUALIDADE, APOIO DE MÃO ANATÔMICO EM PULGUE RETRÁVEL E ENDURECIDO, APOIO AXILAR ANATÔMICO EM PVC INJETADO, 04 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 07 CM ENTRE CADA REGULAGEM, 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03 CM ENTRE CADA REGULAGEM, TRAVA DE SEGURANÇA EM POLIÉILENO COM ROSCA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE A MARCHA, PONTA EM BORRACHA NATURAL ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA: ATÉ 90 KG, FORNECIDA EM PAR.	RS	386,12	RS 3.861,21
64	UND	12	NEGRÃO ÓPTICO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 1 CORPO, ULTRA SLIM LED TÔMORFÁTICO, MESA DE PARTE DE MATERIAL ACRÍLICO, ÁREA VISÍVEL 320 X 40 MM (C/ X), DIMENSÃO DO PRODUTO: 400 X 525 X 70 MM (C/ X X L), PISO DO PRODUTO: 28 KG, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA FONTE: 120V E 220V (BIVOLT AUTOMÁTICO), ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA DA FONTE: 170-725 A ILUMINÂNCIA: DE ATÉ 4000LUX, SEM ÁREA DE SOMBRA, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, ACESSÓRIOS OPCIONAIS: PRETO OU BRANCO, CONSUMO: 12W	RS	1.013,20	RS 12.158,36
65	UND	12	OTOSCOPIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESSENVOLVIDO PARA QUE PROFISSIONAIS DA SAÚDE POSSAM AVALIAR AS CONDIÇÕES INTERNAS DOS OUVÍDOS DE SEUS PACIENTES, PARA OBTER A AVALIAÇÃO PRECISA E NECESSÁRIO ESCUTHER O ESPÉCULO ADEQUADO PARA CADA PACIENTE, CABO EM METAL CROMADO PARA (DUAS 02 PILHAS MEDIAS - TIPO C (ALCALINAS)) RECOBERTO COM CAPA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO EM PVC NA COR PRETA, CABECOTE EM NYLON (TEXTURA DE RUGOSIDADE) NA COR PRETA, COM LÂMPADA, BOTÃO (INTERLUPTOR) LIGADORA COM REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE PARA CONTROLO DE INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO, POSSUI UM BICO NA LATERAL DO CABECOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, VISOR (LENTE) EM ACRÍLICO EM POLICARBONATO, CRISTAL COM ALMENTO DE LUX (5 VEZES), LÂMPADA TIPO LUZ AMARELADA (LED BRANCO QUENTE) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TENSÃO ELÉTRICA DE 2,5 V (VOLTS), CORRENTE ELÉTRICA 20 MA (MILIAMPERES), LUXO LUMINOSO 15.000 MCD (MILLIONEL), TEMPERATURA DE COR BRANCO QUENTE - 5.000K (KELVIN) E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS, 05 (CINCO) ESPELOS AUCILIARES, EM MATERIAL NYLON (POLIAMIDA PA), SEM ENTALHE METALICO E UTILIZAVEL NAS SEGUINTES MEDIDAS E QUANTIDADES SENDO: 01 ESPELO Nº 01 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 2,5 MM, 01 ESPELO Nº 02 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 4,0 MM, 01 ESPELO Nº 03 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 5,0 MM, 01 ESPELO Nº 04 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 7,5 MM, 01 ESPELO Nº 05 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 10,0 MM	RS	1.434,07	RS 17.208,83
66	UND	24	OXIMETRO DE PULSO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: USO PEDIÁTRICO, É CAPAZ DE REALIZAR A MEDIÇÃO EM PONTAS DE DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA, POSSUI RESISTÊNCIA AMPLIADA, É PRODUZIDO COM VATERIAS SEGURAS PARA O USO INFANTIL, VISOR EM TECNOLOGIA OLED, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE, INFORMAR A URÇAO (RETSPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA INDICADO PARA DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA, LEXIA PLESTIMOGRAFICA ALTA PRECISÃO PILHA(S) OU BATERIA (SE 2) AAA BATERIAS NECESSARIAS, (INCLUSAS) DIMENSÕES DO PRODUTO: 5,5 X 4,9 X 2,9 CM, 6,02 G	RS	3.946,80	RS 94.723,20
67	UND	20	PAPAGAIO INOX II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE MASCULINO ATAMADO DE COM DIFICULDADES LOCOMOTORIAS, EM SITUAÇÕES ADVERSAS, PARA COLETA DE URINA.	RS	291,07	RS 5.821,34

Mediana

PRODUTOS HOSPITALARES

Rua Bahia Qd 13 Lt 19 S/N, Centro - Uruaçu-GO - CEP: 76400.000
Fone: (62) 3357-2929 Email: mediana.produtoshospitalares@hotmail.com
Mediana Pharma Hospitalar Ltda-me
CNPJ: 10.567.549/0001-16 Inc. Estadual: 10.440.377-2



CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT

ITEM	PRODUTOS	UND	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT HW 18.000 BTUS QUENTE/FRIO 220V MATERIAL DA SERPENTINA: TUBULAÇÃO DE COBRE. VOLTAGEM 220V - MONOFÁSICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A	UND	3	ELECTROLUX	R\$ 7.920,41	R\$ 23.761,23
2	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/H. CICLO: QUENTE E 17 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CORRENTE: MONOFASES VOLTAGEM: 220V	UND	6	ELECTROLUX	R\$ 9.981,34	R\$ 59.888,04
3	ARMARIO ORGANIZADOR VERTICAL. MEDIDAS: 100X50X150CM AÇO INOX. 2 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR EM AÇO INOX. COM 3 PRATELEIRAS LISA INTERNA. COM SAPATAS PLASTICAS DE NIVELAMENTO.	UND	2	PORTAL	R\$ 13.000,09	R\$ 26.000,18
4	ARMÁRIO AÇO INOX AEREO, MEDIDAS: 160X50X60CM. AÇO INOX 3 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR; COM 1 PRATELEIRA LISA INTERNA. PARA FIXAR NA PAREDE	UND	4	PORTAL	R\$ 10.955,14	R\$ 43.820,56
5	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS ORGANIZADOR GUARDAVOLUMES COM TRINCO PARA CADEADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI. CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 70 X 40. PESO SUPORTAD 30KG POR COMPARTIMENTO	UND	4	AMAPA	R\$ 2.921,37	R\$ 11.685,48
6	BUFFET SELF-SERVICE TÉRMICO E REFRIGERADO GMTR-1 ÀQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS. TEMPERATURA: * AQUECIMENTO: ACIMA DE 60°0 REFRIGERAÇÃO: +1° A +7° C. CONTROLE DE TEMPERATURA 2 TERMOSTATOS (1 AQUECIMENTO, 1 REFRIGERAÇÃO. BANHO* AQUECIMENTO: BANHO MARIA ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA. REFRIGERAÇÃO: ESTATICA COM SERPENTINA EMBUTIDA NO TANQUE. VIDRO CURVO TEMPERADO 6MM. PES REGULÁVEIS. BASE: CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR CINZA COM MDF TECA ITÁLIA (MADEIRA ESCURA) TANQUE: AÇO INOX 430. ACOMPANHADOS DE CUBAS EM AÇO INOX COM PUXADORES E TAMPAS E BUBAS DE ACRILICO COM TAMPA	UND	1	ART INOX	R\$ 19.719,25	R\$ 19.719,25
7	BALANÇA COMERCIAL DIGITAL SUPORTA ATÉ 30KG. DISPLAY LCD. BANDEJA DE AÇO INOXIDAVEL. TIPO DE ALIMENTAÇÃO BATERIA E CORRENTE ELÉTRICA.	UND	1	BALMAK	R\$ 375,21	R\$ 375,21
8	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS, 4 VELOCIDADES E SISTEMA MONOFÁSICO, EM AÇO CARBONO E PINTURA EPOX CAPACIDADE: DE 6 A 12 KG. CAPACIDADE (MASSA PRONTA): 12 LITROS	UND	2	MONDIAL	R\$ 9.251,00	R\$ 18.502,00
9	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 220V EM AÇO INOXIDAVEL 430 BRILHANTE. TORNEIRAS EM LATAO CROMAO RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATÓXICO, COM QUE É RESPONSÁVEL POR REGULAR O NÍVEL DE ÁGUA DI DO COMPARTIMENTO. ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPSI POS TERMOSTATO INTERNO A REGULAGEM FIXA TEMPERATURA. ALTERNANDO ENTRE 4° A 11° C. DIMENSOES (L.X.AXP): 80 X 124 X 60 CM	UND	5	KNOX	R\$ 6.491,99	R\$ 32.459,95
10	CADEIRA ISO EMPILHÁVEL NA COR PRETA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PESO SUPORTADO: 110 KG. CADEIRA FIXA. ALTURA: 83 CM. PROFUNDIDADE: 57 CM. LARGURA: 55 CM. MATERIAL POLIETILENO	UND	80	CAMEL	R\$ 220,71	R\$ 17.656,80
11	CADEIRA DE ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÕES: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. REGULAGEM DE ALTURA DOS BRAÇOS. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA. SISTEMA SINCRONIZADO (TRAVAMENTO DO ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO). APOIO DE LOMBAR REGULAVEL. MATERIAL: POLIPROPILENO ESPECIAL. BASE DE NYLON. PESO SUPORTADO: 159 DIMENSÕES (C X L X A): 50 X 63 X 100-108 CM. ALTURA 46-52 CM	UND	1	CAMEL	R\$ 1.434,62	R\$ 1.434,62
12	CARRINHO AÇO INOX COZINHA INDUSTRIAL 3 PRATELEIRAS COM RODINHAS. COM ALÇAS TUBULARES PARA MOVIMENTAÇÃO NOS DOIS LADOS. PRATELEIRAS COM REBAIXO, 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. COMPRIMENTO 850 MM 1 85 CM). LARGURA 450 MM (45 CM), ALTURA 900 MM (90 CM).	UND	2	PORTAL	R\$ 3.065,96	R\$ 6.131,92
13	CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT, DE MASSAS LAMINAR DE 40CM COM REGULADOR DE VELOCIDADE.. MATERIAL: AÇO CARBONO INOX. LARGURA DOS CILINDROS: 40CM (400MM).	UND	1	SARO	R\$ 2.677,92	R\$ 2.677,92
14	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PARA 90M INDUSTRIAL LADOS. PRATELEIRAS COM REBAIXO, 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. COMPRIMENTO 850 MM 1 85 CM). LARGURA 450 MM (45 CM), ALTURA 900 MM (90 CM). M2- FLUXO DE AR: 9000 M3/H- ENER: 127V OU 220V- COR BRANCO TRES VELOCIDAD RESERVATÓRIO DE 100L- FREQUÊNCIA: 60HZ- POTÊNCIA: 038K * DIMENSÕES: 0,85 X 0,46 X 1,40 M- PESO: 35 KG- RUÍDO DBLAÍ SOR AXIAL- GRADE FRONTAL DUPLA COM FUNÇÃO SWING- GABINETE EM EXCELENTE ACABAMENTO FUNÇÃO TIMER- PORTATI RODAS PARA FÁCIL DESLOCAMENTO E COM TRAVAS- CONTROLE REMOTO- FUNÇÕES: CLIMATIZADOR / UMIDIFICADOR E VENTILADOR- ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL OU CONTINUO- POSSUI 3 PAINÉIS EVAPORATIVOS	UND	3	VENTISOL	R\$ 4.969,41	R\$ 14.908,23
15	COIFA INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM FILTRO INERCIAL MEDINDO 180X1 10X50 DUTO DE 40CM MOTOR AXIAL DE 40CM CHAPEL CHINES	UND	1	ART INOX	R\$ 15.337,19	R\$ 15.337,19
16	CORTINA DE AR SPRINGER, POTENCIA: 2,8 W NÍVEL DE RUÍDO, 52 DB COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA 190 CM X 210 CM N 1500 CM PESO 14,7 KG. ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO 3M	UND	3	ELECTROLUX	R\$ 2.648,54	R\$ 7.945,62
17	CUBA DE ACRILICO COM TAMPA PARA BUFFET REPRICAR GMTR-190.	UND	6	ART INOX	R\$ 185,48	R\$ 1.112,88
18	CUBA GASTRONÔMICA AÇO INOX COM TAMPA E ALÇAS PARA BUFFET TERMICO GMTR-190.	UND	8	ART INOX	R\$ 273,68	R\$ 2.189,44
19	ESTANTE EM AÇO INOXIDAVEL COM 6 PRATELEIRAS LISAS - 1M (100X40X200CM.). 100% AÇO INOXIDAVEL. SEIS PRATELEIRAS REFORÇADAS, PES AJUSTÁVEIS	UND	6	AMAPA	R\$ 2.810,46	R\$ 16.862,76

20	ESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM 6 PRATELEIRAS LISAS - 1,5M (150X50X200CM), 100% AÇO INOXIDÁVEL. SEIS PRATELEIRAS REFORÇADAS. PES AJUSTÁVEIS	UND	6	CM	R\$	5.517,80	R\$ 33.106,80
21	ESTERILIZADOR DE PRATOS ELÉTRICO 220V. ESTRUTURA EM INOX ESCOVADO, VÍDORES EM VIDRO TEMPERADO, TERMOSTE DE 0 ° C A 80 ° C. CAPACIDADE DE 151 PRATOS	UND	1	PROGAS	R\$	5.599,29	R\$ 5.599,29
22	ESTUFA / ARMÁRIO PARA CRESCIMENTO DE MASSAS MATERIAL AÇO CARBONO EPOXI NA COR BRANCA CAPACIDADE: 20 ASSADEIRAS DE 58 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO	UND	1	ART INOX	R\$	3.383,92	R\$ 3.383,92
23	ESTUFA DE SALGADOS RETA 2 ANDARES 06 BANDEJAS GRANDE ESTUFAS. VIDRO RETO, GABINETE INOX, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO 6 BANDEJAS INOX EM 2 PRATELEIRAS TAMANHO DAS BANDEJAS: 30,5X13,0 CM.	UND	1	ART INOX	R\$	2.020,61	R\$ 2.020,61
24	EXAUSTOR INDUSTRIAL LINHA PESADA 40 CM 220V, ELÉTRICO COM FIO, MONTAGEM NA PAREDE. MATERIAL FERRO INOXIDÁVEL. POTÊNCIA DE 1/2 HP, VAZÃO DE 85MIMIN	UND	3	GOAR	R\$	1.434,62	R\$ 4.303,86
25	EXTRATOR DE SUÇO 440X360X270MM PESO LÍQUIDO 5,4KG	UND	1	ELAS	R\$	1.680,96	R\$ 1.680,96
26	FREEZER INOX 4 PORTAS GCCP4P. ALTURA 2.03 CONSUMO 0,17.2KWH/DIA FRENTE: 1.18. PRATELEIRAS. 4 PROFUNDIDADE 66CM. TEMPERATURA -22 ° A -12 ° C, PROFUNDIDADE 66CM VOLTAGEM 220V.	UND	2	GELOPAR	R\$	19.859,67	R\$ 39.719,34
27	FOGÃO CINCO BOCAS A GÁS EM INOX. CAPACIDADE (LITROS) 96 ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS DOS QUEIMADORES TURBO CHAMA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A CARACTERÍSTICAS DO FORNO PRATELEIRAS. FUNÇÕES TIMER CORSCHESTE AMA VIDRO ESPELHADO CARACTERÍSTICAS VIDRO ESPELHADO TEMPERADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: CM (AXLXP) 97.5X77,8X68CM. PESO: APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 41KG. VOLTAGEM: BIVOLT	UND	5	LUXO	R\$	6.491,99	R\$ 32.459,95
28	FOGÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL 6 BOCAS 40X40. BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA (MESA, PES, PANELEIROS E BANDEJAS) EM AÇO INOX ESCOVADO E TUBO DISTRIBUIDOR DE GÁS CROMADO. GRELHAS DAS MESAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES DUPLOS. GRELHAS 40X40CM E PERFIL EM 10CM	UND	1	METALMAQ	R\$	7.859,95	R\$ 7.859,95
29	FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS 30X40 BAIXA PRESSÃO AÇO INOX COM FORNO. FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS CL7 (BOTILHAO). MESA PERFIL 7 (7CM ENTRE AS BOCAS). GRELHAS ENL FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS). GRELHA CENTRAL EM FERRO FUNDIDO 40X40CM (08 DEDOS). 03 QUEIMADORES DUPLOS 170MM E 02 SIMPLES 130MM. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 (MESA, PES, PANELEIRO E BANDEJAS): MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM LARGURA: 125CM / PROFUNDIDADE: 88CM. MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31CM / LARGURA: 48CM / PROFUNDIDADE: 59CM. CAPACIDADE: 87 LITROS	UND	2	METALMAQ	R\$	6.329,63	R\$ 12.659,26
30	FORNO INDUSTRIAL A GÁS 80X60CM INOX SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA, PEDRA REFRACTÁRIA. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA (EM AÇO TUBULAR) COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR. REVESTIMENTO INTERNO EM GALVANIZADO, ISOLAMENTO EM Lã DE ROCHA. ABERTURA TOTAL DO VIDRO. TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO. DIMENSÕES (LXAXP) 183X112X97,5CM.	UND	1	VENANCIO	R\$	4.448,20	R\$ 4.448,20
31	GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO COM 02 PORTAS DE CORRER DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 04 GAVETAS 35X40. PES NIVELADORES. MEDIDAS TOTAIS 140X60X90	UND	2	PORTAL	R\$	13.389,60	R\$ 26.779,20
32	GABINETE AÇO INOX ESCOVADO COM CUBA CENTRAL. COM 02% PORTAS DE CORRER DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 04 GAVETAS 35X40. PES NIVELADORES. MEDIDAS TOTAIS TAM 1,40X60X90	UND	4	PORTAL	R\$	13.389,60	R\$ 53.558,40
33	LIXEIRA INDUSTRIAL EM AÇO INOX 304, ABERTURA COM PEDAL TOTALMENTE DE AÇO. MEDIDAS TOTAIS - 75 x 45 cm / 60 LITROS	UND	6	MOR	R\$	973,79	R\$ 5.842,74
34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO, COPO DE INOX ESCOVADO, PRODUTO DE CONFORMIDADE COM O INMETRO PRÓPRIOS PARA O PREPARO DE CREMES, BATIDAS, VITAMINAS E SUCOS A BASE DE FRUTAS NATURAIS OU POLPAS CONGELADAS	UND	3	VITALEX	R\$	1.916,20	R\$ 5.748,60
35	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS BAIXA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES, TENSÃO 127V OU 220V CHAVEADO. POTENCIA ELÉTRICA 840 W FREQUÊNCIA 50 HZ / 60 HZ. POTENCIA DO MOTOR 1/2 CV (HP). ROTAÇÃO 3500 RPM. CORPO AÇO INOX. COPO AÇO INOX 2 LITROS. TAMPA DE NYLON	UND	4	VITALEX	R\$	1.876,05	R\$ 7.504,20
36	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS ALTA ROTAÇÃO GABINETE E COPO EM AÇO INOX ESCOVADO	UND	1	VITALEX	R\$	2.810,46	R\$ 2.810,46
37	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL BANCADA DE APOIO (100X60X80CM) MESA EM AÇO INOX 201, SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA LAME INFERIOR. RESISTENTE AO FRIO OU AO CALOR INTENSÍF SUPERFÍCIE LISA; 100% AÇO INOXIDÁVEL	UND	3	PORTAL	R\$	2.499,11	R\$ 7.497,33
38	MESA INDUSTRIAL REFORÇADA AÇO INOX. MESA BANCADA 100 AÇO INOX 430 REFORÇADA. DIMENSÃO: 140 X 70 X 90 CM (A X L & C) TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOX 430 ESCOVADO COM CHAPA 0,80 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR. COMPLETAMENTE SOLDADA	UND	3	PORTAL	R\$	2.916,77	R\$ 8.750,31
39	MESA COM BALCÃO. COM CHAVE, EM PAINEL AGLOMERADO LMD REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO. COM BORDAS EM PVC POSSUI 1 PORTA DESLIZANTE 1 GAVETA COM CORREDIÇAS TELESÓPICAS, 6 NICHOS, SENDO AS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E SAPATAS PLÁSTICAS PUXADOR VENDIDO SEPARADAMENTE. POSSUI PASSA-FIOS, CALHA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, CAIXA DE CONECTIVIDADE ELÉTRICA COM ENTRADA PARA TELEFONE. REDES E ELÉTRICA CARGA: 80KG TAMPO MESA, 60KG/TAMPO BALCÃO, 10KG/2KG NICHOS E 2KG GAVETA: DISTRIBUIDOS.	UND	1	NOBRE	R\$	5.842,74	R\$ 5.842,74
40	MESA PARA REFEITÓRIO COM TAMPO DE MARMORE 4 LUGARES TAMPO MEDINDO 75X75CM, CONFECCIONADO EM PEDRA MARMORE COM ACABAMENTO DE BORDAS BOLEADAS COM 30% DE ESPESURA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO CONFECCIONADO NA CHAPA 18 (1,20MM) E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETO	UND	15	NOBRE	R\$	2.782,28	R\$ 41.734,20

41	MICRO-ONDAS INOX ESPELHADO 38 LITROS. ALTURA: 31,1CM LARGURA: 55,3CM. PROFUNDIDADE: 46,7CM. PESO: 17KG. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 1500. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A. POTÊNCIA (W): 1000. NÍVEIS DE POTENCIA: 3 OPÇÕES	UND	3	BRASTEMP	R\$	2.921,37	R\$ 8.764,11
42	SUQUEIRA REFRESQUEIRA 8 L INOX E POLICARBONATO RECIPIENTE DE 8 LITROS EM POLICARBONATO PARA O LIQUE BASE EM INOX: REFL EM INOX PARA ADIÇÃO DE GELO IRM DE FÁCIL REMOÇÃO. DIMENSÕES ALTURA: 56,5 C PROFUNDIDADE: 38 CM / FRENTE: 27 CM ALTURA LIVR. TORNEIRA ATE A PINGADEIRA: 13 CM	UND	2	BRASINOX	R\$	1.622,90	R\$ 3.245,80
43	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR ÁGUA GELADA E NATURALPOSSUI, COLETOR DE ÁGUA (BANDEJA PINGADEIRA) REMOVÍVEL PARA FACILITAR NA LIMPEZA ALÉM DA BICA DE SAÍDA DE ÁGUA TAMBÉM SER REMOVÍVEL PARA HIGIENE. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR VOLUME DE COMPARTIMENTO INTERNO PARA ÁGUA GELADA E UM DOS MAIORES DO MERCADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 231	UND	20	EVEREST	R\$	2.765,52	R\$ 55.310,40
44	REFRESQUEIRA INOX 1 CUBA 16 LITROS: RESERVATÓRIOS COM ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA A QUEBRA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE AGITAÇÃO COM PA. COMPRESSOR HERMETICO DE REFRIGERAÇÃO REFRIGERANTE ECOLÓGICO. ACIONADOR DAS TORNEIRAS ABS. BOTÕES DE ACIONAMENTO NO PAINEL COM INDICA DE LIGADO DESLIGADO. ESPECIFICAÇÃO PROFUNDIDADE PIA: 810MM. ALTURA: 1520MM. LARGURA DA BASE, 805MM% PROFUNDIDADE DA BASE: 640MM. CONSUMO DE ENERGIA 127V/220V: 15,00 KWH/MÊS / 13,20 KWH/MES. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 127V/220V: 16,00L/H / 16,00L/H	UND	2	VENANCIO	R\$	6.028,28	R\$ 12.056,56
45	REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS. TEMPERATURA: 0 A +7C. DEGELO: AUTOMÁTICO. CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA. REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO. REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO INOX 430. RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS. PRATELEIRAS 4 NÍVEIS ARAMADAS, REGULAVEIS. PÉS NIVELADORES	UND	3	GELOPAR	R\$	17.498,99	R\$ 52.496,97
46	SUPORTE DE PAREDE PARA PURIFICADOR DE AGUA EM AÇO INOX. MEDIDAS: 52X32X45	UND	20	PORTAL	R\$	331,06	R\$ 6.621,20
47	VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL 1 METRO 3 HEL PRETO. GRADE EM AÇO, E PÁS EM NYLON REFORÇADO DE METRO. VAZÃO SMP/S. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 1100 REM. RECURSOS: CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE. OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÕES (LXAXP): 100 X 100 X 25 CM	UND	6	VENTISOL	R\$	2.026,70	R\$ 12.160,20
VALOR TOTAL							R\$ 786.434,84

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0529-0 C/C 24 274-8

URUAÇU, 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

10.567.549/0001-16
 MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME
 Rua Bahia s/nº Qd. 13 Lt. 19 - Centro
 CEP: 76.400-000 - URUAÇU - GO

VALLE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ:39.278.238/0001-19

INSC. EST.: 10.817.582-0



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR UNT	VLR TOTAL
1	UND	3	AR CONDICIONADO SPLIT HW 18.000 BTUS QUENTE/FRIO 220V MATERIAL DA SERPENTINA: TUBULAÇÃO DE COBRE. VOLTAGEM 220V - MONOFÁSICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A	AGRATO	R\$ 6.568,80	R\$ 19.706,40
2	UND	6	AR CONDICIONADO SPLIT 25000 BTU/H. CICLO: QUENTE E 17 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CORRENTE: MONOFASESVOLTAGEM: 220V	PHILCO	R\$ 7.976,40	R\$ 47.858,40
3	UND	2	ARMARIO ORGANIZADOR VERTICAL. MEDIDAS: 100X50X150C M AÇO INOX. 2 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR EM AÇO INOX. COM 3 PRATELEIRAS LISA INTERNA. COM SAPATAS PLASTICAS DE NIVELAMENTO.	CM	R\$ 9.125,94	R\$ 18.251,88

RUA 204 Qd.:34 Lt.:21, Casa 01 Setor Aeroporto Sul - Ap. de Goiânia GO CEP: 74947-140
62-3222-6023 / 62-98570-2393

vallemateriaismedicos@gmail.com

VALLE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ:39.278.238/0001-19

INSC. EST.: 10.817.582-0




4	UND	4	ARMÁRIO AÇO NOX AEREO, MEDIDAS: 160X50X60CM. AÇO INOX 3 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR; COM 1 PRATELEIRA LISA INTERNA. PARA FIXAR NA PAREDE	CM	R\$ 8.694,28	R\$ 34.777,10
5	UND	4	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS ORGANIZADOR GUARDA- VOLUMES COM TRINCO PARA CADEADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI. CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 70 X 40. PESO SUPORTAD 30KG POR COMPARTIMENTO	IDEAL	R\$ 3.519,00	R\$ 14.076,00
6	UND	1	BUFFET SELF-SERVICE TÉRMICO E REFRIGERADO GMTR-1 AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS. TEMPERATURA: * AQUECIMENTO: ACIMA DE 60°0 REFRIGERAÇÃO: +1° A +7°C. CONTROLE DE TEMPERATURA 2 TERMOSTATOS (1 AQUECIMENTO, 1 REFRIGERAÇÃO. BANHO® AQUECIMENTO: BANHO MARIA ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA. REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM SERPENTINA EMBUTIDA NO TANQUE. VIDRO CURVO TEMPERADO 6MM. PES REGULÁVEIS. BASE: CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR CINZA COM MDF TECA ITÁLIA (MADEIRA ESCURA) TANQUE: AÇO INOX 430. ACOMPANHADOS DE CUBAS EM AÇO INOX COM PUXADORES E TAMPAS E	CASTELLMAQ	R\$ 17.595,00	R\$ 17.595,00

RUA 204 Qd.:34 Lt.:21, Casa 01 Setor Aeroporto Sul - Ap. de Goiânia GO CEP: 74947-140

62-3222-6023 / 62-98570-2393

vallemateriaismedicos@gmail.com


2



			BUBAS DE ACRILICO COM TAMPA			
7	UND	1	BALANÇA COMERCIAL DIGITAL SUPORTA ATÉ 30KG. DISPLAY LCD. BANDEJA DE AÇO INOXIDAVEL. TIPO DE ALIMENTAÇÃO BATERIA E CORRENTE ELÉTRICA.	FENIX	R\$ 563,04	R\$ 563,04
8	UND	2	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS, 4 VELOCIDADES E SISTENLA MONOFASICO, EM AÇO CARBONO E PINTURA EPOX CAPACIDADE: DE 6 A 12 KG. CAPACIDADE (MASSA PRONTA): 12 LITROS	OSTER	R\$ 3.519,00	R\$ 7.038,00
9	UND	5	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 220V EM AÇO INOXIDAVEL 430 BRILHANTE.TORNEIRAS EM LATAO CROMAO RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATÓXICO, COM QUE É RESPONSÁVEL POR REGULAR O NÍVEL DE ÁGUA DI DO COMPARTIMENTO. ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPSI POS TERMOSTATO INTERNO A REGULAGEM FIXA TEMPERATURA. ALTERNANDO ENTRE 4° A 11°C. DIMENSOES (L.XAXP):	KNOX	R\$ 5.865,00	R\$ 29.325,00




			80 X 124 X 60 CM			
10	UND	80	CADEIRA ISO EMPILHÁVEL NA COR PRETA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PESO SUPPORTADO: 110 KG. CADEIRA FIXA. ALTURA: 83 CM. PROFUNDIDADE: 57 CM. LARGURA: 55 CM. MATERIAL POLIETILENO	GUERRA	R\$ 234,60	R\$ 18.768,00
11	UND	1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÕES: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTE. REGULAGEM DE ALTURA DOS BRAÇOS. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA. SISTEMA SINCRONIZADO (TRAVAMENTO DO ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO). APOIO DE LOMBAR REGULAVEL.MATERIAL: POLIPROPILENO ESPECIAL. BASE DE NYLON.PESO SUPPORTADO: 159 DIMENSÕES (C X L X A): 50 X 63 X 100-108 CM. ALTURA 46- 52 CM	GUERRA	R\$ 1.524,90	R\$ 1.524,90
12	UND	2	CARRINHO AÇO INOX COZINHA INDUSTRIAL 3 PRATELEIRAS COM RODINHAS. COM ALÇAS TUBULARES PARA MOVIMENTAÇÃO NOS DOIS LADOS. PRATELEIRAS COM REBAIXO, 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. COMPRIMENTO 850 MM 1 85	CM	R\$ 5.865,00	R\$ 11.730,00



CNPJ:39.278.238/0001-19

INSC. EST.: 10.817.582-0

			CM). LARGURA 450 MM (45 CM), ALTURA 900 MM (90 CM).			
13	UND	1	CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT, DE MASSAS LAMINAR DE 40CM COM REGULADOR DE VELOCIDADE.. MATERIAL: AÇO CARBONO INOX.. LARGURA DOS CILINDROS: 40CM (400MM).	SARO	R\$ 2.580,60	R\$ 2.580,60
14	UND	3	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PARA 90M INDUSTRIAL COMERCIAL PORTATIL VAZAO 9000 MP/H AREA ABRANGÊNCIA: 80 A 90 M2- FLUXO DE AR: 9000 M3/H- ENER: 127V OU 220V- COR BRANCO TRES VELOCIDAD RESERVATÓRIO DE 100L- FREQUÊNCIA: 60HZ- POTÊNCIA: 038K * DIMENSÕES: 0,85 X 0,46 X 1,40 M- PESO: 35KG- RUIDO DBLAI SOR AXIAL- GRADE FRONTAL DUPLA COM FUNÇÃO SWING- GABINETE EM EXCELENTE ACABAMENTO FUNÇÃO TIMER- PORTATI RODAS PARA FÁCIL DESLOCAMENTO E COM TRAVAS- CONTROLE REMOTO- FUNÇÕES: CLIMATIZADOR / UMIDIFICADOR E VENTILADOR- ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL OU CONTINUO- POSSUI 3 PAINÉIS EVAPORATIVOS	BEM ESTAR	R\$ 13.137,60	R\$ 39.412,80



CNPJ:39.278.238/0001-19


INSC. EST.: 10.817.582-0

15	UND	1	COIFA INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM FILTRO INERCIAL MEDINDO 180X110X50 DUTO DE 40CM MOTOR AXIAL DE 40CM CHAPEL CHINES	MEDRI	R\$ 15.952,80	R\$ 15.952,80
16	UND	3	CORTINA DE AR SPRINGER, POTENCIA: 2.8 W NÍVEL DE RUÍDO, 52 DB COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA 190 CM X 210 CM N 1500 CM PESO 14.7 KG. ALTURA MAXIMA DE INSTALAÇÃO 3M	MIDEA	R\$ 3.753,60	R\$ 11.260,80
17	UND	6	CUBA DE ACRILICO COM TAMPA PARA BUFFET REPRICAR GMTR-190.	GN	R\$ 187,68	R\$ 1.126,08
18	UND	8	CUBA GASTRONÔMICA AÇO INOX COM TAMPA E ALÇAS PARA BUFFET TERMICO GMTR-190.	GN	R\$ 281,52	R\$ 2.252,16
19	UND	6	ESTANTE EM AÇO INOXIDAVEL COM 6 PRATELEIRAS LISAS - 1M (100X40X200CM). 100% AÇO INOXIDAVEL. SEIS PRATELEIRAS REFORÇADAS, PES AJUSTAVEIS	AMAPA	R\$ 703,80	R\$ 4.222,80
20	UND	6	ESTANTE EM AÇO INOXIDAVEL COM 6 PRATELEIRAS LISAS - 1,5M (150X50X200CM), 100% AÇO INOXIDÁVEL. SEIS PRATELEIRAS REFORÇADAS. PES AJUSTÁVEIS	CM	R\$ 3.753,60	R\$ 22.521,60
21	UND	1	ESTERILIZADOR DE PRATOS ELETRICO 220V. ESTRUTURA ES INOX ESCOVADO, VISORES EM VIDRO TEMPERADO, TERMOSTE DE 0 ° C A 80 ° C. CAPACIDADE DE 151 PRATOS	PROGAS	R\$ 5.395,80	R\$ 5.395,80

VALLE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ:39.278.238/0001-19

INSC. EST.: 10.817.582-0



22	UND	1	ESTUFA / ARMÁRIO PARA CRESCIMENTO DE MASSAS MATERIAL AÇO CARBONO EPOXI NA COR BRANCA CAPACIDADE: 20 ASSADEIRAS DE 58 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO	DOGNINI	R\$ 3.260,94	R\$ 3.260,94
23	UND	1	ESTUFA DE SALGADOS RETA 2 ANDARES 06 BANDEJAS GRANDE ESTUFAS. VIDRO RETO, GABINETE INOX, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO 6 BANDEJAS INOX EM 2 PRATELEIRAS TAMANHO DAS BANDEIAS: 30,5X13,0 CM.	EXTRA MAQUINAS	R\$ 3.988,20	R\$ 3.988,20
24	UND	3	EXAUSTOR INDUSTRIAL LINHA PESADA 40 CM 220V, ELÉTRICO COM FIO, MONTAGEM NA PAREDE. MATERIAL FERRO INOXIDÁVEL. POTÊNCIA DE 1/2 HP, VAZÃO DE 85MIMIN	GOAR	R\$ 3.519,00	R\$ 10.557,00
25	UND	1	EXTRATOR DE SUCO 440X360X270MM PESO LIQUIDO 5,4KG	CETRO	R\$ 2.228,70	R\$ 2.228,70
26	UND	2	FREEZER INOX 4 PORTAS GCCP4P. ALTURA. 2.03 CONSUMO 17.2KWH/DIA FRENTE: 1.18. PRATELEIRAS. 4 PROFUNDIDADE 66CM. TEMPERATURA -22° A -12°C, PROFUNDIDADE 66CM VOLTAGEM 220V.	GELOPAR	R\$ 18.768,00	R\$ 37.536,00
27	UND	5	FOGÃO CINCO BOCAS A GÁS EM INOX. CAPACIDADE (LITROS) 96 ACENDIMENTO AUTOMATICO, CARACTERISTICAS DOS QUEIMADORES TURBO CHAMA. EFICIÊNCIA ENERGETICA A CARACTERÍSTICAS DO FORNO PRATELEIRAS. FUNÇÕES TIMER CORSCHERSTE AMA VIDRO	LUXO INIOX	R\$ 6.568,80	R\$ 32.844,00

RUA 204 Qd.:34 Lt.:21, Casa 01 Setor Aeroporto Sul - Ap. de Goiânia GO CEP: 74947-140
62-3222-6023 / 62-98570-2393

vallemateriaismedicos@gmail.com




			ESPELHADE CARACTERÍSTICAS VIDRO ESPELHADO TEMPERADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: CM (AXLXP) 97.5X77,8X68CM. PESO: APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 41KG. VOLTAGEM: BIVOLT			
28	UND	1	FOGÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL 6 BOCAS 40X40. BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA (MESA, PES, PANELEIROS E BANDEJAS) EM AÇO INOX ESCOVADO E TUBO DISTRIBUIDOR DE GAS CROMADO. GRELHAS DAS MESAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES DUPLOS. GRELHAS 40X40CM E PERFIL EM 10CM	METALMAQ	R\$ 18.298,80	R\$ 18.298,80
29	UND	2	FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS 30X40 BAIXA PRESSÃO AÇO INOX COM FORNO. FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GAS CL? (BOTIJAO), MESA PERFIL 7 (7CM ENTRE AS BOCAS). GRELHAS ENL FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS). GRELHA CENTRAL EM FERRO FUNDIDO 40X40CM (08 DEDOS). 03 QUEIMADORES DUPLOS 170MM E 02 SIMPLES 130MM. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 (MESA, PES, PANELEIRO E BANDEJAS): MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM LARGURA: 125CM / PROFUNDIDADE: 88CM. MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31CM /	CRISTALAÇO	R\$ 5.630,40	R\$ 11.260,80

2



			LARGURA: 48CM / PROFUNDIDADE: 59CM. CAPACIDADE: 87 LITROS			
30	UND	1	FORNO INDUSTRIAL A GAS 80X60CM INOX SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA, PEDRA REFRATARIA. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA (EM AÇO TUBULAR) COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR. REVESTIMENTO INTERNO EM GALVANIZADO, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA. ABERTURA TOTAL DO VIDRO. TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO. DIMENSÕES (LXAXP) 183X112X97,5CM.	VENANCIO	R\$ 4.692,00	R\$ 4.692,00
31	UND	2	GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO COM 02 PORTAS DE CORRER DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 04 GAVETAS 35X40. PES NIVELADORES. MEDIDAS TOTAIS 140X60X90	CM	R\$ 8.211,00	R\$ 16.422,00

32	UND	4	GABINETE AÇO INOX ESCOVADO COM CUBA CENTRAL. COM 02% PORTAS DE CORRER DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 04 GAVETAS 35X40. PES NIVELADORES. MEDIDAS TOTAIS TAM 1,40X60X90	CM	R\$ 9.853,20	R\$ 39.412,80
33	UND	6	LIXEIRA INDUSTRIAL EM AÇO INOX 304, ABERTURA COM PEDAT TOTALMENTE DE AÇO. MEDIDAS TOTAIS - 75 X 45 CM / 60 LITROS	ECOBIN	R\$ 844,56	R\$ 5.067,36
34	UND	3	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2 LITROS S ALTA ROTAÇÃO, COPO DE INOX ESCOVADO, PRODUTO D CONFORMIDADE COM O INMETRO PROPRIOS PARA O PREPARO DE CREMES, BATIDAS, VITAMINAS E SUCOS A BASE DE FRUTAS NATURAIS OU POLPAS CONGELADAS	VITALEX	R\$ 1.994,10	R\$ 5.982,30
35	UND	4	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS BAIXA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES, TENSÃO 127V OU 220V CHAVEADO. POTENCIA ELÉTRICA 840 W FREQUÊNCIA 50 HZ / 60 HZ. POTENCIA DO MOTOR 1/2 CV (HP).ROTAÇÃO 3500 RPM. CORPO AÇO INOX. COPO AÇO INOX 2 LITROS. TAMPA DE NYLON	VITALEX	R\$ 1.994,10	R\$ 7.976,40
36	UND	1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS ALTA ROTAÇÃO GABINETE E COPO EM AÇO INOX ESCOVADO.	SKYMSSEN	R\$ 1.994,10	R\$ 1.994,10
37	UND	3	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL BANCADA DE APOIO (100X60X80CM) MESA EM AÇO INOX 201, SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA LAME	CM	R\$ 2.815,20	R\$ 8.445,60



CNPJ:39.278.238/0001-19

INSC. EST.: 10.817.582-0

			INFERIOR. RESISTENTE AO FRIO OU AO CALOR INTENSI SUPERFICIE LISA; 100% AÇO INOXIDAVEL			
38	UND	3	MESA INDUSTRIAL REFORÇADA AÇO INOX. MESA BANCADA 100 AÇO INOX 430 REFORÇADA. DIMENSÃO: 140 X 70 X 90 CM IA X L &- C) TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOX 430 ESCOVADO COM CHAPA 0,80 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR. COMPLETAMENTE SOLDADA	CM	RS 4.574,70	RS 13.724,10
39	UND	1	MESA COM BALCÃO. COM CHAVE, EM PAINEL AGLOMERADO L MDE REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO. COM BORDAS EM PVC POSSUI I PORTA DESLIZANTE 1 GAVETA COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, 6 NICHOS, SENDO AS PRATELEIRAS REGULAVEIS E SAPATAS PLASTICAS PUXADOR VENDIDO SEPARADAMENTE. POSSUI PASSA-FIOS, CALHA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, CAIXA DE CONECTIVIDADE ELETRI COM ENTRADA PARA TELEFONE. REDES E ELETRICID CARGA: 80KG TAMPO MESA, 60KG/TAMPO BALCÃO, 10KGO 2KGNICHO E 2KG GAVETA: DISTRIBUIDOS.	GUERRA	RS 5.865,00	RS 5.865,00



40	UND	15	MESA PARA REFEITÓRIO COM TAMPO DE MARMORE 4 LUGARE TAMPO MEDINDO 7SX75CM, CONFECCIONADO EM PEDRA MARMORE COM ACABAMENTO DE BORDAS BOLEADAS COM 30% DE ESPESSURA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO CONFECCIONADO NA CHAPA 18 (1,20MM) E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETO	ATRATIVA	R\$ 2.815,20	R\$ 42.228,00
41	UND	3	MICRO-ONDAS INOX ESPELHADO 38 LITROS. ALTURA: 31.1CM LARGURA: 55,3CM. PROFUNDIDADE: 46.7CM. PESO: 17KG. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 1500. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A. POTÊNCIA (W): 1000. NÍVEIS DE POTENCIA: 3 OPÇÕES	BRASTEMP	R\$ 2.580,60	R\$ 7.741,80
42	UND	2	SUQUEIRA REFRESQUEIRA 8 L INOX E POLICARBONATO RECIPIENTE DE 8 LITROS EM POLICARBONATO PARA O LIQUE BASE EM INOX: REFIL EM INOX PARA ADIÇÃO DE GELO IRM DE FÁCIL REMOÇÃO. DIMENSÕES ALTURA: 56.5 C PROFUNDIDADE: 38 CM / FRENTE: 27 CM ALTURA LIVR. TORNEIRA ATE A PINGADEIRA: 13 CM	BRASINOX	R\$ 1.524,90	R\$ 3.049,80
43	UND	20	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AGU GELADA E NATURALPOSSUI, COLETOR DE ÁGUA (BANDEJA PINGADEIRA) REMOVÍVEL PARA FACILITAR NA LIMPEZA ALÉM DA BICA DE SAÍDA DE ÁGUA TAMBÉM SER	EVEREST	R\$ 3.519,00	R\$ 70.380,00



			REMOVIVEL PARA HIGIENE. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR VOLUME DE COMPARTIMENTO INTERNO PARA AGUA GELADA E UM DOS MAIORES DO MERCADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 231			
44	UND	2	REFRESQUEIRA INOX 1 CUBA 16 LITROS: RESERVATÓRIOS COM ALTISSIMA RESISTÊNCIA A QUEBRA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE AGITAÇÃO COM PA. COMPRESSOR HERMETICO REFRIGERAÇÃO REFRIGERANTE ECOLÓGICO. ACIONADOR DAS TORNEIRAS ABS. BOTÕES DE ACIONAMENTO NO PAINEL COM INDICA DE LIGADO DESLIGADO. ESPECIFICAÇÃO PROFUNDIDADE PIA: 810MM. ALTURA: 1520MM. LARGURA DA BASE, 805M% PROFUNDIDADE DA BASE: 640MM. CONSUMO DE ENERGIA 127V/220V: 15,00 KWH/MÊS / 13,20 KWH/MES. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 127V/220V: 16,00L/H / 16,00L/H	VENANCIO	R\$ 5.865,00	R\$ 11.730,00
45	UND	3	REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS. TEMPERATURA: 0 A +7C. DEGELO: AUTOMÁTICO. CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA. REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO.	GELOPAR	R\$ 18.768,00	R\$ 56.304,00



			REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO INOX 430. RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS. PRATELEIRAS4 NIVEIS ARAMADAS, REGULAVEIS. PÉS NIVELADORES			
46	UND	20	SUPORTE DE PAREDE PARA PURIFICADOR DE AGUA EM AÇO INOX. MEDIDAS: 52X32X45	EVEREST	R\$ 234,60	R\$ 4.692,00
47	UND	6	VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL 1 METRO 3 HEL PRETO. GRADE EM AÇO, E PÁS EM NYLON REFORÇADO DE METRO. VAZÃO SMP/S. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 1100 REM. RECURSOS: CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE. OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. PINTURA ELETROSTATICA DIMENSÕES (LXAXP): 100 X 100 X 25 CM	VENTISOL	R\$ 2.228,70	R\$ 13.372,20
VALOR TOTAL EM R\$						R\$ 764.993,06
setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos						

No valor proposto, estão inclusos todas as despesas e impostos, e demais encargos necessários para a conclusão dos serviços, no preço ofertado este incluído todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, traslado de técnico e estadias, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas e outras despesas, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto.

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.

Validade da Proposta: 90 dias após sua abertura.

Prazo de entrega: Conforme Edital

RUA 204 Qd.:34 Lt.:21, Casa 01 Setor Aeroporto Sul - Ap. de Goiânia GO CEP: 74947-140
62-3222-6023 / 62-98570-2393

vallemateriaismedicos@gmail.com

VALLE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 39.278.238/0001-19

INSC. EST.: 10.817.582-0



Pagamento: Conforme Edital

Banco 341 – Itaú - Agência 4319 C/c: 98519-0 – CNPJ: 39.278.238/0001-19

PIX: vallehospitalar2020@gmail.com

Contato: Itamar Francisco dos Santos – RG. 3557572 SSPGO - Fone: 62-3222-6023 / 62-98570-2393

Email: vallemateriaismedicos@gmail.com – vendedor103@hotmail.com

Aparecida de Goiânia, 31 de outubro de 2024.


Valle Equipamentos e Mat. Medico Hospitalar Ltda
CNPJ: 39.278.238/0001-19
Itamar Francisco dos Santos
CPF: 857.074.901-59
RG: 3557572 SSPGO

39.278.238/0001-19
VALLE HOSPITALAR
Rua 204 Qd.34 Lt.21 Casa 1
Setor Aeroporto Sul
CEP: 74.947-140
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

RUA 204 Qd.;34 Lt.;21, Casa 01 Setor Aeroporto Sul – Ap. de Goiânia GO CEP: 74947-140
62-3222-6023 / 62-98570-2393
vallemateriaismedicos@gmail.com





Item 111



Relatório Detalhado

Relatório gerado em: 06/02/2025 14:38:58

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Exercício (Ano da Compra): 2024

Descrição/Código do Material: (00087493) SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT MODELO CASSETETE INVERTER COM CAPACIDADE DE 60000 BTU/H, CONDESADOR A AR AXIAL, VOLTAGEM DE 380V/60HZ/TRIFASICO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

Valor Máximo Unit do Material
R\$16442,35

Média Saneada Global
R\$16423,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$15640,18

Resultado 1

Informações sobre licitação

Código da Licitação
0000000017/2024

Modalidade de Compra
Dispensa de licitação

Relator
06-WALDIR JÚLIO TEIS

Valor Vencedor
R\$ 29.676,00

Mês de Abertura
09/2024

Data da Homologação
09/10/2024

Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor
CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA - 51.594.613/0001-35

Nome do Fornecedor
51594613000135

Tipo de Empresa
Sociedade Limitada Unipessoal

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)
CAMARA MUNICIPAL DE PONTES E
LACERDA - 1131143

Esfera
Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE
5106752

Município
PONTES E LACERDA

Região Específica
Oeste

Média da Região
14838

Media Saneada da Região
14838

Mediana da Região
14838

Desvio Padrão da Região
0

Valor Máximo da Região
R\$ 14.838,00

Valor Mínimo da Região
R\$ 14.838,00

Informações sobre material

Classe (Item)

EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE
AR

Grupo (Item)

EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO,
CONDICIONAMENTO E PURIFICA CAO DE
AR

Tipo (Item)

EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE
AR

Nome do Material

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Código do Material
00087493

Unidade de Fornecimento
UNIDADE

Quantidade do Material
2

Valor Unit do Material
R\$ 14.838,00

Media Global
16423,45

Media Saneada Global
16423,45

Mediana Global
16442,35

Desvio Padrão Global
1576,08

Valor Máximo Global
R\$ 17.990,00

Valor Mínimo Global
R\$ 14.838,00

Código do Material/Descrição

(00087493) SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT MODELO CASSETETE INVERTER COM CAPACIDADE DE 60000 BTU/H, CONDESADOR A AR AXIAL, VOLTAGEM DE 380V/60HZ/TRIFASICO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

ID

Resultado 2

Informações sobre licitação

Código da Licitação	Modalidade de Compra	Relator	Valor Vencedor
00000000003/2024	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	07-GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO	R\$ 16.442,35
Mês de Abertura	Data da Homologação		
02/2024	27/03/2024		



Informações sobre fornecedor

CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de Empresa
SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 42.953.946/0001-12	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sociedade Limitada Unipessoal

Informações sobre fiscalizado

Unidade Gestora (Fiscalizado)	Esfera
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU - 1121326	Municipal

Informações sobre região

Código do IBGE	Município	Região Específica	Media da Região
5107008	POXOREU	Sul	16442,35
Media Saneada da Região	Mediana da Região	Desvio Padrão da Região	
16442,35	16442,35	0	
Valor Máximo da Região	Valor Mínimo da Região		
R\$ 16.442,35	R\$ 16.442,35		

Informações sobre material

Classe (Item)	Grupo (Item)	Tipo (Item)	Nome do Material
EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO E PURIFICACAO DE AR	EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR	SISTEMA DE AR CONDICIONADO
Código do Material	Unidade de Fornecimento	Quantidade do Material	Valor Unit do Material
00087493	UNIDADE	1	R\$ 16.442,35
Media Global	Media Saneada Global	Mediana Global	Desvio Padrão Global
16423,45	16423,45	16442,35	1576,08
Valor Máximo Global	Valor Mínimo Global		
R\$ 17.990,00	R\$ 14.838,00		

Código do Material/Descrição

(00087493) SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT MODELO CASSETETE INVERTER COM CAPACIDADE DE 60000 BTU/H, CONDESADOR A AR AXIAL, VOLTAGEM DE 380V/60HZ/TRIFASICO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

ID

2794600289



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2025

Pedido 00238/25
Data Pedido 31/01/2025
Data Entrega 31/01/2025

Fornecedor PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA Nº: 1731
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COD: 23059
CNPJ: 18.009.871/0001-31

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
167.001.001	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DO TIPO GESTAO HOSPITALAR - EMPRESA ESPECIALIZADA		D	0,00	66.634,632	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	677,86
TOTAL PEDIDO							677,86


000002/23 - PREGÃO PRESENCIAL: 1

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: REF: SERVIÇO DE GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FÁRMACIA MUNICIPAL. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.

WILSON VIRGINIO DE LIMA
SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

ELIANE GARCIA DE ALMEIDA
ALMOXARIFE

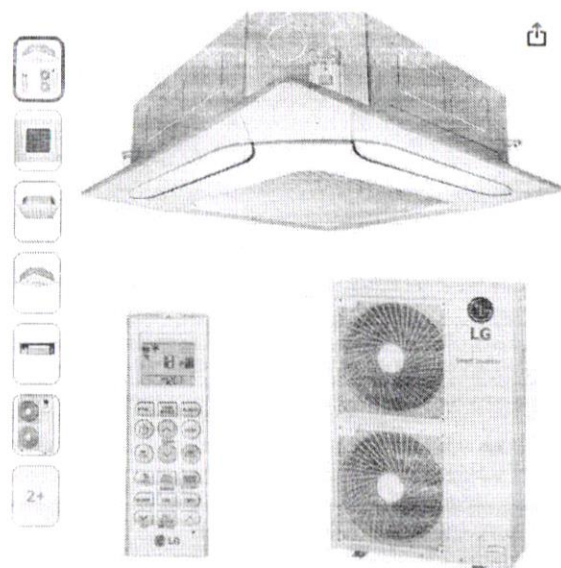

Passe o mouse para ampliar a imagem

AR COND SPLIT CASSETE LG - 60000 BTU QF INVERTER 220V COND (ATUW60GMLP1.AWGZBRZ)

Visite a loja LG
Pesquisar nesta página

R\$ 18.499⁰⁰

Em até 10x R\$ 1.849,90 sem juros Ver parcelas disponíveis


Pagamentos e Segurança Política de devolução Elegível para Garantia de A a Z

Marca	LG
Características especiais	Inversor
Refrigerante	R-32
Fonte de alimentação	Elétrico com fio
Fator de forma	Minisplit e Cassete

Sobre este item

- Inversor

Relatar um problema com este produto

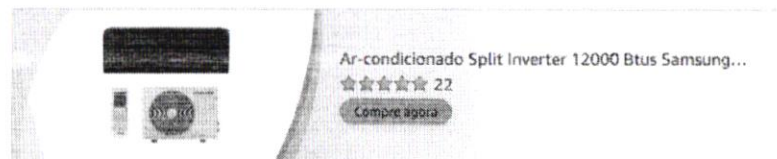

Patrocinado

R\$ 18.499⁰⁰

Entrega R\$390: 26 de Fevereiro - 11 de Março. Ver detalhes

Enviar para MARCIANA - São Pedro... 78835000

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por WebContinental

Vendido por WebContinental

Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até...

Pagamento Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$ 18.499⁰⁰ +R\$ 390,00 de envio

javascript:void(0)



[Voltar ao início](#)

Conheça-nos

[Sobre a Amazon](#)
[Informações corporativas](#)
[Carreiras](#)
[Comunicados à imprensa](#)
[Comunidade](#)
[Acessibilidade](#)
[Amazon Science](#)

Ganhe dinheiro conosco

[Venda na Amazon](#)
[Proteja e construa a sua marca](#)
[Forneça para a Amazon](#)
[Publique seus livros](#)
[Seja um associado](#)
[Anuncie seus produtos](#)

Pagamento

[Meios de Pagamento](#)
[Compre com Pontos](#)
[Cartão de Crédito](#)

Deixe-nos ajudar você

[Sua conta](#)
[Frete e prazo de entrega](#)
[Devoluções e reembolsos](#)
[Gerencie seu conteúdo e dispositivos](#)
[Recalls e alertas de segurança do produto](#)
[Ajuda](#)



 Brasil

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
[© 2021-2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas](#)

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 13.436.940/0001-03



PROPOSTA DE PREÇOS						
AO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT Nos valores propostos estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, tais como: despesas com impostos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, previsão de lucro, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. declaramos que o objeto está de acordo com as normas estabelecidas por este Edital e seus anexos, e que atende a todas as especificações técnicas detalhadas no termo de referência.						

Item	Und.	Qtd.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Marca	Valor Unit.	Total
1	UND	3	AR CONDICIONADO SPLIT HW 18.000 BTUS QUENTE/FRIO 220V MATERIAL DA SERPENTINA: TUBULAÇÃO DE COBRE. VOLTAGEM 220V - MONOFASICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A	AGRATO	R\$ 7.745,34	R\$ 23.236,01
2	UND	6	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/H. CICLO: QUENTE E 17 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. CORRENTE: MONOFASES VOLTAGEM: 220V	PHILCO	R\$ 9.682,41	R\$ 58.094,46
3	UND	2	ARMARIO ORGANIZADOR VERTICAL. MEDIDAS: 100X50X150CM AÇO INOX. 2 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR EM AÇO INOX. COM 3 PRATELEIRAS LISA INTERNA. COM SAPATAS PLASTICAS DE NIVELAMENTO.	CM	R\$ 12.729,72	R\$ 25.459,44
4	UND	4	ARMÁRIO AÇO INOX AEREO, MEDIDAS: 160X50X60CM. AÇO INOX 3 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR; COM 1 PRATELEIRA LISA INTERNA. PARA FIXAR NA PAREDE	CM	R\$ 11.028,06	R\$ 44.112,22
5	UND	4	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS ORGANIZADOR GUARDAVOLUMES COM TRINCO PARA CADEADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI. CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 70 X 40. PESO SUPORTAD 30KG POR COMPARTIMENTO	IDEAL	R\$ 2.887,35	R\$ 11.549,38
6	UND	1	BUFFET SELF-SERVICE TÉRMICO E REFRIGERADO GMTR-1 AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS. TEMPERATURA: * AQUECIMENTO: ACIMA DE 60°0 REFRIGERAÇÃO: +1° A +7°C. CONTROLE DE TEMPERATURA 2 TERMOSTATOS (1 AQUECIMENTO, 1 REFRIGERAÇÃO. BANHO AQUECIMENTO: BANHO MARIA ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA. REFRIGERAÇÃO: ESTATICA COM SERPENTINA EMBUTIDA NO TANQUE. VIDRO CURVO TEMPERADO 6MM. PES REGULÁVEIS. BASE: CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR CINZA COM MDF TECA ITÁLIA (MADEIRA ESCURA) TANQUE: AÇO INOX 430. ACOMPANHADOS DE CUBAS EM AÇO INOX COM PUXADORES E TAMPAS E BUBAS DE ACRILICO COM TAMPA	CASTELMAQ	R\$ 19.309,12	R\$ 19.309,12
7	UND	1	BALANÇA COMERCIAL DIGITAL SUPORTA ATÉ 30KG. DISPLAY LCD. BANDEJA DE AÇO INOXIDAVEL. TIPO DE ALIMENTAÇÃO BATERIA E CORRENTE ELÉTRICA.	FENIX	R\$ 396,95	R\$ 396,95
8	UND	2	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS, 4 VELOCIDADES E SISTEMA MONOFASICO, EM AÇO CARBONO E PINTURA EPOX CAPACIDADE: DE 6 A 12 KG. CAPACIDADE (MASSA PRONTA): 12 LITROS	OSTER	R\$ 9.058,60	R\$ 18.117,20
9	UND	5	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 220V EM AÇO INOXIDAVEL 430 BRILHANTE. TORNEIRAS EM LATAO CROMAO RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATÓXICO, COM QUE É RESPONSÁVEL POR REGULAR O NÍVEL DE ÁGUA DI DO COMPARTIMENTO. ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPSI POS TERMOSTATO INTERNO A REGULAGEM FIXA TEMPERATURA. ALTERNANDO ENTRE 4° A 11°C. DIMENSÕES (L X A X P): 80 X 124 X 60 CM	KNOX	R\$ 6.729,31	R\$ 33.646,54
10	UND	80	CADEIRA ISO EMPILHÁVEL NA COR PRETA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PESO SUPORTADO: 110 KG. CADEIRA FIXA. ALTURA: 83 CM. PROFUNDIDADE: 57 CM. LARGURA: 55 CM. MATERIAL POLIETILENO	GUERRA	R\$ 233,50	R\$ 18.680,07
11	UND	1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÕES: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. REGULAGEM DE ALTURA DOS BRAÇOS. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA. SISTEMA SINCRONIZADO (TRAVAMENTO DO ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO). APOIO DE LOMBAR REGULAVEL. MATERIAL: POLIPROPILENO ESPECIAL. BASE DE NYLON. PESO SUPORTADO: 159 DIMENSÕES (C X L X A): 50 X 63 X 100-108 CM. ALTURA 46-52 CM	GUERRA	R\$ 1.489,91	R\$ 1.489,91



12	UND	2	CARRINHO AÇO INOX COZINHA INDUSTRIAL 3 PRATELEIRAS COM RODINHAS. COM ALÇAS TUBULARES PARA MOVIMENTAÇÃO NOS DOIS LADOS. PRATELEIRAS COM REBAIXO, 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. COMPRIMENTO 850 MM (1.85 CM). LARGURA 450 MM (45 CM). ALTURA 900 MM (90 CM).	CM	R\$	2.916,43	R\$ 5.832,85
13	UND	1	CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT, DE MASSAS LAMINAR DE 40CM COM REGULADOR DE VELOCIDADE. MATERIAL: AÇO CARBONO INOX. LARGURA DOS CILINDROS: 40CM (400MM).	SARO	R\$	2.671,24	R\$ 2.671,24
14	UND	3	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PARA 90M INDUSTRIAL LADOS. PRATELEIRAS COM REBAIXO, 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. COMPRIMENTO 850 MM (1.85 CM). LARGURA 450 MM (45 CM). ALTURA 900 MM (90 CM). M2- FLUXO DE AR: 9000 M3/H- ENER: 127V OU 220V- COR BRANCO TRES VELOCIDADE RESERVATÓRIO DE 100L- FREQUÊNCIA: 60HZ- POTÊNCIA: 038K * DIMENSÕES: 0,85 X 0,46 X 1,40 M- PESO: 35KG- RUÍDO DB(A) SOR AXIAL- GRADE FRONTAL DUPLA COM FUNÇÃO SWING- GABINETE EM EXCELENTE ACABAMENTO FUNÇÃO TIMER- PORTA RODAS PARA FÁCIL DESLOCAMENTO E COM TRAVAS- CONTROLE REMOTO- FUNÇÕES: CLIMATIZADOR / UMIDIFICADOR E VENTILADOR- ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL OU CONTÍNUO- POSSUI 3 PAINÉIS EVAPORATIVOS	BEM ESTAR	R\$	4.815,39	R\$ 14.446,17
15	UND	1	COFA INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM FILTRO INERCIAL MEDINDO 180X1 10X50 DUTO DE 40CM MOTOR AXIAL DE 40CM CHAPEL CHINES	MEDRI	R\$	15.439,28	R\$ 15.439,28
16	UND	3	CORTINA DE AR SPRINGER, POTENCIA: 2.8 W NÍVEL DE RUÍDO, 52 DB COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA 190 CM X 210 CM N 1500 CM PESO 14.7 KG. ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO 3M	MIDEA	R\$	2.776,30	R\$ 8.328,91
17	UND	6	CUBA DE ACRILICO COM TAMPA PARA BUFFET REPRICAR GMTR-190.	GN	R\$	188,77	R\$ 1.132,62
18	UND	8	CUBA GASTRONÔMICA AÇO INOX COM TAMPA E ALÇAS PARA BUFFET TERMICO GMTR-190.	GN	R\$	281,57	R\$ 2.252,54
19	UND	6	ESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM 6 PRATELEIRAS LISAS - 1M (100X40X200CM). 100% AÇO INOXIDÁVEL. SEIS PRATELEIRAS REFORÇADAS, PES AJUSTÁVEIS	AMAPA	R\$	2.748,35	R\$ 16.490,07
20	UND	6	ESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM 6 PRATELEIRAS LISAS - 1,5M (150X50X200CM). 100% AÇO INOXIDÁVEL. SEIS PRATELEIRAS REFORÇADAS, PES AJUSTÁVEIS	CM	R\$	5.837,52	R\$ 35.025,13
21	UND	1	ESTERILIZADOR DE PRATOS ELÉTRICO 220V. ESTRUTURA ES INOX ESCOVADO, VISORES EM VIDRO TEMPERADO, TERMOSTE DE 0 ° C A 80 ° C. CAPACIDADE DE 151 PRATOS	PROGAS	R\$	5.585,32	R\$ 5.585,32
22	UND	1	ESTUFA / ARMÁRIO PARA CRESCIMENTO DE MASSAS MATERIAL AÇO CARBONO EPOXI NA COR BRANCA CAPACIDADE: 20 ASSADEIRAS DE 58 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO	DOGNINI	R\$	3.251,61	R\$ 3.251,61
23	UND	1	ESTUFA DE SALGADOS RETA 2 ANDARES 06 BANDEJAS GRANDE ESTUFAS. VIDRO RETO, GABINETE INOX. CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO 6 BANDEJAS INOX EM 2 PRATELEIRAS TAMANHO DAS BANDEJAS: 30,5X13,0 CM.	EXTRA MAQUINAS	R\$	2.034,06	R\$ 2.034,06
24	UND	3	EXAUSTOR INDUSTRIAL LINHA PESADA 40 CM 220V, ELÉTRICO COM FIO, MONTAGEM NA PAREDE. MATERIAL FERRO INOXIDÁVEL. POTÊNCIA DE 1/2 HP, VAZÃO DE 85MMIN	GOAR	R\$	1.531,68	R\$ 4.595,04
25	UND	1	EXTRATOR DE SUCO 440X360X270MM PESO LÍQUIDO 5,4KG	CETRO	R\$	1.663,20	R\$ 1.663,20
26	UND	2	FREEZER INOX 4 PORTAS GCCP4P. ALTURA. 2.03 CONSUMO 17.2KWH/DIA FRENTE: 1.18. PRATELEIRAS. 4 PROFUNDIDADE 66CM. TEMPERATURA -22° A - 12°C, PROFUNDIDADE 66CM VOLTAGEM 220V.	GELOPAR	R\$	21.203,17	R\$ 42.406,33
27	UND	5	FOGÃO CINCO BOCAS A GÁS EM INOX. CAPACIDADE (LITROS) 96 ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS DOS QUEIMADORES TURBO CHAMA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A CARACTERÍSTICAS DO FORNO PRATELEIRAS. FUNÇÕES TIMER CORSCHERSTE AMA VIDRO ESPELHADO CARACTERÍSTICAS VIDRO ESPELHADO TEMPERADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: CM (AXLXP) 97.5X77,8X68CM. PESO: APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 41KG. VOLTAGEM: BIVOLT	LUXO INOX	R\$	6.423,43	R\$ 32.117,15
28	UND	1	FOGÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL 6 BOCAS 40X40. BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA (MESA, PES, PANELEIROS E BANDEJAS) EM AÇO INOX ESCOVADO E TUBO DISTRIBUIDOR DE GÁS CROMADO. GRELHAS DAS MESAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES DUPLS. GRELHAS 40X40CM E PERFIL EM 10CM	METALMAQ	R\$	7.999,14	R\$ 7.999,14

29	UND	2	FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS 30X40 BAIXA PRESSÃO AÇO INOX COM FORNO. FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GAS CL7 (BOTIJÃO), MESA PERFIL 7 (7CM ENTRE AS BOCAS), GRELHAS ENL FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS). GRELHA CENTRAL EM FERRO FUNDIDO 40X40CM (08 DEDOS). 03 QUEIMADORES DUPLOS 170MM E 02 SIMPLES 130MM. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 (MESA, PES, PANELEIRO E BANDEJAS); MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM LARGURA: 125CM / PROFUNDIDADE: 88CM. MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31CM / LARGURA: 48CM / PROFUNDIDADE: 59CM. CAPACIDADE: 87 LITROS	CRISTALAÇO	R\$	6.255,92	R\$ 12.511,83
30	UND	1	FORNO INDUSTRIAL A GAS 80X60CM INOX SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA, PEDRA REFRATÁRIA. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA (EM AÇO TUBULAR) COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR. REVESTIMENTO INTERNO EM GALVANIZADO, ISOLAMENTO EM Lã DE ROCHA. ABERTURA TOTAL DO VIDRO. TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO. DIMENSÕES (LXAXP) 183X112X97,5CM.	VENANCIO	R\$	4.270,78	R\$ 4.270,78
31	UND	2	GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO COM 02 PORTAS DE CORRER DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 04 GAVETAS 35X40. PES NIVELADORES. MEDIDAS TOTAIS 140X60X90	CM	R\$	12.866,05	R\$ 25.732,13
32	UND	4	GABINETE AÇO INOX ESCOVADO COM CUBA CENTRAL. COM 02% PORTAS DE CORRER DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 04 GAVETAS 35X40. PES NIVELADORES. MEDIDAS TOTAIS TAM 1,40X60X90	CM	R\$	13.478,73	R\$ 53.914,94
33	UND	6	LIXEIRA INDUSTRIAL EM AÇO INOX 304. ABERTURA COM PEDAL TOTALMENTE DE AÇO. MEDIDAS TOTAIS - 75 x 45 cm / 60 LITROS	ECOBIN	R\$	972,69	R\$ 5.836,14
34	UND	3	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2 LITROS S ALTA ROTAÇÃO. COPO DE INOX ESCOVADO, PRÓDUTO D CONFORMIDADE COM O INMETRO PROPRIOS PARA O PREPARO DE CREMES, BATIDAS, VITAMINAS E SUCOS A BASE DE FRUTAS NATURAIS OU POLPAS CONGELADAS	VITALEX	R\$	1.873,87	R\$ 5.621,62
35	UND	4	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS BAIXA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES, TENSÃO 127V OU 220V CHAVEADO. POTENCIA ELÉTRICA 840 W FREQÜÊNCIA 50 HZ / 60 HZ. POTENCIA DO MOTOR 1/2 CV (HP). ROTAÇÃO 3500 RPM. CORPO AÇO INOX. COPO AÇO INOX 2 LITROS. TAMPA DE NYLON	VITALEX	R\$	1.984,76	R\$ 7.939,03
36	UND	1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS ALTA ROTAÇÃO GABINETE E COPO EM AÇO INOX ESCOVADO	SKYSEN	R\$	2.748,35	R\$ 2.748,35
37	UND	3	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL BANCADA DE APOIO (100X60X80CM) MESA EM AÇO INOX 201, SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA LAME INFERIOR. RESISTENTE AO FRIO OU AO CALOR INTENSI SUPERFICIE LISA; 100% AÇO INOXIDÁVEL	CM	R\$	2.543,36	R\$ 7.630,09
38	UND	3	MESA INDUSTRIAL REFORÇADA AÇO INOX. MESA BANCADA 100 AÇO INOX 430 REFORÇADA. DIMENSÃO: 140 X 70 X 90 CM IA X L &- C) TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOX 430 ESCOVADO COM CHAPA 0,80 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR. COMPLETAMENTE SOLDADA	CM	R\$	3.029,10	R\$ 9.087,47
39	UND	1	MESA COM BALCÃO. COM CHAVE, EM PAINEL AGLOMERADO L MDE REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO. COM BORDAS EM PVC POSSUI 1 PORTA DESLIZANTE 1 GAVETA COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, 6 NICHOS, SENDO AS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E SAPATAS PLÁSTICAS PUXADOR VENDIDO SEPARADAMENTE. POSSUI PASSA-FIOS, CALHA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, CAIXA DE CONECTIVIDADE ELÉTRI COM ENTRADA PARA TELEFONE. REDES E ELETRICID CARGA: 80KG TAMPO MESA, 60KG/TAMPO BALCÃO, 10KGO 2KG NICHOS E 2KG GAVETA. DISTRIBUIDOS.	GUERRA	R\$	5.881,63	R\$ 5.881,63



40	UND	15	MESA PARA REFEITÓRIO COM TAMPO DE MARMORE 4 LUGARE TAMPO MEDINDO 75X75CM, CONFECCIONADO EM PEDRA MARMORE COM ACABAMENTO DE BORDAS BOLEADAS COM 30% DE ESPESSURA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO CONFECCIONADO NA CHAPA 18 (1,20MM) E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETO	ATRATIVA	R\$	2.857,77	R\$ 42.866,56
41	UND	3	MICRO-ONDAS INOX ESPELHADO 38 LITROS. ALTURA: 31,1CM LARGURA: 55,3CM. PROFUNDIDADE: 46,7CM. PESO: 17KG. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 1500. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A. POTÊNCIA (W): 1000. NÍVEIS DE POTÊNCIA: 3 OPÇÕES	BRASTEMP	R\$	2.860,51	R\$ 8.581,83
42	UND	2	SUQUEIRA REFRESQUEIRA 8 L INOX E POLICARBONATO RECIPIENTE DE 8 LITROS EM POLICARBONATO PARA O LIQUE BASE EM INOX. REFIL EM INOX PARA ADIÇÃO DE GELO 1RM DE FÁCIL REMOÇÃO. DIMENSÕES ALTURA: 56,5 C PROFUNDIDADE: 38 CM / FRENTE: 27 CM ALTURA LIVR. TORNEIRA ATE A PINGADEIRA: 13 CM	BRASNOX	R\$	1.636,45	R\$ 3.272,89
43	UND	20	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AGU GELADA E NATURAL POSSUI, COLETOR DE ÁGUA (BANDEJA PINGADEIRA) REMOVIVEL PARA FACILITAR NA LIMPEZA ALÉM DA BICA DE SAÍDA DE ÁGUA TAMBÉM SER REMOVIVEL PARA HIGIENE. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR VOLUME DE COMPARTIMENTO INTERNO PARA ÁGUA GELADA E UM DOS MAIORES DO MERCADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 231	EVEREST	R\$	2.952,51	R\$ 59.052,16
44	UND	2	REFRESQUEIRA INOX 1 CUBA 16 LITROS: RESERVATÓRIOS COM ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA A QUEBRA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE AGITAÇÃO COM PA. COMPRESSOR HERMETICO DE REFRIGERAÇÃO REFRIGERANTE ECOLÓGICO. ACIONADOR DAS TORNEIRAS ABS. BOTÕES DE ACIONAMENTO NO PAINEL COM INDICA DE LIGADO DESLIGADO. ESPECIFICAÇÃO PROFUNDIDADE PIA: 810MM. ALTURA: 1520MM. LARGURA DA BASE, 805MM PROFUNDIDADE DA BASE: 640MM. CONSUMO DE ENERGIA 127V/220V: 15,00 KWH/MES / 13,20 KWH/MES. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 127V/220V: 15,00LH / 16,00LH	VENANCIO	R\$	5.964,51	R\$ 11.929,23
45	UND	3	REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS. TEMPERATURA: 0 A +7C. DEGELO: AUTOMÁTICO. CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA. REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO. REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO INOX 430. RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS. PRATELEIRAS 4 NÍVEIS ARAMADAS, REGULAVEIS. PÉS NIVELADORES	GELOPAR	R\$	16.801,07	R\$ 50.403,20
46	UND	20	SUPORTE DE PAREDE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX. MEDIDAS: 52X32X45	EVEREST	R\$	350,25	R\$ 7.005,03
47	UND	6	VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL 1 METRO 3 HEL PRETO. GRADE EM AÇO, E PAS EM NYLON REFORÇADO DE METRO. VAZÃO SNIPs. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 1100 REM. RECURSOS: CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE. OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÕES (LXAXP): 100 X 100 X 25 CM	VENTISOL	R\$	2.021,54	R\$ 12.129,84
VALOR TOTAL							R\$ 791.776,72

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS
 DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS E CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: APOS ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS APOS A DATA DA NOTA
 DECLARAMOS QUE RECEBE DA PREFEITURA O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTANDO CIENTE DE SUAS NORMAS E EXIGÊNCIAS.
 * OS MATERIAIS SÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro que a empresa se compromete a entregar os medicamentos ofertados com prazo de garantia não inferior a 12 (doze) meses, a contar da efetiva entrega dos mesmos, sob pena de devolução dos *ESTÃO INCLUIDOS NO PREÇO PROPOSTO TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, TRANSPORTE, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, MAO DE OBRAS, FRETES, ABATIMENTOS E/OU DESCONTOS, ENFIM.

Declaro possuir total responsabilidade em fornecimento da assistência técnica e instalação para atendimento e recomendação ao edital, garantido suporte e aporte necessário aos itens cotados no

GARANTIA DOS PRODUTOS DE 12 MESES PELO FABRICANTE

DADOS BANCÁRIOS: C6 AG: 001 CT 29814902-8

APARECIDA GOIÂNIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024

47.968.031/0001-02

PRO - SAUDE DIST LTDA

RUA 123, SN, QUADRA 11 LOTE 19

JARDIM TROPICAL - CEP: 74.846-400

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
 Representante: Uiatã Ribeiro Momenté
 RG: 4737612 - DGPC/GO CPF: 006.493.381-46

TARCAL

CNPJ: 24.237.168/0001-83

RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1162

PHONE, FAX (66) 3315-5090

Email: Tarcal@tarcalcomercio.com.br



CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO PAULO DA SILVA

ITEM	UND.	QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Valor unit.	Valor Total
1	UND.	1	APARELHO DE VENTILATÓRIA GRAVE E FORTI - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÓVEL, 01 VAPORIZADOR, COM ESTRUTURA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO ANTIFERRUGENS, PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS E PUXADOR PARA TRANSPORTE, COM 3 GAVETAS SENDO A SUPERIOR COM DIVISÓRIAS PARA DROGAS, MESA COM TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRATELEIRA SUPERIOR PARA O APOIO DE MONITORES, ROTÂMETRO ELETRÔNICO PARA O ₂ /N ₂ O E AR COMPRIMIDO, COM 2 ROTÂMETROS PARA FLUXO DE ABSORVIMENTO DE O ₂ E N ₂ O, 3 BOMBAS E ALTOS FLUXOS, MANÔMETROS PARA A MONITORAÇÃO DAS FONTES DOS GASES, DE 0 A 100 PSID, VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO INCORPORADAS, SERVO MÁTICO DE FLUXO PROPORCIONAL QUE GARANTE CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O ₂ NA MISTURA O ₂ /N ₂ O, SERVO MÁTICO DE PRESSÃO QUE CORTA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N ₂ O NA AUSÊNCIA DE PRESSÃO DE O ₂ , 02 VAPORIZADORES CALIBRADOS COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE CADA VAPORIZADOR, VENTILADOR ELETRÔNICO MICRO PROCESSADO COM FAIXA DE VOLUME DE 20 A 2000ML## MODALIDADES VCV, PCV, SIMV/V E SIV /P, AJUSTES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I/P, PLATÔ, PRESSÃO MÁXIMA E PEEP, FLUXO DE DISPARO, PRESSÃO DE DISPARO, TIPO DE FLUXO, PRESSÃO DE SUPORTE E CALIBRAÇÃO DA FIO ₂ NA TELA DE MENU, MONITORAÇÃO INTEGRADA COM CURVAS PXT, FXT E LOOPS DE VXP E FXV, VALORES NUMÉRICOS PARA VOLUME EXPIRADO, PRESSÃO MÁXIMA, MÉDIA E DE PLATÔ, COMPLACÊNCIA DINÂMICA OU ESTATICA E FIO ₂ , ALARME AUDIOVISUAL DE BAIXA PRESSÃO DE O ₂ , COMUTADOR DA VENTILAÇÃO MECÂNICA E MANUAL ATRAVÉS DE CHAVE BALÃO-VENTILADOR, VENTILAÇÃO MANUAL COM 1 VÁLVULA DE LIMITE DE PRESSÃO GRAFADA (APL) GARANTINDO FIDELIDADE DO VOLUME CORRENTE PODENDO SER MONITORADO ATRAVÉS DE MARCAÇÃO NA CAMPAINHA A 120%.	R\$ 216.370,71	R\$ 216.370,71
2	UND.	1	APARELHO DE RAIOS X 300MA MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICRO PROCESSADO, 125KV, TRANSPORTÁVEL - COMPOSTO POR MESA DE COMANDO MICRO PROCESSADA COM TIMER DE CRISTAL DE QUARTZO, TIRISTORIZADA COM CIRCUITO ZERO CROSSING. PAINEL FRONTAL COM ACABAMENTO EM POLICARBONATO, TELA EM CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICA COM BACKLIGHT PARA INDICAÇÃO DE TEMPO, MA, KV, FOCO, FOSTO DE TRABALHO E MENSAGENS DE STATUS DO EQUIPAMENTO (EM PORTUGUÊS), DISPOSITIVO PARA DICTAR A DISTÂNCIA, GERADOR DE AT, BASE MÓVEL, COLUNA PORTA TUBO GIRATÓRIA - 180° ESTÁGIO, UNIDADE SELADA (CÚPULA / AMPOLA), ANTI-AMADOR, POTENCIADOR LUMINOSO, 100 DE CARGAS DE AT, BLINDADOS, COMANDO - ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO 60 HZ, 40KVA + TERRA, AJUSTE DE MA: FOCO FINO 50 E 100MA E FOCO GROSSO 150, 200 E 300 MA, BOTÃO LIGA/ DESLIGA, AJUSTE DE TEMPO: SELEÇÃO DE 22 TEMPOS DE 0,008 A 4,00 SEGUNDOS AJUSTE DE KV: 40 A 125KV COM AJUSTE FINO 1 EM 1 KV, SELEÇÃO DE BUCKY: 3 POSTOS (SEM BUCKY, BUCKY HORIZONTAL, BUCKY MURAL, CIRCUITO DE PROTEÇÃO: BLOQUEIO POR TÉCNICA ACIMA DA CAPACIDADE DO TUBO DE RAIOS X, FALHA DE ÂNODO, FALHA DE FILAMENTO, FALHA DE TIRISTOR, FALHA DE BUCKY E DESLIGAMENTO PRECIPITADO DO BOTÃO DE GRAFIA, UNIDADE SELADA (AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS X 20KW/40KW/125KV) AMPOLA DE ANODO GIRATÓRIA COM CAPACIDADE PARA 300MA/ 125KV; INSERIDA EM CÚPULA REVESTIDA POR LÂMINAS DE CHUMBO DE 2MM, TOTALMENTE PROTEGIDA CONTRA RADIAÇÃO; FOCO FINO: 1,0MM E GROSSO: 2,0MM IMERSA EM ÓLEO MINERAL PARA ISOLAÇÃO; ACOPLADA AO BRAÇO EXTENSOR (COLUNA PORTA TUBO), EXECUTA MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DE 180° PARA CADA LADO, COLUNA PORTA TUBO MONTADA SOBRE MÓVEL DOTADA DE RODÍZIOS DE NYLON DE ALTO IMPACTO, COM TUBO COM EXTENSOR DE 20 CM E MOVIMENTO VERTICAL DE 30 A 150 CM DO CHÃO, BASE GIRATÓRIA 360°, EM 4 ESTÁGIOS DE 90° CADA, CONTRABALANCEADA POR PESO BALANÇO DO TUBO, 110 KG, MOVIMENTO DO BRAÇO, SISTEMA DE FREIOS.	R\$ 218.939,23	R\$ 218.939,23
3	UND.	10	ANDADOR MULTIFUNCIONAL ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: USO ADULTO, MODO FIXO OU ARTICULADO PERMITE USO COM OU SEM RODAS DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, PONTAS DE BORRACHA EMPUNHADURAS MACIAS, ALTURA AJUSTÁVEL: S/RODAS (82 A 100CM) - C/RODAS (83 A 102CM) RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ESTATURA ENTRE 1,58 A 1,84M USO COM RODAS RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ATÉ 90KG USO SEM RODAS RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ATÉ 120KG	R\$ 547,79	R\$ 5.477,90
4	UND.	5	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS COM CHAVES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 04 GAVETAS, ALTURA: 1,33M, LARGURA: 0,46M, PROFUNDIDADE: 0,58M, CAPACIDADE DA GAVETA: 13KG	R\$ 2.450,25	R\$ 12.251,25
5	UND.	5	ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ALTURA: 1,94M, LARGURA: 0,90M, PROFUNDIDADE: 0,41M, CAPACIDADE DE CARGA POR BANDEJA: 30KG POR BANDEJA	R\$ 2.780,15	R\$ 13.900,77

6	UND.	14	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM 02 PORTAS Estante PARA MEDICAMENTO COM 4 PRATELEIRAS; ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE 2MM, NA COR BRANCO, NO FUNDO/BASE/TETO, PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 2MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE. MEDIDAS: LARGURA: 65 CM, COMPRIMENTO: 40 CM, ALTURA: 165 CM	R\$	2.613,60	R\$ 36.590,40
7	UND.	12	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 05 LITROS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOTOR 1/2 (CV) 1/3 (CV) 1/4(CV) VÁCUO AJUSTÁVEL 0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL. FRASCO COLETOR FRASCO RÍGIDO DE PVC CRISTAL GRADUADO OUTROS MODELOS VIDE MANUAL. VAZÃO 15 L/MIN A 100 L/MIN GRAU DE PROTEÇÃO IP21/IPX5 CARRO PEDESTAL 04 RODÍZIOS GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL IPX8 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V; 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO MANGUEIRA MANGUEIRA DE SILICONE PESO 8 KG DIMENSÃO 330 A 330 A 950 FILTRO BACTERIOLÓGICO CÂNULA DE ASPIRAÇÃO PEDAL DE AÇIONAMENTO FILTRO COM MEMBRANA EM PTFE HIDROFÓBICA REFORÇADA COM POLIPROPILENO. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL E PONTA DE LÁTEX PEDAL DE AÇIONAMENTO PARA ASPIRADORES DE SECREÇÃO • SISTEMA AUTO-STOP. • ALARME SONORO • BIVOLT AUTOMÁTICO	R\$	4.854,47	R\$ 58.253,69
8	UND.	12	AUTOCLAVE 21L HORIZONTAL MANUAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI REGISTRO ANVISA 10430810012, É BIVOLT AUTOMÁTICO COM FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, E OPERA EM TEMPERATURAS DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C. A PRESSÃO DE TRABALHO VARIA DE 1 A 3 KGf/cm². A CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO É FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. A VEDAÇÃO É FEITA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE VULCANIZADO. INCLUI 2 BANDEJAS DE ALUMÍNIO E UMA MANGUEIRA. A SECAGEM PODE SER FEITA DENTRO DO CICLO, COM A PORTA ENTREABERTA E A RESISTÊNCIA LIGADA, OU APÓS O CICLO COM A PORTA FECHADA, CONTROLANDO A TEMPERATURA ATÉ SECAR COMPLETAMENTE. A DESPRESSURIZAÇÃO E DESACELERAÇÃO SÃO AUTOMÁTICAS (LENTA) OU MANUAIS (RÁPIDA) ATRAVÉS DE BOTÃO FRONTAL. O EQUIPAMENTO SEGUE A NORMA NBR ISO 13485/2015, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O BRASIL	R\$	12.418,56	R\$ 149.022,72
9	UND.	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM BARREIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI PAINEL DE OPERAÇÃO SUPERIOR COM ALTURA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO, COM INTERFACE DE COMANDO MICROPROCESSADO, CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, MANO VACUÔMETRO E MANÔMETROS COM GLICERINA PARA LEITURA DE VÁCUO E PRESSÃO, ALÉM DE OPÇÃO PARA IMPRESSORA TÉRMICA. NO CASO DE EQUIPAMENTO COM DUPLA PORTA, O PAINEL DE DESCARGA TAMBÉM INCLUI INTERFACE DIGITAL E MANO VACUÔMETRO. O PAINEL ELÉTRICO ESTÁ NA LATERAL PARA FÁCIL MANUTENÇÃO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É ESTABILIZADA, COM SAÍDA DE 24 VCC. O COMANDO ELETRÔNICO AUTOMÁTICO INCLUI TELA DIGITAL QUE EXIBE AS FASES DO CICLO, LEITURAS DIGITAIS DE PRESSÃO E TEMPO, E PERMITE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS VIA SENHA. A IMPRESSORA TÉRMICA OPCIONAL REGISTRA DADOS DO CICLO. A CÂMARA DUPLA É CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM Lã DE ROCHA. AS PRESSÕES SÃO CONFORME A NORMA ASME. A ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL POSSUI PÉS REGULÁVEIS E ACESSOS PRÁTICOS PARA MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO. A VEDAÇÃO DA PORTA É GARANTIDA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE.	R\$	251.359,20	R\$ 251.359,20
10	UND.	8	AVENTAL PLUMBÍFERO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REVESTIDO DE BORRACHA CAPLUMBÍFERA FECHADO, FLEXÍVEL IMPERMEÁVEL COM ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,30MM DE CHUNCHO, E COM PROTEÇÃO NAS COSTAS DE 0,25MMPB. TAMANHO 110X80CM, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM SALA DE RAIO-X.	R\$	6.770,94	R\$ 54.167,51
11	UND.	12	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO ELETRÔNICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CAPACIDADE 300KG X DIVISÃO 100G. PLATAFORMA 40X40CM, COM SISTEMA PARA MEDIR ALTURA INSTALADO NA PRÓPRIA COLUNA DA BALANÇA, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE. DESIGN COM LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. COLUNA LEVE E RESISTENTE EM TUBO DE AÇO CARBONO. TAMPA DA BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE PODE SER RETIRADA PARA LIMPEZA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (PADRÃO DE FÁBRICA = COR BRANCO). PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUÁRIO. DISPLAY 6 DÍGITOS EM LED S VERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE. VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TOQUE REPETITIVO E À UMIDADE ELEVADA. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. PONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA, COM ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 6,8V/1A. CONSUMO 10W.	R\$	3.490,70	R\$ 41.888,34





12	UND.	20	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORPO EM AÇO CARBONO 1020 E CONCHA ANATÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPA PROTETORA ALMOFADADA COM TEMAS INFANTIS. TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E PINTURA EM POLIURETANO (PU ALIFÁTICO) NA COR BRANCO COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE RÉGUAS: MENOR/DE CIMA > RÉGUA LISA PARA MENORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ESCALAS DE ALUMÍNIO EMBUTIDAS EM AMBOS OS LADOS, PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO PESO POR PARTE DO OPERADOR E DO PACIENTE + MAIOR / DE BAIXO > RÉGUA DENTADA PARA AS MAIORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM FERRO CHATO DE DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, ZINCADO NA COR BRANCO BRILHANTE. CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUÁRIO. SEGURANÇA: TRAVA DE IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MECÂNICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO. DIMENSÕES DA CONCHA: 55PX33LX8,5ACM	R\$	2.552,52	R\$ 51.050,46
13	UND.	12	BALANÇA PARA BEBÊ - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DUPLA ESCALA - CAPACIDADE 25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ 25KG. GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA COR EXTRA BRANCO, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO, ANTI- GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA (ATENDE A NORMA EB-2062 DE 1987 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS E NORMA EUROPEIA EN71-3 DE 1988 SOBRE MIGRAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM BRINQUEDOS, O QUE GARANTE A SEGURANÇA DOS BEBÊS). RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE PODE MEDIR BEBÊS ENTRE 0 A 54 CM, COM GRADUAÇÃO DE 1CM. DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO) DE ALTA RESOLUÇÃO COM BACKLIGHT DE COR BRANCA QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO. TECLADO TIPO "MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINÉIS EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS. TECLA LIGA/DESLIGA. TECLA TARA (MAX. 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA). TECLA IMPRESSÃO. TECLA ZERO. FUNÇÃO EXCLUSIVA VIA TECLADO: QUANDO ATIVADA A FUNÇÃO, A BALANÇA FAZ A MÉDIA DO PESO DO BEBÊ (MESMO EM MOVIMENTO) E TRAVA O VALOR NO DISPLAY APÓS 5 SEGUNDOS, PERMITINDO A FÁCIL E SEGURA CONFIRMAÇÃO DO PESO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA. FUNÇÃO ECO RECURSO TECNOLÓGICO QUE ECONOMIZA ENERGIA REDUZINDO A INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DOS DISPLAYS, APÓS ALGUNS SEGUNDOS COM A BALANÇA EM ZERO. A ILUMINAÇÃO (BACKLIGHT) É TOTALMENTE REATIVADA QUANDO A BALANÇA ESTIVER EM OPERAÇÃO DE PESAGEM. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA MECÂNICA. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA, COM ENTRADA 90-250VAC/50/60HZ E SAÍDA 6,8V/1A. CONSUMO 0,5W. DIMENSÕES DA COBERTURA: 335LX335PX115MM. DIMENSÕES DA CONCHA: 55PX33LX8,5ACM. MODELO COM SELO DO INMETRO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	R\$	2.549,91	R\$ 30.598,94
14	UND.	10	BANQUETA HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO, CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS DE 1" DIAM. X 1,25MM ESPESURA DE PARDE EM FERRO ESMALTADO, ASSENTO 0,35CM DIAM. COM RODÍZIOS, REGULÁVEL ATRAVÉS DE FUSO TRATAMENTO C/PRIMER ANTIOXIDANTE, OS PÉS.	R\$	940,80	R\$ 9.408,00
15	UND.	4	BERÇO AQUECIDO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE: CONTA COM DESIGN PARA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE CALOR E MÓDULO REFLETOR COM CALHA PROTETORA DO ELEMENTO AQUECEDOR E ALETAS DIRECIONADORAS DE CALOR, FABRICADO EM MATERIAL POLIDO E CENTRALIZADO COM O LEITO, O ELEMENTO AQUECEDOR É REVESTIDO DE QUARTZO, COM CALHA DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE CONTRA QUEBRA E ESTILHAÇOS, DISPOSTO NO MÓDULO REFLETOR. LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO CONTA COM GIRO DE 90° PARA AMBOS OS LADOS, FACILITANDO O ACESSO AO LEITO PARA PROCEDIMENTOS DE RAIOS X SEM NECESSIDADE DE MANUSEAR O PACIENTE. O REFLETOR AINDA É DOTADO DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR PARA MELHORAR A VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE EM AMBIENTES ESCUROS. PAINEL POSICIONADO NA PARTE FRONTAL DA COLUNA, O MÓDULO ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR É PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, CONTA COM TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO. TECLAS SUAVES E DE SIMPLES TOQUE, TRÊS MOSTRADORES VISUAIS INDEPENDENTES PARA CONSTANTE INDICAÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA E REAL, LEDS INDICATIVOS DE AQUECIMENTO, FALTA DE ENERGIA, ALARMES, MODO DE OPERAÇÃO, OS DISPLAYS DIGITAIS INDICAM O NÍVEL DE POTÊNCIA E A TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE. O DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD) INDICA O AJUSTE DESEJADO DA TEMPERATURA DA PELE OU DA POTÊNCIA, A TEMPERATURA AMBIENTE, A LEITURA DA TEMPERATURA AUXILIAR (OPCIONAL), O PESO (OPCIONAL), FUNÇÃO RELÓGIO, CONTADOR APGAR E INFORMAÇÕES ALFA NUMÉRICAS DAS CONDIÇÕES DE ALARMES. INDICAÇÃO DE ALARMES ATRAVÉS DE LEDS NO PAINEL FRONTAL DA COLUNA E NA PARTE FRONTAL DA PANTALHA (ELEMENTO AQUECEDOR) LOCAL ALTO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES. INDICAÇÃO VISUAL E SONORA INTERVITENTE DOS ALARMES DE HIPOTERMIA, HIPERTERMIA, TEMPERATURA DO RN ALTA (SERVO CONTROLE), SENSOR INDESCONECTADO, SENSOR DE RN DESALINHADO, BAIXO RN, SENSOR DE RN.	R\$	49.764,76	R\$ 199.059,03
16	UND.	12	BERÇO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM ESTRADO FIXO, NAS DIMENSÕES TOTAIS DE (C X L X A) DE 1,50M X 0,70M X 0,50M. FIXA COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO ESMALTADO, ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFORADO, CABECEIRA FIXA, PESEIRA FIXA EM TUBOS, COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDEIRAS CROMADAS, COM COLCHÃO DENSIDADE 26. REVESTIDO EM COJURVIN	R\$	4.340,66	R\$ 52.087,97



17	UND.	12	BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO PINTADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CESTO EM ACRÍLICO REMOVÍVEL, COM BASE ARMAÇÃO TUBULAR METÁLICA DE UMA POLEGADA COM RODÍZIOS, DISPOSITIVO PARA TRENDELEMBUNG, DIMENSÕES: APROXIMADAS DO CESTO (67X35X21) CM. E TOTAL (85X48X95) CM, ACOMPANHA COLCHONETE TIPO COXIM, DE ESPUMA ANTIALÉRGICA NAS DIMENSÕES DO CESTO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.	R\$	2.264,19	R\$ 27.170,30
18	UND.	12	BIOMBO TRIPLO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CO2 FACES, COM 1,70 DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, PINTADO, BANDEIRA COM MOVIMENTOS DE 360 GRAUS POR MEIO DE ANEIS GIRATÓRIOS DE AÇO, CORTADO EM BRIM NA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEM	R\$	1.082,95	R\$ 12.995,40
19	UND.	4	BISTURI DIGITAL 150W - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETRO CIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, ÚNICO NA CATEGORIA QUE REÚNE TODOS ESSES RECURSOS. VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60 HZ. CIRCUITOS MONOPOLARES E BIPOLAR. SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS.	R\$	20.929,57	R\$ 83.718,28
20	UND.	40	MICROPROCESSADO COM CONTROLE INTERNO DIGITAL. CANETA PADRÃO. PEDAL DE AÇIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150 A 300 X 0,5) MM. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE. ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2 1MM). ELETRODO TIPO BOLA 6,0MM. ELETRODO TIPO ALÇAPEQ 4, 2MM. ELETRODO TIPO AGULHA 85MM. ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO.	R\$	10.837,05	R\$ 433.482,01
21	UND.	10	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA EQUIPO UNIVERSAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DE ALTA SEGURANÇA, FÁCIL OPERAÇÃO E VIDA LONGA. O CONTROLE DE FLUXO COM ALTA PRECISÃO E MEDIDAS DE ALARME ABRANGENTES GARANTE A SEGURANÇA DO PACIENTE. O ÓTIMO EFEITO TERAPÊUTICO, SERVE TAMBÉM PARA: NUTRIÇÃO PARENTERAL E A ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADA POR VIA ENDOVENOSA. PODE FORNECER PARTE OU A TOTALIDADE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE UMA PESSOA. ESSE TIPO DE ALIMENTAÇÃO TEM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OU, AINDA, DE SUBSTITUIR O FORNECIMENTO VIA ORAL OU ENTERAL DE NUTRIENTES COMO: GLICOSE, PROTEÍNAS, SAIS MINERAIS, ELETROLITOS, ÁGUA E VITAMINAS, E POSSIBILITA ASSIM, A MANUTENÇÃO DA HOMEOSTASE, PELO SUPRIMENTO DE AMINOÁCIDOS E CALORIAS. PRINCÍPIO DE INFUSÃO: PERISTÁLTICA LINEAR; PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 5% TAMANHO DA TELA: LCD 3,5" (SEM TOUCHSCREEN); TAXA DE INFUSÃO: 1-699 ML/H; TAXA DE BOLUS: 699 ML/H; TAXA KV0: 1-5ML/H; PARENTERAL; VOLUME TOTAL INFUNDIDO: 1-9999 ML/H; COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE EQUIPO E POSSIBILIDADE DE CALIBRAÇÃO PELO USUARIO; ENERGIA: AC: 100-240V, 50/60 HZ OU DC: 12V; BATERIA: BATERIA DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 7,4 V / 3500 MAH; AUTONOMIA DA BATERIA: >4 HORAS; PESO: 3,5 KG. COM VÁRIAS FUNÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA ALÉM DOS ALARMES: BLOQUEIO DA INFUSÃO NA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA; DETECTOR DE BOLUS, SENSOR DE PRESSÃO PARA PROTEÇÃO DE OCCLUSÕES. SISTEMA ABS DE PROTEÇÃO, PROTEÇÃO COM SENHA DO MENU; PROTEÇÃO CONTRA ALTERAÇÕES ARBITRÁRIAS NOS AJUSTES.	R\$	555,45	R\$ 5.554,52
22	UND.	15	CADEIRA DE BANHO, USO SANITÁRIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO CARBONO FIXA, PARA USO BANHO E ASSENTO SANITÁRIO, COM APOIO DE BRAÇOS E PÉS, COM RODA RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM FREIO BILATERAL	R\$	1.480,16	R\$ 22.202,40
23	UND.	10	CADEIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM METAL CROMADO COM PINTURA EM EPOXI, PARA ADULTOS, TIPO DOBRÁVEL, COM FREIO NAS RODAS, ESCAMOTEÁVELS, FIXO, COM ENCOSTO.	R\$	3.054,51	R\$ 30.545,12
24	UND.	50	CADEIRA DE RODAS OBESO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ADULTO OBESO, FIXA, AÇO, EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA A DUAS RODAS DIANTEIRAS DE 8" FIXAS E 02 RODAS GIRATORIAS DE 2", COM FREIOS BILATERAIS, APOIO DE ANTEBRAÇO FIXO, APOIO DE PÉ FIXO, SEM APOIO DE CABEÇA, COM FREIOS BILATERAIS, APROXIMADAMENTE (0,60 X 0,60) M.	R\$	6.774,09	R\$ 338.704,29
25	UND.	20	CAMA HOSPITALAR FOWLER ELÉTRICA COM 02 MOTORES, COM CONTROLE REMOTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA FOWLER LUXO 3 MOTORES - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPOXI PÓ. MOVIMENTO: CABECEIRA, FOWLER, CARDIACO, VASCULAR, ELEVÇÃO DE ALTURA. GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO. CABECEIRA E PESSIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO. LEITO EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA. PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC NOS QUATRO CANTOS DA CAMA. BASE COM PONTEIRO TIPO GOTA. RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS DE DIÂMETRO, COM DOIS FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE 220KGS.	R\$	27.750,00	R\$ 555.000,00

26	UND.	4	CARDIOTOCÓGRAFO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FUNCIONALIDADES ARMAZENAMENTO DE DADOS 24HRS CTG E MEMÓRIA POWER-OFF. FUNDO DE TELA AJUSTÁVEL; SIMULTANEAMENTE EXIBE TELA "FORMA DE ONDA" E DADOS. SOFTWARE DE IMPRESSÃO ÚNICO THERMAL. IMPRESSÃO WIDE-RANGE; 25MM/S ALTA VELOCIDADE IMPRESSÃO. FHR, TOCO, FM E ATIVIDADES. CURVA DO FETO PODER SER MONITORADAS; CONTADOR DE MOVIMENTO FETAL AUTO/MANUAL DISPONÍVEIS. DESIGN DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA NO MODO STANDBY, BATERIA DE ALTA ENERGIA EMBUTIDA; SUPORTE 24 HORAS DE MONITORAÇÃO. GERAÇÃO DE ID DE PACIENTE AUTO/MANUAL, FÁCIL GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E BUSCA DE DADOS. IMPRESSÃO EM TEMPO REAL; ANOTAÇÕES DE EVENTOS. ÚNICA PATENTE G5AR NA INTERFACE ELÉTRICO CIRÚRGICA, MESMO EM CASO DE CORTE OU QUEIMADURA O ECG, WAVEFORM (FORMA DE ARITMÉTICA GOERTZEL) GARANTE PRECISÃO E RAPIDEZ NIBP E REALIZA PUNÇÃO VENOSA. ALARME SONORO E VISUAL AJUSTÁVEIS: LIMITES/TONS. ALARME DE SENSOR OFF, ALARME ANORMAL, FUNÇÕES DE NOTA E REVISÃO DE ALARME DISPONÍVEIS. EXPANSÍVEL PARA NOVOS MÓDULOS ADICIONAIS (MATERNAL) SAÍDA USB PARA TRANSMISSÃO DE DADOS. TECHNICAL SPECIFICATION FHR: FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM 1MHZ±10% ONDA DE IMPULSO INTENSIDADE DO INPUT DE ULTRASSOM < 10MW/Cm ALCANCE 50/240BPM PRECISÃO ±1BPM LIMITE DE ALARME E TOLERÂNCIA MAX: 070/210BPM TOLERÂNCIA ±5% FHR: 60/200BPM TOLERÂNCIA ±5% TOCO MEASUREMENT RANGE 0-200% RESOLUÇÃO 1% TOLERÂNCIA DE PRESSÃO ±18% MODO ZERO MANUAL MOVIMENTO FETAL CONTAGEM MANUAL, AUTOMÁTICA E MOVIMENTO FETAL "FORMA DE ONDA" AUTOVIÁTICA. IMPRESSORA WIDE-UNE PAPEL DE IMPRESSÃO PAPEL THERMAL DOBRÁVEL TIPO 2. LARGURA 110MM VARREDURA 1CM/MIN/2CM/MIN/3CM/MIN/25MM/SEC, RÁPIDO RECALL DE IMPRESSÃO. REQUISITOS DE ENERGIA 100-240VAC, 50/60HZ ECG ENTRADA 3/5WIRE ECG CABLE SESSÃO LEAD IIAIIIIIAVRAVIAVAV SELEÇÃO DE GANHO X1/4, X1/2, X1, X2, X4 E AUTOMÁTICA VARREDURA 6,25MM/S, 12,5MM/S, 25MM/S, 50MM/S ALCANCE DE FR. CARDÍACA 15-300BPM CALIBRAÇÃO ±1 MV	R\$ 33.268,46	R\$ 133.073,84
27	UND.	8	CARDIOVERSOR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MATERIAL SINTÉTICO DE ALTO IMPACTO COM ALÇA DE TRANSPORTE E SUPORTES PARA FIXAR AS PÁS, COMPOSTO DE MONITOR E DESFIBRILADOR EM UMA ÚNICA UNIDADE. SAÍDA PARA REGISTRO ATRAVÉS DE ELETROCARDIOGRAFO, ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA DE 90/230 VOLTS COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, ENTRADA PARA FONTE EXTERNA DE 12 VOLTS PARA USO EM AMBULÂNCIAS E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITOR CARDÍACO, DE 01 CANAL. 07 DERIVAÇÕES, INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DIGITAL DE 0 A 250 BPM. ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA COM AJUSTE DIGITAL. ALARME DE ELETRODO SOLTO, PRE-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR, SINAL SONORO DA ONDA "R". MONITORAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DO CABO PACIENTE OU ATRAVÉS DAS PRÓPRIAS PÁS DO DESFIBRILADOR. TECLADO DE MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, COM IMAGEM CONGELADA, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO LUMINOSA COM 5 POLEGADAS. DESFIBRILADOR, TECLA LIGA/DESLIGA DE SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSOR, INDICAÇÃO LUMINOSA DA ONDA "R". TECLADO DE MEMBRANA COM INDICAÇÃO VISUAL PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES. POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A PÁ UTILIZADA (ADULTO/INFANTIL EXTERNO E ADULTO/INFANTIL INTERNO). ESCALAS PARA SELEÇÃO DE CARGA, DE 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 E 50 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO, INTERNA E EXTERNA INFANTIL DE 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 E 360 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO. TEMPO DE CARGA DE 9 A 15 SEGUNDOS DEPENDENDO DA CARGA SELECIONADA (NORMA IEC 601.2) CIRCUITO ANULA CARGA AUTOMÁTICO QUE CANCELA A ENERGIA SELECIONADA APÓS 45 SEGUNDOS OU MANUAL ATRAVÉS DE TECLA NO PAINEL. TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. COM LÂMPADA NEÓN PARA INDICAÇÃO DO DISPARO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 DISPAROS OU 2 HORAS DE CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM AÇO CARBONO PINTADO, COM RODÍZIOS DE 2"	R\$ 47.589,12	R\$ 380.712,96
28	UND.	16	CARRO DE EMERGÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM CHAPA METÁLICA, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE RODÍZIOS DE 5", SENDO: 02 DELES COM TRAVA, PARA CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, COM 03 GAVETAS, 01 COM ATÉ 20 DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA USO GERAL E 01 COMPARTIMENTO FECHADO COM PORTA BASCULANTE. O SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS; O SUPORTE GIRATÓRIO PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR. TAMPO	R\$ 1.614,72	R\$ 25.835,52
29	UND.	10	CARRO MACA SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTOFADO COM GRADES LATERAIS, LEITO FIXO, ESTOFADO, COMPENSADO DE 15 MM, COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUDO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PARA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI.	R\$ 6.839,02	R\$ 68.390,24
30	UND.	10	CARRO PARA TRANSPORTE DE BOCA LINGRA PINTADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA DA BASE EM METALON 25 X 25 X 12MM, COM BANDEIAS COM DORRAS REFORÇADAS, COM 2 PORTAS E PUXADOR. PARA-CHOQUE DE AÇO REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA VOLTA. EMPURRADOR NA PARTE TRASEIRA. RODÍZIOS COM RODAS DE DIÂMETRO DE 5" COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES 100 X 60 X 115 (C X L X A)	R\$ 5.263,42	R\$ 52.634,21
31	UND.	10	CARRO PARA TRANSPORTE DE BOCA LINGRA PINTADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA DA BASE EM METALON 25 X 25 X 12MM, COM BANDEIAS COM DORRAS REFORÇADAS, COM 2 PORTAS E PUXADOR. PARA-CHOQUE DE AÇO REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA VOLTA. EMPURRADOR NA PARTE TRASEIRA. RODÍZIOS COM RODAS DE DIÂMETRO DE 5" COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES 100 X 60 X 115 (C X L X A)	R\$ 4.678,56	R\$ 46.785,60



32	UND.	10	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA E TAMPA EM CHAPA DE AÇO DE 0.80 MM DE ESPESSURA; PARA-CHOQUE - CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA NOS QUATRO CANTOS *OPCIONAL EM TODA A VOLTA, POSSUI 4 RODÍZIOS DE 5" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI BRANCA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; CAPACIDADE APROXIMADA DE 350L DIMENSÕES: 100 X 60 X 115 (C X L X A)	R\$	6.496,70	R\$ 64.967,00
33	UND.	20	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPUTADOR DESKTOP, 16 GB DE MEMÓRIA, SSD 500 GB SATA III, TECLADO PADRÃO ABNT-2, MOUSE ÓPTICO OU LASER, MONITOR LED 23" E GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES.	R\$	6.092,35	R\$ 121.847,00
34	UND.	100	COLCHÃO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPUMA D-33; MEDIDAS: 1,88X0,85X0,10CM.	R\$	643,30	R\$ 64.330,20
35	UND.	60	COLCHONETE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DE EM ESPUMA, DE REVESTIMENTO EM NAPA, MEDINDO 1,90M X 0,60M, NA COR PRETA, ESPESSURA: 0,03CM, DENSIDADE	R\$	289,19	R\$ 17.351,40
36	UND.	20	COMADRE INOX 2L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE FEMININO PARA FAZER AS SUAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS. COMADRE TIPO PÁ, CAPACIDADE: 2000ML.	R\$	527,68	R\$ 10.553,55
37	UND.	6	DESFIBRILADOR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EXTERNO AUTOMÁTICO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO P/ VISUALIZAÇÃO DO ECG, CARGA TEMPO TOTAL 10 SEGUNDOS E RETOMADA DA LEITURA ESCAPOS O CHOQUE MENOR QUE 20MS, DESCARGA AUTOMÁTICA, JOGOS DE ELETRODOS PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS E AUTO ADERENTES. MONITOR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, ALARMES: INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO SINAL DE ECG COM ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS ELÉTRICOS, SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA NBR, PORTÁTIL, SEM MARCA-PASSO, ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS E BATERIA, ACOMPANHA: MALETA P/TRANSPORTE SEM PRÉSIDA, CONJ. DE PÁS ADESIVAS ADULTO-05/34 PEDIÁTRICAS#CARTÃO DE DADOS ATÉ 4H, DIMENSÕES: DEVERÁ PESAR MENOS DE 2,5 KG, INCLUI: CARTÃO DE DADOS PARA REGISTRO DE ATÉ 04H DE MONITORAÇÃO OU 30 MIN DE ECG, DADOS E EVENTOS	R\$	23.232,00	R\$ 139.392,00
38	UND.	10	ELETROCARDIOGRAMA PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MULTICANAIS, COM 12 DERIVAÇÕES, SIMULTÂNEAS NA VISUALIZAÇÃO NO REGISTRO E NA GRAVAÇÃO CONTÍNUA, COM TAXA DE AMOSTRAGEM DE ATÉ 1000 AMOSTRAS/SEGUNDO/CANAL NO MODO DIAGNÓSTICO, E COM FILTRO DE TREMOR MUSCULAR, O EQUIPAMENTO DEVE TER: REGISTRO NA ANVISA, MANUAL EM PORTUGUÊS JUNTO COM DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ARQUIVO GERADO PELO EXAME, E CABO PADRÃO USB PARA SE CONECTAR A COMPUTADORES -BMPC DO TIPO DESKTOP OU NOTEBOOK, O EQUIPAMENTO DEVE SER PROTEGIDO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E COM BORNE DE ATERRAMENTO PRÓPRIO. EQUIPAMENTO TAMBÉM DEVE POSSUIR: CABO PARA PACIENTE, SOFTWARE EM PORTUGUÊS PARA LIVRE INSTALAÇÃO EM QUALQUER NÚMERO DE COMPUTADORES COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8.	R\$	23.049,85	R\$ 230.498,53
39	UND.	50	ESCADA 02 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONSTRUÍDA AÇO COM PINTURA EM EPÓXI, TUBO DE 1" DE DIÂMETRO E PARAF DE 1,25CM DE ESPESSURA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 36 CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA, DOIS DEGRAUS	R\$	500,51	R\$ 25.025,28
40	UND.	100	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANALÓGICO COM TECIDO EM NYLON	R\$	258,62	R\$ 25.862,04
41	UND.	60	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANALÓGICO COM TECIDO EM NYLON	R\$	258,72	R\$ 15.523,33
42	UND.	70	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCÓPIO, APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES DE PACIENTES BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE	R\$	178,60	R\$ 12.502,31
43	UND.	60	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCÓPIO, APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES DE PACIENTES BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE	R\$	178,60	R\$ 10.716,26





44	UND.	2	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CÚPULAS DE LUZ CIRÚRGICA NO TETO, COM SUPORTE CENTRAL ÚNICO EM AÇO CARBONO, PREPARADO PARA O PÉ DIREITO DA SALA, COM BRAÇOS BIARTICULADOS E GIRATÓRIOS (360°) PARA CADA CÚPULA, PERMITINDO MOVIMENTOS SUAVES DE TORÇÃO, FLEXÃO E ROTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE REGULAÇÃO DE ALTURA COM MOLAS, GARANTINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE. AS CÚPULAS SÃO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM MANOPLA EM ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UTILIZANDO PINO NIPPLE. CADA CÚPULA POSSUI LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTÁVEIS EM LUMINOSIDADE (120.000 LUX) E TEMPERATURA DE COR (3.000 A 6.500K), COM VIDA ÚTIL DE 200.000 HORAS. A ILUMINAÇÃO É HOMOGÊNEA, FRIA, COM SISTEMA DE REDUÇÃO DE SOMBRAS, TORNANDO O AMBIENTE CIRÚRGICO CONFORTÁVEL E PRODUTIVO, EVITANDO DESIDRATAÇÃO DOS TECIDOS. O CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA É FEITO POR TOUCH SCREEN NO BRAÇO DA CÚPULA E MANOPLA CENTRAL, COM AJUSTES ESCALONÁVEIS DE 0 A 100%. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110V/220V). COM FONTES INDEPENDENTES PARA CADA CÚPULA, ASSEGURANDO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO MESMO EM CASO DE FALHA EM UMA DELAS. O SISTEMA ELETRÔNICO É PROTEGIDO POR FUSÍVEIS SUBSTITUÍVEIS, E A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS LED É FACILITADA, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. O ACABAMENTO É EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ASSEGURANDO FÁCIL ASSEPSIA.	R\$	93.493,63	R\$ 186.987,27
45	UND.	20	FOCO REFLETOR PARABÓLICO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUZ BRANCA (LED BRANCO FRIO), COM FOCO CONCENTRADO, POSSUINDO: TENSÃO ELÉTRICA: V (VOLTS) = ENTRADA: 100 - 240 VCA CORRENTE ALTERNADA (VARIÁVEL) / SAÍDA: 6 VCC CORRENTE CONTÍNUA (0,050A – CORRENTE 127V / 0,035A – CORRENTE 220V). LÂMPADA TIPO LUZ BRANCA (LED (DICOICA) BRANCO FRIO) POTÊNCIA: 4,8 (WATTS), FLUXO LUMINOSO: 350 LM (LUMENS) – CORRESPONDE A 12.000 LUX (300 MM) A 20.000 LUX (200 MM), TEMPERATURA DE COR: 5500 K (KELVIN), VIDA ÚTIL ESTIMADA: 20.000 HORAS. APLICÁVEL A VÁRIOS PROCEDIMENTOS. POR EXEMPLO, QUANDO SE TRATA DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO, FUNCIONA COMO FOCO GINECOLÓGICO. CORPO DO FOCO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA. COM FOCO CONCENTRADO. HASTES FLEXÍVEIS (ARTICULADO) EM METAL CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE DO FOCO EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES DESEJADAS. POSSUI HASTE (TUBO) TIPO TElescópica EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA REGULAÇÃO DE ALTURA DE 1,05 A 1,40 M (METRO). BASE ARTICULÁVEL (FORMATO X) COM DIMENSÕES: 46 POR 46 CM FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA, COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE. CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO, PLUGUE PADRÃO NBR 14136 (2P+T) E 03 (TRÊS) METROS DE CUMPRIMENTO. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA NO CORPO DO FOCO DE LUZ. FONTE DE ALIMENTAÇÃO (TIPO CHAVEADA) QUE PERMITE UTILIZAÇÃO EM QUALQUER VOLTAGEM DISPONÍVEL (127 OU 220 V/60HERTZ).	R\$	970,44	R\$ 19.408,88
46	UND.	5	IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, VELOCIDADE DE ATÉ 30PPM, RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO ATÉ 2400 X 600 DPI, CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET, WI-FI E USB.	R\$	6.703,40	R\$ 33.517,00
47	UND.	4	INCUBADORA PARA RECÉM NASCIDOS DE TRANSPORTE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROAMBIENTE ADEQUADO E ESTÁVEL PARA O PACIENTE RECÉM-NASCIDO, COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA, DESTINADA PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS / PREMATUROS DE ALTO RISCO. CONTROLE MICRO PROCESSADO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. SISTEMA DE AUTO TESTE DOS ALARMES. PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 7 POLEGADAS TOUCH SCREEN. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E RN (SERVO CONTROLE DA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE). INDICAÇÃO DIGITAL DAS TEMPERATURAS AR / RN / DESEJADA, UMIDADE RELATIVA DO AR, DATA E HORA. ALARMES PRINCIPAIS: AR QUENTE, AR FRIO, FALTA DE ENERGIA (REDE), FALTA DE ENERGIA (BATERIA), FALTA DE CIRCULAÇÃO, SOBREAQUECIMENTO, FALHA NO SISTEMA, BATERIA DESCARREGADA, POLARIDADE DA ALIMENTAÇÃO EXTERNA INVERTIDA, HIPOTERMIA, HIPERTERMIA E SENSOR RN DESCONECTADO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO. CÚPULA EM ACRÍLICO COM PAREDE DUPLA, PASSAGENS PARA TUBOS, MANGA IRIS E PORTAS FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO AO PACIENTE. CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM CANTOS VIVOS E COM ACABAMENTO LISO. PORTINHAS OVAIS COM TRINCO. VÁLVULA LIMITADORA DE OXIGÊNIO COM MICROFILTRO. SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO INCORPORADO. SISTEMA SERVO CONTROLADO DE OXIGÊNIO (OPCIONAL): PERMITE A PROGRAMAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DENTRO DA CÚPULA ENTRE 21 E 65%. SISTEMA DE OXIMETRIA DE PULSO (OPCIONAL): PERMITE A MONITORAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, SPO2 E CURVA PLETISMOGRÁFICA NO DISPLAY DA INCUBADORA. SISTEMA SERVO CONTROLADO DE UMIDADE (OPCIONAL): PERMITE A PROGRAMAÇÃO DA UMIDADE RELATIVA DO AR DENTRO DA INCUBADORA ENTRE 20 E 95%. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, GELATINOSA, COM AUTONOMIA DE ATÉ 4 HORAS. A. IMEDIATAÇÃO: 127 / 220V (COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA) OU 12 VCC. INDICAÇÃO	R\$	135.415,25	R\$ 541.660,98
48	UND.	4	INFANTOMETRO PORTÁTIL, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PRODUZIDO EM ABS, ALTAMENTE RESISTENTE IDEAL PARA CONSULTÓRIO E PESQUISA DE CAMPO. APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. PESO DO PRODUTO: 1KG DIMENSÕES MONTADO: COMP: 146CM X LARG: 15CM X ALT: 4CM CONTÉM: 03 RÉGUAS 01 MEDIDOR FIXO 01 MEDIDOR MÓVEL	R\$	349,92	R\$ 1.399,68

49	UND.	12	LARINGOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, QUE NECESSITEM DE ACESSO ÀS VIAS AÉREAS. - TIPO ILUMINAÇÃO Nº LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RÍGIDAS AÇO INOXIDÁVEL	R\$	2.021,88	R\$ 24.262,51
50	UND.	12	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, QUE NECESSITEM DE ACESSO ÀS VIAS AÉREAS. - TIPO ILUMINAÇÃO Nº LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RÍGIDAS AÇO INOXIDÁVEL	R\$	2.079,36	R\$ 24.952,32
51	UND.	20	LIXEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIXEIRA NA COR BRANCA, 100 LITROS COM PEDAL, INJETADA EM POLIPROPILENO, LXAXC: 59,5X32,5X42,5 CM	R\$	974,70	R\$ 19.494,00
52	UND.	20	LIXEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIXEIRA NA COR BRANCA, 50 LITROS COM PEDAL, INJETADA EM POLIPROPILENO, LXAXC: 33X72X44 CM	R\$	511,81	R\$ 10.236,15
53	UND.	20	MESA AUXILIAR INOX - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO INOX 40X40 CM, COM RODÍZIOS	R\$	1.063,02	R\$ 21.260,48
54	UND.	2	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BASE EM AÇO SAE 1020/45 COM 6,5MM DE ESPESSURA, FUNDO ANTICORROSIVO APLICADO POR E-COAT E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ, REVESTIDA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS E SANEANTES. O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO OCORRE ATRAVÉS DE RODÍZIOS DE 360° COM TRAVAMENTO DAS RODAS POR DISPOSITIVO INTERNO, ACIONADO ELÉTRICAMENTE. A COLUNA É FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 1020/45 COM REVESTIMENTO DE AÇO INOX 304, DOTADA DE ROLETES ESFÉRICOS E GUIAS LINEARES SEM NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO. OS CHASSIS SÃO EM AÇO INOX 304. O TAMPO É RÁDIO TRANSPARENTE EM FENO LITE, DIVIDIDO EM CINCO SEÇÕES, COM RÉGUAS LATERAIS EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS. MOVIMENTOS ELÉTRICOS INCLUEM ELEVAÇÃO HORIZONTAL, TRENDELEMBURG, LATERAIS, DORSO, LONGITUDINAL E FLEXÃO ABDOMINAL, ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO. MOVIMENTOS PNEUMÁTICOS SÃO NAS PERNEIRAS E CABECEIRA, COM MOVIMENTO RENAL POR MANIVELA LATERAL. AS POSIÇÕES INCLUEM TRENDELEMBURG, LATERAL DIREITA/ESQUERDA, SEMISSENTADO, LITÔMICA, RENAL, EXTREMA LORDOSE E OUTRAS, AJUSTÁVEIS POR CONTROLE.	R\$	158.790,00	R\$ 317.580,00
55	UND.	40	MESA DE CABECEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E ACABAMENTO EM FORMICA OU AÇO PINTADO, DIMENSÕES: ARMÁRIO:0,60/0,44/0,88 TAMPO DE REFEIÇÃO:0,57 E 0,36, TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 1 GAVETA, 1 PORTA E RODAPÉ, ALTURA REGULÁVEL DA MESA EM CINCO POSIÇÕES: PRA-TELEIRA INTERNA E RODÍZIOS, EM ESMALTE POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA	R\$	2.221,81	R\$ 88.872,24
56	UND.	10	MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA SOBRE RODÍZIOS DE 2POL DE DIÂMETRO COM ARCO DE POLIETILENO, BASE TIPO COLUNA EM TUBO REDONDO DE 1 POLGADA DE DIÂMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE EM AÇO INOX MEDINDO 0,35 POR 0,53 CM BANDEJA COM APOIO COM HASTE DE TUBO REDONDO DE 3/4 DE POL E 1,25MM DE ESPESSURA	R\$	907,50	R\$ 9.075,00
57	UND.	6	MESA DE PARTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MINIMO 5 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR, CAPACIDADE MÁXIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA	R\$	19.488,80	R\$ 116.932,81
58	UND.	40	MESA DE REFEIÇÃO NO LEITO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO PINTADO RETANGULAR, DE ALTA RESISTÊNCIA TAMPO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X70 CM, ALTURA REGULÁVEL APROXIMADA ENTRE 90 E 120CM COM PÉS RECUADOS, DOTADA DE 2 PÉS COM FUNTE FAS DE BORRACHA E 2 PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE DIÂMETRO 2"	R\$	1.056,68	R\$ 42.267,10
59	UND.	10	MESA GINECOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO, COM ARMÁRIO, CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO ESTOFADO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE PORTA COXAS.	R\$	3.324,24	R\$ 33.242,40
60	UND.	20	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 1 1/4" DE DIÂMETRO E 1,25 MM DE ESPESSURA, PÉS PROTEGIDOS POR PONTAIRMAS DE BORRACHA, LEITO EM ACOLCHOADO EM ESPUMA E NAPA, COM CABECEIRA REGULÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50 CM, DIMENSÕES: 1,80M COMPR. 0,51M LARG. X 0,80M ALTURA	R\$	3.931,29	R\$ 78.625,80
61	UND.	4	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BINOCULAR 1600X ACROMÁTICO COM BATERIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI SISTEMA ÓPTICO DE ALTA QUALIDADE, PRODUZIDO COM LENTES E PRISMAS EM CRISTAL TRATADO COM SISTEMA NOTWITHSTANDING PARA REDUÇÃO DAS ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E A INCIDÊNCIA DE FUNGOS. CABEÇOTE COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTER PUPILAR TIPO SEIDENTOPF COM MOVIMENTO SUAVE E PROGRESSIVO. MECÂNICA LINEAR E ROTATIVA COMPOSTA POR SISTEMAS DE ESFERAS QUE GARANTEM MOVIMENTO PRECISO E SUAVE COM LONGA DURABILIDADE. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO ERGONÔMICO E COM O AGRADÁVEL DESIGN ITALIANO. REVOLVER 1 PORTA OBJETIVAS INVERTIDO, PARA FACILITAR A MANIPULAÇÃO DAS LÂMINAS	R\$	12.085,48	R\$ 48.341,92



62	UND.	20	MONITOR DE SINAIS VITAIS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MULTIPARAMETROS DE SINAIS VITAIS COM OS PARÂMETROS (ECG, SPO2, PNI TEMP. E RESP.), TELA DE NO MÍNIMO 10 OU 12 POLEGADAS DE LCD-TFT COLORIDO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 600X600 PIXELS, POSSUIR ALARMES, CONTROLE DIGITAL DE VOLUME, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: 1 CABO DE FORÇA PARA MONITOR, 1 CABO DE ECG 5 VIAS, 1 MANGUITO ADULTO COM EXTENSOR, 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO CLIP, 1 SENSOR DE TEMPERATURA CUTÂNEO E 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS	R\$	21.601,24	R\$ 432.024,84
63		10	MULETA DE ALUMÍNIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO DE ALTA QUALIDADE. APOIO DE MÃO ANATÔMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO AXILAR ANATÔMICO EM PVC INJETADO 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03CM ENTRE CADA REGULAGEM. TRAVA DE SEGURANÇA EM POLIETILENO COM ROSCA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE A MARCHA. PONTEIRA EM BORRACHA NATURAL ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA: ATÉ 90 KG. FORNECIDA EM PAR.	R\$	412,75	R\$ 4.127,54
64		12	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 1 CORPO, ULTRA SLIM LED TOMOGRÁFICO -, MESA OU PAREDE, MATERIAL: ACRÍLICO, ÁREA VISÍVEL: 320 X 460 MM (C X A), DIMENSÃO DO PRODUTO: 470 X 525 X 70 MM (C X A X L), PESO DO PRODUTO: 2,8 KG, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA FONTE: 127V E 220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO), ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA DA FONTE: 17V / 2,5 A ILUMINÂNCIA: DE ATÉ 4000LUX, SEM ÁREA DE SOMBRA. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CORES OPCIONAIS: PRETO OU BRANCO, CONSUMO: 12W	R\$	1.046,05	R\$ 12.552,63
65		12	OTOSCÓPIO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIDO PARA QUE PROFISSIONAIS DA SAÚDE POSSAM AVALIAR AS CONDIÇÕES INTERNAS DOS OUVIDOS DE SEUS PACIENTES. PARA OBTER A AVALIAÇÃO PRECISA É NECESSÁRIO ESCOLHER O ESPÉCULO ADEQUADO PARA CADA PACIENTE. CABO EM METAL CROMADO PARA (DUAS 02 PILHAS MÉDIAS – TIPO C (ALCALINAS)), RECOBERTO COM CAPA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO EM PVC NA COR PRETA. CABEÇOTE EM NYLON (TEXTURA DE RUGOSIDADE) NA COR PRETA, COM LÂMPADA BOTÃO (INTERRUPTOR) LIGA/DESLIGA COM REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. PARA CONTROLAR INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO. POSSUI UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. VISOR (LENTE) FIXA REDONDA EM POLICARBONATO CRISTAL COM AUMENTO DE 2,5 X (VIZES). LÂMPADA TIPO LUZ AMARELADA (LED BRANCO QUENTE), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TENSÃO ELÉTRICA DE 2,5 V (VOLTS), CORRENTE ELÉTRICA 20 MA (MILIAMPÉRE), FLUXO LUMINOSO 15.000 MCD (MILICANDELA). TEMPERATURA DE COR BRANCO QUENTE – 3.000K (KELVIN) E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS. 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES, EM MATERIAL NYLON (POLIAMIDA PA), SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NAS SEGUINTE MEDIDAS E QUANTIDADES SENDO: 01 ESPÉCULO Nº 1 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 2,5 MM. 01 ESPÉCULO Nº 2 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 4,0 MM. 01 ESPÉCULO Nº 3 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 5,0 MM. 01 ESPÉCULO Nº 4 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 7,0 MM. 01 ESPÉCULO Nº 5 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 9,0 MM. Mede APROXIMADAMENTE: 17,0 CM (COMPRIMENTO) X 30,0 MM (DIÂMETRO). ACONDICIONADO EM BOLSA FECHO VELCRO.	R\$	1.601,26	R\$ 19.215,17
66		24	OXÍMETRO DE PULSO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: USO PEDIÁTRICO, É CAPAZ DE REALIZAR A MEDIÇÃO EM PONTAS DE DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA. POSSUI RESISTÊNCIA AMPLIADA, E É PRODUZIDO COM MATERIAIS SEGUROS PARA O USO INFANTIL. VISOR EM TECNOLOGIA OLED, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE INFORMA SATURAÇÃO (REFSP02) E FREQUÊNCIA CARDÍACA INDICADO PARA DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA CURVA PLESTIMOGRÁFICA ALTA PRECISÃO PILHA (S) OU BATERIA (S). 2. AAA BATERIAS NECESSÁRIAS. (INCLUSAS) DIMENSÕES DO PRODUTO : 3 X 4,9 X 2,9 CM; 0,02 G	R\$	4.213,77	R\$ 101.130,48
67		20	PAPELÃO INOX 1L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE MASCULINO ATAMADO OU COM DIFICULDADES LOCOMOTORAS, EM SITUAÇÕES ADVERSAS, PARA COLETA DE URINA.	R\$	319,70	R\$ 6.394,03




68		2	SERVO VENTILADOR MICRO PROCESSADO ELETRONICO TIPO LEITO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SERVO VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO ELETRÔNICO PARA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PACIENTE, ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAIS POSSUI VENTILAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE; MONITOR GRÁFICO COLORIDO; 8 MODALIDADES VENTILATÓRIAS E COMPLETA MONITORIZAÇÃO VENTILATORIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • MODALIDADES: VCV, PCV, PCV/AV, SIMV/V, SIMV/P, BIPV, CPAP, PSV; • NIV – VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTOS; • MODALIDADES NEONATAIS: PLV, SIMV/P, BIPV, CPAP/PSV; • MODO ILV (VENTILAÇÃO INDEPENDENTE DOS PULMÕES); • SENSOR DE OXIGÊNIO; • RECURSO DE NEBULIZAÇÃO COM FLUXO SINCRONIZADO NA INSPIRAÇÃO; • RECURSO DE TGI COM FLUXO SINCRONIZADO NO FINAL DA EXPIRAÇÃO; • PAUSA EXPIRATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DA AUTO-PEEP; • PAUSA INSPIRATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DE PLATO; • TIPOS DE CURVA: QUADRADA, DESACELERADA, ACELERADA E SENOIDAL; • INSPIRAÇÃO MANUAL ELETRÔNICA E SINCRONIZADA; • NÃO NECESSITA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PAREDE; • TEMPO DE SUBIDA; • AJUSTE DA CICLAGEM DA PRESSÃO DE SUPORTE; • ÍNDICE DE TOBIN, P0.1 (PRESSÃO DE OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS); • PERMITE 100% DE O2 TEMPORIZADO EM 90 SEGUNDOS; • SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA APNEIA EM MODOS ESPONTÂNEOS (BACKUP); • COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; • BATERIA INTERNA: RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 120 MINUTOS; • MISTURADOR AR/O2 ELETRÔNICO INTEGRADO AO VENTILADOR COM AJUSTE DE 21% A 100% DE O2. • PRESSÃO BAIXA (CMH2O) – OFF, 1 A 120; • PRESSÃO ALTA (CMH2O) – OFF, 1 A 120; • PEEP BAIXO (CMH2O) – OFF, 1 A 70; • PEEP ALTO (CMH2O) – OFF, 1 A 70; • VOLUME MINUTO ALTO (L) – OFF, 0,1 A 99,0; • VOLUME MINUTO BAIXO (L) – OFF, 0,1 A 99,0; • FREQUÊNCIA BAIXA (RPM) – OFF, 1 A 200; • FREQUÊNCIA ALTA (RPM) – OFF, 1 A 200; • FIO2 BAIXA (%) – OFF, 18 A 700; • FIO2 ALTA (%) – OFF, 18 A 100; • FREQUÊNCIA (RPM)	R\$	226.130,40	R\$ 452.260,80
69		4	DETECTOR FETAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (PORTÁTIL/ANALÓGICO) COM BATERIA COMUM DE 09 VOLTS. FREQUÊNCIA: 2,5 MHZ / 3,0 MHZ $\pm$ 15% COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO; SIM É PORTÁTIL; SIM INCLUI PILHAS; SIM NÚMERO DE REGISTRO DE PRODUTO NA ANVISA: 80127849013 NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO: LVP 22.07345E MANANAS MÍNIMAS DE GRAVIDEZ: 10 SENSIBILIDADE: 90 TIPO DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA TIPO DE PILHAS: ALCALINA 9VBATIMENTOS POR MINUTO DETECTÁVEIS: 50 A 240 BPM	R\$	2.139,50	R\$ 8.558,02
70		50	SUPORTE DE SORO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BASE E COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; HASTE SUPERIOR CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 GANCHOS CONFECCIONADO EM INOX, EM FORMATO CRUZ; ALTURA REGULÁVEL ATRAVES DE MANDRIL. POSSUI 4 PÉS COM RODÍZIOS DE 2 POL.; DIMENSÕES APROXIMADAS: SUPORTE PARA SACO HAMPER - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM TUBO, DE AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, NO FORMATO CIRCULAR, DIMENSÕES: 120CM X 40CM X - ALT X DIAM	R\$	567,35	R\$ 28.367,63
71	UND.	12	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: APARELHO COM 3 SONDAS, LINEAR, CONVEXA E ENDOCARVITARIA. ALTA PERFORMANCE E QUALIDADE DE IMAGEM SUPERIOR, PERMITINDO REALIZAÇÃO DE EXAMES COM PRECISÃO DIAGNÓSTICA. DEVE POSSUIR PLATAFORMA QUE PROPORCIONE IMAGENS NÍTIDAS E DETALHADAS, OTIMIZANDO O DIAGNÓSTICO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLÍNICAS. DEVE POSSUIR RECURSOS AVANÇADOS COMO DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, MODO M. O EQUIPAMENTO DEVE OFERECER UMA AVALIAÇÃO COMPLETA DO FLUXO SANGÜÍNEO E DA ELASTICIDADE DOS TECIDOS, GARANTINDO RESULTADOS MAIS PRECISO. A INTERFACE DO USUÁRIO DEVE SER INTUITIVA E PERSONALIZÁVEL, PERMITINDO AJUSTES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PROFISSIONAL. ALÉM DE POSSUIR MÚLTIPAS PORTAS DE CONECTIVIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS, COM SUPORTE A DICOM E OUTROS FORMATOS. O APARELHO DEVE SER DURÁVEL E EFICIENTE, SUPORTANDO O USO INTENSO EM AMBIENTES CLÍNICOS. A TELA DEVE SER SENSÍVEL AO TOQUE	R\$	611,87	R\$ 7.342,46
72	UND.	1	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE -ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUENCIA, RELAÇÃO I: E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL, ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES	R\$	284.337,50	R\$ 284.337,50
73	UND.	2	VALOR TOTAL	R\$	82.790,40	R\$ 165.580,80
VALOR TOTAL						R\$ 7.495.808,13

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA NO PEDIDO

VALIDADE DOS PRODUTOS: MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DOS PRODUTO.

ANAPOLIS, 23 DE DEZEMBRO 2024



24.237.188A/001-83
RACEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
FONE: 3541-1234
R. GARCIA: SANEAMENTO 245 - CIL. 245-215
1112 - Anápolis - Goiás
CEP: 74.110-000