



PROCURAÇÃO

A empresa **PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ: **41.142.058/0001-57**, situada na cidade de São Pedro da Cipa-MT, à Av. Presidente Dutra, nº 521, Bairro Centro, representado por seu sócio proprietário Sr^a **MONICA VICUNA PARREIRA**, portadora da carteira de identidade nº **961.794** SSP/MT CPF: **866.853.251-00** neste ato nomeia e constitui o seu procurador, o Sr. **MATHEUS SANTANA GOIS**, brasileiro, representante comercial, portador da cédula de identidade nº **2649367-5** e CPF **057.132.781-82**, ao qual outorga s poderes, para o fim de representá-lo em conjunto ou isolamento, junto aos governos Federais, Estaduais, e Municipais nas licitações, públicas junto aos órgãos da Administração direta, indireta, fundos especiais, autarquias, as fundações públicas, podendo para o tanto assinar propostas comerciais, formular ofertas e lances de preços, recebimento de intimações e notificações, desistências ou não de recursos, bem como os demais atos pertinentes ao certame podendo assumir compromisso, prestar declarações, interpor recursos, transigir, desistir, assinar atas, contratos, enfim praticar todos os demais atos relacionados ao fim específico da presente procuração sempre defendendo os interesses desta empresa.

Por ser verdade assino o presente abaixo, com data de início de sua representação.

São Pedro da Cipa/MT, 27 de maio de 2024.

41.142.058/0001-57
PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP
MONICA VICUNA PARREIRA
AV. PRESIDENTE DUTRA 521 - CENTRO - SÃO PEDRO DA CIPA - MT
CEP: 78.839-000 - FONE: 3391-1111
RG: 961794 SSP/MT
Sócia Administradora



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.142.058/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/03/2021
NOME EMPRESARIAL PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MP	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PRESIDENTE DUTRA	NÚMERO 521	COMPLEMENTO *****
CEP 78.835-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA CIPA
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (66) 9972-2861	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/01/2022** às **15:14:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MTP2100037307

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SAO PEDRO DA CIPA
Local

9 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201796955 em 09/03/2021 da Empresa PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41142058000157 e protocolo 210316535 - 09/03/2021. Autenticação: 9947C74B7194422088DB3A73C2F19418FA31F66F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/031.653-5 e o código de segurança XSGd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo




Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/031.653-5	MTP2100037307	09/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
866.853.251-00	MONICA VICUNA PARREIRA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

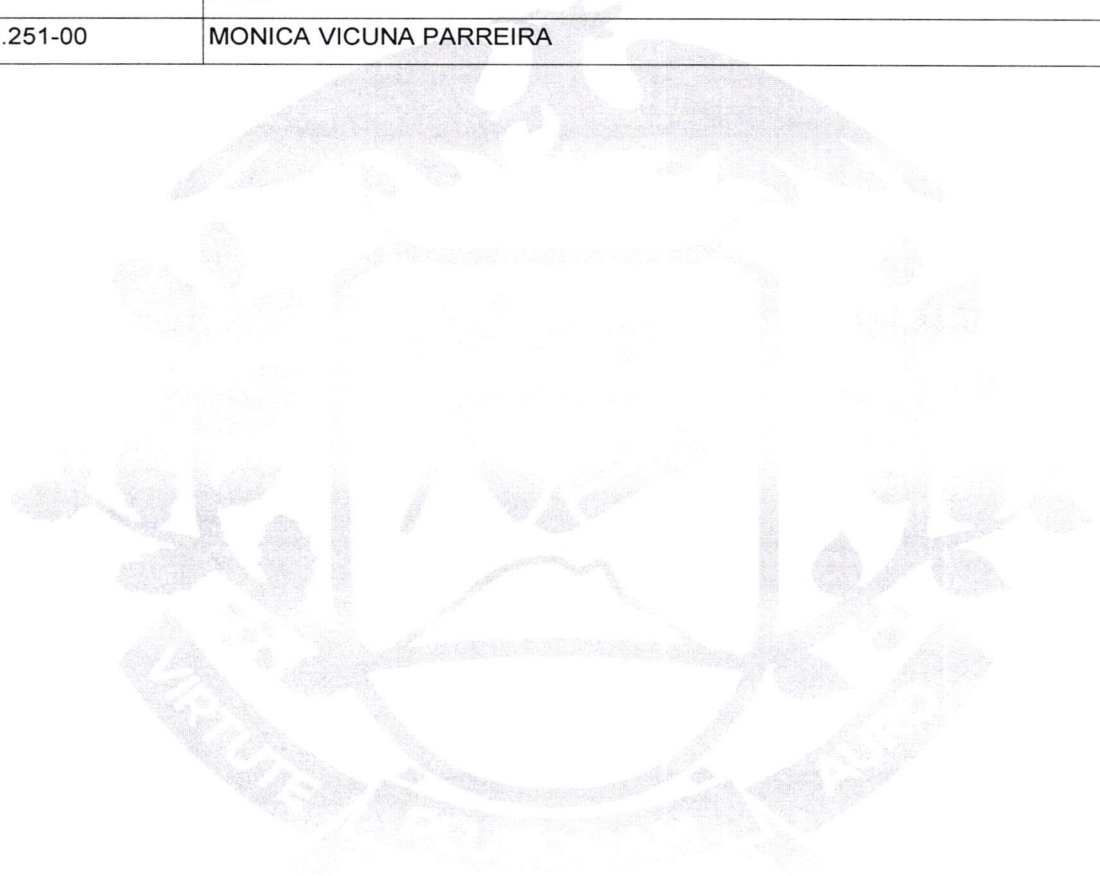

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201796955 em 09/03/2021 da Empresa PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41142058000157 e protocolo 210316535 - 09/03/2021. Autenticação: 9947C74B7194422088DB3A73C2F19418FA31F66F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/031.653-5 e o código de segurança XSGd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/7

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



1. MONICA VICUNA PARREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 25/12/1975, nº do CPF 866.853.251-00, documento de identidade 961794, SSP, MT, com domicílio / residência a AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, número 521, bairro / distrito CENTRO, município SAO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO, CEP 78.835-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia CONSTRUTORA MP.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO A EXTRACAO, APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO, EXCETO ASSOCIADO A EXTRACAO, APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUCAO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS DE DRENAGEM EM ESTRADA DE RODAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS, SERVICOS DE PINTURAS DE EDIFICIOS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, número 521, bairro / distrito CENTRO, município SAO PEDRO DA CIPA - MT, CEP 78.835-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir da data do registro e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 150.000,00 (CENTO e CINQUENTA MIL reais) dividido em 150.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
MONICA VICUNA PARREIRA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia MONICA VICUNA PARREIRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MTP2100037307



MT35447551

1/2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201796955 em 09/03/2021 da Empresa PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41142058000157 e protocolo 210316535 - 09/03/2021. Autenticação: 9947C74B7194422088DB3A73C2F19418FA31F66F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/031.653-5 e o código de segurança XSGd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/7

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de SAO PEDRO DA CIPA - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

SAO PEDRO DA CIPA-MT, 8 de Março de 2021.

MONICA VICUNA PARREIRA
Sócio/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MTP2100037307



MT35447551

2/2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201796955 em 09/03/2021 da Empresa PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41142058000157 e protocolo 210316535 - 09/03/2021. Autenticação: 9947C74B7194422088DB3A73C2F19418FA31F66F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/031.653-5 e o código de segurança XSGd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/031.653-5	MTP2100037307	09/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
866.853.251-00	MONICA VICUNA PARREIRA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201796955 em 09/03/2021 da Empresa PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41142058000157 e protocolo 210316535 - 09/03/2021. Autenticação: 9947C74B7194422088DB3A73C2F19418FA31F66F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/031.653-5 e o código de segurança XSGd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMAT, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/031.653-5, em 09/03/2021 da empresa: PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, de NIRE 5120179695-5, foi deferido digitalmente sob o número 51201796955, em 09/03/2021, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
866.853.251-00	MONICA VICUNA PARREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
866.853.251-00	MONICA VICUNA PARREIRA

Cuiabá, terça-feira, 09 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Julio Frederico Muller Neto, Servidor(a) Público(a), em 09/03/2021, às 09:58 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/031.653-5.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201796955 em 09/03/2021 da Empresa PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41142058000157 e protocolo 210316535 - 09/03/2021. Autenticação: 9947C74B7194422088DB3A73C2F19418FA31F66F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/031.653-5 e o código de segurança XSGd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, terça-feira, 09 de março de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201796955 em 09/03/2021 da Empresa PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41142058000157 e protocolo 210316535 - 09/03/2021. Autenticação: 9947C74B7194422088DB3A73C2F19418FA31F66F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/031.653-5 e o código de segurança XSGd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/7

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHITECTURE
OF THE
UNIVERSITY OF
CHICAGO
100 EAST 57TH STREET
NEW YORK 10022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MONICA VICUNA PARREIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
961794 SSP MT

CPF
866.853.251-00

DATA NASCIMENTO
25/12/1975

FILIAÇÃO
AURIODETE PARREIRA

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
02999924524

VALIDADE
27/05/2023

1ª HABILITAÇÃO
17/08/2003

OBSERVAÇÕES

Monica Vicuna Parreira
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JACIARA, MT

DATA EMISSÃO
20/06/2018

Jakeline Carneiro Simi Espírito Santo
Diretora de Habitação - Detran/MT
ASSINATURA DO EMISSOR

75800492846
MT635207869

MATO GROSSO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1676840258

PROIBIDO PLASTIFICAR 1676840258



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia está conforme o original que me foi apresentado nesta data.

Dou fé.
São Pedro da Cipa-MT

[Signature]

[Signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:30:58 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2024.

Código de controle da certidão: **709C.9585.2952.0168**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0049553887

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **17/05/2024** Hora da emissão: **10:30:17**

Nome/denominação do sujeito passivo: **PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **41.142.058/0001-57**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **15/07/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TU7AKBM2M2UKT2A2**



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 41.142.058/0001-57
Razão Social: PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 521 / CENTRO / SAO PEDRO DA CIPA / MT / 78835-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050103545223963188

Informação obtida em 17/05/2024 11:29:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página nº de 142



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.142.058/0001-57
Certidão nº: 6725287/2024
Expedição: 29/01/2024, às 14:58:44
Validade: 27/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.142.058/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**

RUI BARBOSA, 332 - CENTRO - SÃO PEDRO DA CIPA

CNPJ: 37.464.948/0001-08

**Certidão Negativa**

Certidão Negativa

Código de Cadastro

900004801

Contribuinte

PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO

Logradouro

AV PRESIDENTE DUTRA

Bairro

CENTRO

Cidade

SÃO PEDRO DA CIPA

CPF/CNPJ

41.142.058/0001-57

Número

Complemento

521

CEP

78835000

UF

MT

O PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT CERTIFICA que para o contribuinte indicado acima, até a presente data, NÃO CONSTA débito relativo a tributos, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Este documento não contém emendas nem rasuras.

Emitida às 14:44:58 do dia 24/05/2024

Válida até 23/06/2024

Código de Controle da Certidão/Número D6C9C045BA2D689A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 37464948000108

RUI BARBOSA, Nº 332 - CENTRO



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO

Nº do Cadastro

900004801

Nº da Inscrição

900004801

Nº do Alvará

5/2024

Validade

31/12/2024

Contribuinte

Nome:

PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CPF/CNPJ:

41142058000157

RG/Insc

Nome Fantas.:

PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço

Logradouro:

PRESIDENTE DUTRA

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Cidade:

SÃO PEDRO DA CIPA

Número:

521

CEP:

78835000

Estado:

MT

Atividade Principal

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Sábado

Das: 0 Até: 0

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração

41.20-4-00 - Construção de edifícios

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

47.41-5-00 - Comércio varejista de tint

Data de Emissão do Alvará

31/01/2024

Código

Data de Abertura

0

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código do ISS

07.00

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

Estela Lopes M. Nascimento
Diretora de Tributos e Agente
de Desenvolvimento Econômico

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 14919717

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes a **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CRIMINAIS**, NADA CONSTA, até a data de 22/05/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ 41.142.058/0001-57

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

Nº 0000000056356
Emissão: 16/04/2024
Validade: 31/05/2024

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	50188	Data Registro:	23/06/2021
CNPJ:	41.142.058/0001-57		
Razão Social:	PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA MP		
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 521, CENTRO São Pedro da Cipa / MT,		
CEP:	78.835-000		
Capital Social:	R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples)		
Objeto Social:	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO A EXTRAÇÃO, APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTROS PEDRAS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS DE DRENAGEM EM ESTRADAS E RODAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS		
Restrições ao Objeto Social:	RESTRIÇÕES A MANUTENÇÃO ELETRICA EM MÉDIA TENSÃO.		

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Primária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
***-**-00	MONICA VICUNA PARREIRA	Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR	Nº Registro: MT39774	Dt Registro: 12/05/2017
Engenheiro Civil - Definitivo	ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcelas (1/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000056356
Emissão: 16/04/2024
Validade: 31/05/2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 0AEA8111-F856-4827-902E-CEF382C9CAEA
Data de Impressão: 16/04/2024 09:24:25



(Assinatura manuscrita em azul)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato
Grosso



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

ANEXO XIII



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ: **41.142.058/0001-57**, situada na cidade de São Pedro da Cipa-MT, à Av. Presidente Dutra, nº 521, Bairro Centro, representado por seu sócio proprietário Sr^a **MONICA VICUNA PARREIRA**, portadora da carteira de identidade nº **961.794** SSP/MT CPF: **866.853.251-00** neste ato nomeia e constitui o seu procurador, o Sr. **MATHEUS SANTANA GOIS**, brasileiro, representante comercial, portador da cédula de identidade nº **2649367-5** e CPF **057.132.781-82**, para fins no disposto no Item 9 da clausula 07- da organização dos documentos do Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024** declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar do Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024** foi elaborada de maneira independente pelo Sr^a **MONICA VICUNA PARREIRA** portadora da carteira de identidade nº **961.794** SSP/MT CPF: **866.853.251-00**. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024** quanto a participar ou não da referida licitação.

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024** antes da adjudicação do objeto do referido Edital.

41.142.058/0001-57
PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57



Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024** não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA CIPA-MT antes da abertura oficial das propostas;

41.142.058/0001-57

PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

PR Matheus Santana Góes

PARREIRA CONST. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO

CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT

(KZ-1000-980, X44.14)

THESE ARE THE ONLY TWO COPIES
OF THE ORIGINALS OF THE
ORIGINALS OF THE ORIGINALS

THESE ARE THE ONLY TWO COPIES
OF THE ORIGINALS OF THE ORIGINALS



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

ANEXO X



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

LICITAÇÃO MODALIDADE - CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº
001/2024

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA
EXECUÇÃO DA OBRA.

Nº DE ORDEM - DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS - N.º DE SÉRIE - ANO DE
FABRICAÇÃO - ESTADO DE CONSERVAÇÃO/FUNCIONAMENTO.

QUANTIDADE E SITUAÇÃO QUANTO A POSSE

1 Caminhão caçamba

1 Caminhão carroceria

2 Betoneira

Tapumes de proteção

Ferramentas diversas: Pas, enchadas, picaretas, serra elétrica,
maquina.

Placa compactadora.

QUANTIDADE E SITUAÇÃO QUANTO A POSSE

Maquinas e equipamentos bem como ferramentas em bom estado de conservação para
uso durante a obra

Quantidade suficiente para execução da obra.

- 1) A proponente deverá especificar de modo completo e preciso os
equipamentos a serem utilizados nos serviços.
- 2) A utilização de outros equipamentos necessários para a perfeita
execução dos serviços correrá às expensas da licitante.
- 3) DECLARAMOS que os equipamentos estarão disponíveis de
imediato para serem utilizados na execução do objeto licitado.

PARREIRA CONSTRUTORA E
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

São Pedro da Cipa/MT, 23 de maio de 2024.

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO - Atenciosamente,
CEP: 78835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA-MT

PIB Mathias Santos Goin
PARREIRA CONST. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

11/1/77
The following information
was obtained from the
files of the FBI

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11/1/77 BY 1043

EXCEPT WHERE SHOWN
OTHERWISE




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000103387
Emissão: 16/04/2024
Validade: 31/05/2024



CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR

CPF: 807.427.001-78

RNP: 1216451478

Registro: 39774 / MT

Data do Registro: 12/05/2017

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo

Data da Conclusão: 20/03/2017

Instituição / Campus: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA / ANHANGUERA

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
41.142.058/0001-57	PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
24.816.340/0001-53	PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcelas (1/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 2DDCC5A2-D1D8-4A96-A735-12FE4DEE6311


Data de Impressão: 16/04/2024 09:23:14



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.969,76D
ATIVO CIRCULANTE	1.969,76D
DISPONÍVEL	1.969,76D
CAIXA	1.969,76D
CAIXA GERAL	1.969,76D
PASSIVO	1.969,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.969,76C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.030,24D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.030,24D
LUCROS ACUMULADOS	107.819,72D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.210,52D

O PEDRO DA CIPA-MT, 31 de Dezembro de 2023

ema licenciado para MORAIS CONTABILIDADE EIRELI



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/075.718-1 no dia 08/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00
CUSTOS	67.304,63D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	67.304,63D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	67.304,63D
SALÁRIOS E ORDENADOS	67.304,63D
DESPESAS OPERACIONAIS	67.304,63C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.304,63C
DESPESAS COM PESSOAL	67.304,63C
SALÁRIOS E ORDENADOS	67.304,63C

O PEDRO DA CIPA-MT, 31 de Dezembro de 2023

WENICA VICUNA PARREIRA
CIO ADMINISTRADOR(A)
F: 866.853.251-00

ELCIMAR ROSA DE MORAIS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008744002
CPF: 531.586.361-15






QUADRO 01 – DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICA FINANCEIRA

QUADRO 01

QUADRO 01	DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICA FINANCEIRA
ILG = LIQUIDEZ GERAL AC = ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE AC = R\$1.969,76 RLP = R\$0,00 PC = R\$1.969,76 PNC = R\$0,00	$ILG = AC + RLP = 1.969,76 + 0,00$ $PC + PNC = 1.969,76 + 0,00$ <u>LG = 1,00</u> $ISG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{1.969,76}{1.969,76 + 0,00}$ <u>ISG = 1,00</u> $ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.969,76}{1.969,76}$ <u>ILC = 1,00</u>

41.142.058/0001-57
PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT

24/05/2024	PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PAR CONTRUÇÃO LTDA	IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
		 Elcimar Rosa de Moraes CPF/MF - 531 586 361-15 Contador CRC - MT 008744-0-2



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

ANEXO XII



ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP)

Ilm.º Sr. Presidente da Comissão de Licitação

O MONICA VICUNA PARREIRA da PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 41.142.058/0001-57, situada na cidade de São Pedro da Cipa-MT, à Av. Presidente Dutra, nº 521, Bairro Centro, vem DECLARAR que:

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Sendo o que se apresenta para o momento

41.142.058/0001-57
PARREIRA CONSTRUTORA E COM.
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP
AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA-MT

São Pedro da Cipa/MT, 23 de maio de 2024.

Atenciosamente,

AP Matheus Santana Góes

PARREIRA CONST. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

ANEXO III



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, Nº 335, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024

41.142.058/0001-57

**PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP**

Prezados Senhores,

**AV. PRESIDENTE DUTRA, 521 - CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT**

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação da Comissão Permanente de Licitação, os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.

- 1) Registro comercial, no caso da empresa individual
- 2) Cópia da Cédula de Identidade (RG) do (s) sócio (s) legal (ais) da empresa
- 3) Declaração por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas as exigências, do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e ainda que reúne todas as condições necessárias para atendimento ao objeto desta TOMADA DE PREÇO 005/2022
- 4) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para habilitação e de que não emprega menor.
- 5) CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
- 6) Relação dos equipamentos a serem utilizados na execução da obra, objeto do presente Edital
- 7) Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) comprovando a REGULARIDADE da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta Licitação
- 8) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social
- 9) DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO – FINANCEIRA DA EMPRESA Funcionamento vigente;
- 10) Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT
- 11) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ



CONSTRUTORA

PARREIRA CONSTRUTORA

E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 41.142.058/0001-57



- 12) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do (s) sócio (s) representante legal (ais) da empresa
- 13) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante
- 14) Certificado atualizado de regularidade de fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, de sede da licitante
- 15) Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura
- 16) Alvará de Funcionamento vigente
- 17) Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT
- 18) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal
- 19) Certidão de Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive a Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
- 20) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da licitante ou de sua filial e Dívida Ativa junto a Procuradoria Geral do Estado

Na oportunidade credenciamos junto a Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA CIPA-MT, o Sr **MATHEUS SANTANA GOIS**, brasileiro, representante comercial, portador da cédula de identidade nº **2649367-5** e CPF **057.132.781-82**, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo Licitatório.

São Pedro da Cipa/MT, 23 de maio de 2024.

Atenciosamente,

Matheus Santana Gois

PARREIRA CONST. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 41.142.058/0001-57

41.142.058/0001-57

**PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP**

**AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT**

[Handwritten signature]



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

ANEXO VI

DECLARAÇÃO



Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024

A empresa **PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ: **41.142.058/0001-57**, situada na cidade de São Pedro da Cipa-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024** da Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA CIPA-MT, **DECLARA** sob as penas da Lei, que:

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;
2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;
3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, em conformidades a Lei Federal nº 14.133/21 e inciso X da Lei Complementar nº 04/90)

41.142.058/0001-57
PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

São Pedro da Cipa/MT, 22 de maio de 2024.

Atenciosamente,
AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT

PIP Matheus Santana Góes

PARREIRA CONST. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

ANEXO VII



CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024

DECLARAÇÃO

A A empresa **PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ: **41.142.058/0001-57**, situada na cidade de São Pedro da Cipa-MT Declara, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024**, bem como se submete a todas as propostas estatuídos na Lei federal nº 14.133/21 e suas alterações.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

41.142.058/0001-57
PARREIRA CONSTRUTORA E COM.
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP
AV. PRESIDENTE DUTRA, 521. CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA-MT

São Pedro da Cipa/MT, 23 de maio de 2024.

Atenciosamente,

RIP Mariana Santone Cris

PARREIRA CONST. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

ANEXO VIII



CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A A empresa **PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ: **41.142.058/0001-57**, situada na cidade de São Pedro da Cipa-MT, através de seu representante legal, abaixo assinado, **DECLARA**, para os fins de habilitação na Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024**, que se responsabiliza pelos serviços que serão prestados, objeto desta licitação.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Pedro da Cipa/MT, 23 de maio de 2024.

Atenciosamente,

P/P Mathias Santana Ozeir

PARREIRA CONST. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

41.142.058/0001-57

PARREIRA CONSTRUTORA E COM DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

ANEXO II



**PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL
Nº 001/2024**

A empresa **PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ: **41.142.058/0001-57**, situada na cidade de São Pedro da Cipa-MT, à Av. Presidente Dutra, nº 521, Bairro Centro, vem pela presente apresentar proposta para participação no processo licitatório modalidade CONVITE nº 008/2023.

Tendo examinado as condições de participação, nos propomos a prestar o serviço de **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 20 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SETASC”** pelo valor global de abaixo subscrito incluído nestes todos os impostos decorrentes e demais despesas incidentes ou que venham incidir direta ou indiretamente. Declaramos aceitar as condições expressas na Lei 14.133/2021 e no edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024, com as atualizações que lhe foram introduzidas.

Valor total do materiais: **R\$ 300.213,24 (trezentos mil duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos)**

Valor total da obras: **R\$ 639.295,28 (Seiscentos e trinta e nove mil e duzentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos)**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de execução: 12 (Doze) meses;

Condições de Pagamento: transferência bancária ao contratado;

São Pedro da Cipa/MT, 23 de maio de 2024.

41.142.058/0001-57

Atenciosamente,

**PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP**

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO

CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT

Matheus Santana Gomes
**PARREIRA CONST. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57**



ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL
Nº 001/2024

A empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ nº 24.816.340/0001-53, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT, vem pelo presente apresentar proposta para participação no processo licitatório modalidade CONCORRENCIA nº 001/2024.

Tendo examinado as condições de participação, nos propomos a prestar o serviço de **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 20 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SETASC"** pelo valor global de abaixo subscrito incluído nestes todos os impostos decorrentes e demais despesas incidentes ou que venham incidir direta ou indiretamente. Declaramos aceitar as condições expressas na Lei 14.133/2021 e no edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024, com as atualizações que lhe foram introduzidas.

Valor total do materiais: **R\$ 305.300,34 (trezentos e cinco mil trezentos reais e trinta e quatro centavos)**

Valor total da obras: **R\$ 643.039,80 (Seiscentos e quarenta e três mil e trinta e nove reais e oitenta centavos)**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de execução: 12 (DOZE) meses;

Condições de Pagamento: transferência bancária ao contratado;

São Pedro da Cipa/MT, 22 de maio de 2024.

24.816.340/0001-53

Atenciosamente,

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua: Juruce, Nº 2123, Centro
CEP: 78.820-000 / Jaciara - MT


PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, Nº 335, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE SÃO PEDRO
DA CIPA-MT

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2022 **24.816.340/0001-53**

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Prezados Senhores,

Rua: Juruce, Nº 2123, Centro
CEP: 78.820-000 / Jaciara - MT

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamos da presente, para submeter à apreciação da Comissão Permanente de Licitação, os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.


- 1) Registro comercial, no caso da empresa individual
- 2) Cópia da Cédula de Identidade (RG) do (s) sócio (s) legal (ais) da empresa
- 3) Declaração por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas as exigências, do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e ainda que reúne todas as condições necessárias para atendimento ao objeto desta TOMADA DE PREÇO 005/2022
- 4) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para habilitação e de que não emprega menor.
- 5) CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
- 6) Relação dos equipamentos a serem utilizados na execução da obra, objeto do presente Edital
- 7) Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) comprovando a REGULARIDADE da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta Licitação
- 8) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social
- 9) DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO – FINANCEIRA DA EMPRESA Funcionamento vigente;
- 10) Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT

- 11) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
- 12) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do (s) sócio
- 13) Representante legal (ais) da empresa
- 14) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante
- 15) Certidão atualizada de regularidade de fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, de sede da licitante
- 16) Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura
- 17) Alvará de Funcionamento vigente
- 18) Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT
- 19) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal
- 20) Certidão de Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive a Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
- 21) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da licitante ou de sua filial e Dívida Ativa junto a Procuradoria Geral do Estado

Na oportunidade credenciamos junto a Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA CIPA-MT, o Sr **ROBELSON HUGNEI DE FRANÇA GALINDO**, brasileiro, representante comercial, portador da cédula de identidade nº **10153535** e CPF **667.031.581-34**, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo Licitatório.

São Pedro da Cipa/MT, 22 de maio de 2024.

Atenciosamente,



PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

24.816.340/0001-53

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT

ANEXO VI

DECLARAÇÃO




Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024

A empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ nº 24.816.340/0001-53, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024** da Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA CIPA-MT, **DECLARA** sob as penas da Lei, que:

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;
2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;
3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, em conformidades a Lei Federal nº 14.133/21 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90)

São Pedro da Cipa/MT, 22 de maio de 2024.

Atenciosamente,


PIR

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

24.816.340/0001-53

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT

SECRET

121-212-0000-43

INTEL - CHINA - HONG KONG

REF: 121-212-000 - 121-212-000

ANEXO VII



CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024
(65) 99981-2861

DECLARAÇÃO

A empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ nº 24.816.340/0001-53, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT Declara, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024**, bem como se submete a todas as propostas estatuídos na Lei federal nº 14.133/21 e suas alterações.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Pedro da Cipa/MT, 22 de maio de 2024.

Atenciosamente,


PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

24.816.340/0001-53

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ nº 24.816.340/0001-53, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT, através de seu representante legal, abaixo assinado, **DECLARA**, para os fins de habilitação na Licitação modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2024**, que se responsabiliza pelos serviços que serão prestados, objeto desta licitação.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Pedro da Cipa/MT, 22 de maio de 2024.

Atenciosamente,


PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

[24.816.340/0001-53]
PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE
Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

LICITAÇÃO MODALIDADE - CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº
001/2024

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA
EXECUÇÃO DA OBRA.

Nº DE ORDEM - DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS - N.º DE SÉRIE - ANO DE
FABRICAÇÃO - ESTADO DE CONSERVAÇÃO/FUNCIÓNAMENTO.

QUANTIDADE E SITUAÇÃO QUANTO A POSSE

Caminhao caçamba

Betoneira

Furadeiras

Tapumes de protecao


Pas enchadas, picaretas

TOTAL GERAL quantidades necessarias para realização da obra.

- 1) A proponente deverá especificar de modo completo e preciso os equipamentos a serem utilizados nos serviços.
- 2) A utilização de outros equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços correrá às expensas da licitante.
- 3) DECLARAMOS que os equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do objeto licitado.

São Pedro da Cipa/MT, 22 de maio de 2024.

Atenciosamente,


PIP

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

24.816.340/0001-53

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT



Faint, illegible text or stamp at the top right, possibly a date or reference number.

12-11-2000-53

PLANT PROTECTION
O. SYSTOLIA PRASIN

CEP: 18830-000 - JACOBSON
Rua Juracy 1113 - Centro

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP)

Ilm.º Sr. Presidente da Comissão de Licitação

O Empresário **PAULO ROCHA DOS SANTOS** da empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 24.816.340/0001-53**, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT, vem DECLARAR que:

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Sendo o que se apresenta para o momento

São Pedro da Cipa/MT, 22 de maio de 2024.

Atenciosamente,


PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ nº 24.816.340/0001-53

[24.816.340/0001-53]

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua Jurucê 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara/MT

100-100000-53

100-100000-53

100-100000-53

100-100000-53

100-100000-53



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000072901

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR

Registro: 39774 MT

RNP: 1216451478

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220235491 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 05/12/2022

Baixada em: 20/12/2022

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CPF/CNPJ: 37.464.948/0001-08

Rua: RUA RUI BARBOSA

Nº: 335

Complemento: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: São Pedro da Cipa

UF: MT

CEP: 78.835-000

Contrato: 007/2021

Celebrado em: 25/03/2021

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 428.279,46

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: DISTRITO INDUSTRIAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: São Pedro da Cipa

UF: MT

CEP: 78.835-000

Data de início: 30/03/2021

Conclusão efetiva: 30/03/2022

Coordenadas Geográficas: 16°00'0.00 SUL, 54°54'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CPF/CNPJ: 37.464.948/0001-08

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de outros materiais.><..>, 1222.1900 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA -SEGUNDA, TERÇA, QUINTA 07:00 AS 11:00 HORAS

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS 24.4 E 28.0 A 28.7, POR SE TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 39088 a 39112, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72901/2022

20/12/2022 17:47:35

DDCA9095-138B-4476-929C-FB6EB1D252A2

Data de Impressão: 02/01/2023 10:22:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.464.948/0001-08, com sede na rua Rui Barbosa, 335, Centro, São Pedro da Cipa-MT, CEP nº. 78.835-000, neste ato representado pelo seu prefeito **EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU (EDUARDO PORTUGUÊS)**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 2661557-6 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº. **513.991.051-91**, por meio da presente, **ATESTA**, para todos os fins de direito, que o profissional Engenheiro Civil **FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA no MT 039774, inscrito no CPF sob o nº 807.427.001-78 e Carteira de Identidade RG nº 903274-6 SSP-MT, residente e domiciliado a Rua São Paulo, Centro São Pedro da Cipa - Mato Grosso, CEP 78.835-000, responsável Técnico da empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, com sede na Rua Jurucê, nº 2123, bairro Centro, cidade de Jaciara - MT, Cep: 78.820-000, inscrito no **CNPJ: 24.816.340/0001-53**, executou para o **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT** a obra de engenharia referente ao objeto à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, PRAÇA VILA DOS PALMITOS, NO BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA**, a execução dos serviços, conforme projeto e especificações técnicas, anexos ao Instrumento Convocatório inerente ao Procedimento Licitatório TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, autos do **Contrato Administrativo nº 007/2021**.

Reiteramos que a empresa cumpriu todas as especificações técnicas conforme projeto, memorial e orçamento executivo, dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos em contrato, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Contrato Administrativo nº 007/2021.

Valor do Contrato: R\$ 428.279,46 (quatrocentos e vinte oito mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Prazo de Entrega: 30/03/2021 a 30/03/2022

Empresa: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI.

CNPJ: 24.816.340/0001-53

Responsável: ENGENHEIRO CIVIL - FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR - ART DE OBRA/SERVIÇO 1220220235491.



Ricardo Mendes Marca
Engenheiro Civil
CREA MT047789





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Por ser expressão da verdade, atestamos o presente.

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA					R\$	428.279,46
1.0		ADMINISTRAÇÃO OBRA				16.283,66
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	16.283,66	16.283,66


2.0		SERVIÇOS INICIAIS				20.797,75
2.1	AMM CIV 011	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,12	393,98	1.229,23
2.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	551,86	3.311,17
2.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	231,22	59,84	13.837,06
2.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	66,32	36,49	2.420,29

BARRACAS (3 UNIDADES)					R\$	129.208,46
-------------------------	--	--	--	--	-----	------------



3.0		MOVIMENTO DE TERRA				2.852,57
		SAPATA OU BLOCO				
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	15,12	74,64	1.128,62
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,28	39,50	327,02

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA-MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



3.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	15,12	4,80	72,61
VIGA BALDRAME						
3.4	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,07	235,43	1.193,64
3.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,28	39,50	90,05
3.6	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	8,46	4,80	40,63
4.0		FUNDAÇÃO				12.924,10
SAPATA						
4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	15,12	22,91	346,47
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,06	340,78	2.065,15
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,06	168,10	1.018,71
4.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,60	99,07	2.139,92
4.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,20	10,00	1.001,81
4.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,10	8,73	1.039,15
VIGA BALDRAME						
4.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,79	340,78	950,79

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



4.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,79	168,10	469,01
4.9	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	46,35	46,54	2.157,31
4.10	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,70	10,00	1.106,79
4.11	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,10	12,55	628,98

5.0		ESTRUTURA				17.537,84
------------	--	------------------	--	--	--	------------------

VIGAS


5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,74	340,78	1.615,32
5.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,74	168,10	796,82
5.3	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	79,20	63,01	4.990,46
5.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,10	9,99	1.698,92
5.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,10	12,64	974,34

PILAR

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047789

1





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



5.6	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,97	580,96	1.725,44
5.7	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	59,40	44,94	2.669,42
5.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,60	8,65	1.484,79
5.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,40	7,13	744,49
5.10	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,30	12,64	837,86

6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO				445,25
6.1	AMM EST 004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	M2	42,30	10,53	445,25

7.0		ALVENARIAS E VERGAS				15.647,74
ALVENARIA						
7.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	210,60	69,32	14.599,70

Ricardo Mendes Marcel
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,58	23,18	268,47
7.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,58	22,85	264,64
7.4	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,00	28,61	514,93

8.0 ESQUADRIAS

12.638,33

CONTRAMARCO

8.1	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	23,52	45,24	1.064,04
-----	-------	--	---	-------	-------	----------

JANELAS EM ALUMÍNIO

8.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,56	436,00	1.988,18
-----	-------	--	----	------	--------	----------

PORTAS EM AÇO

8.3	AMM CIV 002	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24	M2	31,50	304,32	9.586,11
-----	-------------	---	----	-------	--------	----------

9.0 COBERTURAS

12.929,04

ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROSE E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,80	48,45	3.575,49
9.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,09	11,31	860,77

Ricardo Mendes Marral
Engenheiro Civil
CREA-MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



9.3	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	819,69	2.459,07
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA						
9.4	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,80	42,80	3.158,44
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA						
9.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	76,09	37,79	2.875,28
10.0		REVESTIMENTO				16.355,55
PAREDE						
10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	115,26	2,98	343,57
10.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	196,74	6,68	1.313,39
10.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	109,20	4,99	544,77
10.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	116,26	25,67	2.958,49

Ricardo Mendes
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



10.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	196,74	41,77	8.218,34
10.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	109,20	27,26	2.977,00

11.0		PISOS				3.609,10
11.1	AMM CIV 003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	68,40	4,94	337,69
11.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	68,40	13,17	900,50
11.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	68,40	31,90	2.181,87
11.4	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	39,45	4,79	189,05
12.0		FORRO				2.884,15
12.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	68,40	42,17	2.884,15

13.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				3.176,41
		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				
		TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM				

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



13.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,00	7,09	602,63
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM						
13.2	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	5,01	35,07
13.3	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	11,21	67,25
13.4	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,62	11,24
13.5	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,51	31,52
13.6	89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	11,21	11,21
REGISTROS E VÁLVULAS						
13.7	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	30,58	183,51
ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM						
13.8	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	5,52	66,20
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
13.9	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	376,37	752,73

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA-MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



13.10	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	43,79	87,58
13.11	AMM HID 001	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,99	497,09	492,12
13.12	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	27,60	55,21
13.13	AMM HID 002	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	71,11	355,57
INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL						
13.14	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,90	22,14	42,06
13.15	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,25	44,46	11,12
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL						
13.16	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,28	29,10
13.17	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	8,85	35,40
ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO						
13.18	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	226,89	226,89

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREAMT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



13.19	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	80,01	80,01
-------	-------	---	----	------	-------	-------

14.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ALIMENTAÇÃO D AS BARRACAS				13.499,20
------	--	--	--	--	--	------------------

ALIMENTAÇÃO BARRACAS

14.1	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	648,00	7,21	4.674,64
14.2	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	401,00	11,02	4.420,12
14.3	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	26,00	6,46	167,92
14.4	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	4,00	208,67	834,67
14.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,90	65,13	254,02
14.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,90	22,21	86,62
14.7	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	45,61	45,61

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO BARRACAS

14.8	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	99,50	398,02
14.9	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	16,66	16,66
14.10	AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO AGRUPADA COM PROTEÇÃO, PARA 4 MEDIDORES	UN	1,00	1.380,59	1.380,59

Cardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT04.189



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA




14.11	AMM ELE 007	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	387,92	1.163,75
14.12	AMM ELE 009	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	9,43	56,57

15.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-BARRACAS (3 UNIDADES)				10.053,54
-------------	--	--	--	--	--	------------------

BARRACAS (03 UNIDADES)

15.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	612,00	2,85	1.741,91
15.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	29,55	88,65
15.3	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	31,02	93,06
15.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	22,47	404,46
15.5	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	13,26	159,10
15.6	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	60,27	180,80
15.7	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	8,50	101,97
15.8	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	21,66	324,94
15.9	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	11,43	239,95

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA-MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

15.10	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	6,76	202,76
15.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,00	8,09	752,71
15.12	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	8,95	134,29
15.13	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	8,03	144,57
15.14	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	6,85	246,66
15.15	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	64,57	387,44
15.16	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	75,07	900,82
15.17	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	30,96	92,87
15.18	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	352,80	1.058,40
15.19	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	45,00	10,35	465,75



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

15.20	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	4,50	25,82	116,20
15.21	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	9,00	6,46	58,13
15.22	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	3,00	208,67	626,00

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA - BARRACAS (3 UNIDADES)

15.23	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	9,00	99,50	895,54
15.24	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	3,00	16,66	49,99
15.25	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	6,00	56,66	339,94
15.26	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	39,00	6,32	246,63

16.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				567,08
-------------	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

PREVENTIVOS DE INCÊNDIO

16.1	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2,00	19,02	38,05
16.2	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	9,63	19,25
16.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	23,20	69,61

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

16.4	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	13,90	83,40
16.5	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	178,38	356,76

17.0		PINTURAS				4.088,56
-------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------

ESQUADRIAS

17.1	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	63,00	18,00	1.133,91
------	--------	---	----	-------	-------	----------

PAREDES E TETOS

17.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	149,89	1,75	262,18
17.3	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	73,80	11,24	829,52
17.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73,80	12,19	899,79
17.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	76,09	12,66	963,15

18.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				101,24
-------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------------

18.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	68,40	1,48	101,24
------	-------	--	----	-------	------	--------

IMPLANTAÇÃO						R\$	261.888,37
--------------------	--	--	--	--	--	------------	-------------------



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

19.0		PÓRTICO METÁLICO				18.156,79
MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA						
19.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,10	116,69	245,04
19.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,19	39,50	47,00
19.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	2,00	4,80	9,60
FUNDAÇÃO - SAPATA						
19.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,00	22,91	45,83
19.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,70	340,78	238,55
19.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,70	168,10	117,67
19.7	AMM EST 003	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	4,00	5,28	21,11
ESTRUTURA METÁLICA						
19.8	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	1272,70	9,77	12.434,79
19.9	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1272,70	2,13	2.713,52
PINTURA						
19.10	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	59,85	18,00	1.077,22
LETRAS DE AÇO						



Ricardo Mendes Marçal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

19.11	AMM CIV 008	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	80,43	1.206,45
-------	-------------	--	----	-------	-------	----------

20.0		PERGOLADOS DOS BANCOS (6 UNIDADES)				27.868,83
-------------	--	---	--	--	--	------------------

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA

20.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8,06	116,69	940,49
20.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,75	39,50	187,60
20.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	7,68	4,80	36,88

FUNDAÇÃO - SAPATA

20.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	7,68	22,91	175,99
20.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,68	340,78	913,30
20.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,68	168,10	450,52
20.7	AMM EST 003	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	19,20	5,28	101,35

ESTRUTURA METÁLICA

20.8	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	1960,68	9,77	19.156,63
20.9	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1960,68	2,13	4.180,37

PINTURA

20.10	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	95,88	18,00	1.725,71
-------	--------	---	----	-------	-------	----------

Ricardo Mendes
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

21.0	EMBASAMENTO - BANCOS COM JARDIM (14 UNIDADES)				9.384,05
------	---	--	--	--	----------

MOVIMENTO DE TERRA

21.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,16	65,13	1.313,07
21.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,96	39,50	353,88
21.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	44,80	4,80	215,15

FUNDAÇÃO

21.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,24	270,67	606,31
21.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,24	168,10	376,55
21.6	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	8,96	661,79	5.929,63

IMPERMEABILIZAÇÃO

21.7	AMM EST 004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	56,00	10,53	589,45
------	-------------	--	----	-------	-------	--------

22.0	EMBASAMENTO - BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES)				10.451,21
------	---	--	--	--	-----------

MOVIMENTO DE TERRA

22.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	22,46	65,13	1.462,88
22.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,96	39,50	394,56



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA-MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

22.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	49,92	4,80	239,74
FUNDAÇÃO						
22.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,49	270,67	673,98
22.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,49	168,10	418,58
22.6	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	9,98	661,79	6.604,66
IMPERMEABILIZAÇÃO						
22.7	AMM EST 004	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	62,40	10,53	656,82
					0,00	
23.0		BANCOS COM JARDIM (BANCOS 01 - 14 UNID ADES)				26.298,83
ALVENARIA						
23.1	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	74,48	67,18	5.003,70
ATERRO						
23.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	24,94	39,50	985,02
23.3	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	1,36	128,13	174,26
23.4	AMM PAI 006	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	45,36	11,18	507,03
REVESTIMENTO						
23.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM	M2	101,08	4,99	504,26

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

23.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	101,08	27,26	2.755,63
------	-------	---	----	--------	-------	----------

PINTURA

23.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,08	1,75	176,80
23.8	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,08	11,24	1.136,15
23.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101,08	12,19	1.232,40

ASSENTO

23.10	AMM CIV 009	ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METÁLICOS COM PORCAS E PARAFUSOS	M	70,00	76,25	5.337,39
-------	-------------	---	---	-------	-------	----------

APOIO METÁLICO

23.11	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	868,56	9,77	8.486,18
-------	----------------	--	----	--------	------	----------

24.0	BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES)					20.551,51
------	--	--	--	--	--	------------------

ALVENARIA

24.1	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	84,00	67,18	5.643,28
------	-------	---	----	-------	-------	----------

ATERRO

24.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,47	39,50	1.282,42
24.3	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	1,77	128,13	226,80

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

24.4	AMM PAI 006	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	59,04	11,18	659,95
REVESTIMENTO						
24.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	114,00	4,99	568,71
24.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	114,00	27,26	3.107,86
PINTURA						
24.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,00	1,75	199,40
24.8	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,00	11,24	1.281,37
24.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	114,00	12,19	1.389,92
ASSENTO						
24.10	AMM CIV 009	ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METÁLICOS COM PORCAS E PARAFUSOS	M	32,40	76,25	2.470,45
APOIO METÁLICO						
24.11	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	380,88	9,77	3.721,35
					0,00	
25.0		PISOS				64.290,80
25.1	AMM CIV 003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	1.153,02	4,94	5.692,40
25.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	129,69	21,94	2.845,66

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 1789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

25.3	AMM CIV 004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 X 53 CM, IMITANDO MADEIRA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	M2	129,69	55,61	7.212,13
25.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	54,99	547,50	30.107,28
25.5	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	237,72	77,54	18.433,33

26.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO DA PRAÇA				17.105,39
26.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1005,00	3,66	3.682,22
26.2	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	50,93	101,86
26.3	95802	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00	31,78	254,28
26.4	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00	21,72	217,25
26.5	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,00	26,80	241,17
26.6	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00	9,70	29,09
26.7	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28,00	40,49	1.133,70

Endes Marcal
Engenheiro Civil
C.A MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

26.8	95754	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	7,13	28,52
26.9	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO, H=2,5M, PARA INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIÁRIA E LÂMPADA)	UN	14,00	287,37	4.023,15
26.10	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	30,96	92,87
26.11	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	173,00	6,46	1.117,30
26.12	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	15,00	132,24	1.983,63
26.13	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,37	295,31	109,26
26.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,37	168,10	62,20
26.15	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,95	65,13	1.690,19
26.16	93382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	25,95	22,21	576,38
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA						
26.17	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	13,00	56,66	736,53
26.18	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/PARA-FUSO"	UN	22,00	6,32	139,12
26.19	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA	UN	28,00	28,45	796,66

Ricardo Mendes Marcat
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

26.20	AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO PISO DE 9W	UN	2,00	45,00	90,00
					0,00	
27.0		PINTURAS DOS PISOS				4.827,56
27.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	342,46	14,10	4.827,56
28.0		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS				37.306,96
28.1	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	157,89	631,56
28.2	AMM PAI 001	PLANTIO DE BROMÉLIA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR QUE 1,00 M	UN	12,00	64,17	770,04
28.3	AMM PAI 002	PLANTIO DE PALMEIRA DAS CANÁRIAS COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	UN	12,00	1.005,40	12.064,79
28.4	AMM PAI 003	PLANTIO DE PALMEIRA FÊNIX COM ALTURA DE MUDA DE 2,00 M	UN	18,00	487,90	8.782,18
28.5	AMM PAI 004	PLANTIO DE PALMEIRA JUSSARA OU EQUIVALENTE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M	UN	2,00	643,15	1.286,30
28.6	AMM PAI 006	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	916,84	11,18	10.248,44
28.7	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	27,50	128,13	3.523,66
29.0		ACESSIBILIDADE				1.532,21
29.1	AMM CIV 006	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	11,50	133,24	1.532,21
30.0		PLAYGROUND				19.982,96
30.1	AMM PARQUE 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL	UN	1,00	9.281,31	9.281,31


Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789




Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

30.2	AMM PARQUE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA	UN	2,00	1.286,47	2.572,95
30.3	AMM PARQUE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL	UN	2,00	1.819,50	3.639,00
30.4	AMM PARQUE 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BALANÇO	UN	2,00	2.244,85	4.489,71
31.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.131,27
31.1	AMM CIV 007	CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 11 SUPORTE) C/ ADESIVO	UN	4,00	922,27	3.689,07
31.2	AMM CIV 010	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	890,09	0,50	442,20
					R\$ 428.279,46	

São Pedro da Cipa - MT, 31 maio de 2022.


EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU
CPF: 513.991.051-91
Prefeito Municipal
Gestão 2021 – 2024


Eng Civil RICARDO MENDES MARÇAL
CPF: 031.303.811-20
Fiscal de Obras
CREA 1218869925 RN





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000075387

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR

Registro: 39774 MT

RNP: 1216451478

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230007422 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 10/01/2023

Baixada em: 07/02/2023

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CPF/CNPJ: 37.464.948/0001-08

Rua: RUA RUI BARBOSA

Nº: 335

Complemento: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: São Pedro da Cipa

UF: MT

CEP: 78.835-000

Contrato: 017/2019

Celebrado em: 17/06/2019

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 1.162.548,89

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA 163/364BR, RODOVIA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: São Pedro da Cipa

UF: MT

CEP: 78.835-000

Data de início: 17/06/2019

Conclusão efetiva: 31/10/2022

Coordenadas Geográficas: 16°00'0.00 SUL, 54°54'0.00 OESTE

Finalidade: OUTRO

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CPF/CNPJ: 37.464.948/0001-08

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas de Materiais Mistos.><.de estrutura de materiais mistos.><..>, 1687.2300 metro quadrado;

Observações: CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE BARRACAS NA RODOVIA 163/BR364

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 39525 a 39530, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 75387/2023

07/02/2023 11:43:36

995459D8-A322-4068-9FD9-B34CB63F3C83

Data de Impressão: 10/02/2023 13:15:48

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.464.948/0001-08, com sede na rua Rui Barbosa, 335, Centro, São Pedro da Cipa-MT, CEP nº. 78.835-000, neste ato representado pelo seu prefeito **EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU (EDUARDO PORTUGUÊS)**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 2661557-6 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº. **513.991.051-91**, por meio da presente, **ATESTA**, para todos os fins de direito, que o profissional Engenheiro Civil **FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA no MT 039774, inscrito no CPF sob o nº 807.427.001-78 e Carteira de Identidade RG nº 903274-6 SSP-MT, residente e domiciliado a Rua São Paulo, Centro São Pedro da Cipa - Mato Grosso, CEP 78.835-000, responsável Técnico da empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, com sede na Rua Jurucê, nº 2123, bairro Centro, cidade de Jaciara - MT, Cep: 78.820-000, inscrito no CNPJ: **24.816.340/0001-53**, executou para o **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT** a obra de engenharia referente ao objeto à **EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE AS MARGENS DA RODOVIA 163/BR364, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA**, a execução dos serviços, conforme projeto e especificações técnicas, anexos ao Instrumento Convocatório inerente ao Procedimento Licitatório TOMADA DE PREÇO nº 001/2019, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, autos do **Contrato Administrativo n.º 017/2019**.

Reiteramos que a empresa cumpriu todas as especificações técnicas conforme projeto, memorial e orçamento executivo, dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos em contrato, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Contrato Administrativo n.º 017/2019.

Valor do Contrato: R\$ 1.162.548,89 (um milhão cento e sessenta e dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Prazo de Entrega: 01/08/2019 a 22/09/2022

Empresa: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI.

CNPJ: 24.816.340/0001-53

Responsável: ENGENHEIRO CIVIL - FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR - ART DE OBRA/SERVIÇO 1220230007422.

OBS: Planilha em anexo.

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789





**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA
CIPA**

**ADMINISTRAÇÃO
2021 A 2024**

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2018)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE AS MARGENS DA RODOVIA
163/BR364 NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT

LOCAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/Nº, SETOR INDUSTRIAL, CEP:
78835-000, SÃO PEDRO DA CIPA/MT

**LEIS
SOCIAIS:**

115,70%

PLANILHA DE EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
0				R\$	1.162.548,89
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA				37.155,48
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	37.155,48	37.155,48
2.0	SERVIÇOS INICIAIS				61.476,66

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,23	570,31	2.412,41
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MINIMA	UN	1,00	2.626,57	2.626,57
2.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.653,88	1.653,88
2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,50	582,49	9.611,08
2.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	673,15	62,87	42.320,94
2.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	464,46	6,14	2.851,78
2.6					
3.0	TERRAPLENAGEM				6.982,39
3.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	170,348	6,25	1.064,67
3.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	4.771,38	0,51	2.433,40
3.3	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC=>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	170,348	6,17	1.051,04
BOTA-FORA					

[Handwritten signature]

Ricardo Mendes Marcal
 Engenheiro Civil
 CREA MT047789



3.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.235,561	1,75	2.162,23
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	200,78	1,35	271,05

BARRACAS (16 UNIDADES)

R\$

581.738,53

4.0 MOVIMENTO DE TERRA


8.767,47


SAPATA OU BLOCO

4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	40,32	88,55	3.570,33
4.2	REATERO MANUAL APILEADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	19,90	46,93	934,09
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	40,32	5,68	229,01

VIGA BALDRAME

4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,54	279,09	3.777,76
4.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	45,12	5,68	256,28





Ricardo Mendes Marcal
 Engenheiro Civil
 REA MT04.7789





Handwritten signature in blue ink.

5.0 FUNDAÇÃO 41.222,67

SAPATA

5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	40,32	27,12	1.093,47
5.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	18,40	415,20	7.639,68
5.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	18,40	128,47	2.363,84
5.4	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	123,20	6,22	766,30



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.
Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

São Pedro da Cipa - MT, 22 dezembro de 2022.

Planilha de execução em anexo.

EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU
CPF: 513.991.051-91
Prefeito Municipal
Gestão 2021 – 2024

Eng Civil RICARDO MENDES MARÇAL
CPF: 031.303.811-20
Fiscal de Obras
CREA 1218869925 RN



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000075387
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR

Registro: 39774 MT

RNP: 1216451478

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230007422 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 10/01/2023

Baixada em: 07/02/2023

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CPF/CNPJ: 37.464.948/0001-08

Rua: RUA RUI BARBOSA

Nº: 335

Complemento: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: São Pedro da Cipa

UF: MT

CEP: 78.835-000

Contrato: 017/2019

Celebrado em: 17/06/2019

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 1.162.548,89

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA 163/364BR, RODOVIA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: São Pedro da Cipa

UF: MT

CEP: 78.835-000

Data de Início: 17/06/2019

Conclusão efetiva: 31/10/2022

Coordenadas Geográficas: 16°00'0.00 SUL, 54°54'0.00 OESTE

Finalidade: OUTRO

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CPF/CNPJ: 37.464.948/0001-08

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas de Materiais Mistos.><.de estrutura de materiais mistos.><..>, 1687.2300 metro quadrado;

Observações: CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE BARRACAS NA RODOVIA 163/BR364

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 39525 a 39530, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 75387/2023

07/02/2023 11:43:36

995459D8-A322-4068-9FD9-B34CB63F3C83

Data de Impressão: 10/02/2023 13:15:48

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



Handwritten signature in blue ink.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.464.948/0001-08, com sede na rua Rui Barbosa, 335, Centro, São Pedro da Cipa-MT, CEP nº. 78.835-000, neste ato representado pelo seu prefeito **EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU (EDUARDO PORTUGUÊS)**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 2661557-6 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº. **513.991.051-91**, por meio da presente, **ATESTA**, para todos os fins de direito, que o profissional Engenheiro Civil **FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA no MT 039774, inscrito no CPF sob o nº 807.427.001-78 e Carteira de Identidade RG nº 903274-6 SSP-MT, residente e domiciliado a Rua São Paulo, Centro São Pedro da Cipa - Mato Grosso, CEP 78.835-000, responsável Técnico da empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, com sede na Rua Jurucê, nº 2123, bairro Centro, cidade de Jaciara - MT, Cep: 78.820-000, inscrito no CNPJ: **24.816.340/0001-53**, executou para o **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT** a obra de engenharia referente ao objeto à **EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE AS MARGENS DA RODOVIA 163/BR364, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA**, a execução dos serviços, conforme projeto e especificações técnicas, anexos ao Instrumento Convocatório inerente ao Procedimento Licitatório TOMADA DE PREÇO nº 001/2019, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, autos do **Contrato Administrativo n.º 017/2019**.

Reiteramos que a empresa cumpriu todas as especificações técnicas conforme projeto, memorial e orçamento executivo, dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos em contrato, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Contrato Administrativo n.º 017/2019.

Valor do Contrato: R\$ 1.162.548,89 (um milhão cento e sessenta e dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Prazo de Entrega: 01/08/2019 a 22/09/2022

Empresa: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI.

CNPJ: 24.816.340/0001-53

Responsável: ENGENHEIRO CIVIL - FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR - ART DE OBRA/SERVIÇO 1220230007422.

OBS: Planilha em anexo.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.
Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789





 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2018) e/ou composições PiniTCPO
	NÃO DESONERADO
	BDI 20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS


RA: CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE AS MARGENS DA RODOVIA
163/BR364 NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT

CAL: AV PRESIDENTE DUTRA, S/Nº, SETOR INDUSTRIAL, CEP:
78835-000, SÃO PEDRO DA CIPA/MT

LEIS
SOCIAIS: 115,70%

PLANILHA DE EXECUÇÃO

EM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
0					R\$ 1.162.548,89
0	ADMINISTRAÇÃO OBRA				37.155,48
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	37.155,48	37.155,48
0	SERVIÇOS INICIAIS				61.476,66


Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789





2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,23	570,31	2.412,41
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	2.626,57	2.626,57
2.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.653,88	1.653,88
2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,50	582,49	9.611,08
2.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	673,15	62,87	42.320,94
2.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	464,46	6,14	2.851,78
3.0	TERRAPLENAGEM				6.982,39
3.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	170,348	6,25	1.064,67
3.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	4.771,38	0,51	2.433,40
3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	170,348	6,17	1.051,04
BOTA-FORA					



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



3.4	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.235,561	1,75	2.162,23
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	200,78	1,35	271,05
BARRACAS (16 UNIDADES)			R\$	581.738,53	
4.0 MOVIMENTO DE TERRA					8.767,47
SAPATA OU BLOCO					
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	40,32	88,55	3.570,33
4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	19,90	46,93	934,09
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	40,32	5,68	229,01
VIGA BALDRAME					
4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,54	279,09	3.777,76
4.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	45,12	5,68	256,28



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
C. A MT047789



5.0 FUNDAÇÃO 41.222,67

SAPATA

5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	40,32	27,12	1.093,47
5.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	18,40	415,20	7.639,68
5.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	18,40	128,47	2.363,84
5.4	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	123,20	6,22	766,30

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Cardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047789

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



São Pedro da Cipa - MT, 22 dezembro de 2022.

Planilha de execução em anexo.

EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU
CPF: 513.991.051-91
Prefeito Municipal
Gestão 2021 – 2024

Eng Civil RICARDO MENDES MARÇAL
CPF: 031.303.811-20
Fiscal de Obras
CREA 1218869925 RN





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000072901

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR

Registro: 39774 MT

RNP: 1216451478

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220235491 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 05/12/2022

Baixada em: 20/12/2022

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CPF/CNPJ: 37.464.948/0001-08

Rua: RUA RUI BARBOSA

Nº: 335

Complemento: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: São Pedro da Cipa

UF: MT

CEP: 78.835-000

Contrato: 007/2021

Celebrado em: 25/03/2021

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 428.279,46

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: DISTRITO INDUSTRIAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: São Pedro da Cipa

UF: MT

CEP: 78.835-000

Data de início: 30/03/2021

Conclusão efetiva: 30/03/2022

Coordenadas Geográficas: 16°00'0.00 SUL, 54°54'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CPF/CNPJ: 37.464.948/0001-08

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de outros materiais.><..>, 1222.1900 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA -SEGUNDA, TERÇA, QUINTA 07:00 AS 11:00 HORAS

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS 24.4 E 28.0 A 28.7, POR SE TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 39088 a 39112, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72901/2022

20/12/2022 17:47:35

DDCA9095-138B-4476-929C-FB6EB1D252A2

Data de Impressão: 02/01/2023 10:22:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.464.948/0001-08, com sede na rua Rui Barbosa, 335, Centro, São Pedro da Cipa-MT, CEP nº. 78.835-000, neste ato representado pelo seu prefeito **EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU (EDUARDO PORTUGUÊS)**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 2661557-6 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº. **513.991.051-91**, por meio da presente, **ATESTA**, para todos os fins de direito, que o profissional Engenheiro Civil **FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA no MT 039774, inscrito no CPF sob o nº 807.427.001-78 e Carteira de Identidade RG nº 903274-6 SSP-MT, residente e domiciliado a Rua São Paulo, Centro São Pedro da Cipa - Mato Grosso, CEP 78.835-000, responsável Técnico da empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, com sede na Rua Jurucê, nº 2123, bairro Centro, cidade de Jaciara - MT, Cep: 78.820-000, inscrito no CNPJ: **24.816.340/0001-53**, executou para o **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT** a obra de engenharia referente ao objeto à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, PRAÇA VILA DOS PALMITOS, NO BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA**, a execução dos serviços, conforme projeto e especificações técnicas, anexos ao Instrumento Convocatório inerente ao Procedimento Licitatório TOMADA DE PREÇO nº 001/2021, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, autos do **Contrato Administrativo nº 007/2021**.

Reiteramos que a empresa cumpriu todas as especificações técnicas conforme projeto, memorial e orçamento executivo, dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos em contrato, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Contrato Administrativo nº 007/2021.

Valor do Contrato: R\$ 428.279,46 (quatrocentos e vinte oito mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Prazo de Entrega: 30/03/2021 a 30/03/2022

Empresa: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI.

CNPJ: 24.816.340/0001-53

Responsável: ENGENHEIRO CIVIL - FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR - ART DE OBRA/SERVIÇO 1220220235491.



[Handwritten signature]
Ricardo Mendes Marca
Engenheiro Civil
CREA MT047789

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

Por ser expressão da verdade, atestamos o presente.

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA					R\$	428.279,46
1.0		ADMINISTRAÇÃO OBRA				16.283,66
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	16.283,66	16.283,66

2.0		SERVIÇOS INICIAIS				20.797,75
2.1	AMM CIV 011	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,12	393,98	1.229,23
2.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	551,86	3.311,17
2.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	231,22	59,84	13.837,06
2.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	66,32	36,49	2.420,29

BARRACAS (3 UNIDADES)					R\$	129.208,46
-------------------------	--	--	--	--	-----	------------

3.0		MOVIMENTO DE TERRA				2.852,57
-----	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

SAPATA OU BLOCO

3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	15,12	74,64	1.128,62
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,28	39,50	327,02

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CRE. MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



3.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	15,12	4,80	72,61
-----	-------	---	----	-------	------	-------

VIGA BALDRAME

3.4	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,07	235,43	1.193,64
3.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,28	39,50	90,05
3.6	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	8,46	4,80	40,63

4.0		FUNDAÇÃO				12.924,10
-----	--	-----------------	--	--	--	------------------

SAPATA

4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	15,12	22,91	346,47
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,06	340,78	2.065,15
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,06	168,10	1.018,71
4.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,60	99,07	2.139,92
4.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,20	10,00	1.001,81
4.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,10	8,73	1.039,15

VIGA BALDRAME

4.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,79	340,78	950,79
-----	-------	--	----	------	--------	--------

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



4.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,79	168,10	469,01
4.9	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	46,35	46,54	2.157,31
4.10	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,70	10,00	1.106,79
4.11	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,10	12,55	628,98

5.0		ESTRUTURA				17.537,84
------------	--	------------------	--	--	--	------------------

VIGAS

5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,74	340,78	1.615,32
5.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,74	168,10	796,82
5.3	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	79,20	63,01	4.990,46
5.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,10	9,99	1.698,92
5.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,10	12,64	974,34

PILAR

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



Handwritten signature and initials in blue ink.

5.6	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,97	580,96	1.725,44
5.7	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	59,40	44,94	2.669,42
5.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,60	8,65	1.484,79
5.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,40	7,13	744,49
5.10	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,30	12,64	837,86
6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO				445,25
6.1	AMM EST 004	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	42,30	10,53	445,25
7.0		ALVENARIAS E VERGAS				15.647,74
		ALVENARIA				
7.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	210,60	69,32	14.599,70

Ricardo Mendes Marçal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



[Handwritten signature]

VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,58	23,18	268,47
7.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,58	22,85	264,64
7.4	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,00	28,61	514,93

8.0		ESQUADRIAS				12.638,33
------------	--	-------------------	--	--	--	------------------

CONTRAMARCO

8.1	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	23,52	45,24	1.064,04
-----	-------	---	---	-------	-------	----------

JANELAS EM ALUMÍNIO

8.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,56	436,00	1.988,18
-----	-------	--	----	------	--------	----------

PORTAS EM AÇO

8.3	AMM CIV 002	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24	M2	31,50	304,32	9.586,11
					0,00	

9.0		COBERTURAS				12.929,04
------------	--	-------------------	--	--	--	------------------

ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,80	48,45	3.575,49
9.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,09	11,31	860,77

[Handwritten signature]
Ricardo Mendes Marras
Engenheiro Civil
CREA MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



9.3	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	819,69	2.459,07
-----	--------	---	----	------	--------	----------

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

9.4	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,80	42,80	3.158,44
-----	-------	---	----	-------	-------	----------

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

9.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	76,09	37,79	2.875,28
-----	-------	--	----	-------	-------	----------

10.0		REVESTIMENTO				16.355,55
-------------	--	---------------------	--	--	--	------------------

PAREDE

10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	115,26	2,98	343,57
10.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	196,74	6,68	1.313,39
10.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	109,20	4,99	544,77
10.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		25,67	2.958,49

Ricardo Mendes
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



[Handwritten signature and scribbles]

10.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	196,74	41,77	8.218,34
10.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	109,20	27,26	2.977,00

11.0		PISOS				3.609,10
11.1	AMM CIV 003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	68,40	4,94	337,69
11.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	68,40	13,17	900,50
11.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	68,40	31,90	2.181,87
11.4	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	39,45	4,79	189,05
12.0		FORRO				2.884,15
12.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	68,40	42,17	2.884,15

13.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				3.176,41
		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				
		TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM				

[Handwritten signature]
Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



13.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,00	7,09	602,63
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM						
13.2	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	5,01	35,07
13.3	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	11,21	67,25
13.4	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,62	11,24
13.5	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,51	31,52
13.6	89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	11,21	11,21
REGISTROS E VÁLVULAS						
13.7	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	30,58	183,51
ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM						
13.8	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	5,52	66,20
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
13.9	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	376,37	752,73

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA-MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



13.10	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	43,79	87,58
13.11	AMM HID 001	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,99	497,09	492,12
13.12	100862	SUORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	27,60	55,21
13.13	AMM HID 002	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	71,11	355,57

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

13.14	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,90	22,14	42,06
13.15	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,25	44,46	11,12

CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

13.16	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,28	29,10
13.17	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	8,85	35,40

ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO

13.18	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	226,89	226,89
-------	-----------	---	----	------	--------	--------

Ricardo Mendes Marcat
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



13.19	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	80,01	80,01
-------	-------	---	----	------	-------	-------

14.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ALIMENTAÇÃO D AS BARRACAS				13.499,20
-------------	--	--	--	--	--	------------------

ALIMENTAÇÃO BARRACAS

14.1	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	648,00	7,21	4.674,64
14.2	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	401,00	11,02	4.420,12
14.3	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	26,00	6,46	167,92
14.4	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	4,00	208,67	834,67
14.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,90	65,13	254,02
14.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,90	22,21	86,62
14.7	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	45,61	45,61

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO BARRACAS

14.8	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	99,50	398,02
14.9	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	16,66	16,66
14.10	AMM ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO AGRUPADA COM PROTEÇÃO, PARA 4 MEDIDORES	UN	1,00	1.380,59	1.380,59

Cardo Mendes Marcal
Engenheiro Cr
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA



14.11	AMM ELE 007	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	387,92	1.163,75
14.12	AMM ELE 009	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	9,43	56,57

15.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-BARRACAS (3 UNIDADES)				10.053,54
-------------	--	--	--	--	--	------------------

BARRACAS (03 UNIDADES)

15.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	612,00	2,85	1.741,91
15.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	29,55	88,65
15.3	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	31,02	93,06
15.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	22,47	404,46
15.5	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	13,26	159,10
15.6	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	60,27	180,80
15.7	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	8,50	101,97
15.8	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	21,66	324,94
15.9	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	11,43	239,95

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA 11.047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

15.10	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	6,76	202,76
15.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,00	8,09	752,71
15.12	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	8,95	134,29
15.13	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	8,03	144,57
15.14	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	6,85	246,66
15.15	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	64,57	387,44
15.16	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	75,07	900,82
15.17	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	30,96	92,87
15.18	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	352,80	1.058,40
15.19	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	45,00	10,35	465,75



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

[Handwritten signature and initials]

15.20	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	4,50	25,82	116,20
15.21	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	9,00	6,46	58,13
15.22	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	3,00	208,67	626,00

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA - BARRACAS (3 UNIDADES)

15.23	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45* KA (TIPO AC)	UN	9,00	99,50	895,54
15.24	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	3,00	16,66	49,99
15.25	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	6,00	56,66	339,94
15.26	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	39,00	6,32	246,63

16.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				567,08
-------------	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

PREVENTIVOS DE INCÊNDIO

16.1	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2,00	19,02	38,05
16.2	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	9,63	19,25
16.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	23,20	69,61

[Handwritten signature]
Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA-MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

16.4	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	13,90	83,40
16.5	83635	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	178,38	356,76

17.0		PINTURAS				4.088,56
-------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------

ESQUADRIAS

17.1	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	63,00	18,00	1.133,91
------	--------	---	----	-------	-------	----------

PAREDES E TETOS

17.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	149,89	1,75	262,18
17.3	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	73,80	11,24	829,52
17.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73,80	12,19	899,79
17.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	76,09	12,66	963,15

18.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				101,24
-------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------------

18.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	68,40	1,48	101,24
------	-------	--	----	-------	------	--------

IMPLANTAÇÃO					R\$	261.888,37
--------------------	--	--	--	--	------------	-------------------



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

19.0		PÓRTICO METÁLICO				18.156,79
------	--	-------------------------	--	--	--	------------------

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA

19.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,10	116,69	245,04
19.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,19	39,50	47,00
19.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	2,00	4,80	9,60

FUNDAÇÃO - SAPATA

19.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,00	22,91	45,83
19.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,70	340,78	238,55
19.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,70	168,10	117,67
19.7	AMM EST 003	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	4,00	5,28	21,11

ESTRUTURA METÁLICA

19.8	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	1272,70	9,77	12.434,79
19.9	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1272,70	2,13	2.713,52

PINTURA

19.10	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	59,85	18,00	1.077,22
-------	--------	---	----	-------	-------	----------

LETRAS DE AÇO



Ricardo Mendes Marques
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

19.11	AMM CIV 008	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	80,43	1.206,45
-------	-------------	--	----	-------	-------	----------

20.0		PERGOLADOS DOS BANCOS (6 UNIDADES)				27.868,83
-------------	--	---	--	--	--	------------------

MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA

20.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8,06	116,69	940,49
20.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,75	39,50	187,60
20.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	7,68	4,80	36,88

FUNDAÇÃO - SAPATA

20.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	7,68	22,91	175,99
20.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,68	340,78	913,30
20.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,68	168,10	450,52
20.7	AMM EST 003	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	19,20	5,28	101,35

ESTRUTURA METÁLICA

20.8	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	1960,68	9,77	19.156,63
20.9	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	1960,68	2,13	4.180,37

PINTURA

20.10	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	95,88	18,00	1.725,71
-------	--------	---	----	-------	-------	----------

Ricardo Mendes
Engenheiro Civil
EA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

21.0		EMBASAMENTO - BANCOS COM JARDIM (14 UNIDADES)				9.384,05
------	--	--	--	--	--	-----------------

MOVIMENTO DE TERRA

21.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,16	65,13	1.313,07
21.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,96	39,50	353,88
21.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	44,80	4,80	215,15

FUNDAÇÃO

21.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,24	270,67	606,31
21.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,24	168,10	376,55
21.6	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	8,96	661,79	5.929,63

IMPERMEABILIZAÇÃO

21.7	AMM EST 004	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	56,00	10,53	589,45
------	-------------	---	----	-------	-------	--------

22.0		EMBASAMENTO - BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES)				10.451,21
------	--	--	--	--	--	------------------

MOVIMENTO DE TERRA

22.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	22,46	65,13	1.462,88
22.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,99	39,50	394,56



Ricardo Mendes Marcel
Engenheiro Civil
CREA MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

22.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	49,92	4,80	239,74
------	-------	---	----	-------	------	--------

FUNDAÇÃO

22.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,49	270,67	673,98
22.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,49	168,10	418,58
22.6	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	9,98	661,79	6.604,66

IMPERMEABILIZAÇÃO

22.7	AMM EST 004	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	62,40	10,53	656,82
					0,00	
23.0		BANCOS COM JARDIM (BANCOS 01 - 14 UNID ADES)				26.298,83

ALVENARIA

23.1	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	74,48	67,18	5.003,70
------	-------	--	----	-------	-------	----------

ATERRO

23.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	24,94	39,50	985,02
23.3	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	1,36	128,13	174,26
23.4	AMM PAI 006	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	45,36	11,18	507,03

REVESTIMENTO

23.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM	M2	101,08	4,99	504,26
------	-------	--	----	--------	------	--------

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

[Handwritten signature and circular stamp]

		COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				
23.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	101,08	27,26	2.755,63

PINTURA

23.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,08	1,75	176,80
23.8	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	101,08	11,24	1.136,15
23.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101,08	12,19	1.232,40

ASSENTO

23.10	AMM CIV 009	ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METÁLICOS COM PORCAS E PARAFUSOS	M	70,00	76,25	5.337,39
-------	-------------	--	---	-------	-------	----------

APOIO METÁLICO

23.11	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	868,56	9,77	8.486,18
-------	-------------	---	----	--------	------	----------

24.0		BANCOS COM PERGOLADO (6 UNIDADES)				20.551,51
-------------	--	--	--	--	--	------------------

ALVENARIA

24.1	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	84,00	67,18	5.643,28
------	-------	--	----	-------	-------	----------

ATERRO

24.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,47	39,50	1.282,42
24.3	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	1,77	128,13	226,80

[Handwritten signature]
Ricardo Mendes Marcat
Engenheiro Civil
CREA MT0477



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

[Handwritten signature and circular mark]

24.4	AMM PAI 006	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	59,04	11,18	659,95
------	-------------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

REVESTIMENTO

24.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	114,00	4,99	568,71
24.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	114,00	27,26	3.107,86

PINTURA

24.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,00	1,75	199,40
24.8	AMM CIV 005	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,00	11,24	1.281,37
24.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	114,00	12,19	1.389,92

ASSENTO

24.10	AMM CIV 009	ASSENTO DE MADEIRA EM PRANCHAS PRESAS EM PERFIS METÁLICOS COM PORCAS E PARAFUSOS	M	32,40	76,25	2.470,45
-------	-------------	--	---	-------	-------	----------

APOIO METÁLICO

24.11	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	380,88	9,77	3.721,35
					0,00	

25.0		PISOS				64.290,80
-------------	--	--------------	--	--	--	------------------

25.1	AMM CIV 003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	1.153,02	4,94	5.692,40
25.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	129,69	21,94	2.845,66

[Handwritten signature]
Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT04 89

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

[Handwritten signature and initials in blue ink]

25.3	AMM CIV 004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 X 53 CM, IMITANDO MADEIRA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	M2	129,69	55,61	7.212,13
25.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	54,99	547,50	30.107,28
25.5	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	237,72	77,54	18.433,33

26.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO DA PRAÇA				17.105,39
26.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1005,00	3,66	3.682,22
26.2	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	50,93	101,86
26.3	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00	31,78	254,28
26.4	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00	21,72	217,25
26.5	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,00	26,80	241,17
26.6	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00	9,70	29,09
26.7	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28,00	40,49	1.133,70

[Handwritten signature]
Engenheiro Civil
CRM MT047789

[Handwritten signature]



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 039.110

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

26.8	95754	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	7,13	28,52
26.9	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO, H=2,5M, PARA INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO GLOBO (EXCETO LUMIÁRIA E LÂMPADA)	UN	14,00	287,37	4.023,15
26.10	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	30,96	92,87
26.11	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	173,00	6,46	1.117,30
26.12	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	15,00	132,24	1.983,63
26.13	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,37	295,31	109,26
26.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,37	168,10	62,20
26.15	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,95	65,13	1.690,19
26.16	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	25,95	22,21	576,38

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA

26.17	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	13,00	56,66	736,53
26.18	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	22,00	6,32	139,12
26.19	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDRO LEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA	UN	28,00	28,45	796,66

Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

26.20	AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO PISO DE 9W	UN	2,00	45,00	90,00
					0,00	
27.0		PINTURAS DOS PISOS				4.827,56
27.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	342,46	14,10	4.827,56
28.0		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS				37.306,96
28.1	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	157,89	631,56
28.2	AMM PAI 001	PLANTIO DE BROMÉLIA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR QUE 1,00 M	UN	12,00	64,17	770,04
28.3	AMM PAI 002	PLANTIO DE PALMEIRA DAS CANÁRIAS COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	UN	12,00	1.005,40	12.064,79
28.4	AMM PAI 003	PLANTIO DE PALMEIRA FÊNIX COM ALTURA DE MUDA DE 2,00 M	UN	18,00	487,90	8.782,18
28.5	AMM PAI 004	PLANTIO DE PALMEIRA JUSSARA OU EQUIVALENTE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M	UN	2,00	643,15	1.286,30
28.6	AMM PAI 006	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	916,84	11,18	10.248,44
28.7	AMM PAI 005	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	27,50	128,13	3.523,66
29.0		ACESSIBILIDADE				1.532,21
29.1	AMM CIV 006	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	11,50	133,24	1.532,21
30.0		PLAYGROUND				19.982,96
30.1	AMM PARQUE 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL	UN	1,00	9.281,31	9.281,31


Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT 047789

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
SÃO PEDRO DA CIPA

30.2	AMM PARQUE 02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA	UN	2,00	1.286,47	2.572,95
30.3	AMM PARQUE 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL	UN	2,00	1.819,50	3.639,00
30.4	AMM PARQUE 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BALANÇO	UN	2,00	2.244,85	4.489,71
31.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.131,27
31.1	AMM CIV 007	CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 11 SUPORTE) C/ ADESIVO	UN	4,00	922,27	3.689,07
31.2	AMM CIV 010	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	890,09	0,50	442,20
					R\$ 428.279,46	

São Pedro da Cipa - MT, 31 maio de 2022.


EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU
CPF: 513.991.051-91
Prefeito Municipal
Gestão 2021 – 2024


Eng Civil RICARDO MENDES MARÇAL
CPF: 031.303.811-20
Fiscal de Obras
CREA 1218869925 RN





PROCURAÇÃO

A empresa **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.816.340/0001-53**, sediada à Rua Jurucê, nº 213, bairro centro, CEP: 78.820-000. Município de Jaciara-MT, à Av. Presidente Dutra, nº 521, Bairro Centro, representado por seu sócio proprietário Sr^a **PAULO ROCHA DOS SANTOS**, portador da carteira de identidade nº **04059778** SSP/MT CPF: **321.270.656-20** neste ato nomeia e constitui o seu procurador, o Sr. **ROBELSON HUGNEI DE FRANÇA GALINDO**, brasileiro, representante comercial, portador da cédula de identidade nº **10153535** e CPF **667.031.581-34**, ao qual outorga s poderes, para o fim de representá-lo em conjunto ou isolamento, junto aos governos Federais, Estaduais, e Municipais nas licitações, publicas junto aos órgãos da Administração direta, indireta, fundos especiais, autarquias, as fundações publicas, podendo para o tanto assinar propostas comerciais, formular ofertas e lances de preços, recebimento de intimações e notificações, desistências ou não de recursos, bem como os demais atos pertinentes ao certame podendo assumir compromisso, prestar declarações, interpor recursos, transigir, desistir, assinar atas, contratos, enfim praticar todos os demais atos relacionados ao fim específico da presente procuração sempre defendendo os interesses desta empresa.

Prazo de validade da procuração: 03 Anos
(a partir da sua expedição)

Por ser verdade assino o presente abaixo, com data de inicio de sua representação.

São Pedro da Cipa/MT, 27 de maio de 2024.


PAULO ROCHA DOS SANTOS

CPF: 321.270.656-20

RG: 04059778 SSP/MT

Sócio Administrador

[24.816.340/0001-53]

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRAMIDE

Rua: Juruce, Nº 2123, Centro
[CEP: 78.820-000 / Jaciara - MT]



[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1 NOME E SOBRENOME

ROBELSON HUGNEI DE FRANCA GALINDO

1ª HABILITAÇÃO

13/12/1994

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

13/09/1976 RONDONOPOLIS - MT

4a DATA EMISSÃO

01/08/2022

4b VALIDADE

24/03/2032

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF

10153535 SJ MT

4d CPF

667.031.581-34

5 Nº REGISTRO

00014454211

9 CAT. HAB.

AD

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

JOSE CABRAL GALINDO

LUZINETE DE FRANCA GALINDO



Robelson Hugnei de Franca Galindo

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		24/03/2032	
A1			
B		24/03/2032	
B1			
C		24/03/2032	
C1			

9	10	11	12
D		24/03/2032	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

A

EAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia está conforme o original que me foi apresentado nesta data.

Dou fé
São Pedro da Cipa-MT

ALESSANDRO ALENCAR DE ANDRADE
DIRETOR DE HABILITAÇÃO - DETRAN/MT

ASSINATURA DO EMISSOR

95584501318

MT653188668

LOCAL

CUIABA, MT

MATO GROSSO

2331449790

2331449790



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.816.340/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/1988
NOME EMPRESARIAL PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA PIRAMIDE	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JURUCE	NÚMERO 2123	COMPLEMENTO *****
CEP 78.820-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JACIARA
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULOROCHACONSTRUTORA@GMAIL.COM		TELEFONE (66) 9972-2861
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/01/2022** às **15:11:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51600132805

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTN1942003197

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

JACIARA
Local

31 Julho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO _____
Data Responsável

☐ NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qx7F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/133.687-4	MTN1942003197	29/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/9

6ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ/MF 24.816.340/0001-53

NIRE 51600132805



PAULO ROCHA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Itumbiara/GO em 05/10/1959, filho de João Pereira Dos Santos e Odaleia Rocha, portador da Cédula de Identidade RG nº 0405977-8 SSP/MT, expedida em 26/11/1999 e do CPF/MF sob nº 321.270.656-20, residente e domiciliado na Rua Jurucê nº 2123, Centro, no município de Jaciara no Estado de Mato Grosso, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – **EIRELI**, denominada **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ/MF 24.816.340/0001-53, NIRE 51.600.132.805, com a expressão fantasia **CONSTRUTORA PIRAMIDE**, com duração por prazo indeterminado, com sede nesta Cidade de Jaciara do Estado de Mato Grosso, estabelecida na Rua Jurucê nº 2123 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na **JUNTA COMERCIAL** do Estado de Mato Grosso sob nº 51.600.132.805, em sessão de 08/08/2017, pelo protocolo 17/052950-9 de 02/08/2017, resolve promover a **SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL** de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO CAPITAL SOCIAL

Altera-se o valor do capital social da empresa, elevando-o de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para R\$300.000,00 (trezentos mil reais), cujo aumento é inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato.

À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei nº 10.406/2002, o titular RESOLVE, por este instrumento, alterar, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato social primitivo que, adequando às disposições da referida lei, nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qx77 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ/MF 24.816.340/0001-53

NIRE 51.600.132.805



PAULO ROCHA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Itumbiara/GO em 05/10/1959, filho de João Pereira Dos Santos e Odaleia Rocha, portador da Cédula de Identidade RG nº 0405977-8 SSP/MT, expedida em 26/11/1999 e do CPF/MF sob nº 321.270.656-20, residente e domiciliado na Rua Jurucê nº 2123, Centro, no município de Jaciara no Estado de Mato Grosso, titular da Empresa Individual de responsabilidade Limitada – **EIRELI**, denominada **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ/MF 24.816.340/0001-53, NIRE 51.600.132.805, com a expressão fantasia **CONSTRUTORA PIRAMIDE**, com duração por prazo indeterminado, com sede nesta Cidade de Jaciara do Estado de Mato Grosso, estabelecida na Rua Jurucê nº 2123 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na **JUNTA COMERCIAL** do Estado de Mato Grosso sob nº 51.600.132.805, em sessão de 08/08/2017, pelo protocolo 17/052950-9 de 02/08/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob o nome empresarial **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI** e terá por título de estabelecimento a expressão fantasia **CONSTRUTORA PIRAMIDE**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sua sede na Rua Jurucê nº 2123, Centro, Jaciara Estado de Mato Grosso, CEP 78.820-000, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social da empresa é de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional pelo titular.

Parágrafo Único – A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital social.



CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS DE DRENAGEM EM ESTRADA DE RODAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa tem por **objeto social** :

- 41.20-4/00 – Construção de Edifícios;
- 42.11-1/01 – Construção de Rodovias e Ferrovias;
- 43.30-4/01 – Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil;
- 43.30-4/02 – Instalação de Portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.21-5/00 – Instalação e Manutenção Elétrica;
- 42.12-8/00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e Calçadas;
- 43.30-4/99 – Outras Obras de Acabamento da Construção.

CLÁUSULA SEXTA

A empresa iniciou suas atividades em 13 de junho de 2003 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade será administrada pela seu Titular, por tempo indeterminado, tendo, portanto, validade os papéis, documentos e cheques assinados por ele, em qualquer circunstância, isoladamente.

- PARÁGRAFO ÚNICO-

O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/9



CLÁUSULA NONA

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade **EIRELI**.

CLÁUSULA DÉCIMA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Jaciara-MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Rondonópolis - MT, 30 de julho de 2019.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal




Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/133.687-4	MTN1942003197	29/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS

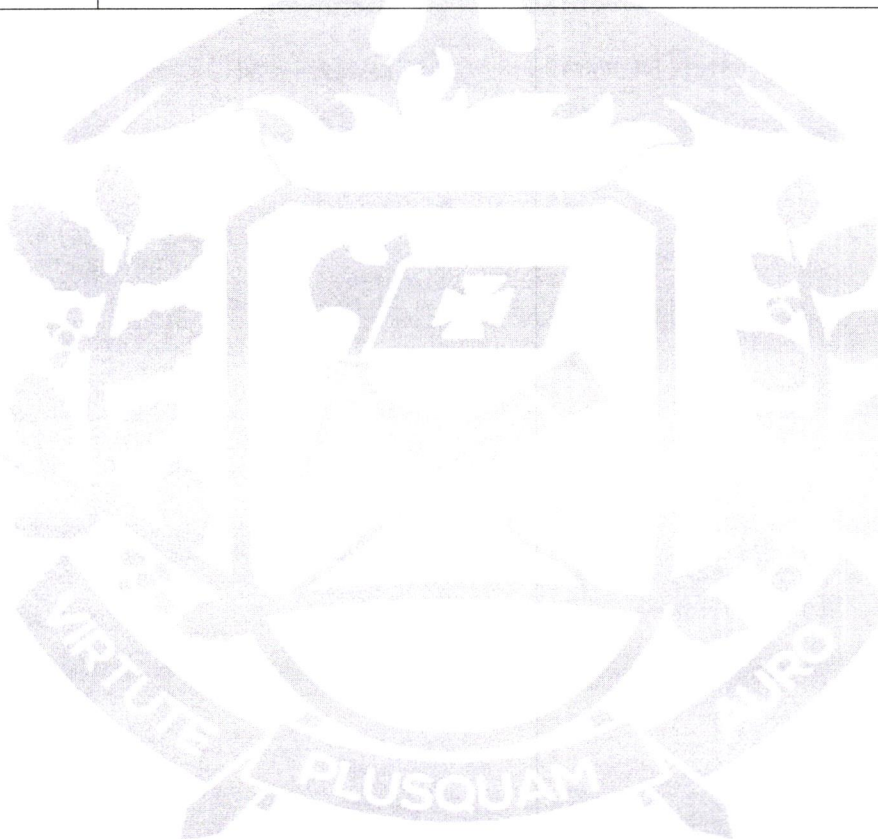

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, de nire 5160013280-5 e protocolado sob o número 19/133.687-4 em 29/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2170738, em 01/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ariadne De Oliveira Jordão.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
321.270.656-20	PAULO ROCHA DOS SANTOS

Cuiabá, Quinta-feira, 01 de Agosto de 2019

Kenner Langner da Silva: 73539937153

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
695.409.421-87	ARIADNE DE OLIVEIRA JORDAO
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA

Cuiabá. Quinta-feira, 01 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2170738 em 01/08/2019 da Empresa PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI, Nire 51600132805 e protocolo 191336874 - 29/07/2019. Autenticação: E564264DF2736EC6FDCB212D532C7DF4FCD3C965. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/133.687-4 e o código de segurança qxF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Kenner Langner da Silva – Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/9



PROIBIDO PLASTIFICAR

1996281019

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1996281019

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
RELEVAMENTO DE FAMILIARIDADE

NOME: PAULO ROCHA DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 04059778 SSP MT

CP: 321.270.656-20 DATA NASCIMENTO: 05/10/1959

FILIAÇÃO: JOAO PEREIRA DOS SANTOS
ODALEIA ROCHA

PERMISSÃO: ACC CAT HAB AD

VALIDADE: 14/02/2025 1ª HABILITAÇÃO: 23/04/1987

Nº REGISTRO: 00978649670

OBSERVAÇÕES: A

LOCAL: PRIMAVERA DO LESTE, MT DATA EMISSÃO: 28/02/2020

ASSINATURA DO PORTADOR: [Signature]

ASSINATURA DO EMISSOR: [Signature]

44057390890
MT643924396

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CRIA-MT

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia está conforme o original que me foi apresentado nesta data.

Dou fé.

São Pedro da Cria-MT

[Signature]

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 24.816.340/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:55:04 do dia 22/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2024.

Código de controle da certidão: **6A60.3109.D535.FC43**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0049554051

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **17/05/2024** Hora da emissão: **10:37:27**

Nome/denominação do sujeito passivo: **PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI**

CNPJ: **24.816.340/0001-53**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **15/07/2024.**

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TU7AUBM2T2U292BM**



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.816.340/0001-53
Razão Social: PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA
Endereço: RUA JURUCE 2123 / CENTRO / JACIARA / MT / 78820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2024 a 04/06/2024 ✓


Certificação Número: 2024050601104326310220

Informação obtida em 17/05/2024 11:34:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.816.340/0001-53

Certidão nº: 73857937/2023

Expedição: 22/12/2023, às 10:53:11

Validade: 19/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.816.340/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1075 - CENTRO - JACIARA
CNPJ: 03.347.135/0001-16



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

048243

Contribuinte

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI - ME

Logradouro

Rua Rua Jurucê

Bairro

Centro

Cidade

JACIARA

CPF/CNPJ

24.816.340/0001-53

Número

Complemento

2123

CEP

78820000

UF

MT

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 10:38:50 do dia 17/05/2024

Válida até 16/06/2024

Código de Controle da Certidão/Número E4290B478F22322E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 14919708

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CRIMINAIS**, NADA CONSTA, até a data de 22/05/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA
CNPJ 24.816.340/0001-53

Observações:

- As Informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**
- A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;**
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.



MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 03347135000116

AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, Nº 1075 - CENTRO



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

252657

Nº da Inscrição

252657

Nº do Alvará

306/2024

Validade

31/12/2024

Contribuinte

Nome: PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 24816340000153

RG/Insc

Nome Fantasia: CONSTRUTORA PIRAMIDE

Endereço

Logradouro: Rua Jurucê

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: JACIARA

Número: 2123

CEP: 78820000

Estado: MT

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Sábado

Das: 0 Até: 0

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

Observações

Atividades

4120400	Construção de edifícios	S
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	N
4330401	Impermeabilização em obras de engenharia civil	N
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos	N
4321500	Instalação e manutenção elétrica	N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	N
4330499	Outras obras de acabamento da construção	N

Data de Abertura

04/03/2017

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, nos termos da Lei nº. 1.060 de
13/07/2007.

Código

Código do ISS

7


Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR: Prefeitura Municipal de Jaciara

Data Emissão: 12/04/2024 14:20:09

Código de Verificação de Autenticidade: D8078FB42F401C76

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	248.365,76D
ATIVO CIRCULANTE	150.027,92C
DISPONÍVEL	595.024,91C
CAIXA	603.059,13C
CAIXA GERAL	603.059,13C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.034,22D
BANCO DO BRASIL	8.034,22D
OUTROS CRÉDITOS	10.456,65D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.456,65D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.456,65D
ESTOQUE	434.540,34D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	434.540,34D
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	434.540,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	398.393,68D
IMOBILIZADO	398.393,68D
IMÓVEIS	115.000,00D
TERRENOS	115.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.798,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.798,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.003.489,33D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00D
SOFTWARE E SISTEMAS DE SEGUROS	2.527,45D
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	238.320,65D
MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE EXECUÇÃO	750.141,23D
VEÍCULOS	321.000,00D
VEÍCULOS	321.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.060.893,65C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.963,57C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	773.262,86C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	274.667,22C
PASSIVO	248.365,76C
PASSIVO CIRCULANTE	79.442,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.102,34C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.102,34C
IRRF A RECOLHER	4.102,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	75.859,26C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.859,26C
INSS A RECOLHER	49.493,56C
FGTS A RECOLHER	26.365,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	519,19D
CONTAS A PAGAR	519,19D
REFIS INSS	519,19D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.923,35C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.076,65D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.076,65D
LUCROS ACUMULADOS	1.118.028,63C

CIARA-MT, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.901-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature in blue ink]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.199.105,28D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 248.365,76 (duzentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

CIARA-MT, 31 de Dezembro de 2023

ULO ROCHA DOS SANTOS
CIO ADMINISTRADOR
1.270.656-20
05977 - MT



IMAR ROSA DE MORAIS
g. no CRC - MT sob o No. MT008744002
F: 531.586.361-15



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Líquida		0,00
Resultado Bruto		0,00
Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados	(228.885,15)	
Pró-labore	(14.448,00)	
FGTS	(26.365,70)	
Indenizações e Aviso Prévio	(4.713,14)	
Férias	(51.758,36)	
Assistência Contábil	(12.100,00)	(338.270,35)
Resultado Operacional Líquido		(338.270,35)
Resultado Antes do IR		(338.270,35)
Resultado do Exercício		(338.270,35)



CIAP ^-MT, 31 de Dezembro de 2023

PAULO ROCHA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
21.270.656-20
405977 - MT

LCIMAR ROSA DE MORAIS
reg. no CRC - MT sob o No. MT008744002
PF: 531.586.361-15






QUADRO 01 – DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICA FINANCEIRA

QUADRO 01

QUADRO 01	DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICA FINANCEIRA	
ILG = LIQUIDEZ GERAL AC = ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE AC = R\$150.027,92 RLP = R\$0,00 PC = R\$79.442,41 PNC = R\$0,00	ILG=AC + RLP =	150.027,92 + 0,00
	PC + PNC	79.442,11 + 0,00
	24.816.340/0001-53	
	LG = 1,89	PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI CONSTRUTORA PIRAMIDE
	ISG= AT = 248.365,76	Rua: Juruce, Nº 2123, Centro CEP: 78.820-000 / Jaciara - MT
	PC + PNC	79.442,41 + 0,00
	ISG= 3,13	
	ILC= AC = 150.027,92	
	PC	79.442,41
	ILC= 1,89	

24/05/2024	PAULO ROCHA DOS SANTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:


Elomar Rosa de Moraes
CPF: 531.586.361-15
Contador CRC - MT 008744-0-2



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000056355
Emissão: 16/04/2024
Validade: 31/05/2024

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	22593	Data Registro:	29/11/2011
CNPJ:	24.816.340/0001-53		
Razão Social:	PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA PIRÂMIDE		
Endereço:	R JURUCE 2123, CENTRO Jaciara / MT,		
CEP:	78.820-000		
Capital Social:	R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS DE DRENAGEM EM ESTRADA DE RODAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.		



Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Secundária
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
321.***.***-20	PAULO ROCHA DO SANTOS	Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR	Nº Registro: MT39774	Dt Registro: 12/05/2017
Engenheiro Civil - Definitivo	ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	


Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcelas (1/6)

Informações / Notas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

Nº 0000000056355
Emissão: 16/04/2024
Validade: 31/05/2024

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 795F0D8F-9D50-41D8-863A-55A6FAA00F94

Data de Impressão: 16/04/2024 09:23:53



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT



Nº 0000000103387
Emissão: 16/04/2024
Validade: 31/05/2024

Página 1/1

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR

CPF: 807.427.001-78

RNP: 1216451478

Registro: 39774 / MT

Data do Registro: 12/05/2017

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo

Data da Conclusão: 20/03/2017

Instituição / Campus: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA / ANHANGUERA

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
41.142.058/0001-57	PARREIRA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
24.816.340/0001-53	PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcelas (1/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 2DDCC5A2-D1D8-4A96-A735-12FE4DEE6311

Data de Impressão: 16/04/2024 09:23:14



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



CONSTRUTORA
PIRÂMIDE
CONSTRUÇÃO CIVIL
(65) 99981-2861



[24.816.340/0001-53]

PAULO ROCHA DOS SANTOS DIRETOR
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua: Juruce, Nº 2123 - Centro
CEP: 78.820-000 / Jaciara

ORÇAMENTO EMPRESA PIRAMIDE

OBRA	Aquisição de Bolsa Materiais de Construção BMC				sinapi 05/2024	
LOCAL	São Pedro da Cipa MT				BDI	0%
ITEM	CODIGO	LOTE I ESPECIFICAÇÕES DOS INSUMOS	UNID	QUAT.	VALOR. UNIT	VALOR TOTAL
1	1379	CIMENTO PORTLAND CP 32 F	KG	1.905,00	R\$ 0,85	R\$ 1.619,25
2	1380	CIMENTO BRANCO	KG	12,5	R\$ 5,85	R\$ 73,13
3	1106	CAL HIDRATADA, DE 1ª. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	415,00	R\$ 0,95	R\$ 394,25
4	1292	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1ª QUALID P/ PAREDE (AZULEJO)	M2	12,56	R\$ 68,00	R\$ 854,08
5	1297	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR) PEI MAIOR A3	M2	40	R\$ 27,60	R\$ 1.104,00
6	1106	CAL HIDRATADA, DE 1ª.QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	213,00	R\$ 0,95	R\$ 202,35
7	4721	BRITA GRANITICA Nr 1 OU Nr 2(BRITADOR)	M3	4,75	R\$ 128,90	R\$ 612,28
8	370	AREIA LAVADA MEDIA	M3	14	R\$ 129,50	R\$ 1.813,00
9	43061	ACO CA-60- 4.2 MM	KG	119,00	R\$ 10,00	R\$ 1.190,00
10	43132	ARAME RECOZIDO N.18	KG	3	R\$ 24,90	R\$ 74,70
11	37592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9X 19 X 39 CM (NBR 15270)	UD	2.400,00	R\$ 2,52	R\$ 6.048,00
12	7258	TIJOLO MAÇIÇO QUEIMA COMUM 4,5×9×20 CM	UD	820,00	R\$ 0,80	R\$ 656,00
13	7175	TELHA CERAMICA TIPO PLAN	UD	1.350,00	R\$ 2,25	R\$ 3.037,50
14	7181	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA CERAMICA	UD	18	R\$ 5,32	R\$ 95,76
15	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	M	160	R\$ 22,52	R\$ 3.603,20
16	20205	RIPA DE PEROBA OU SIMILAR BRUTO DE 4×1CM DE 3,50M	M	650,00	R\$ 2,85	R\$ 1.852,50
17	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M²	49,77	R\$ 0,85	R\$ 42,30
18	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	120	R\$ 29,50	R\$ 3.540,00
19	3992	TABUA DE 30 CM PARA FORMAS CEDRINHO	M2	6	R\$ 401,25	R\$ 2.407,50
20	4491	PONTELETE DE 5×6 CM DE PEROBA OU SIMILAR PARA ESCORAMENTO DE FORMAS	M	20	R\$ 11,75	R\$ 235,00
21	4509	SARRAFO DE 10×2,5 CM BRUTO	ML	38	R\$ 5,95	R\$ 226,10
22	5071	PREGO (18×27) COM CABEÇA	KG	7,88	R\$ 25,40	R\$ 200,15
23	40568	PREGO (22×48) COM CABEÇA	KG	4	R\$ 24,95	R\$ 99,80
24	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L)	UD	4	R\$ 412,20	R\$ 1.648,80
25	11190	JANELA DE FERRO EM PERFIS METALICOS- BASCULANTE C/ GRADE LARGURA BATENTE IGUAL A 12 CM DIEMNSÃO 0,60×0,60 CM	UD	1	R\$ 178,01	R\$ 178,01
26	39022	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA 0,80×2,10M PORTAL LARGURA IGUAL A 12 CM	UD	2	R\$ 667,00	R\$ 1.334,00
27	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	R\$ 169,65	R\$ 339,30
28	10507	VIDRO VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	3,36	R\$ 499,00	R\$ 1.676,64
29	10491	VIDRO LISO INCOLOR 3 MM-SEM COLOCAÇÃO	M2	0,4	R\$ 283,00	R\$ 113,20
30	10498	MASSA P/ VIDRO	KG	0,25	R\$ 12,70	R\$ 3,18
31	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO	L	36	R\$ 36,85	R\$ 1.326,60
32	3768	LIXA DE FERRO 120	UD	4	R\$ 4,22	R\$ 16,88
33	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)UM CR 0,50	UD	16	R\$ 1,42	R\$ 22,72
34	626	SOLUÇÃO ASFALTICA ELASTOMERICA IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO A FRIO	L	18	R\$ 36,25	R\$ 652,50
35	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICA KG CR 0,69	Kg	360,00	R\$ 1,04	R\$ 374,40
36	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM	M²	32,40	R\$ 91,10	R\$ 2.951,64
37	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC	M	23,00	R\$ 4,35	R\$ 100,05
LOTE II RELAÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRO- SANITARIA						
38	9868	TUBO PVC, SOLDAGEM DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	36	R\$ 4,55	R\$ 163,80
39	9867	TUBO PVC, SOLDAGEM DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	18	R\$ 4,01	R\$ 72,18
40	6024	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DIAMETRO ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES P/ CXA D'AGUA INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA 25 MM ×3/4 POL	UD	2	R\$ 56,50	R\$ 113,00
41	96	ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO DE 25 MM ×3/4 POL	UD	4	R\$ 13,75	R\$ 55,00
42	7126	TEE 90º DE PVC RIG. SOLDAVEL DE(25 MM(¾ POL) MARRON	UD	1	R\$ 25,70	R\$ 25,70
43	7136	TEE REDUÇÃO 90º DE PVC SBL 25 MM×1/2 POL	UD	12	R\$ 9,65	R\$ 115,80
44	11822	TORNEIRA DE PVC PARA LAVATORIO 1/2	UD	1	R\$ 38,05	R\$ 38,05
45	11822	TORNEIRA DE PVC PARA PIA TANQUE OU COZINHA	UD	1	R\$ 38,05	R\$ 38,05
46	11824	TORNEIRA BOIA P/ CX DAGUA PVC ¾ POL	UD	1	R\$ 61,05	R\$ 61,05
47	11871	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - 500L COM TAMPA	UD	1	R\$ 432,50	R\$ 432,50
48	1030	CAIXA DE DESC. DE PLAST. EXTERNA INCL. TUBO E ACESSORIOS	CJ	1	R\$ 81,00	R\$ 81,00
49	541	PIA DE MARMORE SINTETICO ACIZENTADO C/01 CUBA 100×54CM E SUPORTE METALICO	UD	1	R\$ 204,10	R\$ 204,10
50	10426	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA (ADULTO)	UD	1	R\$ 192,50	R\$ 192,50

Rua Jurucê, 2123 - Centro - CEP 78.820-000 - Jaciara - Mato Grosso

124.818.34010001-53

PAULO ROCHA DOS SANTOS
CONSTRUTORA PIRASSUNINGUA

RUA: RUA DOG, Nº 2177
CEP: 13.820-000 JARDIM



CONSTRUTORA
PIRÂMIDE
CONSTRUÇÃO CIVIL

(65) 99981-2861



24.816.340/0001-53

PAULO ROCHA DOS SANTOS DIREI
CONSTRUTORA PIRÂMIDE

Rua: Juruce, Nº 2123, Centro
CEP: 78.820-000 / Jaciara

51	10423	TANQUE MARMORE SINTETICO 22L	UD	1	R\$	417,30	R\$	417,30
52	6158	VALVULA DE PVC PARA PIA TANQUE OU COZINHA	UD	4	R\$	10,20	R\$	40,80
53	1031	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA-40 MMx1,60M	UD	1	R\$	12,65	R\$	12,65
54	10420	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA (ADULTO)	UD	1	R\$	217,50	R\$	217,50
55	11681	ENGATE PLASTICO N3 C/ TERM DE ½ POL E MANG BRANCO FLEX 40 CM	UD	1	R\$	9,02	R\$	9,02
56	6140	BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITARIO	UD	1	R\$	3,60	R\$	3,60
57	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMx25MM	UNID	7	R\$	10,05	R\$	70,35
58	20080	ADESIVO PARA PVC FRASCO C/175G	UNID	1	R\$	2,69	R\$	2,69
59	1368	CHUVEIRO DE PVC BRANCO N.1 PLUG OU BUJAO PVC ROSQUEAVEL ½ OU ¾ POL	UD	1	R\$	84,69	R\$	84,69
60	9835	TUBO PVC P/ ESGOTO SECUNDARIO C/ BOLSA 40 MM	M	18	R\$	7,02	R\$	126,36
61	9838	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO PRIMARIO 50 MM	M	30	R\$	11,50	R\$	345,00
62	9841	TUBO PVC BRANCO P/ ESG. PRIMARIO 100 MM	M	35	R\$	31,10	R\$	1.088,50
63	9839	TUBO PVC BRANCO P/ ESG. PRIMARIO 75 MM	M	15	R\$	25,40	R\$	381,00
64	3518	JOELHO PVC BRANCO 45° x50MM	UD	2	R\$	4,02	R\$	8,04
65	37951	JOELHO PVC 90° C/ANEL DE BORRACJA -40MM	UD	5	R\$	2,65	R\$	13,25
66	37951	CURVA 45° PVC BRANCO P/ ESGOTO SECUNDARIO 40MM	UD	5	R\$	2,65	R\$	13,25
67	7091	TEE SANITARIO CURTO PVC, P/ ESG.PRIM 100x100MM	UD	1	R\$	17,65	R\$	17,65
68	3659	JUNCAO SIMPLES PVC, P/ ESG.PRIM 100x50 MM	UD	1	R\$	20,50	R\$	20,50
69	3662	JUNCAO SIMPLES PVC ESG.PRIM 50x50 MM	UD	1	R\$	10,50	R\$	10,50
70	6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL EM PLASTICO BRANCO COM TUBO CANOPLA E ESPUDE	UD	1	R\$	7,60	R\$	7,60
71	11712	CX SIFONADA PVC RIGIDO 150x150x50 MM INCL. GRELHA E PORTA GRELHA PVC QUADRADA	UD	1	R\$	45,55	R\$	45,55
72	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300MM DIAMETRO DE SAIDA 100MM CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS COM TAMPA	UD	1	R\$	385,20	R\$	385,20
73	6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA E TANQUE 1,1/4x 1,1/2	UD	3	R\$	22,96	R\$	68,88
74	41638	ANEIS DE CONCRETO PRE MOLDADO ø100CM E H= 50 CM PARA EXECUÇÃO DA FOSSA SEPTICA COM H= 1,50 M ø= 100CM INTERNO, CONFORME DETALHE EXECUTIVO	UD	3	R\$	190,15	R\$	570,45
75	41639	ANEIS DE CONCRETO PRE MOLDADO ø100CM E HALTURA= 50 CM E PERFURADO PARA EXECUÇÃO DO SUMIDORO COM H= 1,50 M ø= 100CM INTERNO, CONFORME DETALHE EXECUTIVO	UD	3	R\$	460,25	R\$	1.380,75
76	1863	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UNID	1	R\$	64,35	R\$	64,35
LOTE III RELAÇÃO MATERIAIS PARA ESTALAÇÕES ELETRICAS								
		RELAÇÃO MATERIAIS PARA ESTALAÇÕES ELETRICAS						
77	44388	CABO COBRE 750V COM ISOLAMENTO SEÇÃO #2,5MM2 FIO COBRE 750V COM	M	102,00	R\$	2,25	R\$	229,50
78	1020	FIO COBRE 750V COM ISOLAMENTO SEÇÃO #10,0MM2	M	16,5		9,16	R\$	151,14
79	44389	FIO COBRE 750V COM ISOLAMENTO SEÇÃO #4,0MM3	M	20		5,05	R\$	101,00
80	38077	CONJ INTERRUPTOR E TOMADA UNIVERSAL 10º/ 250V C1 INT E 1 TOM P/ EMBUTIR	UD	4		13,95	R\$	55,80
81	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE PVC DIAMANTADO ½ POL (20MM)	M	12		1,95	R\$	23,40
82	#	TOMADA UNIVERSAL DE 10º/250V	UD	4		9,05	R\$	36,20
83	38072	INTERRUPTOR DE DUAS TELAS UNIV 10A /250V P EMBUTIR	UD	4		18,6	R\$	74,40
84	12129	INTERRUPTOR DE UMA TECLA UNIVERSAL DE 10º /250V P EMBUTIR INCL ESPELHO E ACESSORIOS ESPELHO EM PVC 4x4	UD	6		10,75	R\$	64,50
85	1569	CAIXA DE PASSAGEM 4 x 2 EM FERRO GALV	UD	9		3,65	R\$	32,85
86	43094	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UD	1		319,5	R\$	319,50
87	5052	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = "125" MM	UD	1		1.405,50	R\$	1.405,50
88	34688	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A	UD	1		17,25	R\$	17,25
89	34653	DISJUNTOR MONOFASICO 20A 2KA-220	UD	2		9,49	R\$	18,98
90	39804	QUADRO METALICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 06 CIRCUITOS MONOFASICO	UD	1		105,5	R\$	105,50
91	14543	SOQUETE DE PVC PARA LAMINA INCANDESCENTES (BASE E-27) COM RABICHO DE 10º 250V	UD	7		7,05	R\$	49,35
92	20256	ROLDANA DE PLASTICO ½ POL C/ PREGO P MADEIRA	UD	40		0,31	R\$	12,40
93	20111	FITA ISOLANTE PLASTICA ROLO COM 19MMx20 METROS	UD	2		12,05	R\$	24,10
94		ARAME RECOZIDO 18 BWG.1,25MM (0,01KG/M)	KG	1		24,15	R\$	24,15
95	3406	ISOLADOR ROLDANA BT(CERAMICO)	UD	2		26,2	R\$	52,40
96	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN=5/8 COM	UD	3		102,5	R\$	307,50
97	425	CONECTOR TIPO GRAMPON 33,00	UD	3		6,25	R\$	18,75
98	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UD	6		7,05	R\$	42,30
CUSTO TOTAL							R\$	50.883,39

54.818.340/0001-23

CONSTRUTORA PIRAMIDE
DANIL ROCHA DOS SANTOS FICHA

CEMEX - 1501-0001-1362
Nº 2129



CONSTRUTORA
PIRÂMIDE
CONSTRUÇÃO CIVIL

ORÇAMENTO EMPRESA PIRAMIDE MÃO DE OBRA

24.016.340/0001-53

PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI
CONSTRUTORA PIRAMIDE

Rua: Jurucê, Nº 2123, Centro
CEP: 78.820-000 - Jaciara - MT

OBRA	(65) 99981-2861					
LOCAL	Aquisição de Bolsa Materiais de Construção BMC (mao de obra)					
	São Pedro da Cipa MT					
ITEM	CODIGO	LOTE I ESPECIFICAÇÕES DOS INSUMOS	UNI D	QUA T.	VALOR. UNIT	VALOR TOTAL
1.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	R\$ 23,90	R\$ 2.294,40
1.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	R\$ 20,25	R\$ 972,00
1.3	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	184	R\$ 19,10	R\$ 3.514,40
1.4	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360	R\$ 24,25	R\$ 8.730,00
1.5	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 24,23	R\$ 1.938,40
1.6	88248	ESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	40	R\$ 19,80	R\$ 792,00
1.7	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 24,10	R\$ 1.928,00
1.8	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 20,44	R\$ 817,60
1.9	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 25,50	R\$ 2.040,00
1.10	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 25,50	R\$ 1.020,00
1.11	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	R\$ 24,10	R\$ 1.542,40
1.12	100303	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	R\$ 13,90	R\$ 444,80
VALOR DA MÃO DE OBRA TOTAL - SEM ENCARGOS:					R\$	26.034,00
VALOR DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA MÃO DE OBRA:					R\$	6.117,99
VALOR DA MÃO DE OBRA TOTAL UMA CASINHA:					R\$	32.151,99
VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA DE 20 CASINHA					R\$	643.039,80

Rua Jurucê, 2123 - Centro - CEP 78.820-000 - Jaciara - Mato Grosso



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57



ORÇAMENTO EMPRESA PARREIRA

41.142.058/0001-57

PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT

OBRA	Aquisição de Bolsa Materiais de Construção BMC					sinapi 05/2024	
LOCAL	São Pedro da Cipa MT					BDI	0%
ITEM	CODIGO	LOTE I ESPECIFICAÇÕES DOS INSUMOS	UNID	QUAT.		VALOR. UNIT	VALOR TOTAL
1	1379	CIMENTO PORTLAND CP 32 F	KG	1.905,00	5.715,00	R\$ 0,82	R\$ 1.562,10
2	1380	CIMENTO BRANCO	KG	12,5	37,50	R\$ 5,75	R\$ 71,88
3	1106	CAL HIDRATADA, DE 1ª. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	628,00	1.884,00	R\$ 0,91	R\$ 571,48
4	1292	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1ª QUALID P/ PAREDE (AZULEJO)	M2	12,56	37,68	R\$ 67,35	R\$ 845,92
5	1297	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR) PEI MAIOR A3	M2	40	120,00	R\$ 27,15	R\$ 1.086,00
6	4721	BRITA GRANITICA Nr 1 OU Nr 2(BRITADOR)	M3	4,75	14,25	R\$ 128,80	R\$ 611,80
7	370	AREIA LAVADA MEDIA	M3	14	42,00	R\$ 128,95	R\$ 1.805,30
8	43061	ACO CA-60- 4.2 MM	KG	119,00	357,00	R\$ 9,55	R\$ 1.136,45
9	43132	ARAME RECOZIDO N.18	KG	3	9,00	R\$ 24,75	R\$ 74,25
10	37592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9X 19 X 39 CM (NBR 15270)	UD	2.400,00	7.200,00	R\$ 2,48	R\$ 5.952,00
11	7258	TIJOLO MAÇIÇO QUEIMA COMUM 4,5×9×20 CM	UD	820,00	2.460,00	R\$ 0,75	R\$ 615,00
12	7175	TELHA CERAMICA TIPO PLAN	UD	1.350,00	4.050,00	R\$ 2,10	R\$ 2.835,00
13	7181	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA CERAMICA	UD	18	54,00	R\$ 5,25	R\$ 94,50
14	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	M	160	480,00	R\$ 22,30	R\$ 3.568,00
15	20205	RIPA DE PEROBA OU SIMILAR BRUTO DE 4×1CM DE 3,50M	M	650,00	1.950,00	R\$ 2,75	R\$ 1.787,50
16	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M²	49,77	149,31	R\$ 0,80	R\$ 39,82
17	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	120	360,00	R\$ 28,95	R\$ 3.474,00
18	3992	TABUA DE 30 CM PARA FORMAS CEDRINHO	M2	6	18,00	R\$ 400,90	R\$ 2.405,40
19	4491	PONTALETE DE 5×6 CM DE PEROBA OU SIMILAR PARA ESCORAMENTO DE FORMAS	M	20	60,00	R\$ 11,35	R\$ 227,00
20	4509	SARRAFO DE 10×2,5 CM BRUTO	ML	38	114,00	R\$ 5,80	R\$ 220,40

Av. Presidente Dutra, 521 - Centro - CEP: 78835-000 - São Pedro da Cipa-MT / (65) 99932-5222

**PARREIRA CONSTRUTORA**

E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 41.142.058/0001-57

41.142.058/0001-57PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO

CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT

21	5071	PREGO (18x27) COM CABEÇA	KG	7,88	23,64	R\$	25,10	R\$	197,79
22	40568	PREGO (22x48) COM CABEÇA	KG	4	12,00	R\$	15,80	R\$	63,20
23	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L)	UD	4	12,00	R\$	157,50	R\$	1.647,20
24	11190	JANELA DE FERRO EM PERFIS METALICOS- BASCULANTE C/ GRADE LARGURA BATENTE IGUAL A 12 CM DIEMNSÃO 0,60x0,60 CM	UD	1	3,00	R\$	156,40	R\$	177,85
25	39022	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA 0,80x2,10M PORTAL LARGURA IGUAL A 12 CM	UD	2	6,00	R\$	222,17	R\$	1.333,00
26	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	6,00	R\$	56,40	R\$	338,40
27	10507	10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	3,36	10,08	R\$	166,03	R\$	1.673,62
28	10491	VIDRO LISO INCOLOR 3 MM-SEM COLOCAÇÃO	M2	0,4	1,20	R\$	94,25	R\$	113,10
29	10498	MASSA P/ VIDRO	KG	0,25	0,75	R\$	4,17	R\$	3,13
30	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO	L	36	108,00	R\$	12,12	R\$	1.309,40
31	3768	LIXA DE FERRO 120	UD	4	12,00	R\$	1,40	R\$	16,80
32	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)UM CR 0,50	UD	16	48,00	R\$	1,46	R\$	22,24
33	626	SOLUÇÃO ASFALTICA ELASTOMERICA IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO A FRIO	L	18	54,00	R\$	36,10	R\$	649,80
34	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICA KG CR 0,69	Kg	360,00		R\$	1,49	R\$	360,00
35	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM	M²	32,40		R\$	90,55	R\$	2.933,82
36	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC	M	23,00		R\$	4,15	R\$	95,45
LOTE II RELAÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRO- SANITARIA									
37	9868	TUBO PVC, SOLDAGEM DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	36		R\$	4,46	R\$	160,56
38	9867	TUBO PVC, SOLDAGEM DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	18		R\$	3,85	R\$	69,30
39	6024	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DIAMETRO ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES P/ CXA D'AGUA INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA 25 MM x3/4 POL	UD	2		R\$	53,95	R\$	111,90
40	96	ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO DE 25 MM x3/4 POL	UD	4		R\$	13,45	R\$	53,80
41	7126	TEE 90° DE PVC RIG. SOLDAVEL DE(25 MM(¾ POL) MARRON	UD	1		R\$	25,55	R\$	25,55
42	7136	TEE REDUÇÃO 90° DE PVC SBL 25 MMx1/2 POL	UD	12		R\$	9,50	R\$	114,00
43	11822	TORNEIRA DE PVC PARA LAVATORIO 1/2	UD	1		R\$	35,90	R\$	37,90

Av. Presidente Dutra, 521 - Centro - CEP: 78835-000 - São Pedro da cipa-MT / (65) 99932-5222



[41.142.058/0001-57]

PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT

44	11822	TORNEIRA DE PVC PARA PIA TANQUE OU COZINHA	UD	1	R\$	35,90	R\$	37,90
45	11824	TORNEIRA BOIA P/ CX D'ÁGUA PVC ¾ POL	UD	1	R\$	60,50	R\$	60,50
46	11871	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - 500L COM TAMPA	UD	1	R\$	431,00	R\$	431,00
47	1030	CAIXA DE DESC. DE PLAST. EXTERNA INCL. TUBO E ACESSÓRIOS	CJ	1	R\$	79,50	R\$	79,50
48	541	PIA DE MARMORE SINTÉTICO ACIZENTADO C/01 CUBA 100x54CM E SUPORTE METÁLICO	UD	1	R\$	203,95	R\$	203,95
49	10426	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA (ADULTO)	UD	1	R\$	191,00	R\$	191,00
50	10423	TANQUE MARMORE SINTÉTICO 22L	UD	1	R\$	416,50	R\$	416,50
51	6158	VALVULA DE PVC PARA PIA TANQUE OU COZINHA	UD	4	R\$	10,10	R\$	40,40
52	1031	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA-40 MMx1,60M	UD	1	R\$	12,50	R\$	12,50
53	10420	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA (ADULTO)	UD	1	R\$	216,70	R\$	216,70
54	11681	ENGATE PLÁSTICO N3 C/ TERM DE ½ POL E MANG BRANCO FLEX 40 CM	UD	1	R\$	9,00	R\$	9,00
55	6140	BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UD	1	R\$	3,45	R\$	3,45
56	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMx25MM	UNID	7	R\$	9,80	R\$	68,60
57	20080	ADESIVO PARA PVC FRASCO C/175G	UNID	1	R\$	2,60	R\$	2,60
58	1368	CHUVEIRO DE PVC BRANCO N.1 PLUG OU BUJÃO PVC ROSQUEÁVEL ½ OU ¾ POL	UD	1	R\$	84,50	R\$	84,50
59	9835	TUBO PVC P/ ESGOTO SECUNDÁRIO C/ BOLSA 40 MM	M	18	R\$	6,90	R\$	124,20
60	9838	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO PRIMÁRIO 50 MM	M	30	R\$	11,00	R\$	330,00
61	9841	TUBO PVC BRANCO P/ ESG. PRIMÁRIO 100 MM	M	35	R\$	30,50	R\$	1.067,50
62	9839	TUBO PVC BRANCO P/ ESG. PRIMÁRIO 75 MM	M	15	R\$	25,25	R\$	378,75
63	3518	JOELHO PVC BRANCO 45°x50MM	UD	2	R\$	3,92	R\$	184,00
64	37951	JOELHO PVC 90° C/ANEL DE BORRACHA -40MM	UD	5	R\$	2,50	R\$	12,50
65	37951	CURVA 45° PVC BRANCO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM	UD	5	R\$	2,50	R\$	12,50
66	7091	TEE SANITÁRIO CURTO PVC, P/ ESG.PRIM 100x100MM	UD	1	R\$	17,50	R\$	17,50
67	3659	JUNÇÃO SIMPLES PVC, P/ ESG.PRIM 100x50 MM	UD	1	R\$	19,90	R\$	19,90
68	3662	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESG.PRIM 50x50 MM	UD	1	R\$	10,20	R\$	10,20
69	6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO CANOPLA E ESPUDE	UD	1	R\$	7,30	R\$	7,30



PARREIRA CONSTRUTORA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 41.142.058/0001-57

41.142.058/0001-57

PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT

70	11712	CX SINFONADA PVC RIGIDO 150x150x50 MM INCL. GRELHA E PORTA GRELHA PVC QUADRADA	UD	1	R\$	45,10	R\$	45,10
71	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300MM DIAMETRO DE SAIDA 100MM CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS COM TAMPA	UD	1	R\$	384,90	R\$	384,90
72	6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA E TANQUE 1,1/4x 1,1/2	UD	3	R\$	22,55	R\$	67,65
73	41638	ANEIS DE CONCRETO PRE MOLDADO Ø100CM E H= 50 CM PARA EXECUÇÃO DA FOSSA SEPTICA COM H= 1,50 M Ø= 100CM INTERNO, CONFORME DETALHE EXECUTIVO	UD	3	R\$	190,00	R\$	570,00
74	41639	ANEIS DE CONCRETO PRE MOLDADO Ø100CM E HALTURA= 50 CM E PERFURADO PARA EXECUÇÃO DO SUMIDORO COM H= 1,50 M Ø= 100CM INTERNO, CONFORME DETALHE EXECUTIVO	UD	3	R\$	458,50	R\$	1.375,50
75	1863	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UNID	1	R\$	64,10	R\$	64,10
LOTEIII RELAÇÃO MATERIAIS PARA ESTALAÇÕES ELETRICAS								
		RELAÇÃO MATERIAIS PARA ESTALAÇÕES ELETRICAS						
76	44388	CABO COBRE 750V COM ISOLAMENTO SEÇÃO #2,5MM2 FIO COBRE 750V COM	M	102,00	R\$	2,20	R\$	224,40
77	1020	FIO COBRE 750V COM ISOLAMENTO SEÇÃO #10,0MM2	M	16,5	R\$	9,05	R\$	149,33
78	44389	FIO COBRE 750V COM ISOLAMENTO SEÇÃO #4,0MM3	M	20	R\$	5,00	R\$	100,00
79	38077	CONJ INTERRUPTOR E TOMADA UNIVERSAL 10ª/ 250V C1 INT E 1 TOM P/ EMBUTIR	UD	4	R\$	13,85	R\$	55,40
80	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE PVC DIAMANTADO ½ POL (20MM)	M	12	R\$	1,90	R\$	22,80
81	38102	TOMADA UNIVERSAL DE 10ª/250V	UD	4	R\$	9,00	R\$	36,00
82	38072	INTERRUPTOR DE DUAS TELAS UNIV 10A /250V P EMBUTIR	UD	4	R\$	18,10	R\$	72,40
83	12129	INTERRUPTOR DE UMA TECLA UNIVERSAL DE 10ª /250V P EMBUTIR INCL ESPELHO E ACESSORIOS ESPELHO EM PVC 4x4	UD	6	R\$	10,55	R\$	63,30
84	1569	CAIXA DE PASSAGEM 4 x 2 EM FERRO GALV	UD	9	R\$	3,55	R\$	31,95
85	43094	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UD	1	R\$	318,00	R\$	318,00
86	5052	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UD	1	R\$	1.272,75	R\$	1.272,75
87	34688	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A	UD	1	R\$	17,00	R\$	17,00

Av. Presidente Dutra, 521 - Centro - CEP: 78835-000 - São Pedro da cipa-MT / (65) 99932-5222

100% de garantia de qualidade
em todos os produtos e serviços

CONSTRUTORA

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA CONSTRUTORA E COM. DE

[71.145.028/0001-27]



PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CONSTRUTORA MP

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO
CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT

Av. Presidente Dutra, 521 - Centro - CEP: 78835-000 - São Pedro da Cipa-MT / (65) 99932-5222



CONSTRUTORA



PARREIRA CONSTRUTORA

E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 41.142.058/0001-57

ORÇAMENTO EMPRESA PARREIRA

41.142.058/0001-57

PARREIRA CONSTRUTORA E COM. DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CONSTRUTORA MP

AV. PRESIDENTE DUTRA, 521, CENTRO

CEP: 78.835-000 - SÃO PEDRO DA CIPA/MT

OBRA	Aquisição de Bolsa Materiais de Construção BMC (mao de obra)								
LOCAL	São Pedro da Cipa MT								
ITEM	CODIGO	LOTE I ESPECIFICAÇÕES DOS INSUMOS	UNID	QUAT.	VALOR. UNIT	VALOR TOTAL			
1.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	R\$ 23,96	R\$	2.300,16		
1.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	R\$ 20,34	R\$	976,32		
1.3	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	184	R\$ 19,29	R\$	3.549,36		
1.4	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360	R\$ 24,33	R\$	8.758,80		
1.5	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 24,24	R\$	1.939,20		
1.6	88248	ESAUUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	40	R\$ 19,89	R\$	795,60		
1.7	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 24,14	R\$	1.931,20		
1.8	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 20,47	R\$	818,80		
1.9	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 25,56	R\$	2.044,80		
1.10	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 25,56	R\$	1.022,40		
1.11	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	R\$ 24,21	R\$	1.549,44		
1.12	100303	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	R\$ 13,91	R\$	445,12		
VALOR DA MÃO DE OBRA TOTAL - SEM ENCARGOS:						R\$	26.131,20		
VALOR DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA MÃO DE OBRA:						R\$	6.140,83		
VALOR DA MÃO DE OBRA TOTAL UMA CASINHA:						R\$	32.272,03		
VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA DE 20 CASINHA						R\$	645.440,64		